


RU

ПРОГРАММА
2021 / 2022

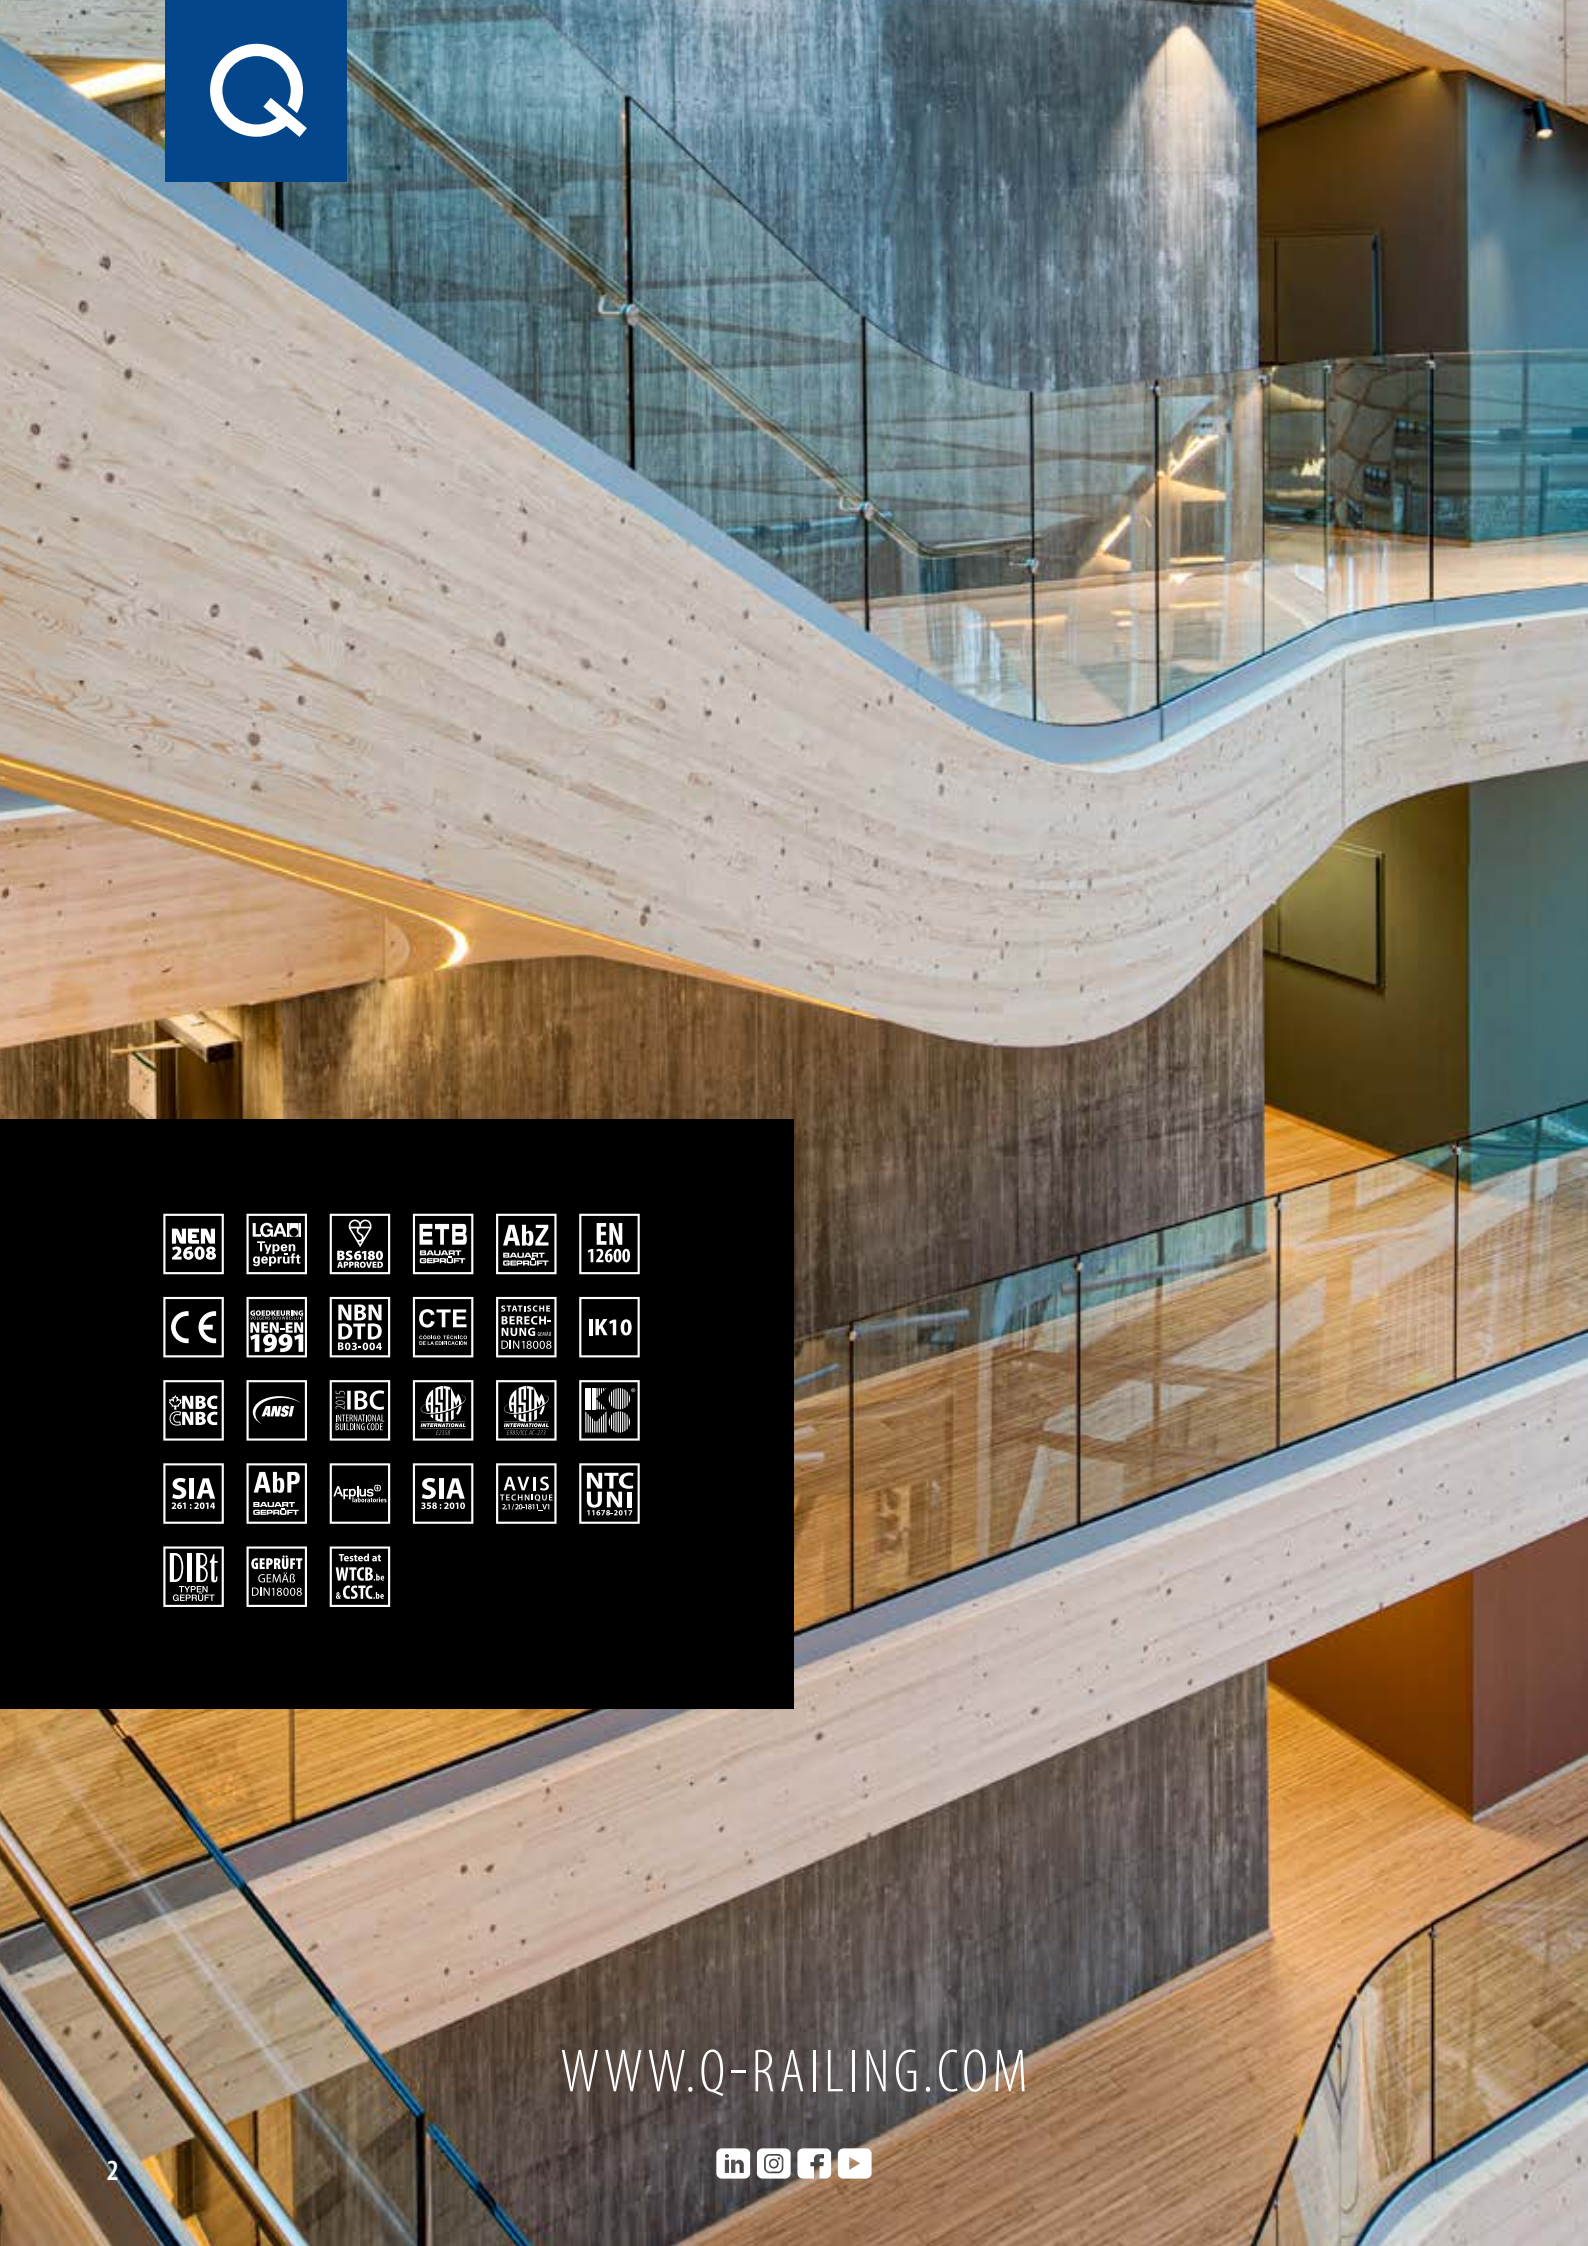

WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ

Что означает для нас слово «высококлассный»? Мы всегда стремимся к совершенству, которое вы ожидаете.

ВЫСШИЙ КЛАСС ВО ВСЕМ

Ничего кроме лучшего
- Всегда высочайшее качество
- Высококлассные материалы
- Безупречность поверхности и покрытия
- Высокоточные измерения и минимальные допуски

Неправдоподобно быстро
- Все есть на складе
- Быстрая доставка
- Подробное индивидуальное техническое консультирование
- Онлайн-заказ круглосуточно

Вариант для любой ситуации
- Большой выбор товаров
- Разнообразие дизайна
- Все, что вам необходимо для создания ограждений и перил
- Выбирайте различные товары, хорошо сочетающиеся друг с другом

100% безопасность
- Внутренние процедуры всесторонних испытаний
- Всесторонние испытания проводятся сертифицированными независимыми организациями и ведущими специалистами.
- Тестирование и официальные сертификаты соответствуют международным строительным нормам и стандартам.

Красота и продуманность
- Ежегодно введение новых и улучшенных товаров и услуг
- Выбор дизайна на любой вкус
- Быстрота и легкость монтажа

Онлайн ресурсы : www-q-railing.com
- Видео для сборки, объекты BIM, чертежи CAD и другие виды технических материалов.
- ПО Q-PAC (профессиональный расчет анкеров) позволяет легко выбрать необходимый анкер Q-railing.
- Каталоги, брошюры, проекты для сравнения и многое другое.


bsi. Balustrade Systems KITEMARK™


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105072449

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь


Нержавеющая сталь, имеющая высокую прочность и привлекательный внешний вид, — один из самых распространенных материалов, применяемых в системах ограждений. Мы используем сталь разных марок, которые немного отличаются друг от друга по составу. По своей природе сталь подвержена коррозии, но для обеспечения антикоррозионных свойств в нее добавляют различные элементы. Отраслевым стандартом для применения внутри помещений считается нержавеющая сталь марки 304. Однако нержавеющая сталь марки 316 содержит 2 % молибдена, который повышает стойкость материала к образованию трещин, коррозии и повреждениям, возникающим из-за механических напряжений. Поэтому для использования на открытом воздухе мы обычно рекомендуем нержавеющую сталь марки 316..

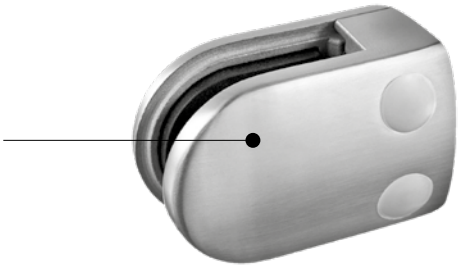

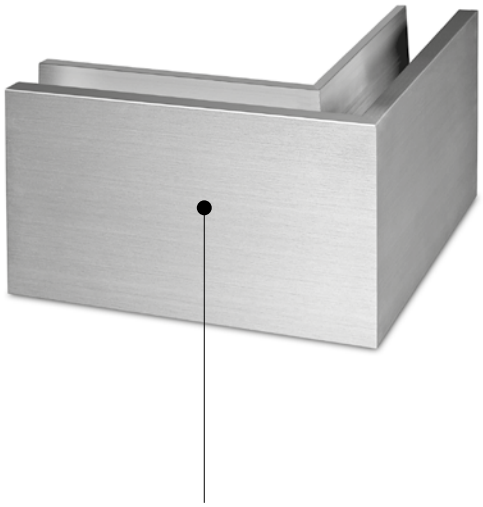

Алюминий

Являясь легким и в то же время прочным металлом, алюминий имеет естественный оксидный слой, способствующий повышению коррозионной стойкости. Однако для лучшей защиты слой должен быть усилен. Большинство алюминиевых изделий, представленных в этом каталоге, изготовлены из металла, прошедшего такой процесс «анодирования» (25µ). В остальных случаях материал обозначается термином «алюминий после прокатки».

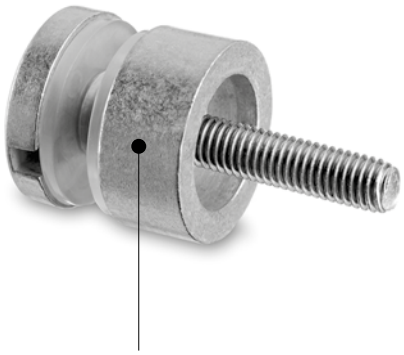

Цинк

Прочный и недорогой литой сплав цинк является высокоэкономичной альтернативой прочим металлам. Для придания материалу привлекательного внешнего вида его поверхность можно обработать лаковым или порошковым покрытием. Фактически, для удобства клиентов на многие изделия Q-railing из цинкового сплава покрытие наносится на заводе.

Чистка и уход



Несмотря на превосходную коррозионную и абразивную устойчивость, нержавеющая сталь всё равно нуждается в уходе, особенно в суровых условиях эксплуатации. После установки любых компонентов из нержавеющей стали или алюминия рекомендуется провести защитную обработку всей конструкции.

Q-protector: для использования сразу после завершения монтажа
Данный спрей длительного действия наносится непосредственно на конструкции из нержавеющей стали и алюминия сразу после завершения установки. Средство удаляет пыль и другие загрязнения и одновременно защищает конструкцию от следов пальцев рук, влаги и неблагоприятных атмосферных факторов, создавая на поверхности защитный слой. И самое важное преимущество: не нужно ждать и отмывать конструкции водой.

Q-protector позволяет сократить время на очистку и увеличивает срок службы конструкций из нержавеющей стали и алюминия.

Периодический уход и очистка
Для периодического ухода за конструкциями или элементами из нержавеющей стали рекомендуется использовать средство Q-ultra-clean. Данный пассиватор удаляет агрессивные (ферритные) загрязнения и следы поверхностной коррозии. Кроме того, он регенерирует и укрепляет пассивный защитный слой. Для регулярной очистки и усиления блеска можно использовать средство Q-cleaner.

Чистку других материалов, используемых в наших изделиях, таких как сталь, алюминий и ЦАМ, можно проводить с использованием теплой мыльной воды.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ + АЛЮМИНИЙ	**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ**
Q-protector Очищает и защищает от следов пальцев рук, влаги и неблагоприятных атмосферных факторов. Используется непосредственно после установки.	**Q-cleaner** Очищает и защищает от следов пальцев рук и придаёт блеск.
	Q-ultra-clean Удаляет агрессивные (ферритные) загрязнения и следы поверхностной коррозии; регенерирует и укрепляет пассивный защитный слой. Для периодического ухода.

Использование материалов

Влияние на окружающую среду	Применение	Цинк	Алюминий	Алюминий (Без дополнительной обработки)	Нержавеющая сталь марки 304	Нержавеющая сталь марки 316
Низкое	**Конструкции для помещений** Не для влажных условий эксплуатации.	✓	✓	✓	✓	✓
Умеренное	**Конструкции для помещений** Не для помещений с избыточным присутствием хлора или диоксида серы (например, химические заводы).	✓	✓	✓	✓	✓
Среднее	**Уличные конструкции** Для территорий с умеренным присутствием хлора и диоксида серы (например, не менее 25 км от побережья и других водных поверхностей).	!	✓	!	✗	✓
Высокое	**Уличные конструкции** в зонах с высоким коррозионным воздействием ввиду наличия хлоридов и диоксида серы, высокой влажности или накопления вредных веществ (например, прибрежные районы, бассейны).	!	✓	!	✗	✓

✓ = Пригодно ! = Только при порошковом покрытии ✗ = Не пригодно

d line
HANDRAIL SYSTEM

Датский дизайн от *Knud Holscher.*

«Идеи выразительного и минималистичного дизайна в нержавеющей стали полностью раскрываются в системе перильных ограждений d line. Эта группа изделий отличается красотой и эксплуатационной функциональностью, ее легко монтировать, изменять или ремонтировать. Систему d line можно адаптировать с учетом самых трудных архитектурных задач без ущерба для эстетики.»



Проверьте каталог d line на
www.q-railing.com/d-line-catalogue

reddot



















1 СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОР СИСТЕМ 10 - 11
СОДЕРЖАНИЕ НАЙТИ ПРОДУКТ 12 - 13

ЭЛЕМЕНТЫ ОПОРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ СТЕКЛО
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОРУЧНЕЙ

20 - 161



2 Q-LIGHTS (КЬЮ-ЛАЙТС) СИСТЕМЫ

LINEAR LIGHT (ЛИНЕАР ЛАЙТ) ДЛЯ U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
LINEAR LIGHT (ЛИНЕАР ЛАЙТ) ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ
SPOTLIGHT (СПОТЛАЙТ) ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ

162 - 187



3 СИСТЕМЫ БАЛЮСТРАДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОР СИСТЕМ 16 - 17
СОДЕРЖАНИЕ НАЙТИ ПРОДУКТ 18 - 19

КОМПОНЕНТЫ ОПОРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

188 - 321



4 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ НАЙТИ ДЕРЖАТЕЛЬ 325 - 332

ФИКСАТОРЫ СТЕКЛА 325 - 344
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛА 345 - 347
КОННЕКТОРЫ СТЕКЛА 348 - 350
ПЕТЛЯ И ДВЕРНОЙ ЗАМОК 351
АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА 352 - 357

322 - 357



5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБЗОР КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 360
НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ АНКЕР 361 - 365

АНКЕРОВ 366 - 369
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 370 - 377
СВЕРЛЕНИЕ И НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ 378
МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ 379 - 382
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 383
ИНСТРУМЕНТЫ 384 - 386

358 - 387



6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ 390
PREFIX 391

388 - 395



1

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА

20 - 161

При проектировании любого помещения – будь то дом или стадион на 100 тысяч человек – оптимальное использование света и пространства всегда является приоритетной задачей. Системы Q-railing позволяют добиться максимальной прозрачности, света и свободного обзора.

22



EASY GLASS® **SMART**

12 - 21,52 mm


40



EASY GLASS® **PRIME**

16,76 - 25,52 mm


92

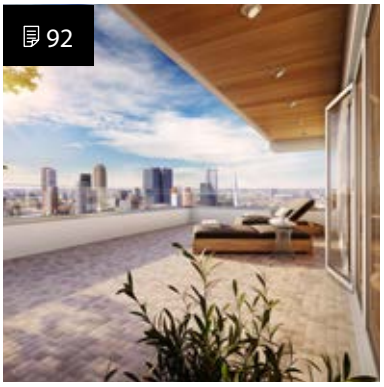

EASY GLASS® **UP**

12 - 17,52 mm

100

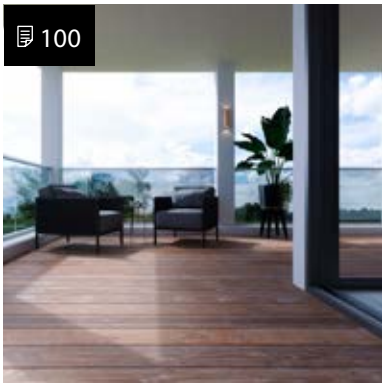

EASY GLASS® **HYBRID**

8 - 13,52 mm


154



EASY GLASS®
ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН

8 - 25,52 mm


58

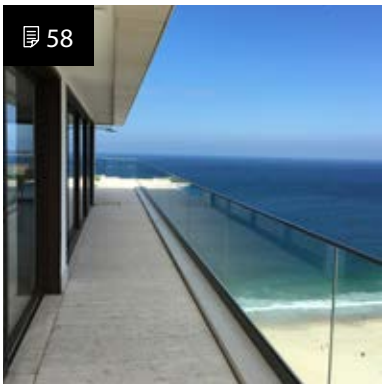

EASY GLASS® **SLIM**

12 - 21,52 mm ● H | HH


68

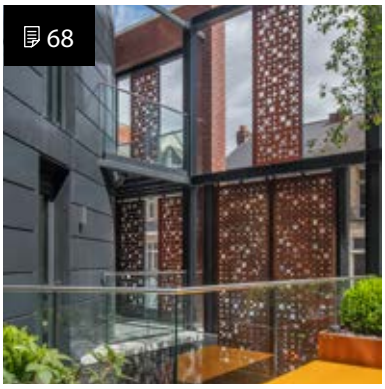

EASY GLASS® **PRO**

12 - 21,52 mm ▲ ● H | HHH

82

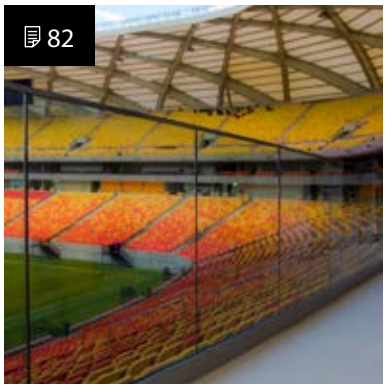

EASY GLASS® **MAX**

19 - 31,52 mm ● HHH | HHHH


106



EASY GLASS®
АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

8 - 25,52 mm ▲ ● H | HH

118

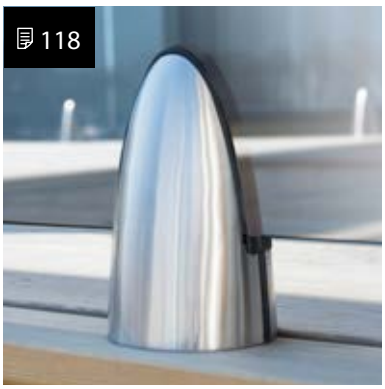

EASY GLASS®
НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА

12 - 21,52 mm ● H | HH

124



EASY GLASS® **AIR**

15 - 21,52 mm ● H | HH

= Толщина стекла ▲ = Регулируемый ● = Не регулируемый


H = Лёгкие условия эксплуатации HH = Средние условия эксплуатации HHH = Сложные условия эксплуатации HHHH = Экстремальные условия эксплуатации




1


СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА

20 - 161







A ОПОРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

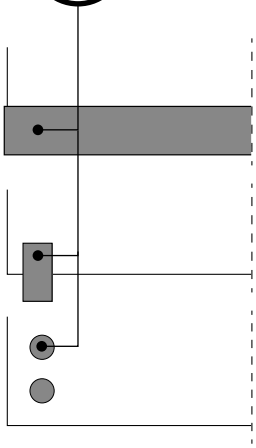


	МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛИ	СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА
EASY GLASS® **SMART**	26, 28, 30, 34	25
EASY GLASS® **PRIME**	44, 46, 48, 52	43
EASY GLASS® **SLIM**	62, 64, 65	61
EASY GLASS® **PRO**	72, 74, 76, 78, 80	70, 71
EASY GLASS® **MAX**	85, 87, 88, 90	84
EASY GLASS® **UP**	96, 97	94
EASY GLASS® **HYBRID**	103	103
EASY GLASS® **УСТАНОВКА СБОКУ**		
EASY GLASS® **НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА**		
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН**		







B СТЕКЛО




	Q-GLASS	КОННЕКТОРЫ СТЕКЛА
ИЗГОТОВЛЕННОЕ ПОД ЗАКАЗ СТЕКЛО	152	129 - 131
СТЕКЛО СО СКЛАДА	153	






C ПОРУЧЕНЬ




	ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ	U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
EASY GLASS® **SMART**	133	134
EASY GLASS® **PRIME**		
EASY GLASS® **SLIM**		
EASY GLASS® **PRO**		
EASY GLASS® **MAX**		
EASY GLASS® **UP**		
EASY GLASS® **HYBRID**		
EASY GLASS® **УСТАНОВКА СБОКУ**		
EASY GLASS® **НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА**		
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН**		


КАК НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ

Наши системы ограждений обычно состоят из трёх секций: опорных элементов **A**, стекло **B** и поручней **C**. Для каждой секции имеется несколько различных групп продукции. Определите секцию и группу, к которым относится понравившийся продукт, и найдите его.

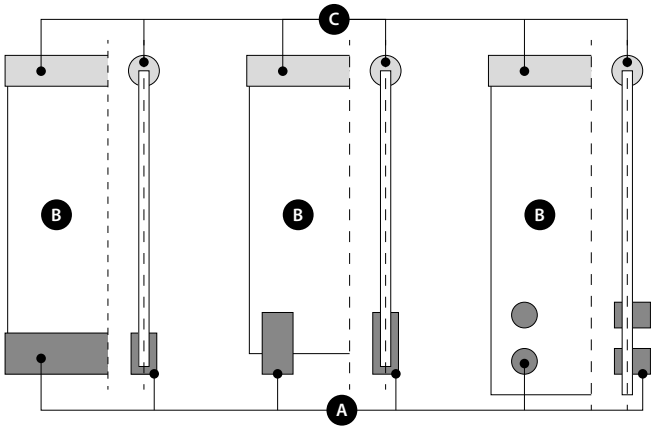

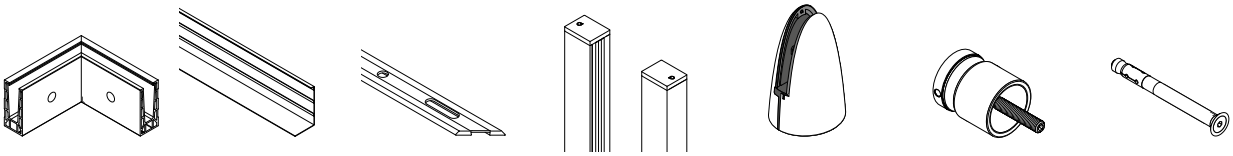

УГОЛОКИ	ОБЛИЦОВКА	ДРЕНАЖНЫЕ ПРОФИЛИ	НАСТЕННЫЙ ПРОФИЛИ	НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА	УСТАНОВКА СБОКУ	КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26, 28, 30, 34	33, 36	27, 32				360 - 386
44, 46, 48, 52	51, 54	45, 50				
62, 64, 65	67	63				
72, 74, 76, 78, 80	76, 79, 80	73, 77, 81				
85, 87, 88, 90	89, 91					
96, 97	98	99				
					108 - 116	
				120 - 123		
				126		
			156 - 161			

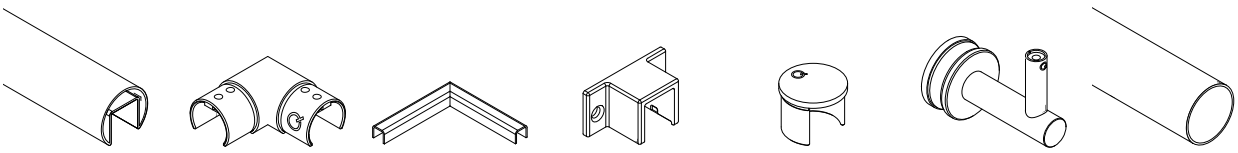

U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ	КОННЕКТОРЫ	УГОЛОКИ	НАСТЕННЫЕ ФЛАНЦЫ	ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЯ	ТРУБЫ
135, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 176	135, 137, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 151	133, 134, 140, 144	139, 143, 147, 148, 150, 176	134, 135, 139, 140, 143, 144, 147, 148, 150	182, 211, 244, 245, 274	214, 261, 276, 287, 288
			127	127		127
158 - 161			158 - 160	127		



2

Q-LIGHTS СИСТЕМЫ

162 - 187

Добавление подсветки создаст комфотную атмосферу и сделает ограждения еще более безопасными.

166




Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**




168






Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**

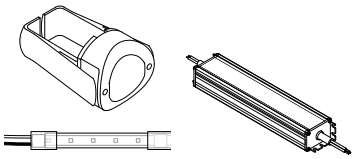

РАЗДЕЛ ПРОДУКТА	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ / СВЕТИЛЬНИКИ	ТРАНСФОРМАТОРЫ
Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**	166	169
Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**	168	

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ / ПОРУЧЕНЬ	НАСТЕННЫЕ ФЛАНЦЫ	ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ	АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЯ	КОННЕКТОРЫ
170 - 173	176, 179, 181	176, 187	176, 187	178, 180, 184	182 - 183	177, 185, 186
172 - 173	261, 276	187	187	184		262 - 266




3 СИСТЕМЫ БАЛЮСТРАДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

188 - 321


Установите балюстрадные ограждения Q-railing, чтобы придать лестнице, балкону или атриуму эстетичный внешний вид. В широком ассортименте нашей продукции представлены решения любой строительной и архитектурной задачи.

190

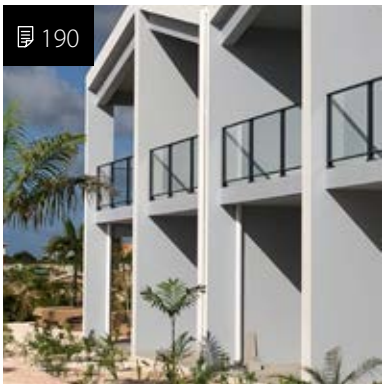

EASY ALU

204

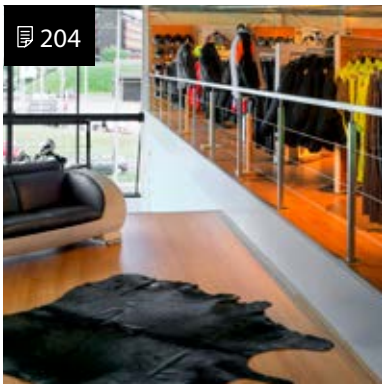

SQUARE LINE® **40x40**

270



BARRIER LINE

272




Q-LINE **ПОЛИРОВАННЫЕ**

218




SQUARE LINE® **60x30**

224

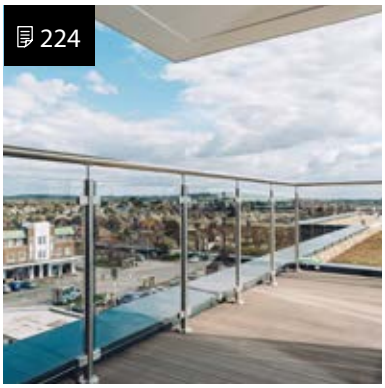


Q-LINE

286

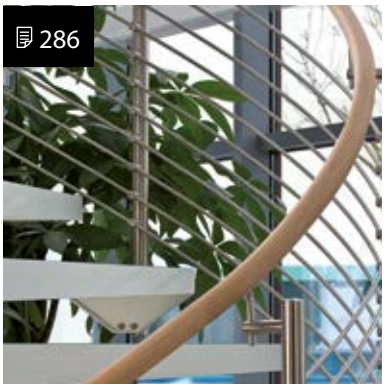

BENDYWOOD

288

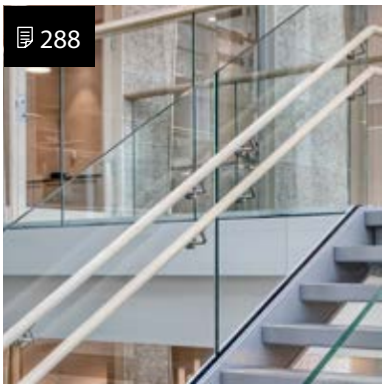



NATURAIL




3 СИСТЕМЫ БАЛЮСТРАДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

188 - 321







A СТОЙКИ




	БАЛЯСИНЫ	КОННЕКТОРЫ / АДАПТЕРЫ
EASY ALU	192, 194	
SQUARE LINE® **40x40**	206 - 207	213
SQUARE LINE® **60x30**	220	221
Q-LINE	226 - 229, 231, 234 - 236	254 - 255
BARRIER LINE	271	
Q-LINE **ПОЛИРОВАННЫЕ**	273	275







B ПОРУЧЕНЬ / НАСТЕННЫЕ ПЕРИЛА




	ТРУБЫ	ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРУЧНИ
EASY ALU	196, 198	
SQUARE LINE® **40x10**	203	
SQUARE LINE® **40x40**	214, 261	287 - 288
SQUARE LINE® **60x30**	221 - 222, 261	
Q-LINE	261	
Q-LINE **ПОЛИРОВАННЫЕ**	276	287 - 288
BENDYWOOD		287
NATURAIL		288






C ЗАПОЛНЕНИЯ




	ФИКСАТОРЫ СТЕКЛА / ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛА	АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА
EASY ALU		
SQUARE LINE® **40x40**	333 - 351	352 - 357
SQUARE LINE® **60x30**		
Q-LINE		
Q-LINE **ПОЛИРОВАННЫЕ**	333 - 340	


КАК НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ

Наши системы ограждений обычно состоят из трёх секций: Балясины **A**, поручней **B** и заполнителей **C**. Для каждой секции имеется несколько различных групп продукции. Определите секцию и группу, к которым относится понравившийся продукт, и найдите его.

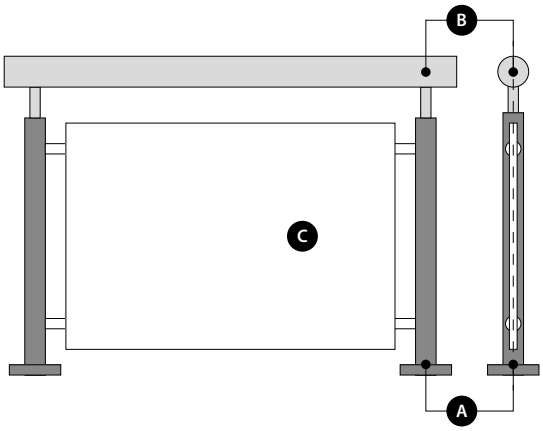


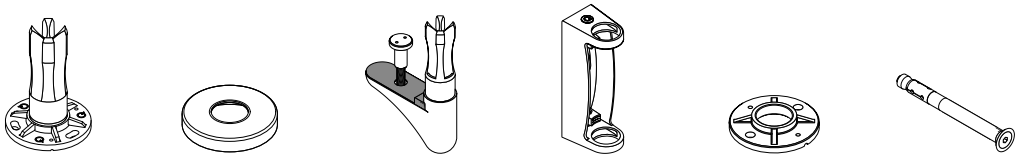

НИЖНИЕ ФЛАНЦЫ	ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ	ЛЕСТНИЧНЫЕ ФЛАНЦЫ	КРОНШТЕЙНЫ БАЛЯСИН	СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ	КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
193			195		360 - 386
208	206 - 208	206	209		
	220		221		
230 - 231	226 - 227, 230	236 - 237	232 - 233, 237	281	
281	271				
	273		273		

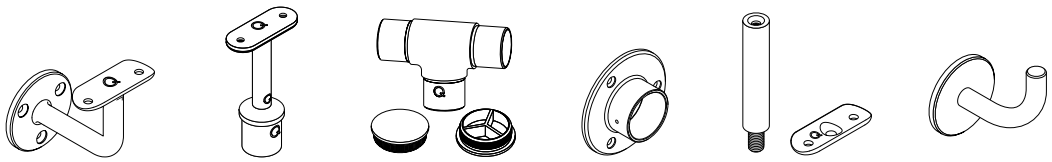

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЯ	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТРУБА	КОННЕКТОРЫ / ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ	НАСТЕННЫЕ ФЛАНЦЫ	ДЕТАЛИ ПОРУЧНЯ	СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ
		199 - 200	200		
203		203			
210 - 211	212 - 213	214 - 217	217	213	
	222	221, 223	223		
238 - 245	246 - 254	262 - 268	269	256 - 259	240, 251, 259, 282 - 285
274	275	276 - 277	277		
241 - 243, 245	246, 248 - 250				
		288 - 289			

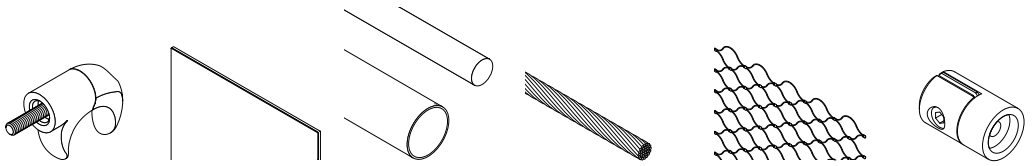

ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА	СТЕКЛО	ПРУТЬЯ И ТРУБЫ	ТРОСЫ	ЗАЩИТНЫХ СЕТОК	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К СТОЙКЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЛИСТАМИ
	290 - 291		309 - 315	317 - 318	320 - 321
292 - 293		295 - 298, 300 - 306			
		295 - 301, 305 - 307			
		278			279


el muelle
MUELLE SANTA CATALINA

1

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА

Easy Glass® Smart — 22 - 39
Easy Glass® Prime — 40 - 57
Easy Glass® Slim — 58 - 67
Easy Glass® Pro — 68 - 81
Easy Glass® Max — 82 - 91
Easy Glass® Up — 92 - 99
Easy Glass® Hybrid — 100 - 105
Easy Glass® адаптеры для стекла — 106 - 117
Easy Glass® нижний держатель стекла — 118 - 123
Easy Glass® Air — 124 - 127
Easy Glass® Французский балкон — 154 - 161

Q-railing



Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 12 до 21,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-smart

EASY GLASS® SMART

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Непревзойденная простота установки

Система Easy Glass® Smart работает с революционной системой Q-disc® System. Сочетание вкладыша с Q-disc максимально упрощает установку стёкол. Закрепите монтажный профиль, установите в него стекло и затем, одним движением руки, зафиксируйте стекло в профиле. Регулируемое исполнение системы Q-disc System позволяет выравнивать каждое стекло в плоскости. Дополнительной особенностью системы является использование креплений Easy Glass, обеспечивающих безупречное соединение с полом. Декоративное покрытие обеспечивает дополнительную защиту профиля. Для облегчения установки креплений следует использовать соответствующие резиновые прокладки.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Регулируемая система Q-disc System позволяет выравнивать стёкла с отклонением от вертикали в пределах 0,6°.
2 При правильной установке Q-disc обеспечивает чёткую обратную связь хорошо слышимыми щелчками.
3 Подходит для стёкол толщиной от 12 до 21,52 мм.








ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ **EASY GLASS® SMART**

Smart
Для верхнего монтажа

- Также подходит для монтажа в пол


26

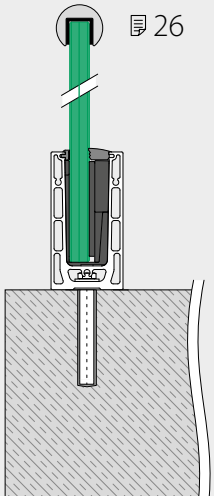

Smart F
Для верхнего монтажа

- Подходит для полов с незаконченной отделкой
- Возможна установка на краю поверхности или за ее пределами


28

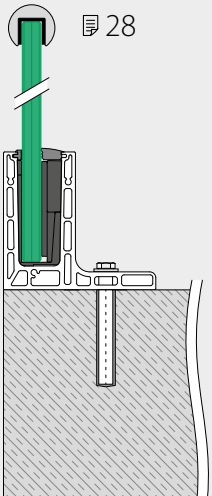

Smart
Для бокового монтажа

- Также подходит для монтажа на внутренней стороне парапетных стен
- Имеется облицовка для монтажного профиля


30

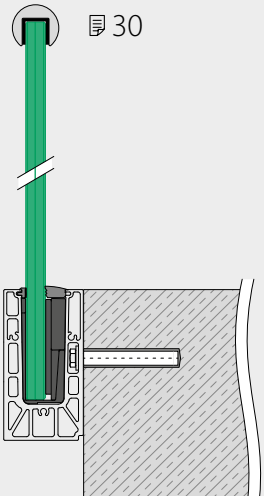

Smart Y
Для бокового монтажа

- Подходит для полов с незаконченной отделкой
- Возможна установка на краю поверхности или за ее пределами
- Имеется облицовка для монтажного профиля

34

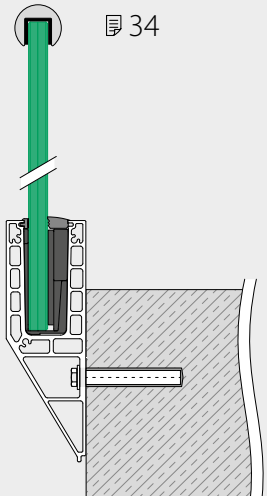

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА Q-DISC® (КЬЮ-ДИСК)

СДВИГ И СОВМЕЩЕНИЕ!


FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

1 Вставьте вкладыш в монтажный профиль Easy Glass Smart.

2 Установите стеклянную панель в требуемое положение.

3 Вставьте модуль Q-disc между стеклом и вкладышем и зафиксируйте до щелчка.

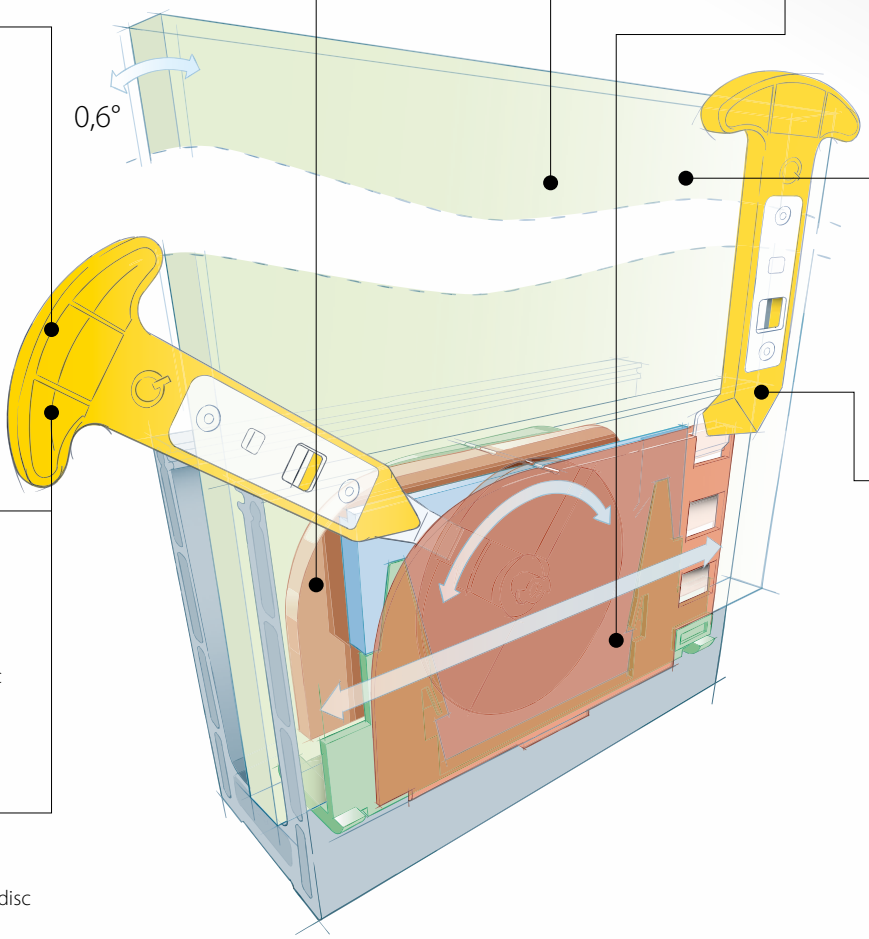

4 Присоедините инструмент к модулю Q-disc и проверните по часовой стрелке для фиксации заполнителя.

5 Проверьте правильность совмещения каждой стеклянной панели.

6 Если какая-либо панель требует регулировки, поверните Q-disc против часовой стрелки.

7 Для регулировки наклона панели используйте инструмент для сдвига вкладыша.

8 Зафиксируйте Q-disc поворотом по часовой стрелке.


reddot winner 2020
innovative product

Опорные крепления для ограждений

Q-disc® System (Кью-Диск Систем) - Резиновые уплотнители, вставки и Q-disc®

Для регулируемого крепления стекла





MOD 8201

Аксессуары

Монолитного.	T	
208201-050-12	12	L = 5000 mm
208201-050-15	15	L = 5000 mm
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Ламинированного	T	
208201-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208201-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208201-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208201-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208201-250-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
208201-250-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208201-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208201-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

reddot winner 2020

Аксессуары

Q-disc® и установочный инструмент

Для регулируемого крепления стекла




MOD 1000

Аксессуары

	Q	
201000	Q-84	1

NEW


Q-INFO MOD 1000

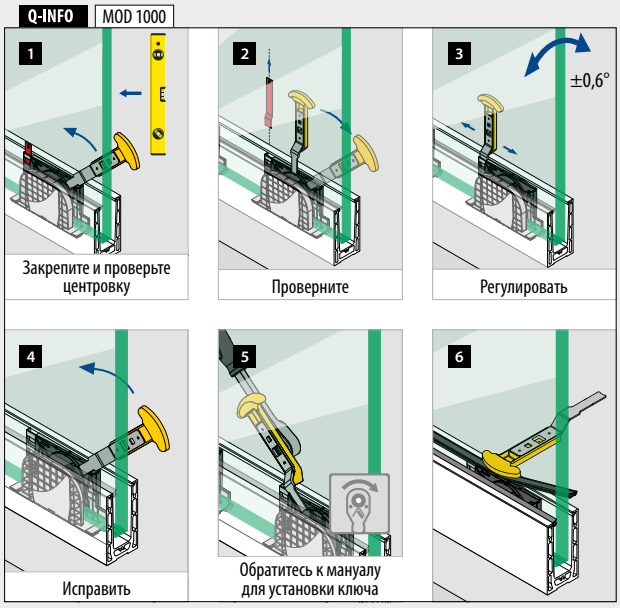


Опорные крепления для ограждений

Q-disc® System (Кью-Диск Систем) - Резиновые уплотнители, вставки и Q-disc®

Для крепления стекла





MOD 8200

Аксессуары

Монолитного.	T	
208200-050-12	12	L = 5000 mm
208200-050-15	15	L = 5000 mm
208200-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208200-050-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208200-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208200-050-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
NEW 208200-250-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
NEW 208200-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
NEW 208200-250-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

reddot winner 2020

Аксессуары

Инструмент Q-disc®

Для крепления стекла



MOD 1009


Аксессуары

	Q	
201009	Q-83	1

Q-INFO MOD 1009



Монтажный профиль, установка на поверхность

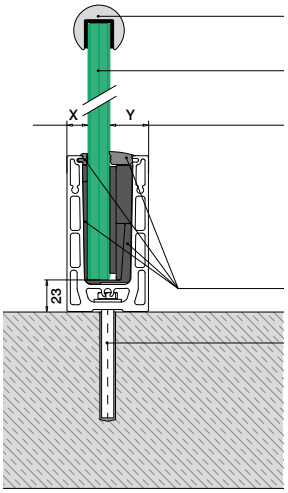

По желанию: U-образный профиль: 📄 134 - 151
Защитные накладки: 📄 133

Безопасное стекло: 📄 152 - 153

Для крепления регулируемых стеклянных панелей	Для крепления нерегулируемых стеклянных панелей
x = переменная	x = 15
y = 25,5	y = переменная


Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 📄 25


Все анкеры: 📄 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-smart

168210-0xx-00-(00)(18)



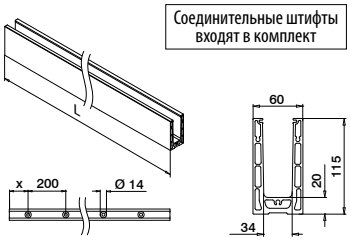


MOD 8210

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168210-050-00-00	100	📄 361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168210-025-00-18	50	📄 361 - 365	L = 2500 mm
168210-050-00-18	100	📄 361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Уголки, установка на поверхность



Внутренний и внешний угол

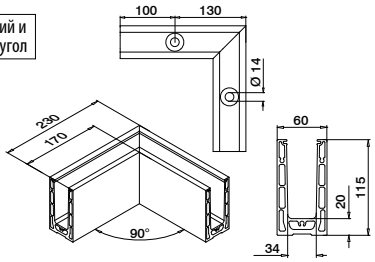



MOD 8211

Алюминий	Без дополнительной обработки		
168211-00-00	📄 361 - 365	1	
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168211-00-18	📄 361 - 365	1	

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 8210

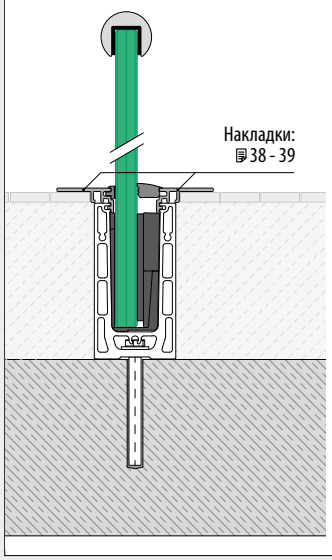






MOD 8205
📄 381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8210



Q-INFO






MOD 3005
📄 382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO **Алюминий**



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева / справа




MOD 8212

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168212-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168212-00-18	С предварительным креплением	1



Слева / справа

Для лестниц




MOD 8213

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168213-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168213-00-18	С предварительным креплением	1

Шайба, установка на поверхность






MOD 8216

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Дренажные профили, установка на поверхность

Для 2,5 м монтажного профиля

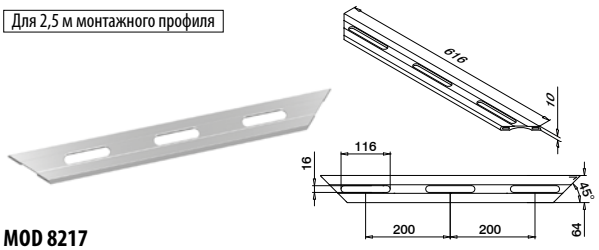


MOD 8217


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168217-18		4

NEW


Q-INFO MOD 8212

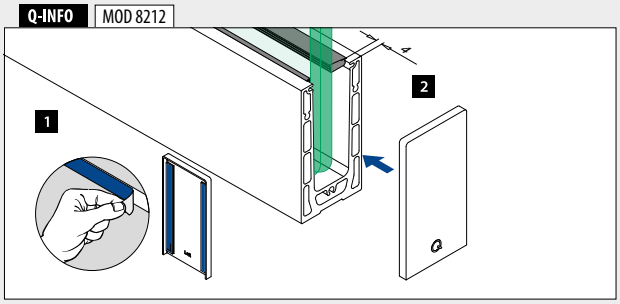

Q-INFO MOD 8213

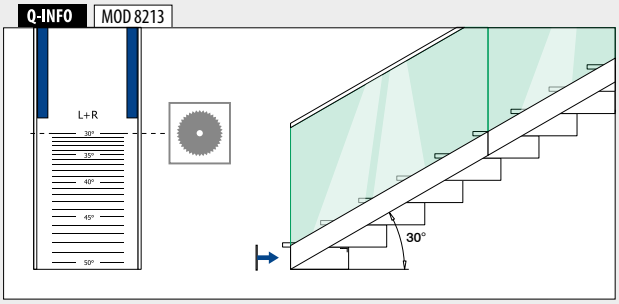

Q-INFO MOD 8216

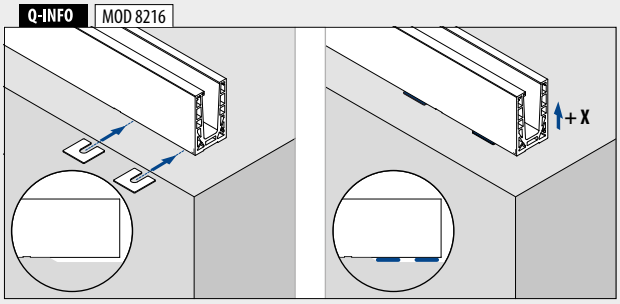


Q-INFO MOD 8217



Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

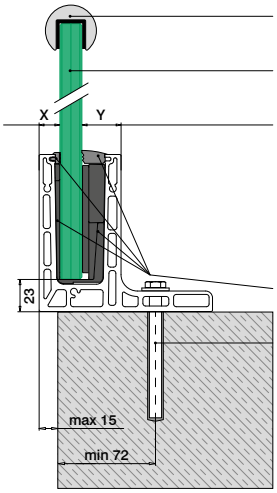

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Для крепления регулируемых стеклянных панелей	Для крепления нерегулируемых стеклянных панелей
x = переменная	x = 15,5
y = 25,5	y = переменная

Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 25


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-smart

168220-0xx-00-(00)(18)



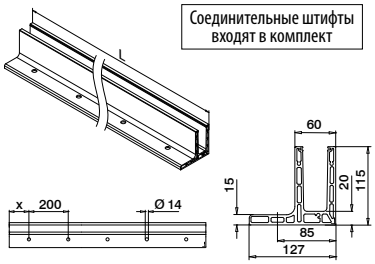

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 8220

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168220-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168220-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168220-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол

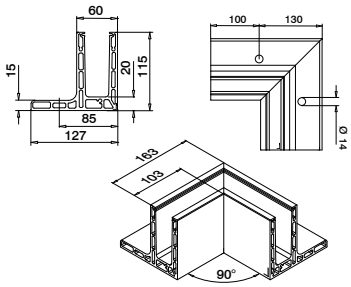




MOD 8221

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168221-01-18	361 - 365	1	

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Внешний угол






MOD 8221


Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168221-02-18	361 - 365	1	

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

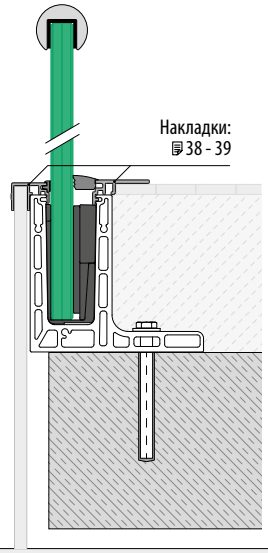






MOD 8205
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8220



Q-INFO







MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева




MOD 8222

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168222-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168222-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа




MOD 8222

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168222-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168222-02-18	С предварительным креплением	1


NEW

Q-INFO

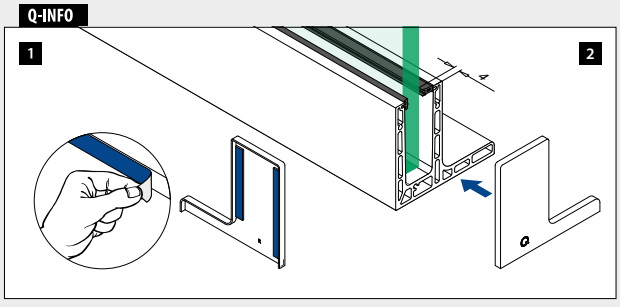

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

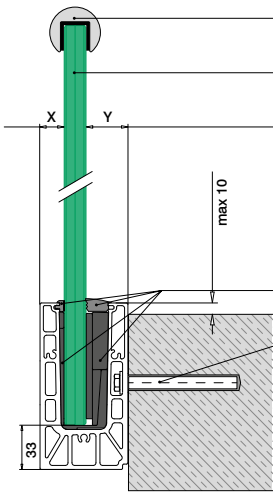

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Для крепления регулируемых стеклянных панелей	Для крепления нерегулируемых стеклянных панелей
x = переменная	x = 18,5
y = 28,5	y = переменная


Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 25


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.


Информация о сборке: q-railing.com/qr-smart

168230-0xx-00- (00) (18)





Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8230

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168230-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168230-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168230-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол







MOD 8231

Алюминий	Без дополнительной обработки	
168231-01-00	361 - 365	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168231-01-18	361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Внешний угол







MOD 8231

Алюминий	Без дополнительной обработки	
168231-02-00	361 - 365	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168231-02-18	361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

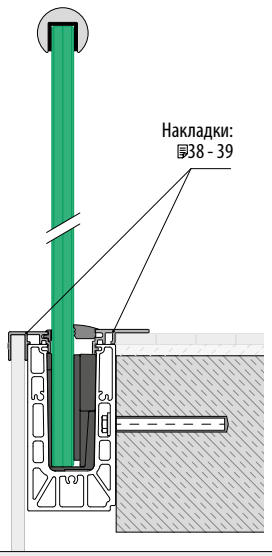






MOD 8205
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8230



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использования с обшивкой или без нее MOD 8235




MOD 8232

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168232-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168232-01-18	С предварительным креплением	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее MOD 8235



MOD 8232


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168232-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168232-02-18	С предварительным креплением	1



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8233

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168233-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168233-01-18	С предварительным креплением	1






Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц




MOD 8233


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168233-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168233-02-18	С предварительным креплением	1



Q-INFO MOD 8232 / 8235

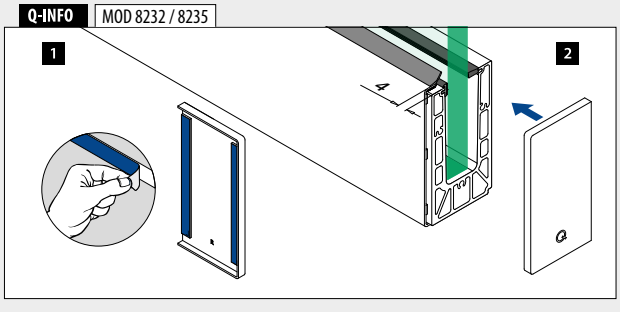


Q-INFO MOD 8233

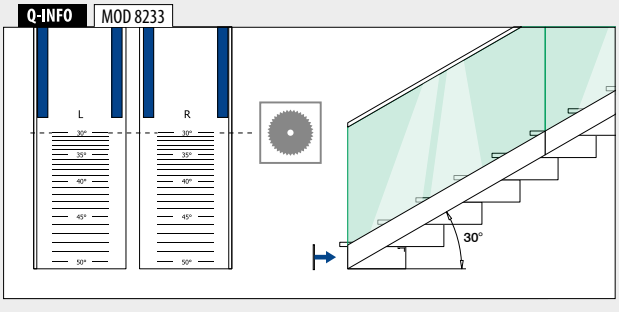


Опорные крепления для ограждений

Дренажные профили, лицевой монтаж

Для 2,5 м монтажного профиля





MOD 8237


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168237-18		4

NEW

Опорные крепления для ограждений

Шайба, лицевой монтаж





MOD 8236


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8237




Q-INFO MOD 8236

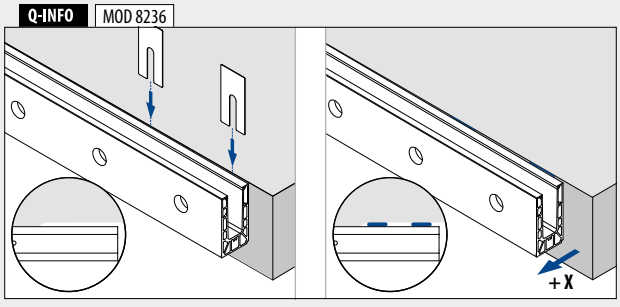

Q-INFO **Алюминий** MOD 8237 / 8234 / 8235



Без дополнительной обработки



Крацованый, анодированный

Опорные крепления для ограждений

Облицовка, лицевой монтаж



MOD 8235

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
SELL OUT 168235-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
SELL OUT 168235-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)



MOD 8234


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168234-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168234-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

NEW

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)

Опорные крепления для ограждений

Заглушка, лицевой монтаж



MOD 8238

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR		
158238-36	10	

Аксессуары

Акриловая клейкая лента 3M



MOD 1360

Аксессуары				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1

NEW

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Информация о сборке:




q-railing.com/ai-8435


Q-INFO MOD 8234

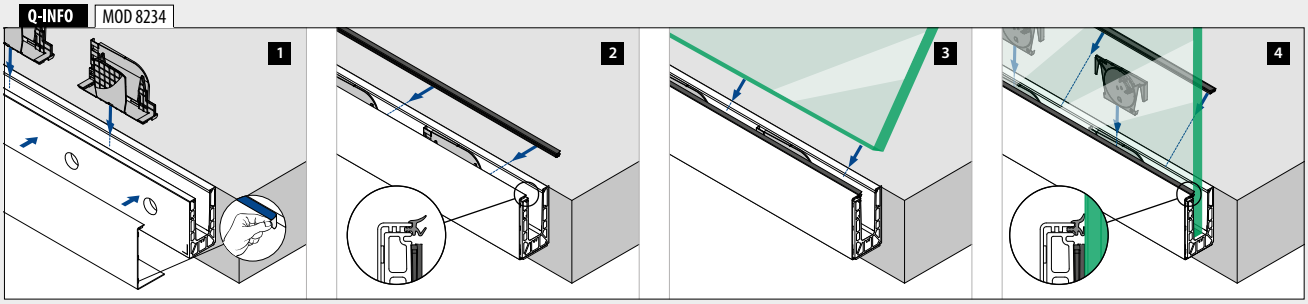

Q-INFO MOD 8235

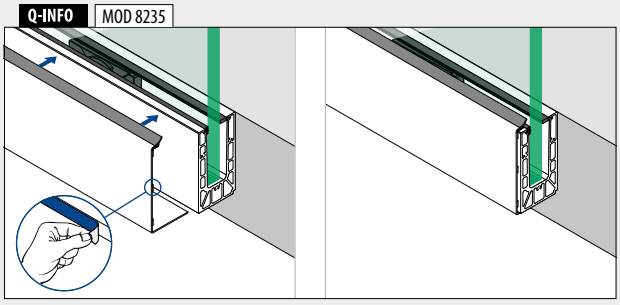


Q-INFO MOD 8238

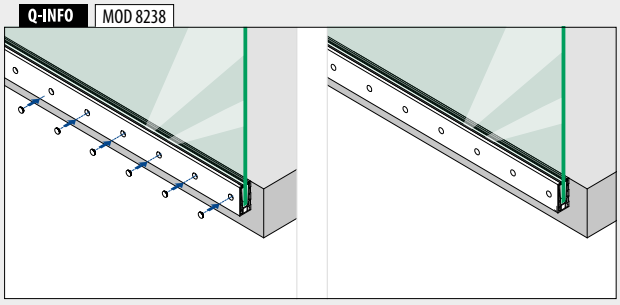

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

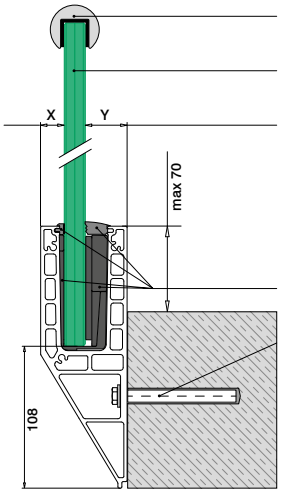

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 134

Безопасное стекло: 152 - 153

Для крепления регулируемых стеклянных панелей	Для крепления нерегулируемых стеклянных панелей
x = переменная	x = 18,5
y = 28,5	y = переменная


Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 25


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.


Информация о сборке: q-railing.com/qr-smart

168240-0xx-00-(00)(18)





Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8240

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168240-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	**Крацованый, анодированный**		
OUTDOOR	X		
168240-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168240-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Опорные крепления для ограждений


Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол










MOD 8241

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168241-01-18	361 - 365	1


NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Внешний угол










MOD 8241


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168241-02-18	361 - 365	1

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

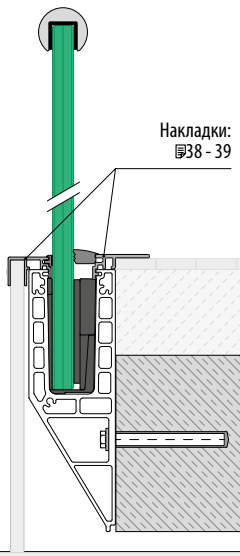






MOD 8205
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8240



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий MOD 8240



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использование без облицовки



MOD 8242


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168242-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168242-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа

Использование без облицовки



MOD 8242

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168242-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168242-02-18	С предварительным креплением	1


NEW



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8243

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168243-01-18	С предварительным креплением	1


NEW



Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц




MOD 8243


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168243-02-18	С предварительным креплением	1

NEW

Q-INFO MOD 8243

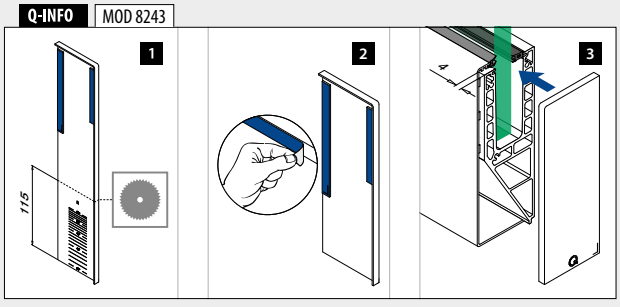

Q-INFO MOD 8243

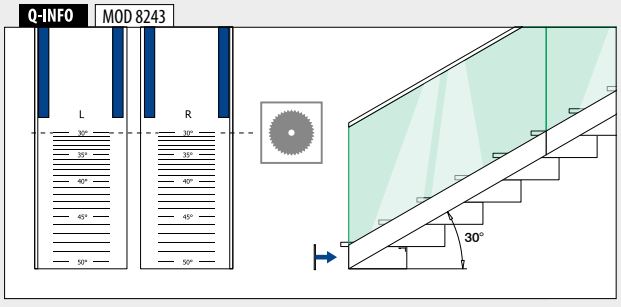


Опорные крепления для ограждений

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части



MOD 8245

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168245-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168245-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

NEW

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)

Аксессуары

Акриловая клейкая лента 3M



MOD 1360

Аксессуары				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1

NEW

Q-INFO Алюминий MOD 8245



Без дополнительной обработки



Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360


Информация о сборке:





q-railing.com/ai-8245


Q-INFO MOD 8245

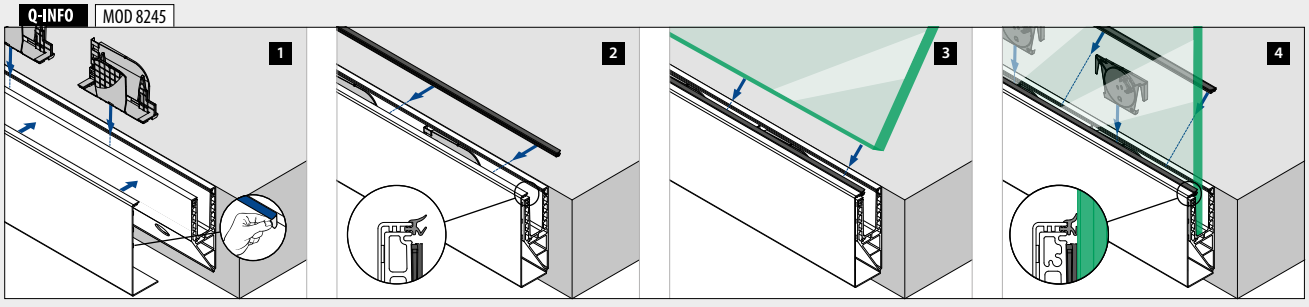



Накладки, установка на поверхность

Для всех монтажных профилей Smart




MOD 6973

Алюминий	Без дополнительной обработки	
166973-50-00		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **установка на поверхность**, и Smart **F**

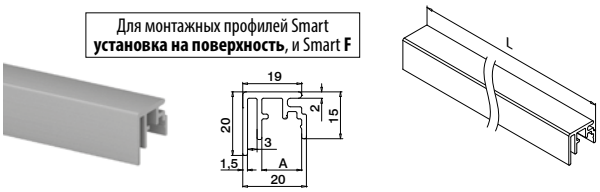


MOD 6972

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166972-003-50-00	12,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166972-003-50-18	12,5	L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **установка на поверхность**, и Smart **F**

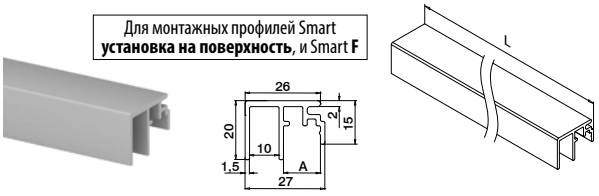


MOD 6972

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166972-010-50-00	12,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166972-010-50-18	12,5	L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **установка на поверхность**, и Smart **F**

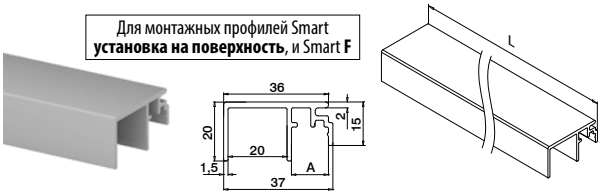


MOD 6972

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166972-020-50-00	12,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166972-020-50-18	12,5	L = 5000 mm

NEW


Q-INFO

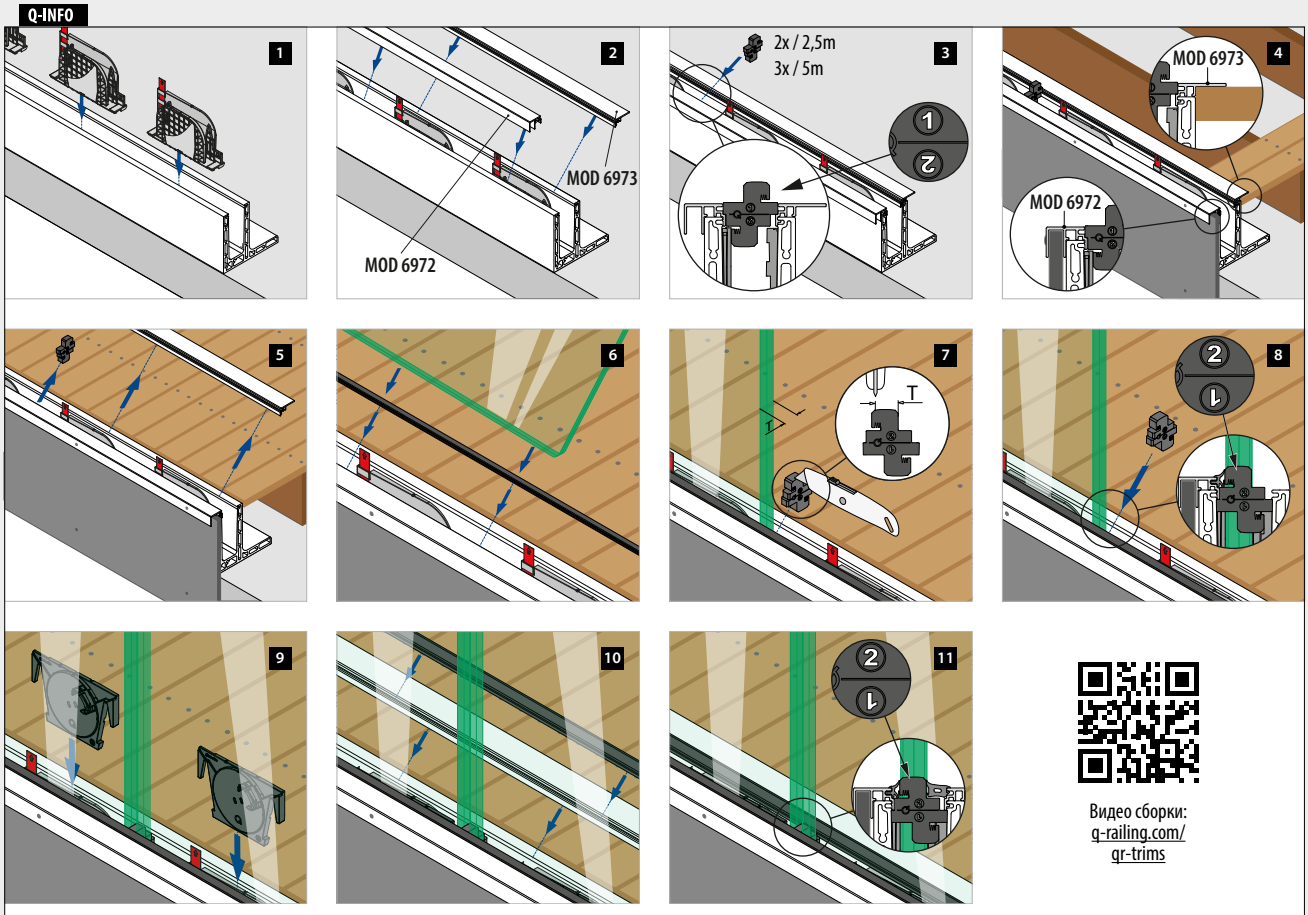

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-trims

Накладки, лицевой монтаж

Для всех монтажных профилей Smart




MOD 6973

Алюминий	Без дополнительной обработки	
166973-50-00		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **лицевой монтаж**, и Smart **Y**

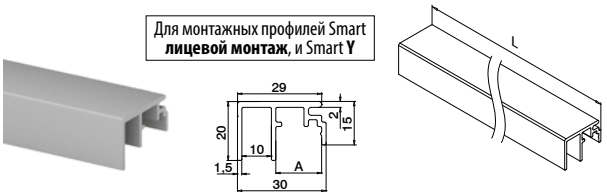


MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166970-010-50-00	15,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	**A**		
166970-010-50-18	15,5		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **лицевой монтаж**, и Smart **Y**

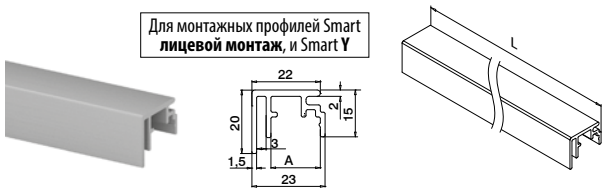


MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166970-003-50-00	15,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	**A**		
166970-003-50-18	15,5		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Smart **лицевой монтаж**, и Smart **Y**

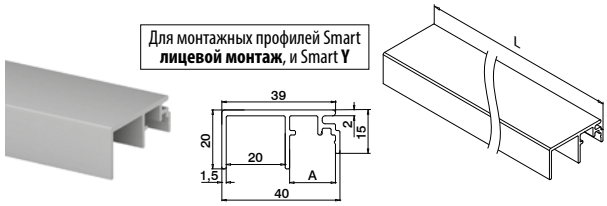


MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166970-020-50-00	15,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	**A**		
166970-020-50-18	15,5		L = 5000 mm

NEW

Подкладки / промежуточная резина






MOD 8205

Аксессуары	
208205-010	5

NEW

Q-INFO MOD 6970 / 6972 / 6973



Q-INFO **Алюминий**




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный


Q-INFO MOD 6972 / 6973

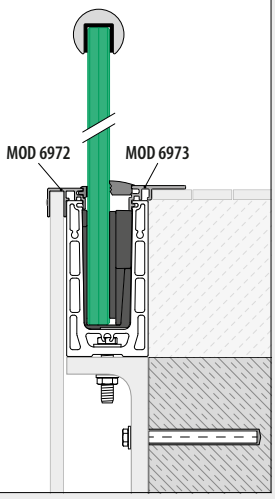


Q-INFO MOD 6970 / 6973

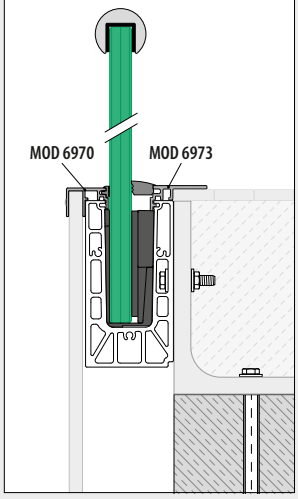

Q-INFO MOD 6970 / 6973

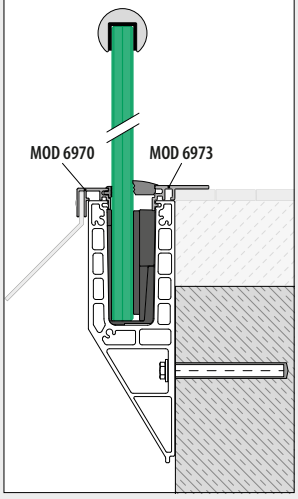

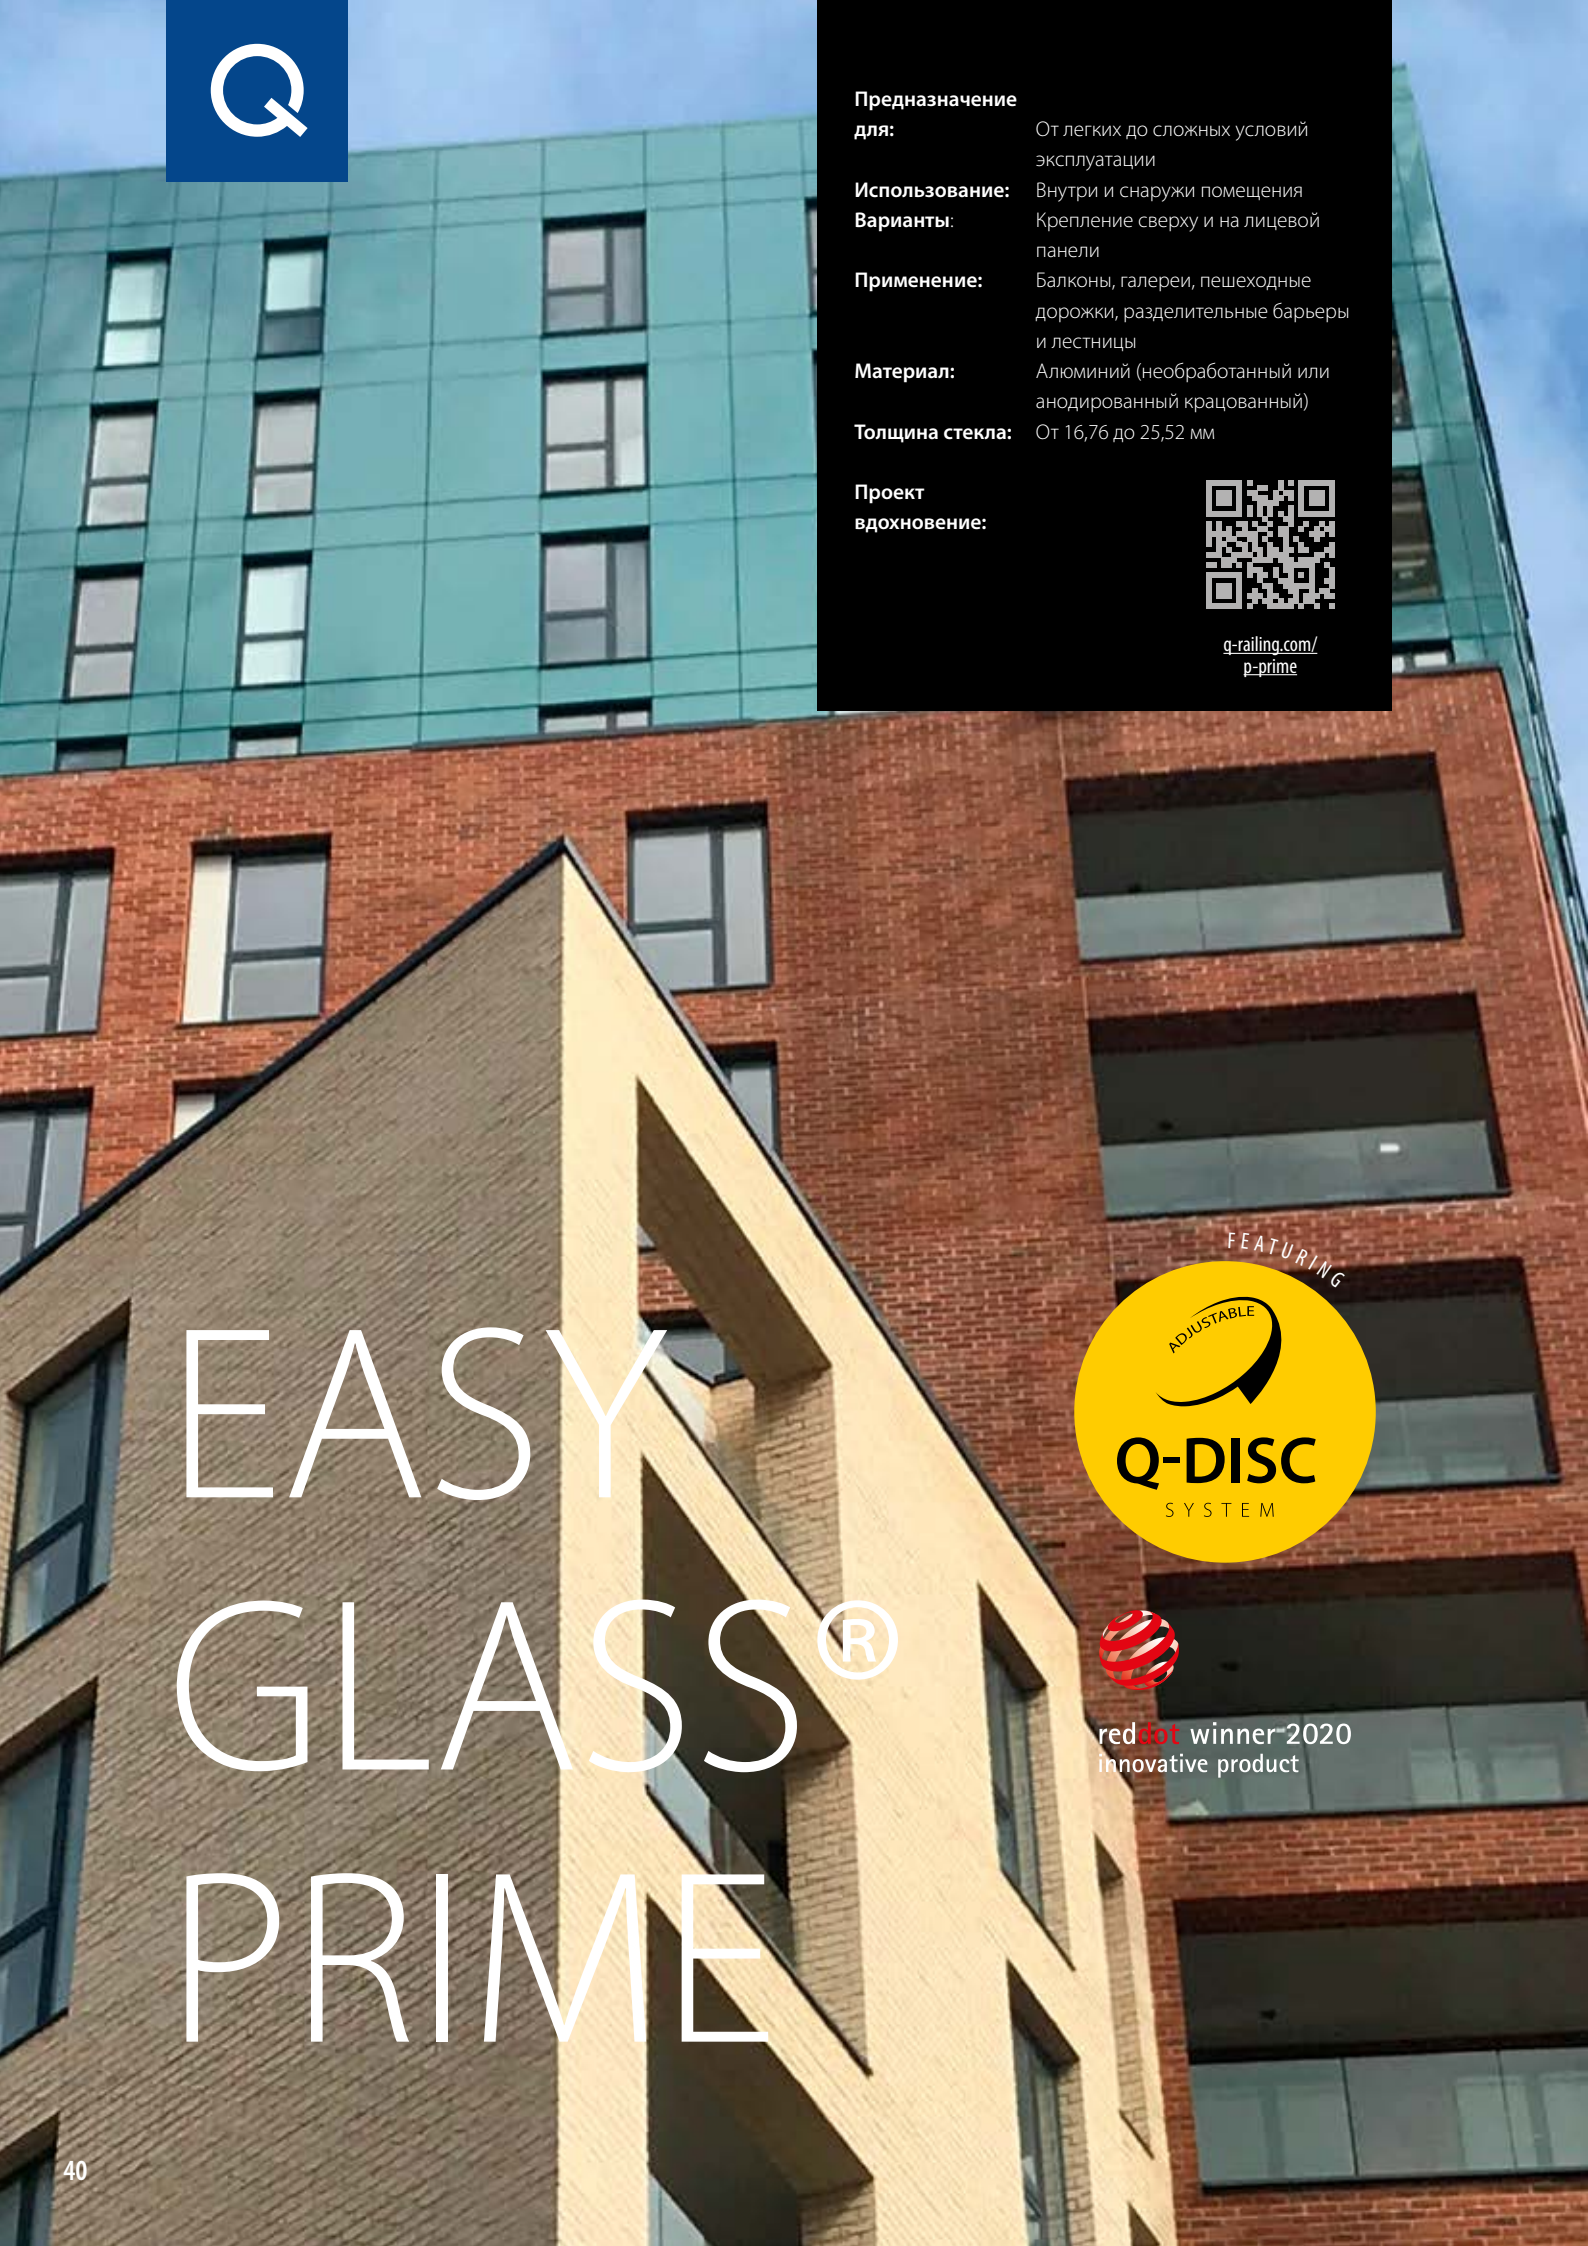

Предназначение для:	От легких до сложных условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 16,76 до 25,52 мм


Проект вдохновение:

q-railing.com/p-prime

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product

EASY GLASS® PRIME

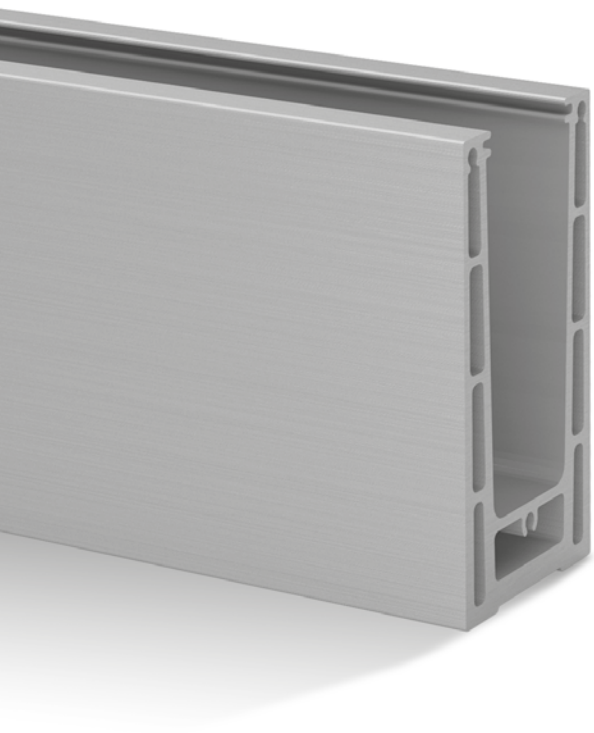


Ускорение реализации проектов

Если требуется стеклянное ограждение для более толстых стёкол с возможностью регулирования стеклянных панелей, Easy Glass® Prime — именно то, что нужно. Монтажные профили с регулируемой системой Q-disc® System позволяют выравнивать стёкла в плоскости и фиксировать их простым поворотом. Благодаря допускам имеющихся отверстий данная система идеально подходит для монтажа на неровных поверхностях.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Позволяет выравнивать стёкла с отклонением от вертикали в пределах 1,2°.
2 При правильной установке регулируемый Q-disc обеспечивает чёткую обратную связь с помощью индикаторов и хорошо слышимых щелчков.
3 Для стекол толщиной от 16,76 до 25,52 мм.

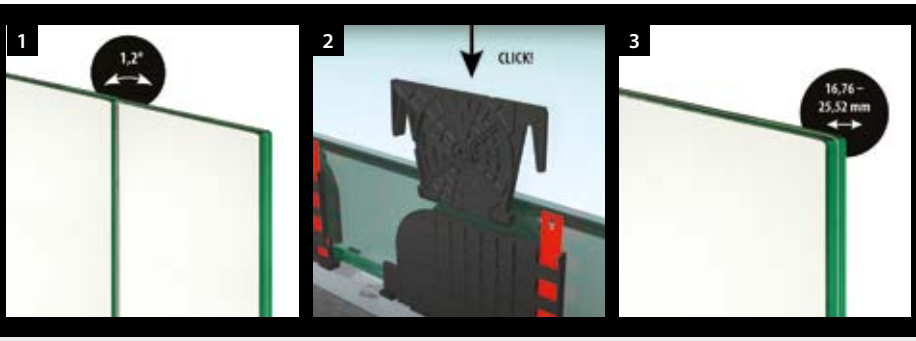


ВАРИАНТЫ **EASY GLASS® PRIME** (ИЗИ ГЛАСС СМАРМ)

Prime
Для верхнего монтажа

- Симметричный напольный профиль


44

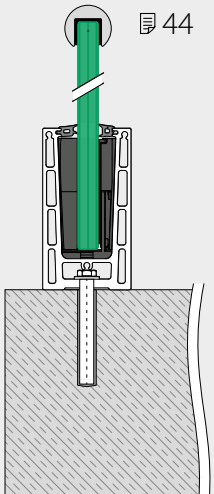

Prime F
Для верхнего монтажа

- Подходит для полов с незаконченной отделкой
- Возможна установка на краю поверхности или за ее пределами


46

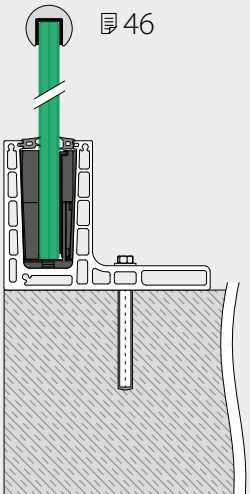

Prime
Для бокового монтажа

- Также подходит для монтажа на внутренней стороне парапетных стен
- Имеется облицовка для монтажного профиля


48

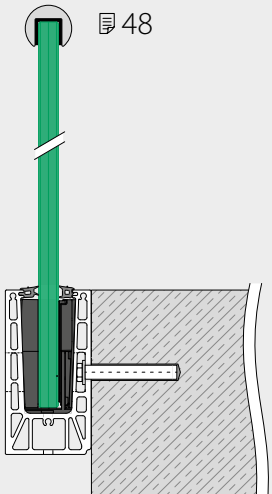

Prime Y
Для бокового монтажа

- Подходит для полов с незаконченной отделкой
- Возможна установка на краю поверхности или за ее пределами
- Имеется облицовка для монтажного профиля

52

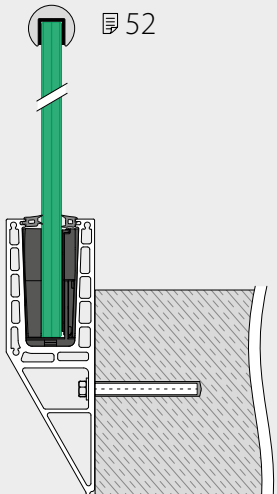

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА Q-DISC® (КЬЮ-ДИСК)

СДВИГ И СОВМЕЩЕНИЕ!


FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

1 Вставьте вкладыш в монтажный профиль Easy Glass Prime.

2 Установите стеклянную панель в требуемое положение.

3 Вставьте модуль Q-disc между стеклом и вкладышем и зафиксируйте до щелчка.

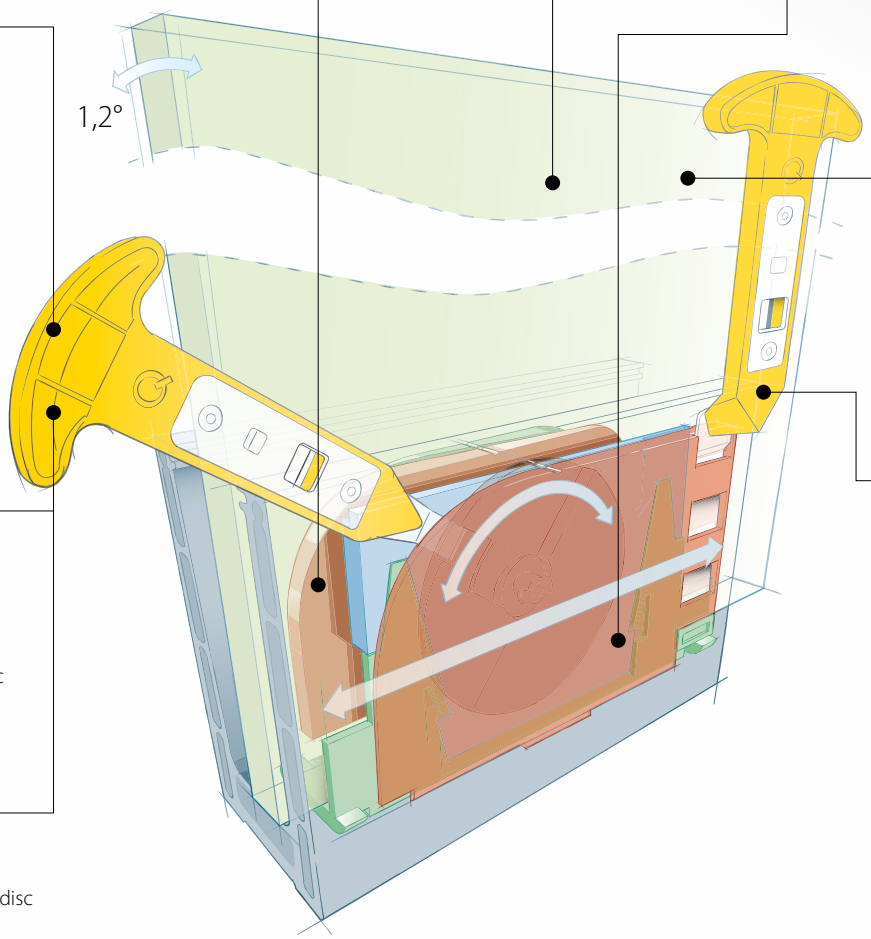

4 Присоедините инструмент к модулю Q-disc и проверните по часовой стрелке для фиксации заполнителя.

5 Проверьте правильность совмещения каждой стеклянной панели.

6 Если какая-либо панель требует регулировки, поверните Q-disc против часовой стрелки.

7 Для регулировки наклона панели используйте инструмент для сдвига вкладыша.


8 Зафиксируйте Q-disc поворотом по часовой стрелке.

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Кью-Диск Систем) - Резиновые уплотнители, вставки и Q-disc®

Для регулируемого крепления стекла





MOD 8401

Аксессуары

Монолитного.	T	
208401-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208401-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208401-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208401-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208401-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208401-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208401-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208401-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208401-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208401-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208401-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208401-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208401-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

reddot winner 2020

Q-disc® и ключ для вставок

Для регулируемого крепления стекла




MOD 1000

Аксессуары

	Q	
201000	Q-84	1


NEW

Q-INFO MOD 1000

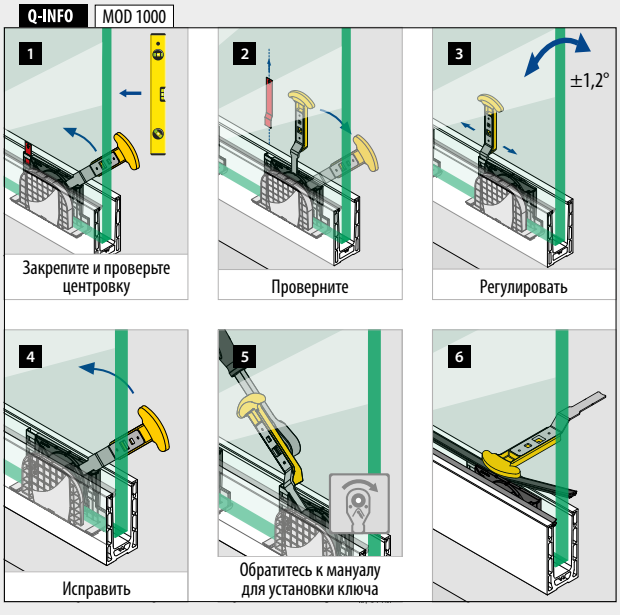

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

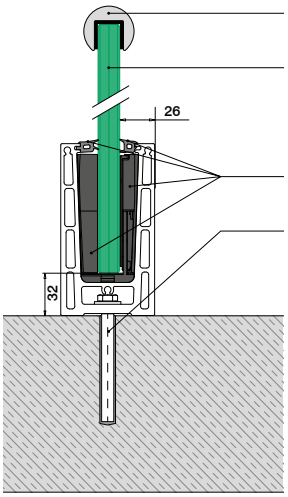

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 43


Все анкеры: 316 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-prime

168410-0xx-00-(00)(18)



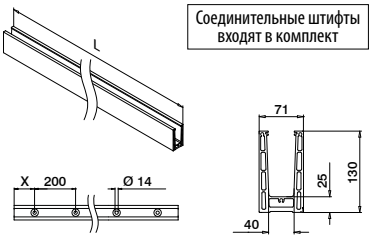

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 8410


Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168410-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168411-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168411-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Уголки, установка на поверхность

Внутренний и внешний угол

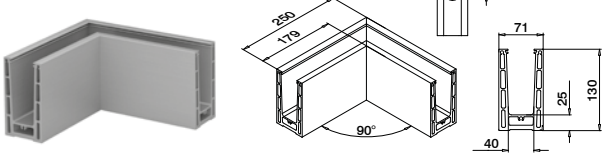



MOD 8411

Алюминий	Без дополнительной обработки		
168411-00-00	361 - 365	1	
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168411-00-18	361 - 365	1	

NEW

Q-INFO

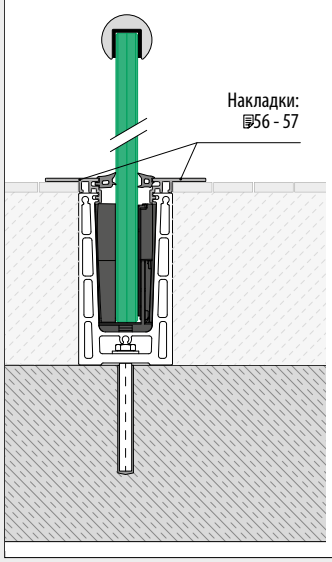






MOD 8405
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8410



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева / справа



MOD 8412


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168412-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168412-00-18	С предварительным креплением	1

NEW



Слева / справа

Для лестниц




MOD 8413

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168413-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	3M скотч	
168413-00-18	С предварительным креплением	1

NEW

Шайба, установка на поверхность






MOD 8416

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

NEW

Дренажные профили, установка на поверхность


Для 2,5 м монтажного профиля

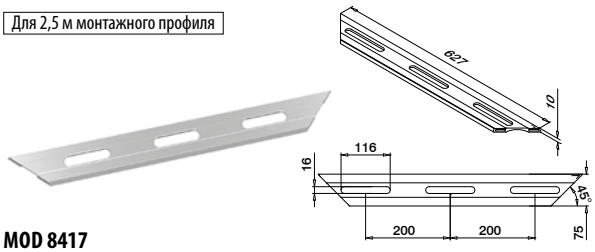


MOD 8417


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168417-18		4

NEW

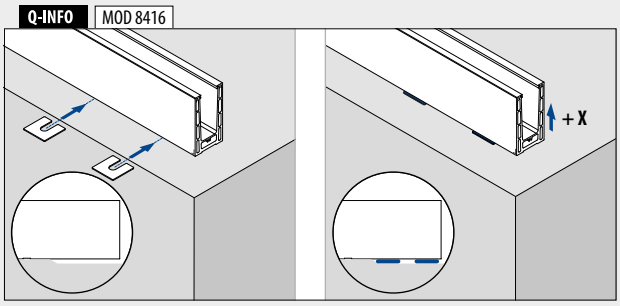




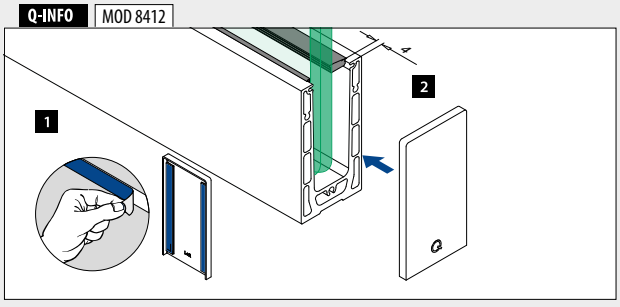

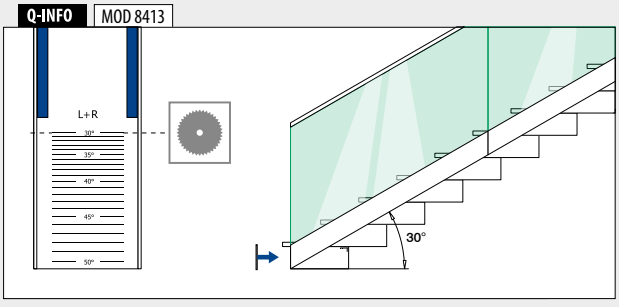

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

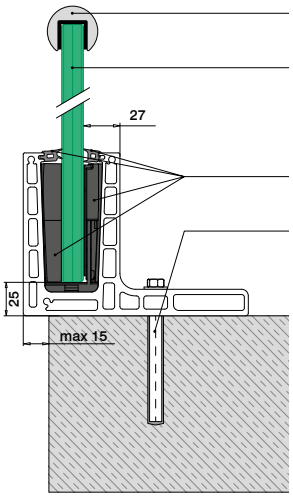

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 43


Все анкеры: 316 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-prime

168420-0xx-00-(00)(18)



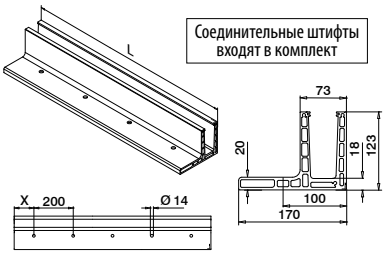

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 8420

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168420-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168420-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168420-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол






MOD 8421

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168421-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол







MOD 8421

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168421-02-18	361 - 365	1

NEW

Q-INFO

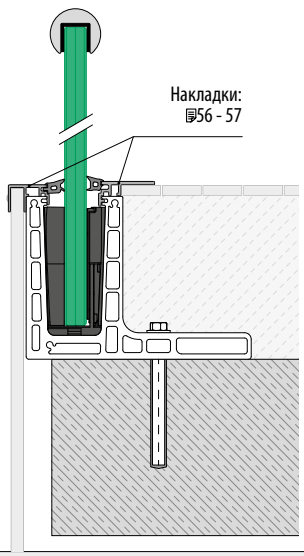






MOD 8405
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8420



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий MOD 8420



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева




MOD 8422

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168422-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168422-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа




MOD 8422

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168422-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168422-02-18	С предварительным креплением	1


NEW

Q-INFO

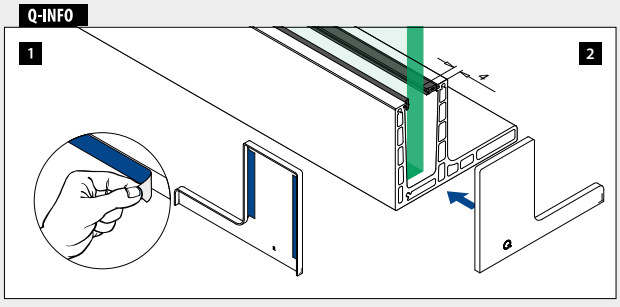

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

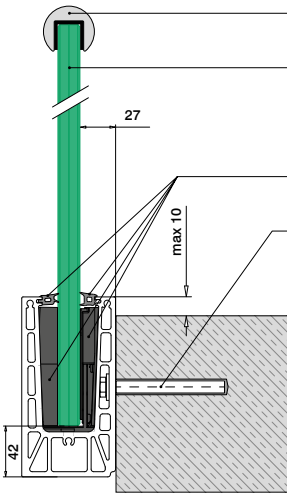

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 43


Все анкеры: 316 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.


Информация о сборке: q-railing.com/qr-prime

168430-0xx-00-(00)(18)





Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8430

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168430-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168430-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168430-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол








MOD 8431


Алюминий	Без дополнительной обработки	
168431-01-00	361 - 365	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168431-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол








MOD 8431


Алюминий	Без дополнительной обработки	
168431-02-00	361 - 365	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168431-02-18	361 - 365	1

NEW

Q-INFO

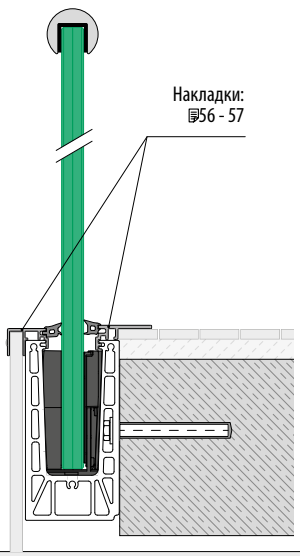

Накладки: 56 - 57






MOD 8405
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8430



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использование без облицовки



MOD 8432


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168432-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168432-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа

Использование без облицовки



MOD 8432

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168432-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168432-02-18	С предварительным креплением	1


NEW



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8433

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168433-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168433-01-18	С предварительным креплением	1


NEW



Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц




MOD 8433


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168433-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168433-02-18	С предварительным креплением	1

NEW

Q-INFO MOD 8432

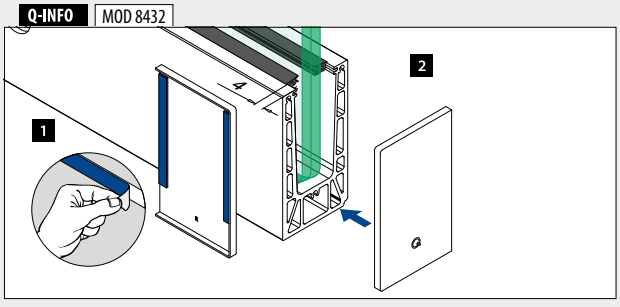



Q-INFO MOD 8433

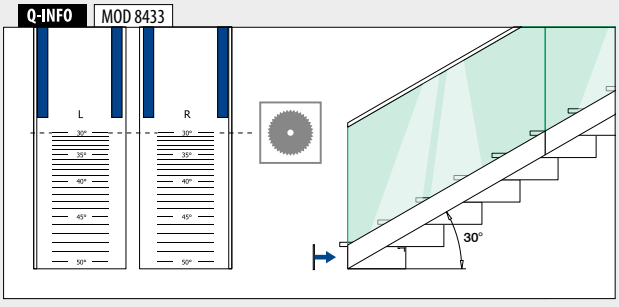

Дренажные профили, лицевой монтаж

Для 2,5 м монтажного профиля






MOD 8437

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168437-18	4	

NEW

Шайба, лицевой монтаж





MOD 8436


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8437




Q-INFO MOD 8436

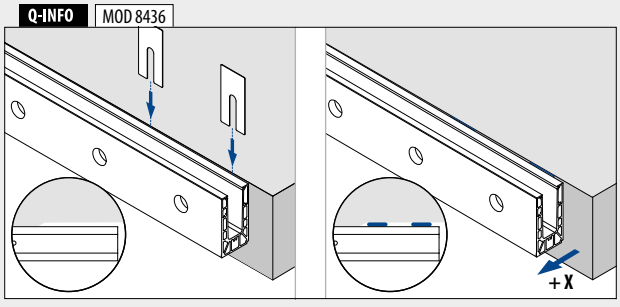

Q-INFO **Алюминий** MOD 8437 / 8435



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части



MOD 8435

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168435-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168435-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

NEW

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)

Акриловая клейкая лента 3M



MOD 1360


Аксессуары				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1

NEW

Заглушка, лицевой монтаж



Использование без облицовки






MOD 8238

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006
OUTDOOR	
158238-36	10

Q-INFO MOD 8238

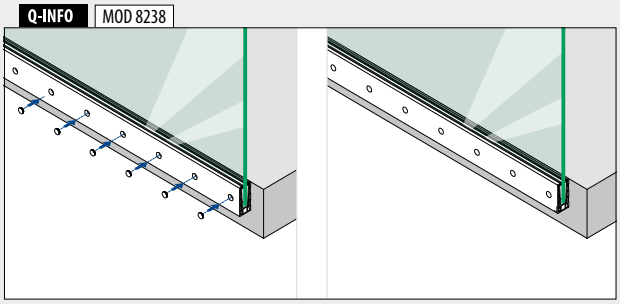


Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Информация о сборке:




q-railing.com/ai-8435

Q-INFO MOD 8435

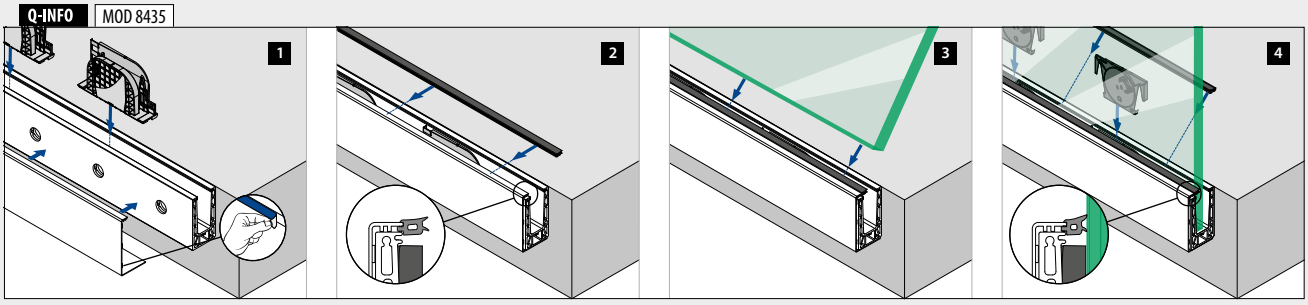

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

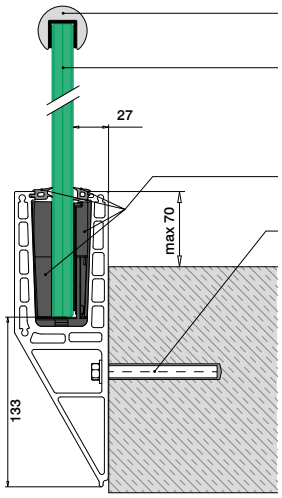

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Q-disc® System (Кью-Диск Систем): 43


Все анкеры: 316 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.


Информация о сборке: q-railing.com/qr-prime

168440-0xx-00-(00)(18)





Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8440

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168440-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168440-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168440-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол






MOD 8441

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168441-01-18	361 - 365	1	

NEW

Внешний угол



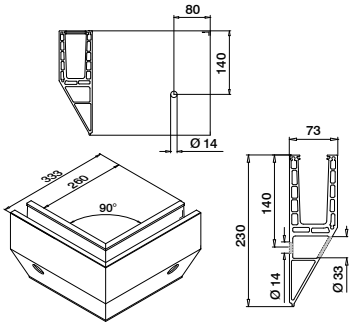



MOD 8441

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168441-02-18	361 - 365	1	

NEW

Q-INFO

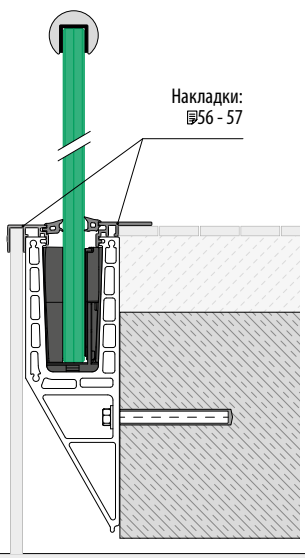






MOD 8405
381


Подкладки / промежуточная резина

Видео сборки: q-railing.com/qr-trims

Q-INFO MOD 8440



Q-INFO






MOD 3005
382

Дополнительные соединительные шканты

Q-INFO Алюминий MOD 8440



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использование без облицовки



MOD 8442


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168442-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168442-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа

Использование без облицовки



MOD 8442

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168442-02-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168442-02-18	С предварительным креплением	1


NEW



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8443

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168443-01-18	С предварительным креплением	1


NEW



Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц




MOD 8443


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168443-02-18	С предварительным креплением	1

NEW

Q-INFO MOD 8443

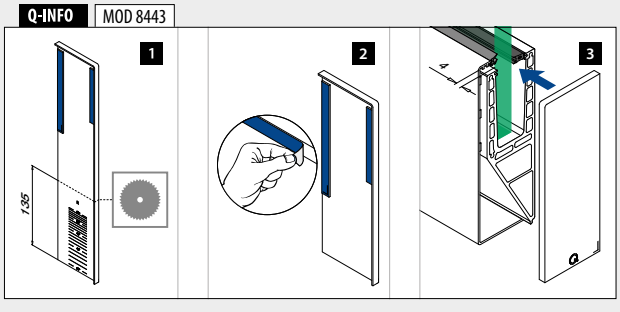


Q-INFO MOD 8443

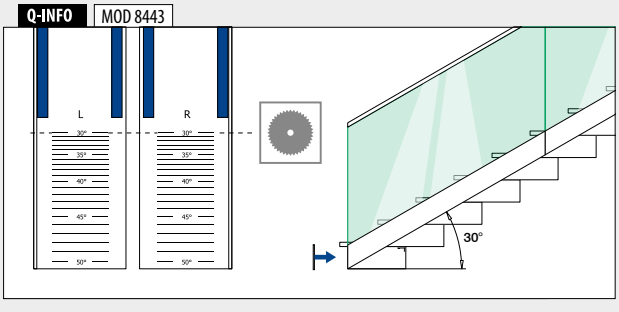

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части



MOD 8455

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
168455-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168455-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

NEW

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)

Аксессуары

Акриловая клейкая лента 3M



MOD 1360

Аксессуары				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1

NEW

Q-INFO **Алюминий** MOD 8455



Без дополнительной обработки



Крацованый, анодированный


Q-INFO MOD 8455-050-00 / 1360

Информация о сборке:



q-railing.com/ai-8455


Q-INFO MOD 8455

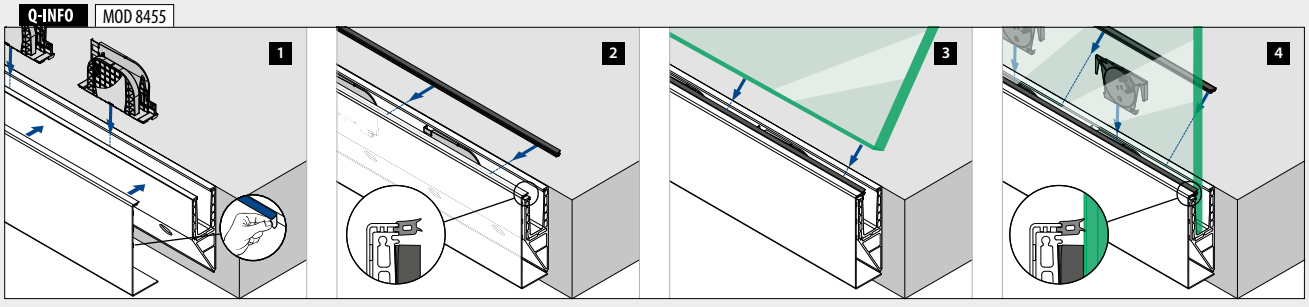



Накладки

Для всех монтажных профилей Prime



MOD 6973

Алюминий	Без дополнительной обработки	
166973-50-00		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime
установка на поверхность




MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166970-003-50-00	15,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166970-003-50-18	15,5	L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime
установка на поверхность

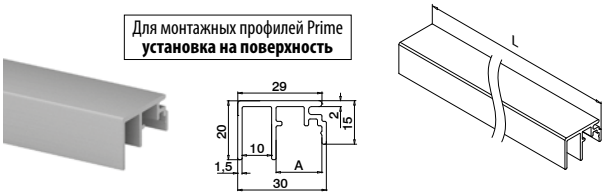


MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166970-010-50-00	15,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166970-010-50-18	15,5	L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime
установка на поверхность

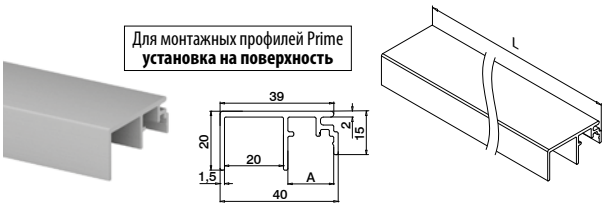


MOD 6970

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	A	
166970-020-50-00	15,5	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**A**	
166970-020-50-18	15,5	L = 5000 mm

NEW


Q-INFO

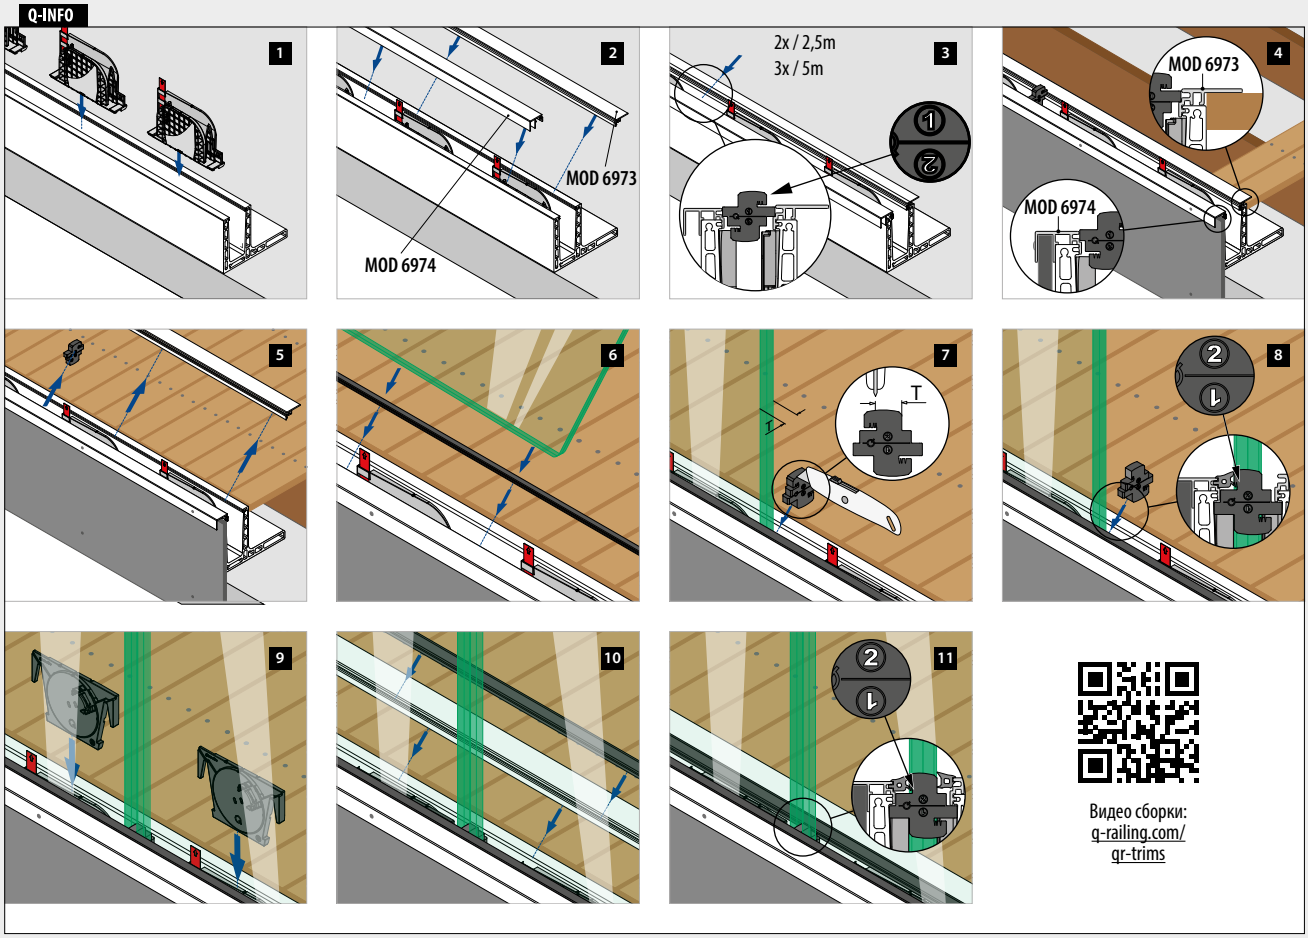



Видео сборки:
q-railing.com/
qr-trims

Накладки

Для всех монтажных профилей Prime









MOD 6973


Алюминий	Без дополнительной обработки	
166973-50-00		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime **F**, **лицевой монтаж**, и Prime **Y**









MOD 6974


Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166974-003-50-00	16,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	A		
166974-003-50-18	16,5		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime **F**, **лицевой монтаж**, и Prime **Y**









MOD 6974


Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166974-010-50-00	16,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	A		
166974-010-50-18	16,5		L = 5000 mm

NEW

Для монтажных профилей Prime **F**, **лицевой монтаж**, и Prime **Y**








MOD 6974

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	A		
166974-020-50-00	16,5		L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	A		
166974-020-50-18	16,5		L = 5000 mm

NEW

Подкладки / промежуточная резина






MOD 8405


Аксессуары	
208405-010	5

NEW

Q-INFO MOD 6970 / 6973 / 6974



Q-INFO **Алюминий**




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный


Q-INFO MOD 6970 / 6973

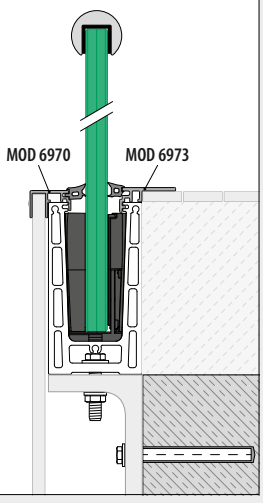


Q-INFO MOD 6974 / 6973

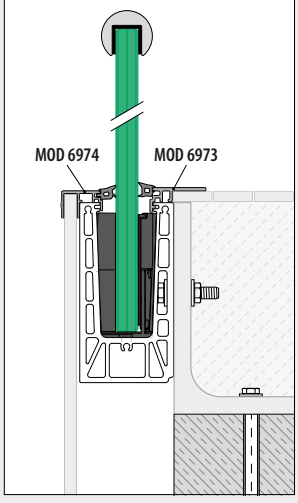

Q-INFO MOD 6974 / 6973

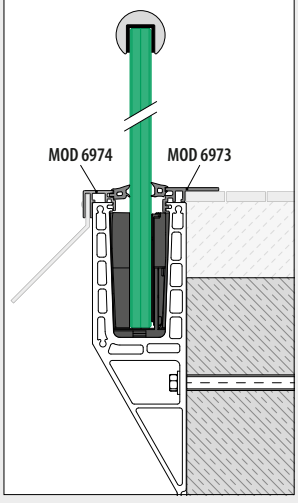

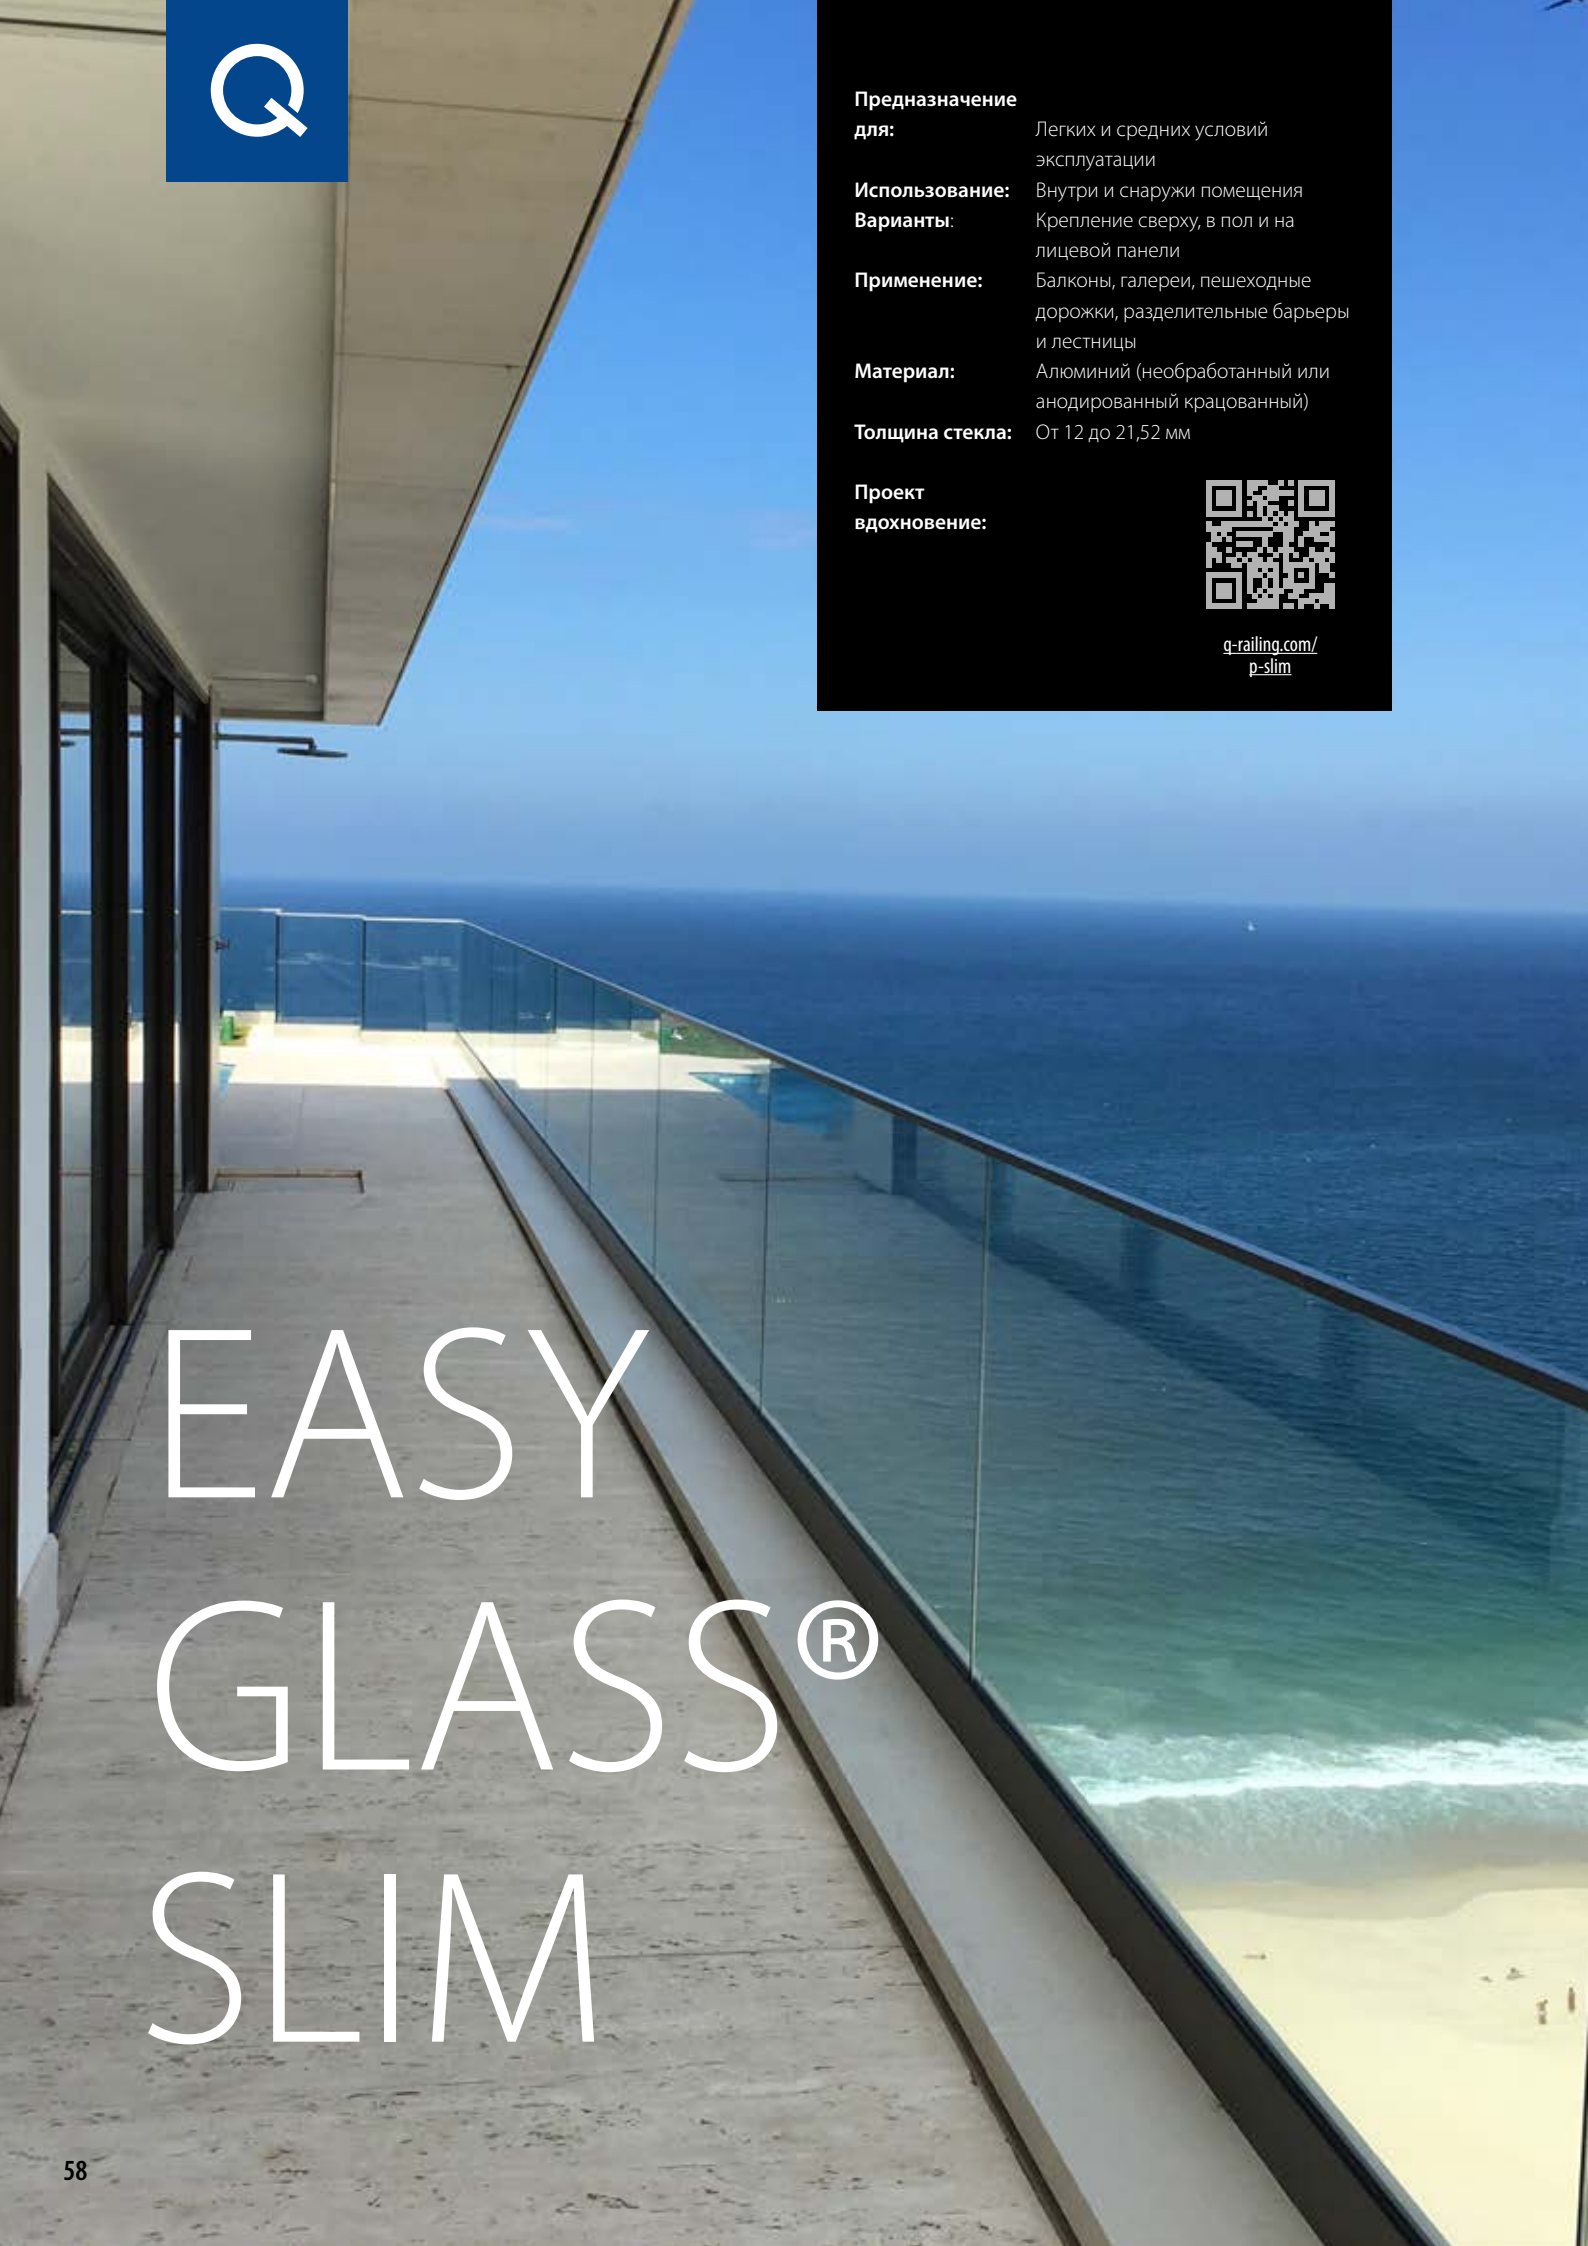


EASY GLASS® SLIM

Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 12 до 21,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-slim

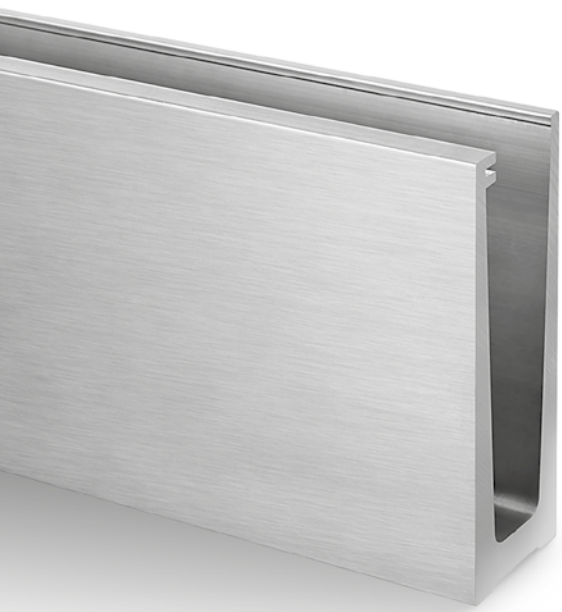

Высокая прозрачность — хороший имидж

Система Easy Glass® Slim представляет собой классический образец стеклянных ограждений в ассортименте нашей продукции. Это экономичное решение для любых условий эксплуатации, будь то дом, офис или место общего пользования. Минималистичный дизайн системы включает в себя узкий монтажный профиль, создающий элегантный внешний вид ограждения и способствующий снижению его веса.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Монтажный профиль Slim имеет ширину всего 45 мм, что делает его элегантным и в то же время экономичным решением.
2 Очень малый вес монтажного профиля существенно упрощает обращение с ним в месте установки.






ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ **EASY GLASS® SLIM** (ИЗИ ГЛАСС СЛИМ)

Slim
Установка на поверхность

- Также для монтажа в пол
- Нанесение покрытия на монтажный профиль (по желанию заказчика)


62

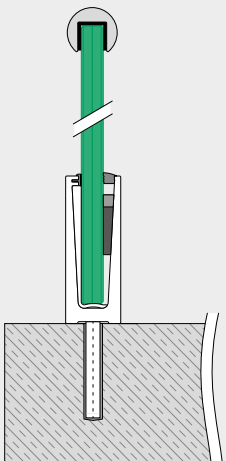

Slim F
Установка на поверхность

- Для полов без покрытия
- Возможна установка на краю поверхностей


64

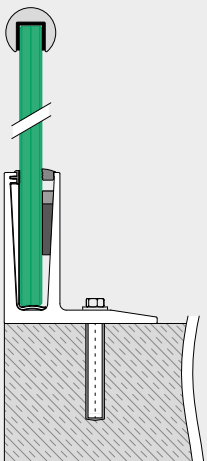

Slim
Установка сбоку

- Нанесение покрытия на монтажный профиль (по желанию заказчика)

65

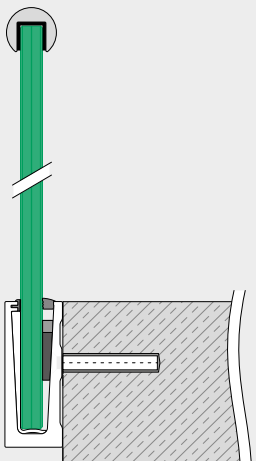




Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов)

Для крепления стекла





MOD 8000

Аксессуары

Монолитного.	T	
208000-050-12	12	L = 5000 mm
208000-050-15	15	L = 5000 mm
208000-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208000-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208000-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208000-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208000-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208000-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208000-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Аксессуары

Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®



MOD 1001


Аксессуары

	Q	
201001	Q-71	1

Опорные крепления для ограждений

Покрытие/резиновая прослойка






MOD 8105


Аксессуары

208105-025	L = 2500 mm


Q-INFO MOD 8105

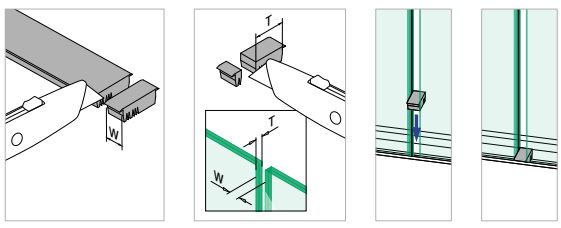

Q-INFO MOD 1001 MOD 1030

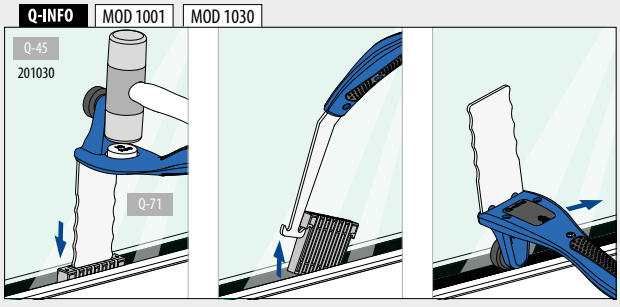

Монтажный профиль, установка на поверхность

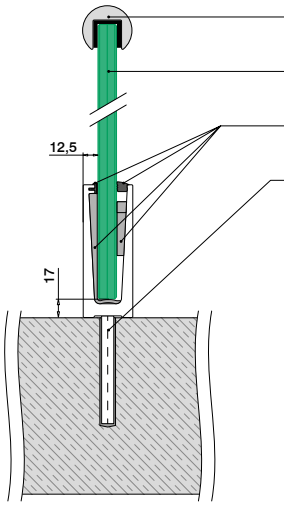

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 61

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-slim

168010-050-00-18

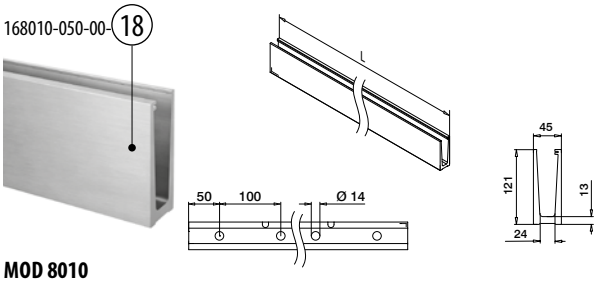


MOD 8010

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168010-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm

PREFIX

168010-050-99-00

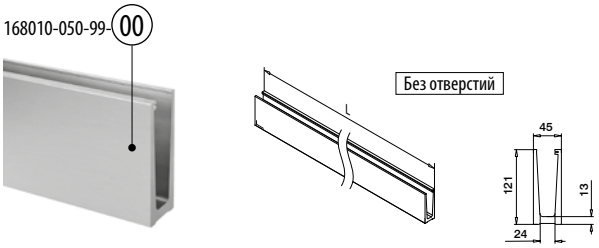


MOD 8010

Алюминий	Без дополнительной обработки	
168010-050-99-00		L = 5000 mm

PREFIX

Уголки, установка на поверхность


Внутренний угол

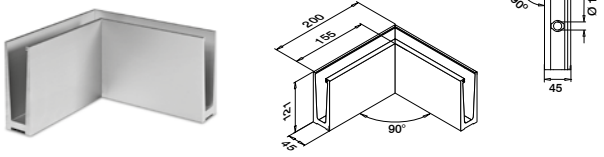

MOD 8011

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168011-01-18	361 - 365	1

Внешний угол

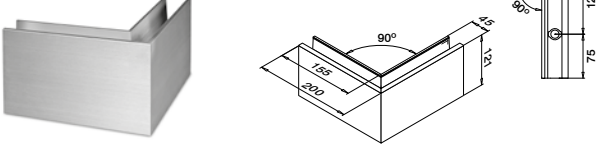


MOD 8011

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168011-02-18	361 - 365	1

Q-INFO Алюминий MOD 8010




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 8010



*168010-050-99

Q-INFO MOD 8010






MOD 8105
61

Покрытие/резиновая прослойка

Торцевые заглушки, установка на поверхность

Слева / справа






MOD 8012

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
NEW 168012-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
168012-00-18	С предварительным креплением	1

Слева / справа

Для лестниц






MOD 8013

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168013-00-18		1

Дренажные профили, установка на поверхность

Для 2,5 м монтажного профиля





MOD 8017


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168017-18		8

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 8017



Q-INFO MOD 8012

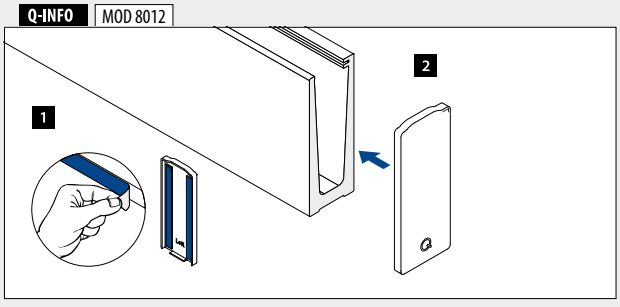


Q-INFO MOD 8013

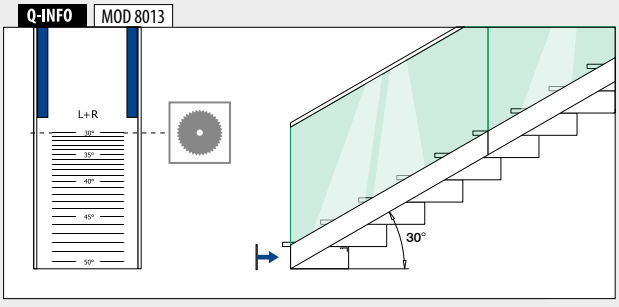

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

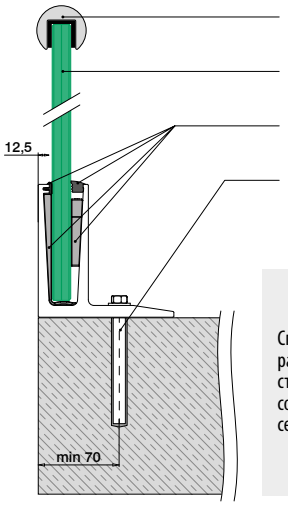

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133


Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 61

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-slim

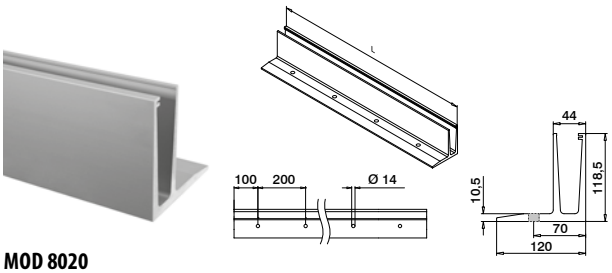

MOD 8020

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
168020-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm	


NEW PREFIX

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол



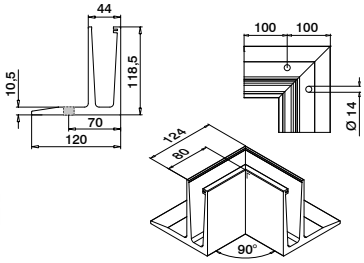


MOD 8021

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168021-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол



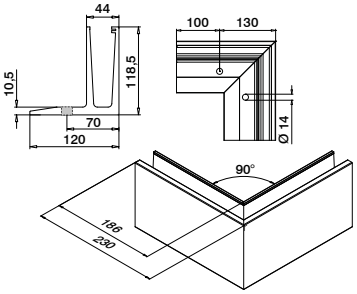

MOD 8021

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168021-02-18	361 - 365	1


NEW

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева




MOD 8022

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168022-01-18	1

NEW



Справа




MOD 8022


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168022-02-18	1

NEW


Q-INFO MOD 8022

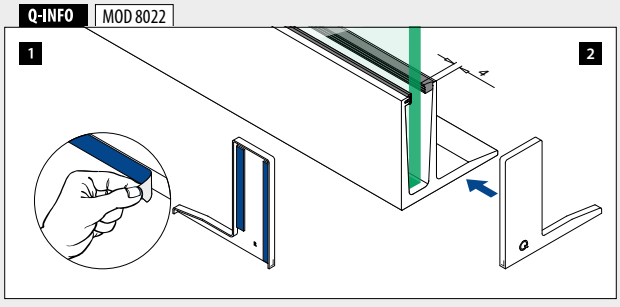

Q-INFO MOD 8020



Q-INFO MOD 8020






MOD 8105
61

Покрытие/резиновая прослойка

Монтажный профиль, лицевой монтаж

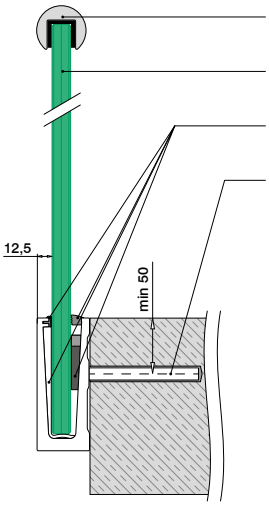

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 61


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-slim







MOD 8030


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168030-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX

Уголоки, лицевой монтаж

Внутренний угол









MOD 8031

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168031-01-18	361 - 365	1

Внешний угол









MOD 8031

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168031-02-18	361 - 365	1

Q-INFO MOD 8030



Q-INFO MOD 8030





MOD 8105
61


Покрытие/резиновая прослойка

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Используется с облицовки




MOD 8034

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168034-01-18	1



Справа

Используется с облицовки




MOD 8034

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168034-02-18	1



Слева

Использование без облицовки




MOD 8032

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168032-01-18	1



Справа

Использование без облицовки



MOD 8032


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168032-02-18	1



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8033


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168033-01-18	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее


Для лестниц




MOD 8033

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168033-02-18	1

Q-INFO MOD 8032 / 8034

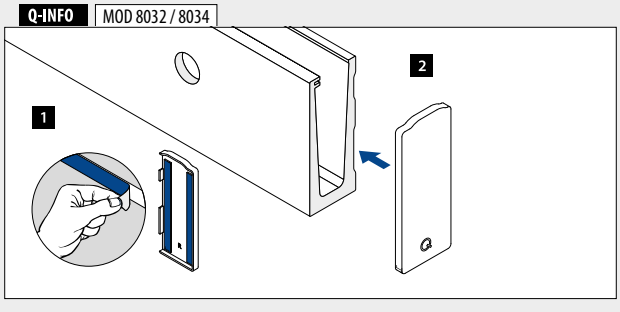


Q-INFO MOD 8033

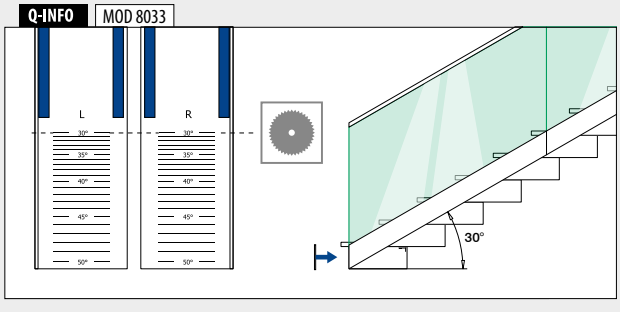

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части




MOD 8035

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168035-025-18	L = 2500 mm

Заглушка, лицевой монтаж



Использование без облицовки







MOD 8038


Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006
OUTDOOR	
158038-36	10

Q-INFO MOD 8035

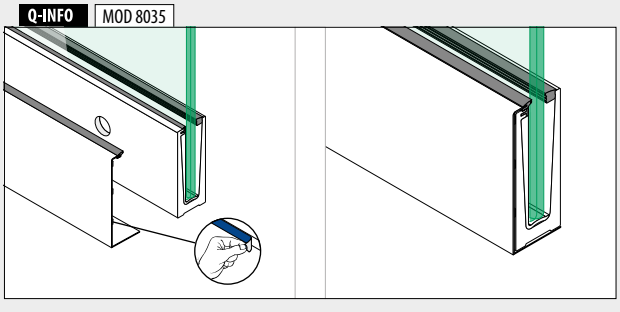

Q-INFO MOD 8038

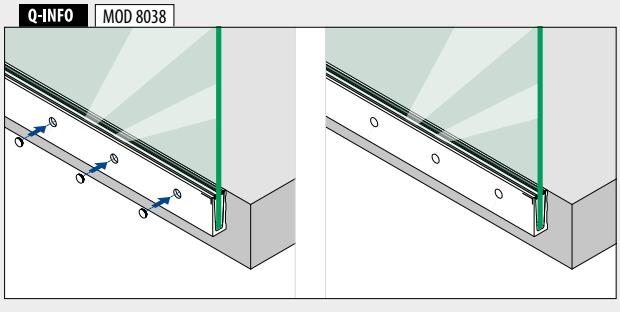

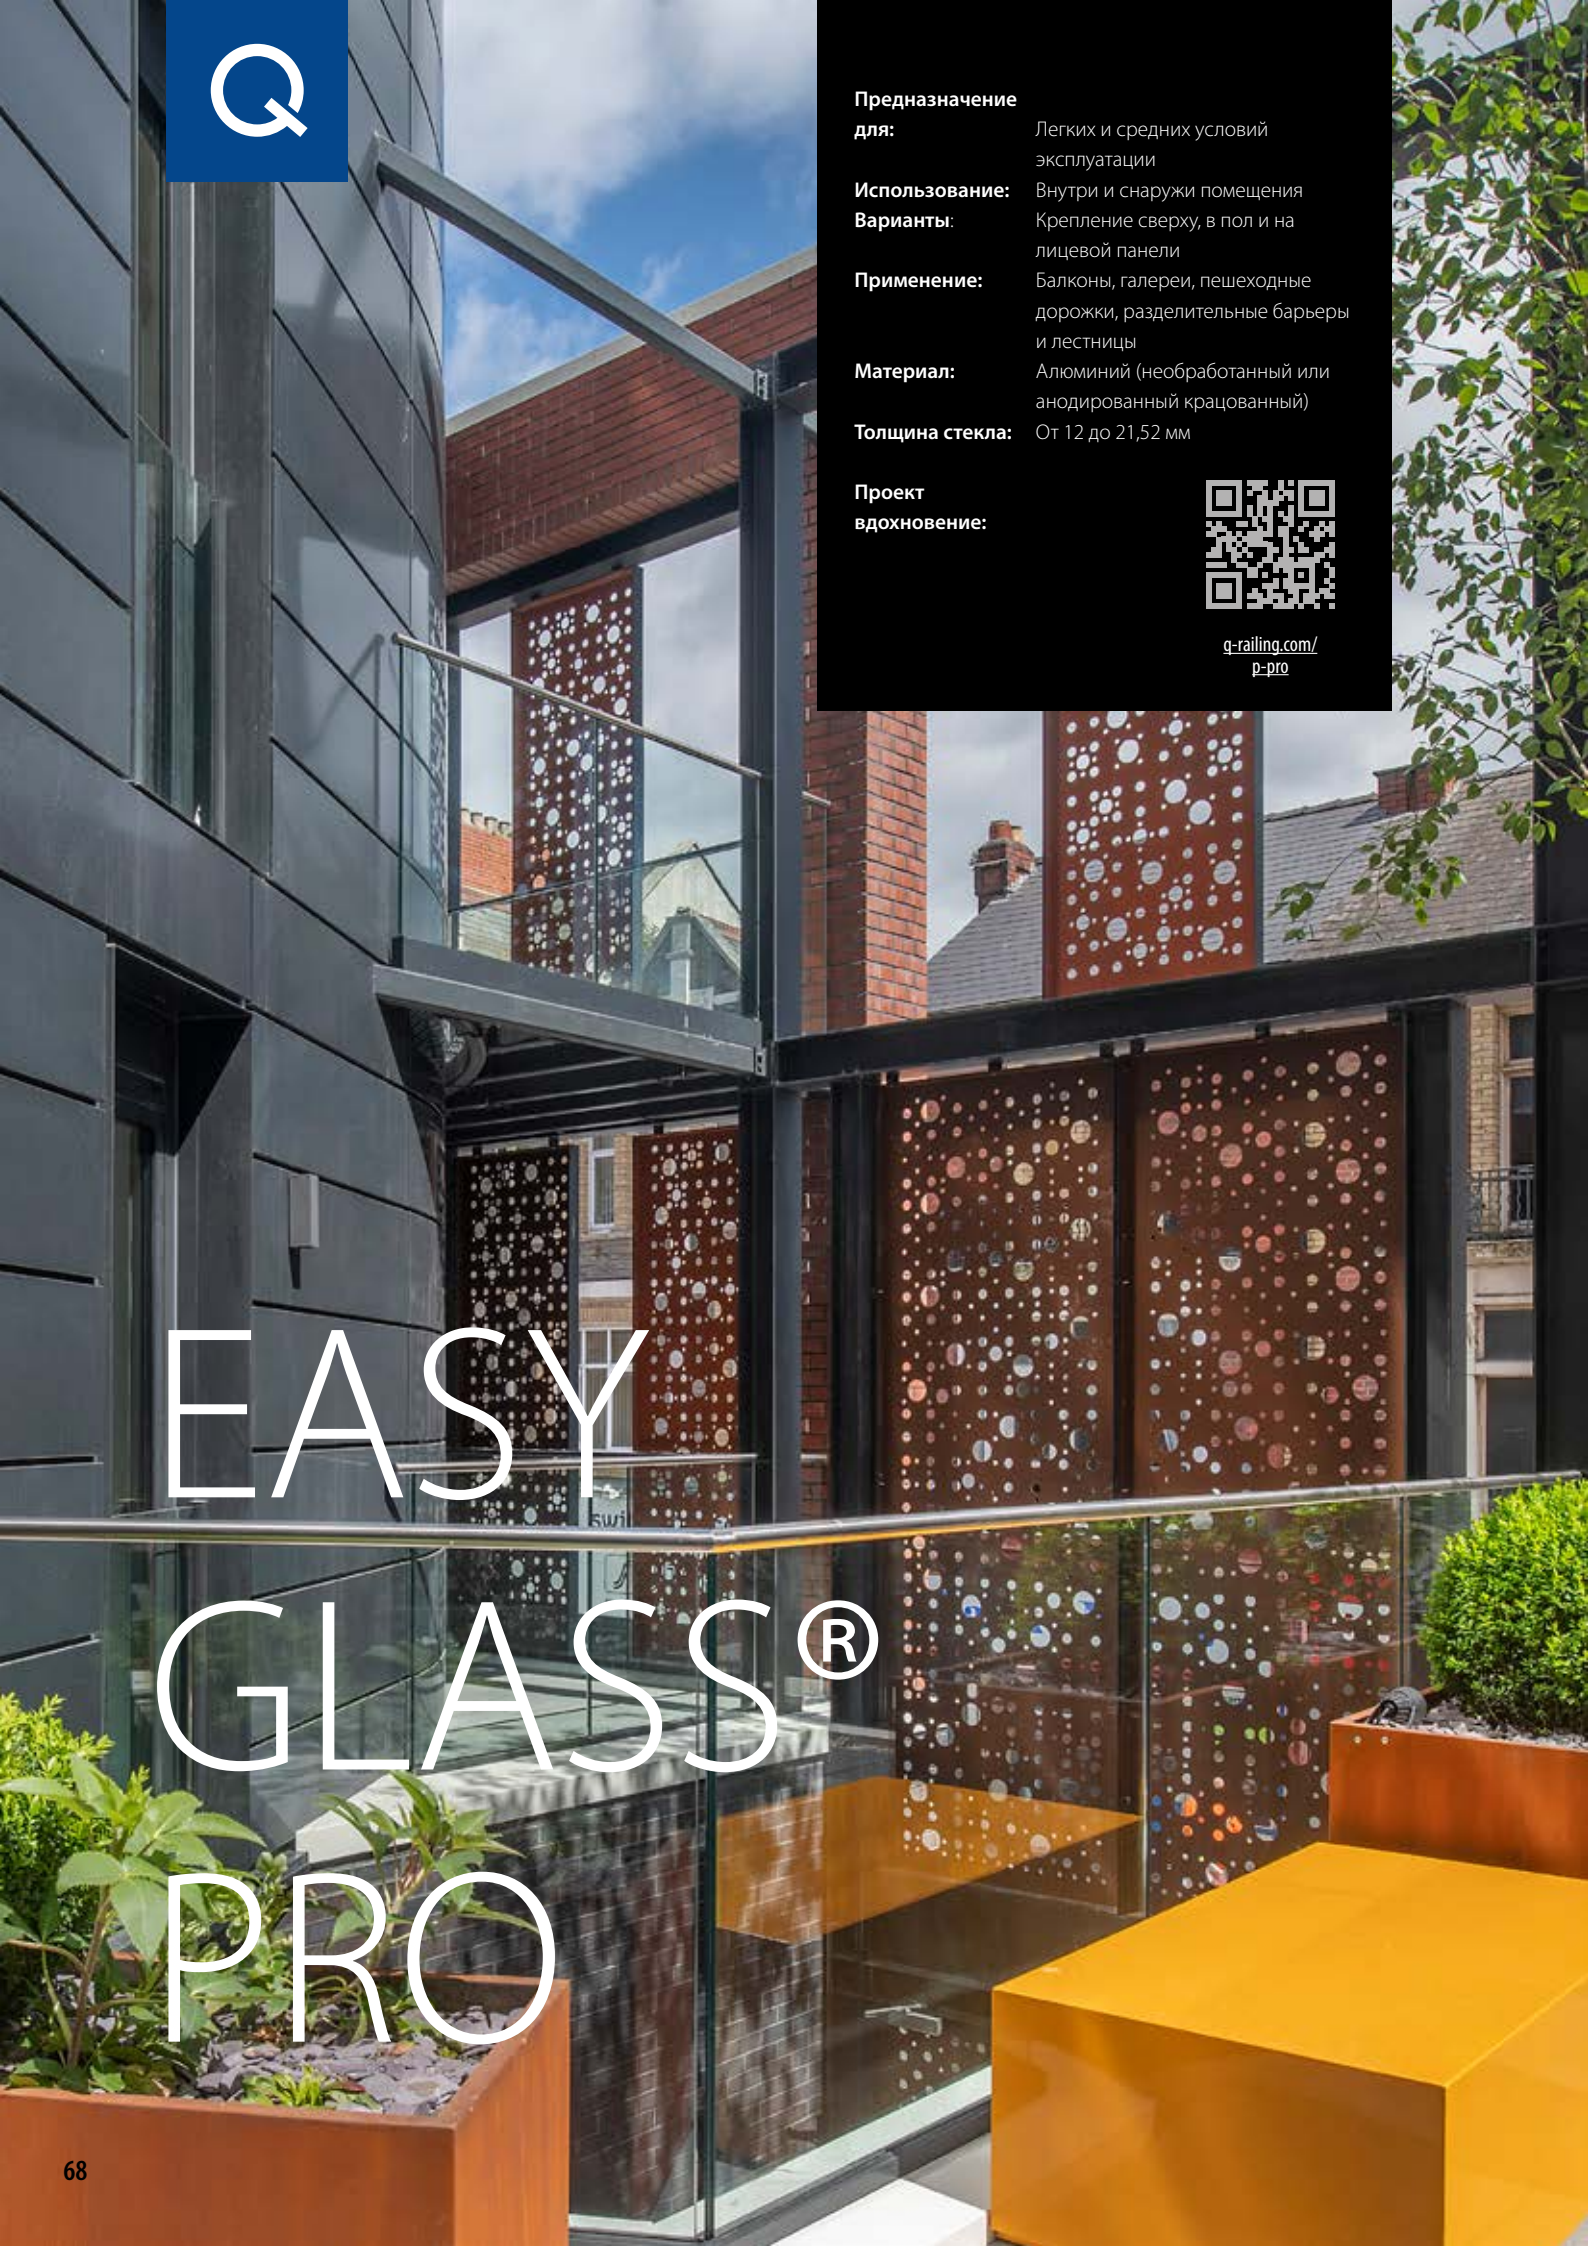


EASY GLASS® PRO

Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 12 до 21,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-pro

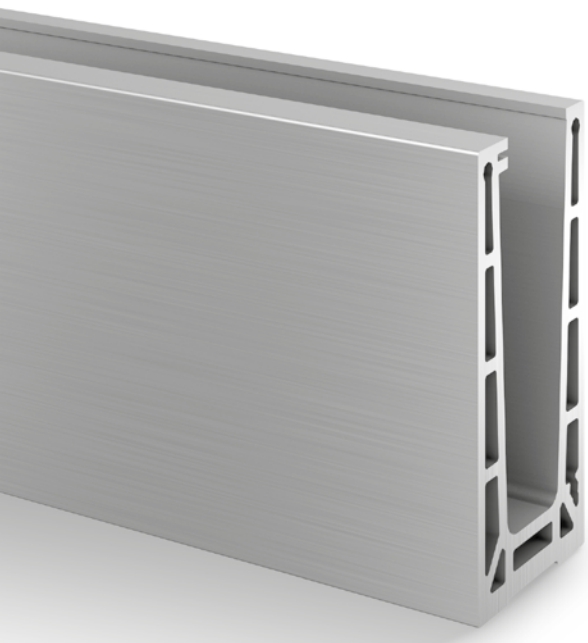

Все работы можно проводить с внутренней стороны ограждения

Установка монтажного профиля системы Easy Glass® Pro не требует больших усилий. Кроме того, уникальная технология безопасной фиксации Safety Wedge System, представляющая собой комплект резиновых прокладок и регулируемых клиновидных зажимов, позволяет легко подгонять стеклянные панели каждую отдельно, с отклонением до 10 мм от вертикали. Пять вариантов монтажного профиля позволят найти идеальное профессиональное решение всех строительных задач.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 hВыберите монтажный профиль из 5 доступных вариантов. Один профиль, который подойдёт для любого проекта. С профилем Pro можно решать даже самые сложные строительные задачи.

2 Каждая стеклянная панель регулируется в пределах 10 мм (1°) в любом направлении. И делается это с внутренней стороны ограждения.






ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ **EASY GLASS® PRO** (ИЗИ ГЛАСС ПРО)

Pro – Установка на поверхность

- Напольная установка


72

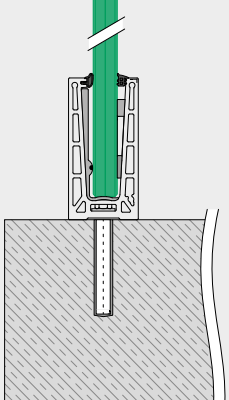

Pro F – Установка на поверхность

- Для полов без покрытия
- Можно устанавливать на край поверхности или за пределами краев поверхности


74

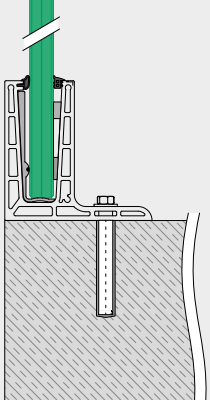

Pro
Установка сбоку

- Дополнительная обшивка плинтуса


76

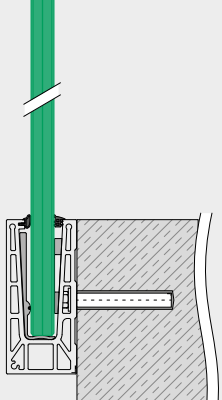

Pro Y
Установка сбоку

- Для полов без покрытия
- Можно устанавливать на край поверхности или за пределами краев поверхности
- Дополнительная обшивка плинтуса


78

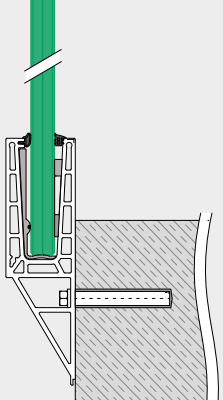

Pro Inverse
Установка сбоку

- Для парапетных стен
- Дополнительная обшивка плинтуса


80

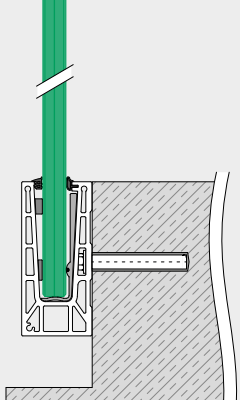


Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов)

Для регулируемого крепления стекла





MOD 8101

Аксессуары		
Монолитного.	T	
208101-050-12	12	L = 5000 mm
208101-050-15	15	L = 5000 mm
208101-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208101-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208101-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208101-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208101-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208101-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208101-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Аксессуары


Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®



MOD 1001

Аксессуары		
	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8101

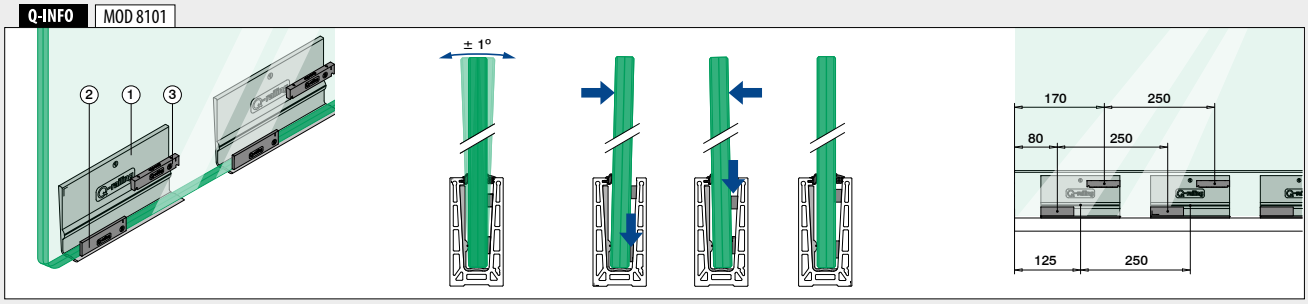


Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов)

Для крепления стекла





MOD 8100

Аксессуары		
Монолитного.	T	
208100-050-12	12	L = 5000 mm
208100-050-15	15	L = 5000 mm
208100-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208100-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208100-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208100-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208100-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208100-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208100-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Аксессуары


Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®



MOD 1001

Аксессуары		
	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8100

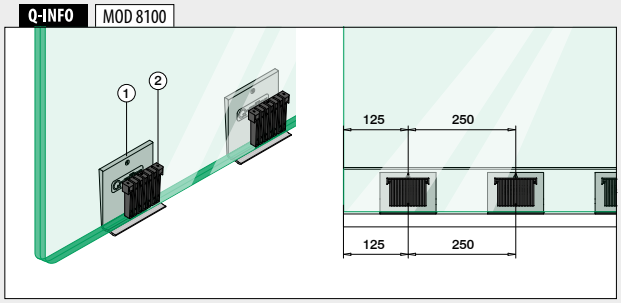


Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов)

Для регулируемого крепления стекла — Easy Glass® Pro F





MOD 8121

Аксессуары

Монолитного.	T	
208121-050-12	12	L = 5000 mm
208121-050-15	15	L = 5000 mm
208121-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
208121-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208121-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208121-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208121-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208121-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208121-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Аксессуары

Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®




MOD 1001

Аксессуары

	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8121

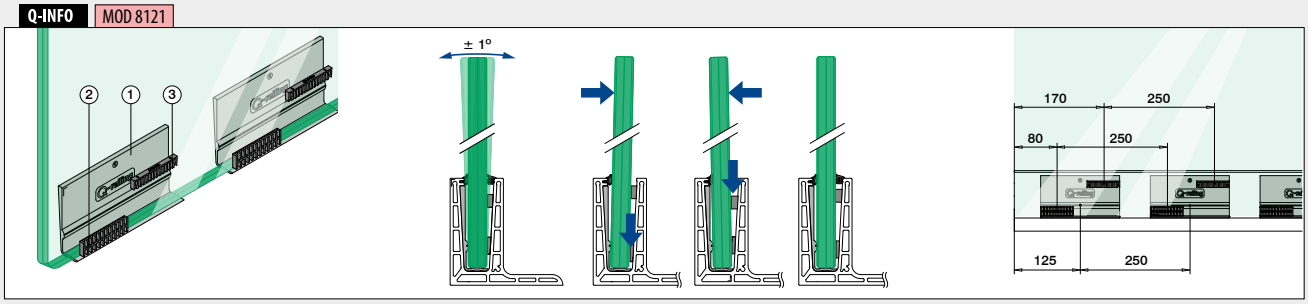


Опорные крепления для ограждений

Штифтовое соединение







MOD 3005

316 Необработанный


OUTDOOR

143005	6

Опорные крепления для ограждений

Покрытие/резиновая прослойка






MOD 8105


Аксессуары

208105-025	L = 2500 mm


Q-INFO MOD 1001

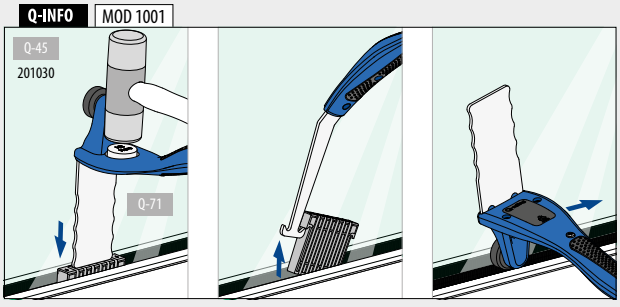

Q-INFO MOD 8105

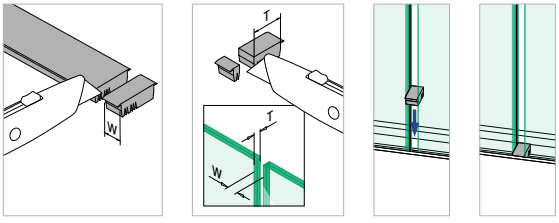

Монтажный профиль, установка на поверхность

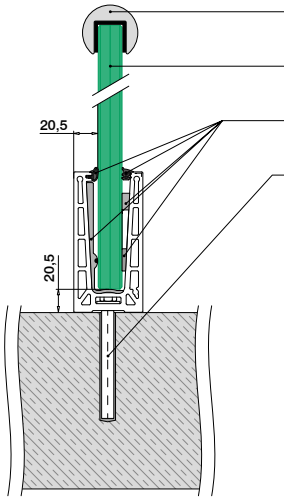

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 70

Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-pro

168110-050-00-00 18



Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8110


Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
168110-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168110-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол






MOD 8111

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168111-01-18	361 - 365	1

Внешний угол



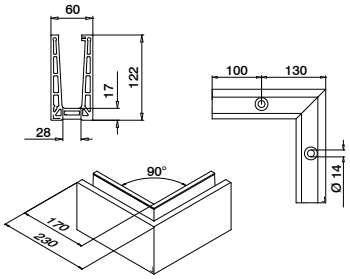


MOD 8111

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168111-02-18	361 - 365	1

Q-INFO Алюминий MOD 8110




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 8110



Q-INFO MOD 8110





MOD 8105
71


Покрытие/резиновая прослойка

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева / справа




MOD 8112

Алюминий	Без дополнительной обработки		
		3M скотч	
NEW 168112-00-00		В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		**3M скотч**	
168112-00-18		С предварительным креплением	1



Слева / справа

Для лестниц




MOD 8113

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168113-00-18		1

Опорные крепления для ограждений

Дренажные профили, установка на поверхность

Для 2,5 м монтажного профиля

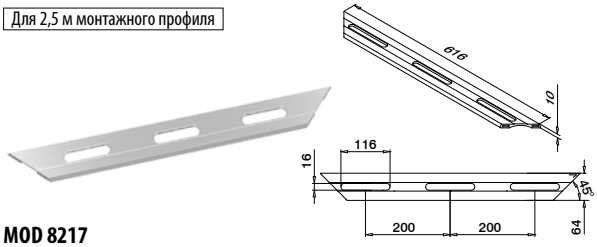


MOD 8217

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168217-18		4

NEW


Q-INFO MOD 8112

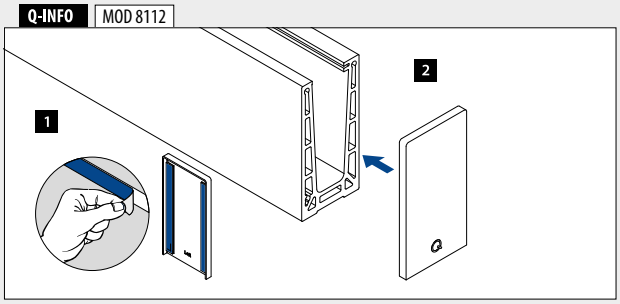

Q-INFO MOD 8217




Q-INFO MOD 8113

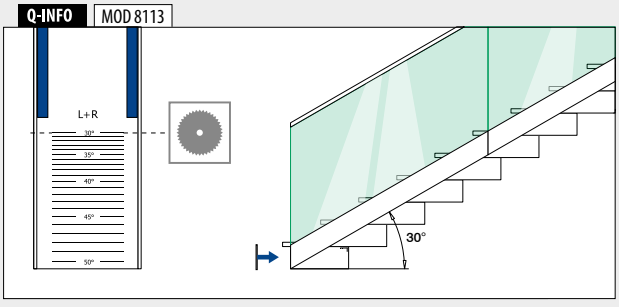

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

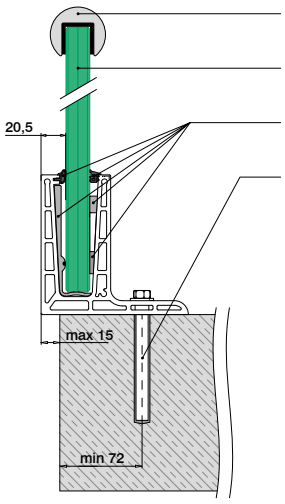

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133


Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 70


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-pro



Соединительные штифты входят в комплект

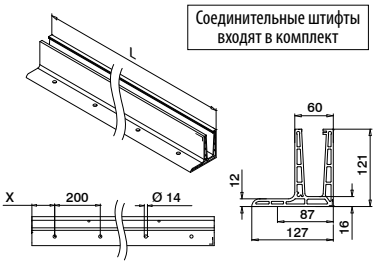

MOD 8120

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168120-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол







MOD 8121

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168121-01-18	361 - 365	1

Внешний угол



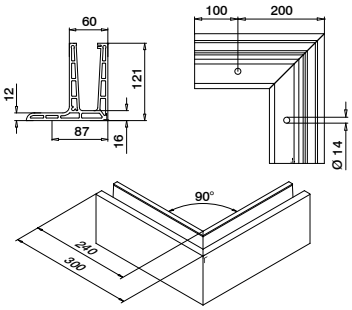


MOD 8121

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168121-02-18	361 - 365	1

Q-INFO MOD 8120

PREFIX

Q-INFO MOD 8120






MOD 8105
71

Покрытие/резиновая прослойка

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева




MOD 8122

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168122-01-18	1	




Справа



MOD 8122


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168122-02-18	1	

Q-INFO MOD 8122

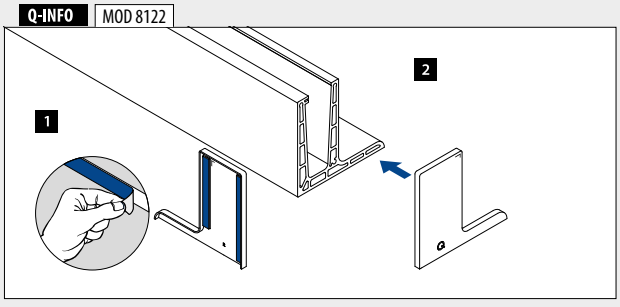

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

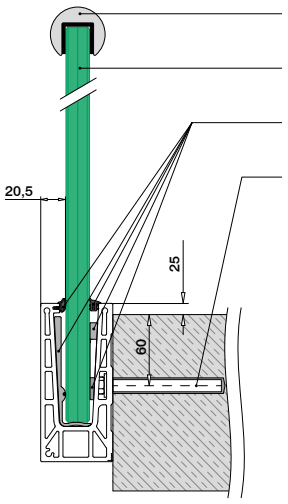

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 70


Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-pro

Соединительные штифты входят в комплект







MOD 8130

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168130-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол



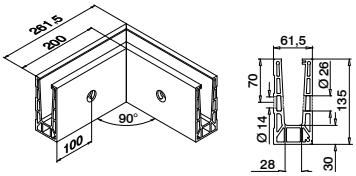


MOD 8131

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168131-01-18	361 - 365	1

Внешний угол




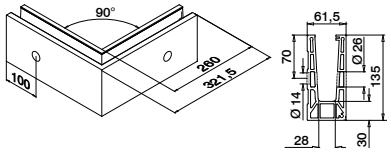


MOD 8131

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168131-02-18	361 - 365	1

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части




MOD 8135

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168135-050-18	L = 5000 mm	

Заглушка, лицевой монтаж



Использование без облицовки







MOD 8138

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR		
158138-36	10	

Q-INFO MOD 8130



Q-INFO MOD 8130






MOD 8105
71

Покрытие/резиновая прослойка

Q-INFO MOD 8135

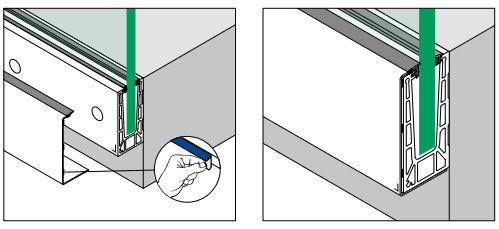


Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использования с обшивкой или без нее




MOD 8132

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168132-01-18	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее



MOD 8132


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168132-02-18	1



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8133


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168133-01-18	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц





MOD 8133

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168133-02-18	1

Дренажные профили, лицевой монтаж

Для 2,5 м монтажного профиля





MOD 8437


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168437-18	4

NEW


Q-INFO MOD 8437



Q-INFO MOD 8132

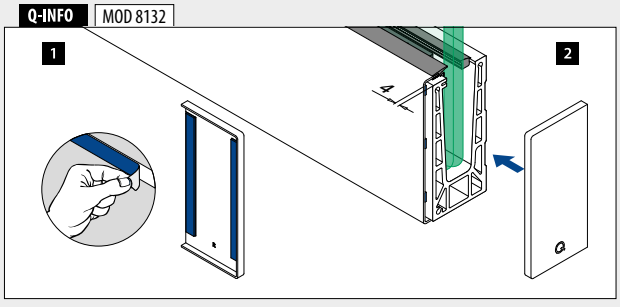


Q-INFO MOD 8133

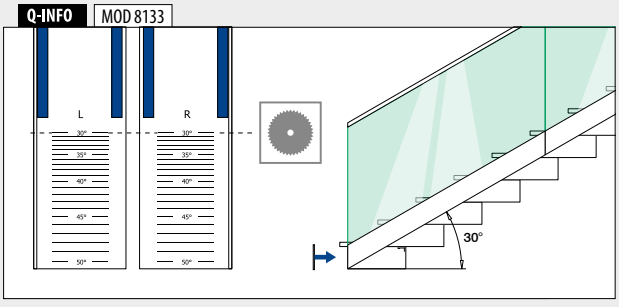

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

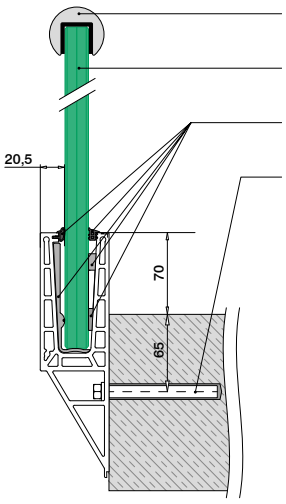

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 70

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-pro



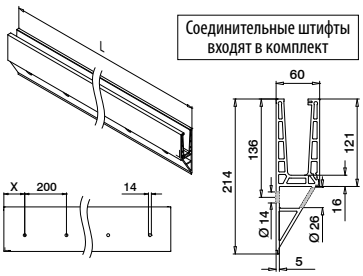

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 8140

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
168140-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол



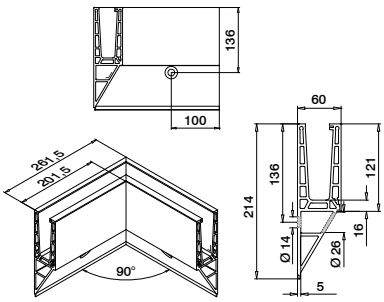


MOD 8141

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168141-01-18	361 - 365	1

Внешний угол




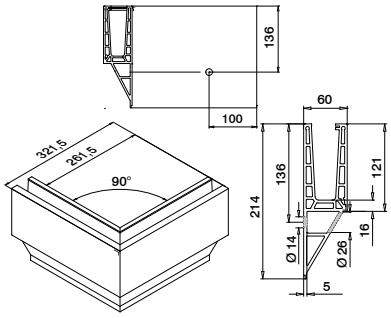


MOD 8141

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168141-02-18	361 - 365	1

Q-INFO MOD 8140



Q-INFO MOD 8140





MOD 8105
71


Покрытие/резиновая прослойка

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использования с обшивкой или без нее




MOD 8142

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168142-01-18	1



Справа


Использования с обшивкой или без нее




MOD 8142

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168142-02-18	1

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части




MOD 8145


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168145-050-18	L = 5000 mm



Q-INFO MOD 8142

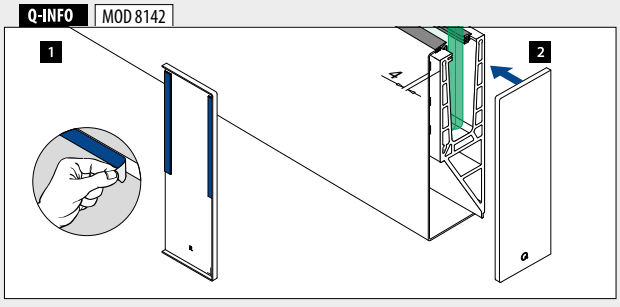


Q-INFO MOD 8145

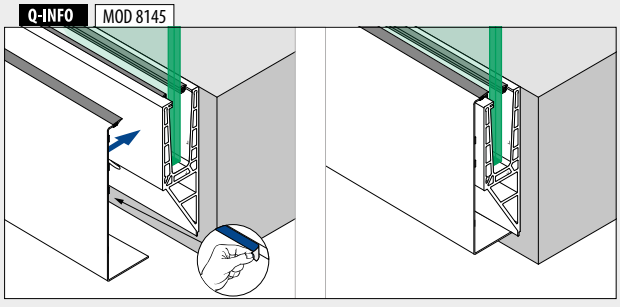

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

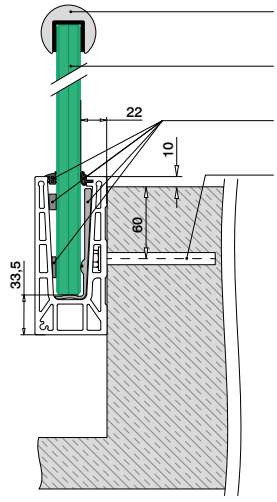

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 71

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-pro

Соединительные штифты входят в комплект

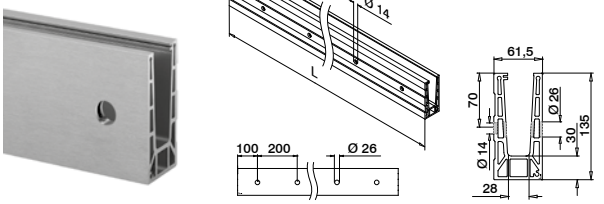

MOD 8150

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
SELL OUT 168150-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж


Внутренний угол

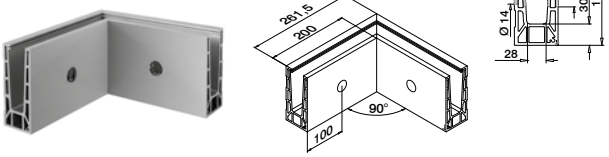

MOD 8151

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
SELL OUT 168151-01-18	361 - 365	1


Внешний угол



MOD 8151

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
SELL OUT 168151-02-18	361 - 365	1

Облицовка, лицевой монтаж

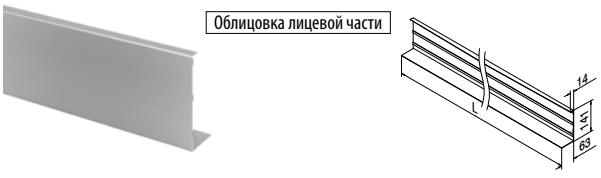

MOD 8155

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
SELL OUT 168155-050-18		L = 5000 mm

Заглушка, лицевой монтаж




MOD 8138


Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006
OUTDOOR	
158138-36	10

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 8150




Q-INFO MOD 8150



MOD 8105
71

Покрытие/резиновая прослойка

Q-INFO MOD 8155

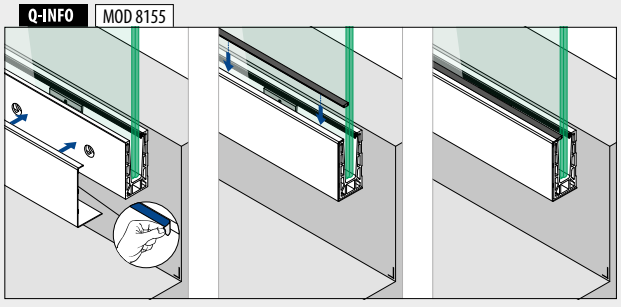


Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использования с обшивкой или без нее




MOD 8132

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168132-01-18	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее



MOD 8132


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168132-02-18	1



Слева

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц



MOD 8133


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168133-01-18	1



Справа

Использования с обшивкой или без нее

Для лестниц





MOD 8133

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168133-02-18	1

Дренажные профили, лицевой монтаж

Для 2,5 м монтажного профиля





MOD 8437


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168437-18	4

NEW


Q-INFO MOD 8437



Q-INFO MOD 8132

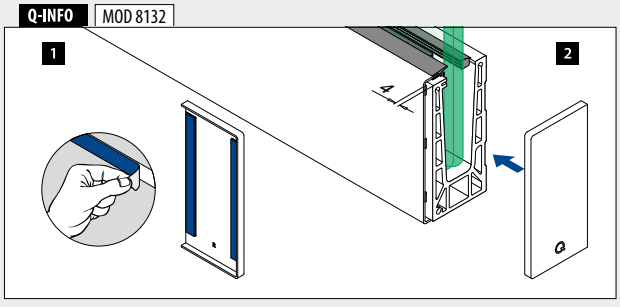

Q-INFO MOD 8133

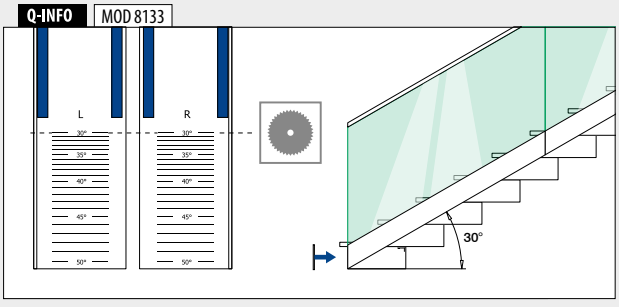

EASY GLASS® MAX

Предназначение для:	От сложных до экстремальных условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Алюминий (анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 19 до 31,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-max



Исключительно крепкий и надежный

Система легко справляется с особо высокими нагрузками и сильным ветром. Такое сочетание характеристик делает Max идеальным вариантом для мест с большим скоплением людей, таких как стадионы, аэропорты и торговые комплексы.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Идеальным вариантом для мест с большим скоплением людей, таких как стадионы.

2 Крепится прямо к бетону и не требует вспомогательных металлических компонентов. Монтажные профили типов F и Y позволяют устанавливать ограждения с креплением непосредственно к торцам бетонных конструкций.






ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ **EASY GLASS® MAX** (ИЗИ ГЛАСС МАКС)


Max
Установка на поверхность

- Напольная установка

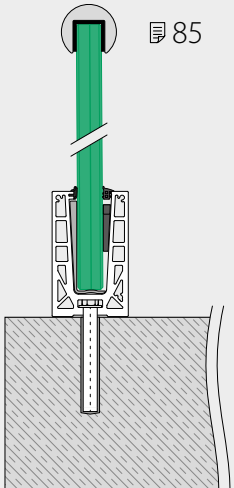


Max F
Установка на поверхность

- Для полов без покрытия
- Можно устанавливать на край поверхности или за пределами краев поверхности

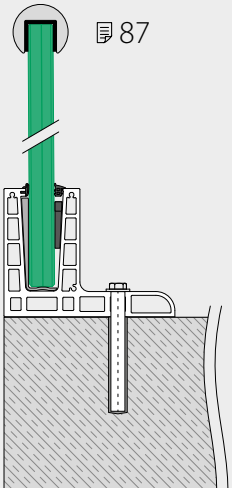


Max
Установка сбоку

- Дополнительная обшивка плинтуса

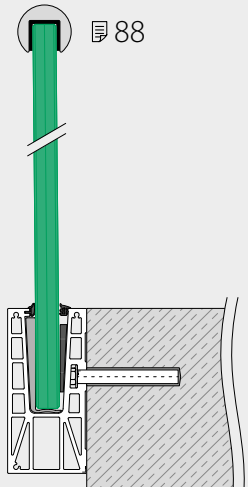

Max Y
Установка сбоку

- Для полов без покрытия
- Можно устанавливать на край поверхности или за пределами краев поверхности
- Дополнительная обшивка плинтуса

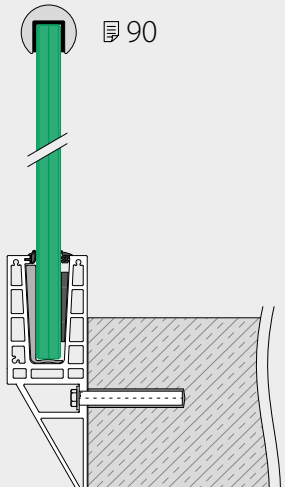


Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации) комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов

Для крепления стекла





MOD 8500

Аксессуары

Монолитного.	T	
208500-050-19	19	L = 5000 mm
208500-050-25	25	L = 5000 mm
208500-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
208500-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208500-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208500-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208500-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208500-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm
208500-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208500-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208500-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208500-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m
208500-250-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 25 m

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Аксессуары

Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®



MOD 1001


Аксессуары


	Q	
201001	Q-71	1

Опорные крепления для ограждений

Штифтовое соединение








MOD 3005

316	Необработанный	
OUTDOOR		
143005		6

Опорные крепления для ограждений

Покрытие/резиновая прослойка






MOD 8505


Аксессуары

208505-025	L = 2500 mm


Q-INFO MOD 8500

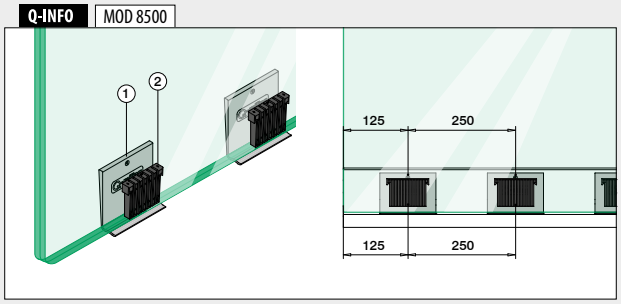

Q-INFO MOD 1001 / 1030

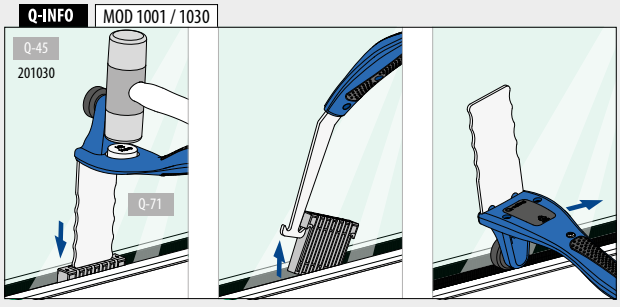


Q-INFO MOD 8505

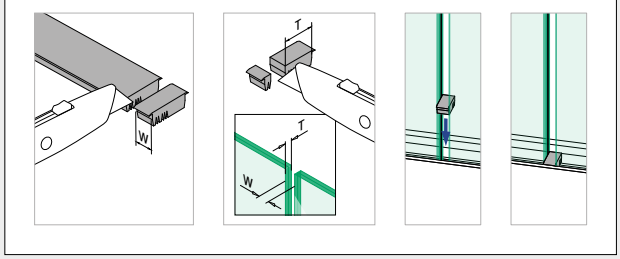

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

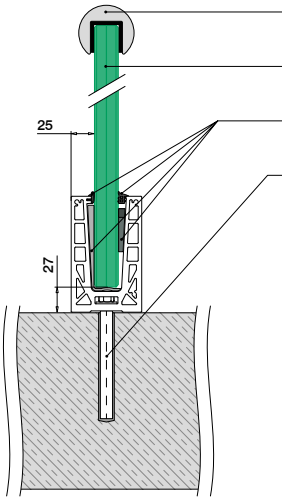

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133


Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 84


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-max



Соединительные штифты входят в комплект

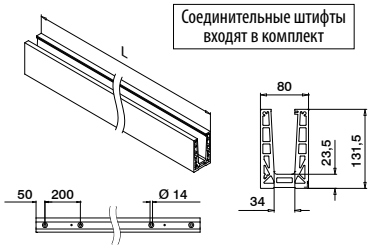

MOD 8510

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168510-025-00-18	361 - 365	L = 2500 mm


PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол







MOD 8511

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168511-01-18	361 - 365	1

Внешний угол







MOD 8511

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168511-02-18	361 - 365	1

Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510





MOD 8505
84


Покрытие/резиновая прослойка

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева / справа




MOD 8512

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168512-00-18	1	



Слева / справа

Для лестниц




MOD 8513

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168513-00-18	1	

Опорные крепления для ограждений

Шайба, установка на поверхность






MOD 8516


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
168516-001	1	100
168516-002	2	100
168516-003	3	100

NEW


Q-INFO MOD 8516

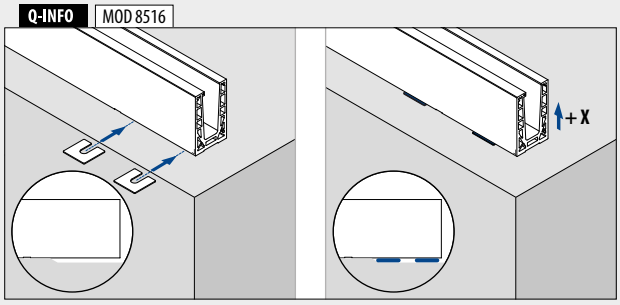

Q-INFO MOD 8512

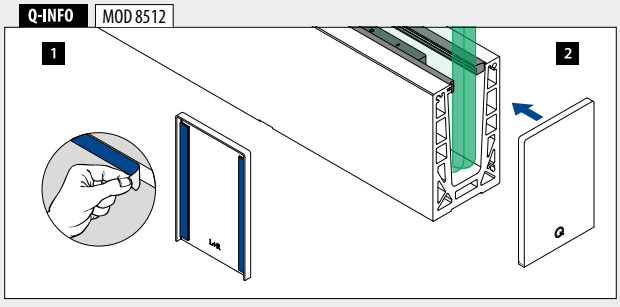


Q-INFO MOD 8513

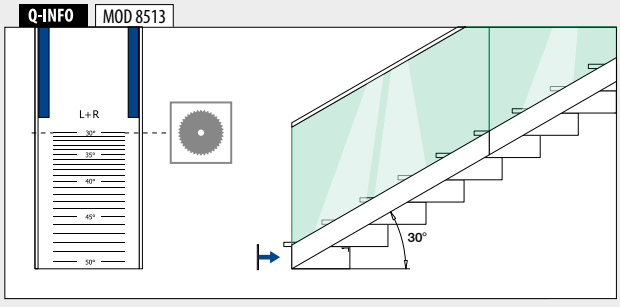

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

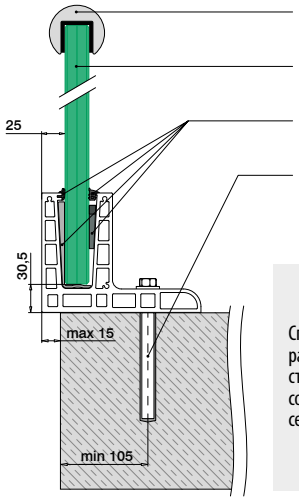

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133


Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 84

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-max

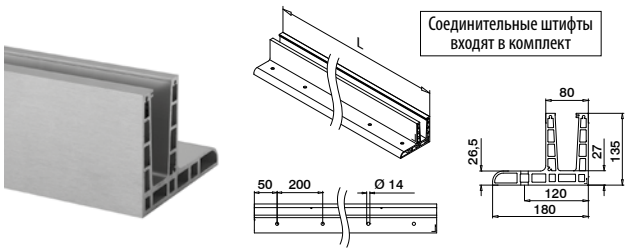

MOD 8520

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168520-025-00-18	361 - 365	L = 2500 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность


Внутренний угол

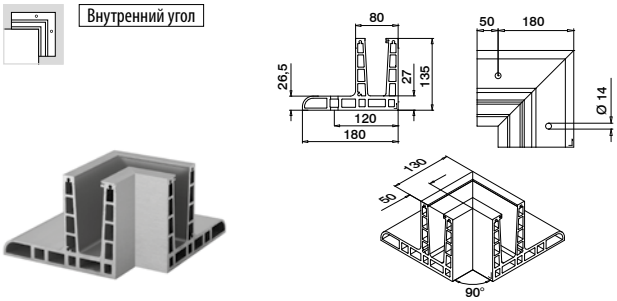

MOD 8521

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168521-01-18	361 - 365	1

Внешний угол

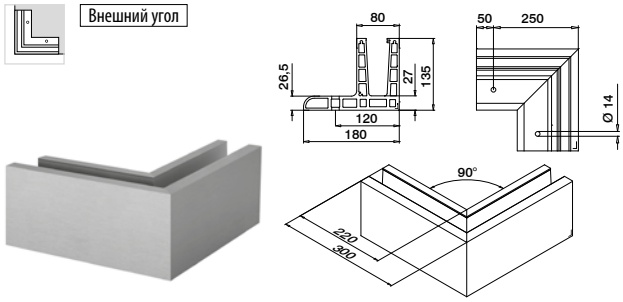

MOD 8521


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168521-02-18	361 - 365	1

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева




MOD 8522

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168522-01-18		1




Справа




MOD 8522

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168522-02-18		1

Q-INFO MOD 8520



Q-INFO MOD 8520






MOD 8505
84


Покрытие/резиновая прослойка

Q-INFO MOD 8522

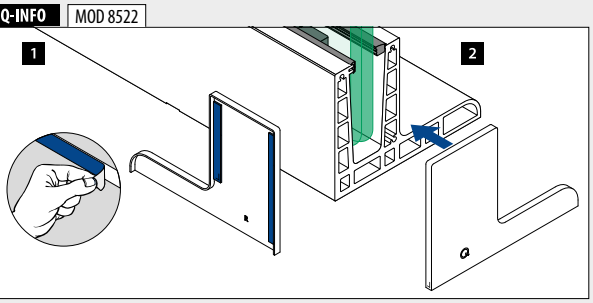

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

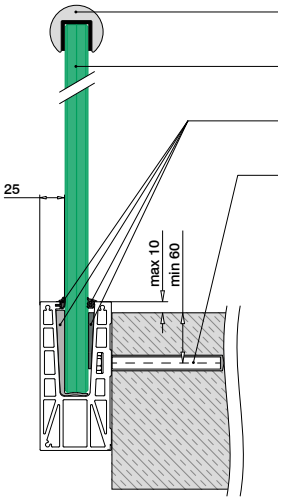

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 84

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-max



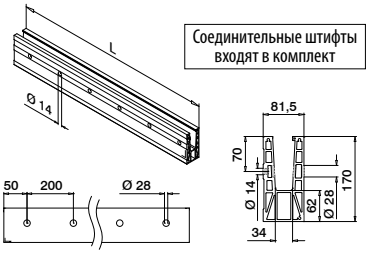

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 8530

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168530-025-00-18	361 - 365	L = 2500 mm

PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Опорные крепления для ограждений

Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол










MOD 8531

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168531-01-18	361 - 365	1

Внешний угол









MOD 8531

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168531-02-18	361 - 365	1

Q-INFO MOD 8530



Q-INFO MOD 8530





MOD 8505
84


Покрытие/резиновая прослойка

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева




MOD 8532

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168532-01-18	1



Справа




MOD 8532

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168532-02-18	1



Слева

Для лестниц



MOD 8533


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168533-01-18	1





Справа

Для лестниц




MOD 8533

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168533-02-18	1




Опорные крепления для ограждений

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части



MOD 8535

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168535-050-18	L = 5000 mm




Опорные крепления для ограждений

Заглушка, лицевой монтаж



Использование без облицовки







MOD 8538

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006
OUTDOOR	
158538-36	10


Q-INFO MOD 8532

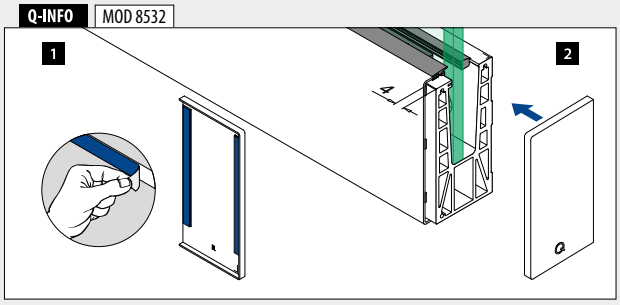


Q-INFO MOD 8533

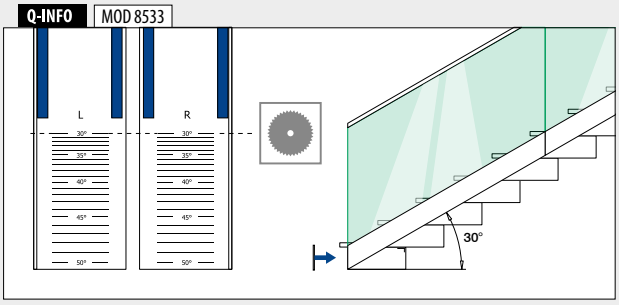

Q-INFO MOD 8535

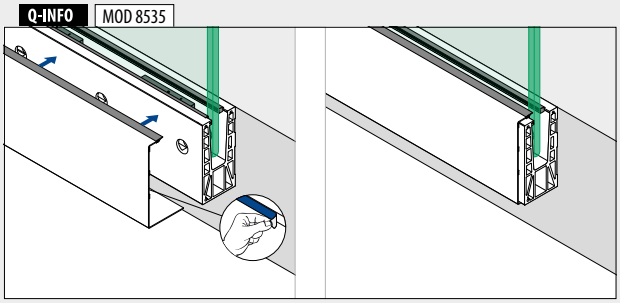


Q-INFO MOD 8538

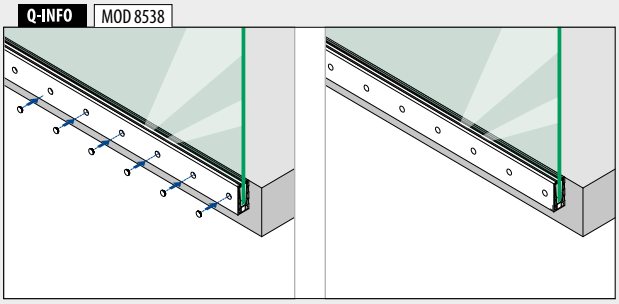

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, лицевой монтаж

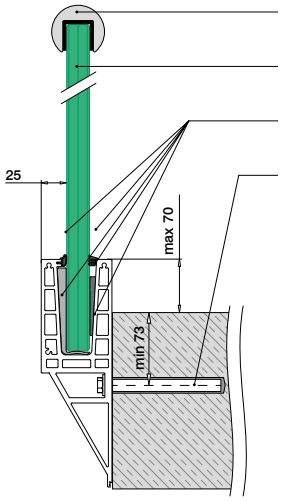

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133


Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 84

Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-max





Соединительные штифты входят в комплект



MOD 8540

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168540-025-00-18	361 - 365	L = 2500 mm


PREFIX


Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Опорные крепления для ограждений


Уголки, лицевой монтаж

Внутренний угол










MOD 8541


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168541-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол








MOD 8541


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
168541-02-18	361 - 365	1

NEW

Q-INFO MOD 8540



Q-INFO MOD 8540





MOD 8505
84


Покрытие/резиновая прослойка

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева




MOD 8542

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168542-01-18	1



Справа



MOD 8542


Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168542-02-18	1

Опорные крепления для ограждений

Облицовка, лицевой монтаж




Облицовка лицевой части




MOD 8545

Алюминий	Крацованый, анодированный
OUTDOOR	
168545-050-18	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 8542

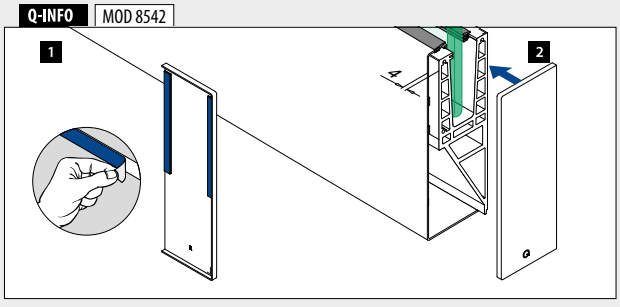

Q-INFO MOD 8545

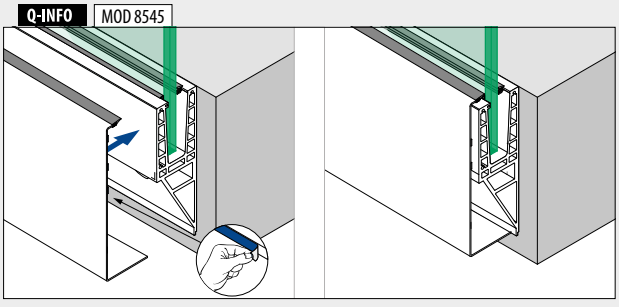




EASY GLASS® UP

Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи и верхние террасы
Материал:	Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)
Толщина стекла:	От 12 до 17,52 мм, при макс. высоте 700 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-up

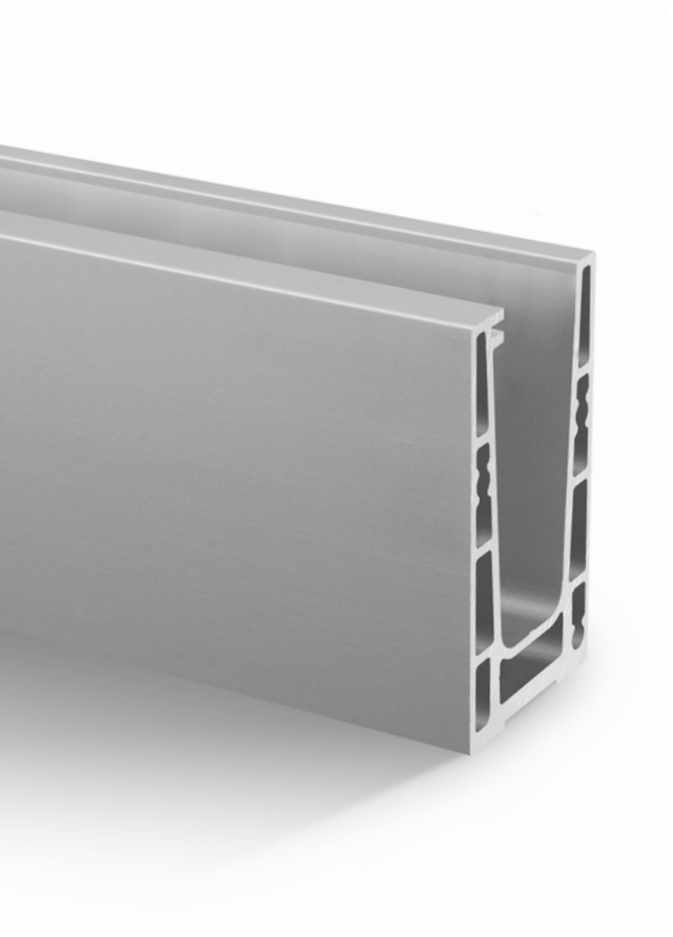

Беспрепятственный обзор из любой точки пространства, огражденного низкими стенами

Easy Glass® Up — идеальное решение для любых зон, ограждённых парапетами. Ультратонкие монтажные профили с торцевым или боковым креплением практически не ухудшают обзор и могут использоваться для ограждений балконов и лоджий стеклянными панелями высотой до 700 мм. Трудно найти вариант лучше, если требуется устроить террасу на крыше.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 С профилем высотой всего 80 мм Up обеспечит широкий обзор с балкона или террасы на крыше, ограждённой парапетами.
2 Профиль можно монтировать изнутри.






ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ **EASY GLASS® UP** (ИЗИ ГЛАСС АП)

Up
Установка на поверхность

- Для парапетных стен
- Напольная установка


96

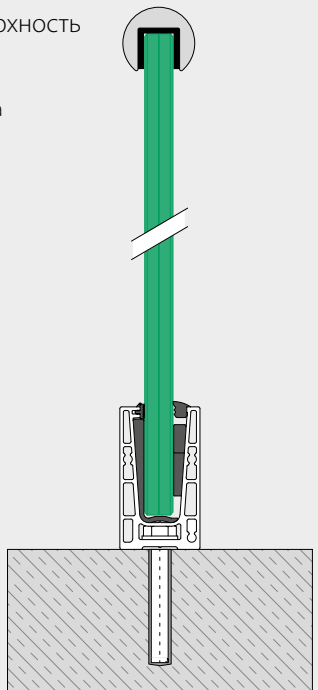

Up
Установка сбоку

- Для парапетных стен
- Дополнительная обшивка плинтуса


97

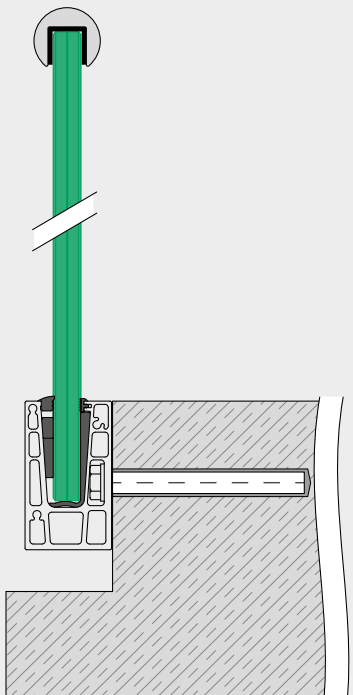


Опорные крепления для ограждений

Safety Wedge System (комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов)

Для крепления стекла





MOD 6600

Аксессуары

Монолитного.	T	
206600-050-12	12	L = 5000 mm
206600-050-15	15	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
206600-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
206600-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
206600-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
206600-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm

Аксессуары

Многофункциональный инструмент для система Easy Glass®



MOD 1001


Аксессуары


	Q	
201001	Q-71	1

Опорные крепления для ограждений

Штифтовое соединение









MOD 3005

316	Необработанный	
OUTDOOR		
143005		6

Q-INFO MOD 6600

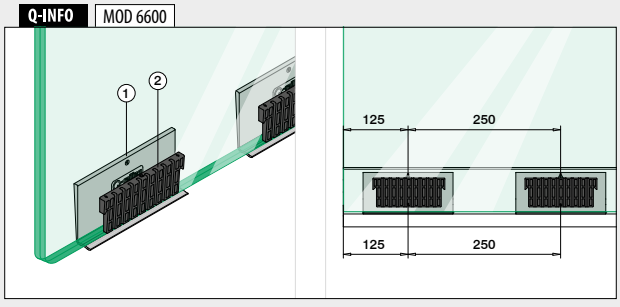

Q-INFO MOD 1001 / 1030

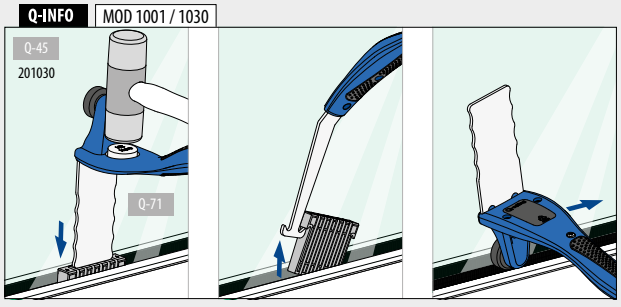




EASY GLASS® UP

Опорные крепления для ограждений

Монтажный профиль, установка на поверхность

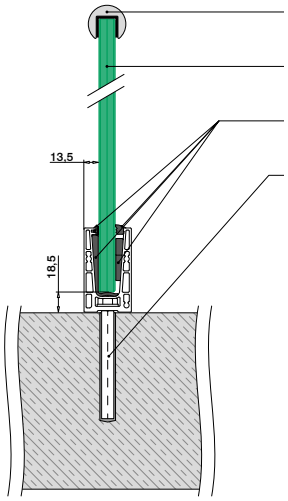

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153


Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 94


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-up

166610-050-00-00 18



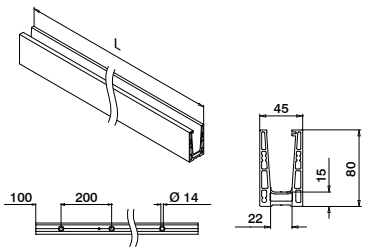

MOD 6610

Алюминий Без дополнительной обработки		
166610-050-00-00	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
166610-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm


NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Уголки, установка на поверхность

Внутренний угол

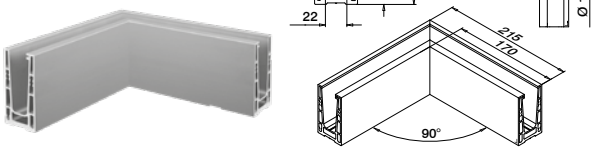


MOD 6611

Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
166611-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол





MOD 6611

Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
166611-02-18	361 - 365	1


NEW

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, установка на поверхность



Слева / справа




MOD 6612


Алюминий Без дополнительной обработки		
	3M скотч	
166612-00-00	В упаковке	1
Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	**3M скотч**	
166612-00-18	С предварительным креплением	1

NEW


Q-INFO MOD 6610



Q-INFO MOD 6612

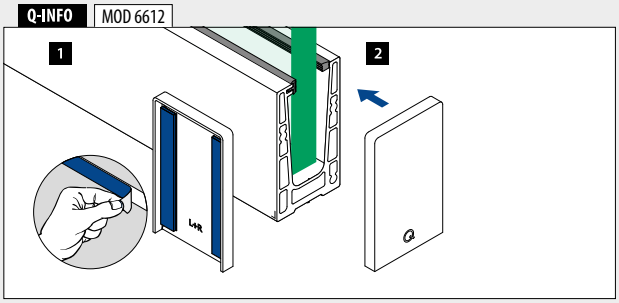

Монтажный профиль, лицевой монтаж

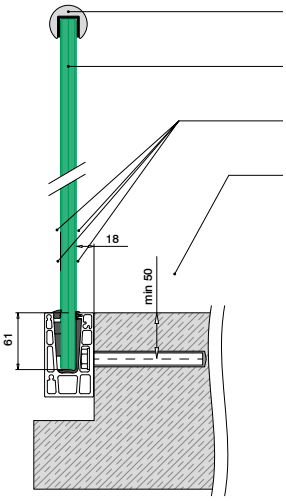

По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Safety Wedge System (Система Безопасной Фиксации): 94


Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-up

166620-050-00-(00)(18)



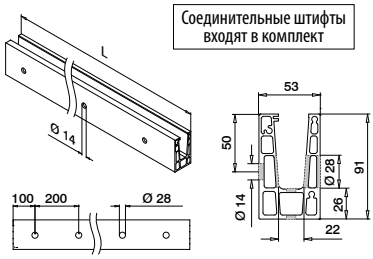

Соединительные штифты входят в комплект

MOD 6620

Алюминий	Без дополнительной обработки		
	X		
166620-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	X		
166620-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm


NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Уголоки, лицевой монтаж

Внутренний угол



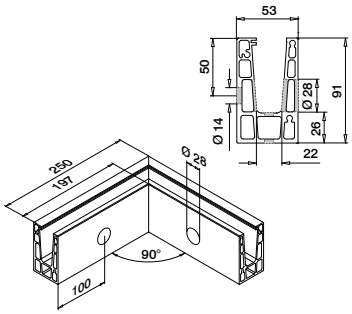



MOD 6621

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166621-01-18	361 - 365	1

NEW

Внешний угол





MOD 6621


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166621-02-18	361 - 365	1

NEW

Q-INFO Алюминий MOD 6620




Без дополнительной обработки



Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 6620




Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки, лицевой монтаж



Слева

Использования с обшивкой или без нее



MOD 6622


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
166622-01-00	В упаковке	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
166622-01-18	С предварительным креплением	1

NEW



Справа

Использования с обшивкой или без нее



MOD 6622


Алюминий	Без дополнительной обработки	
166622-02-00		1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166622-02-18		1

NEW

Облицовка, лицевой монтаж



Облицовка лицевой части



MOD 6625

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	3M скотч	
166625-050-00	Не включено*	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	**3M скотч**	
166625-050-18	С предварительным креплением	L = 5000 mm

NEW

*Заказывайте модель 1360 (с лентой 3M)

Аксессуары

Акриловая клейкая лента 3M



MOD 1360

Аксессуары				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1


NEW

Опорные крепления для ограждений

Заглушка, лицевой монтаж



Использование без облицовки





MOD 8538

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR		
158538-36		10


Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Информация о сборке:




q-railing.com/ai-6625

Q-INFO MOD 6625

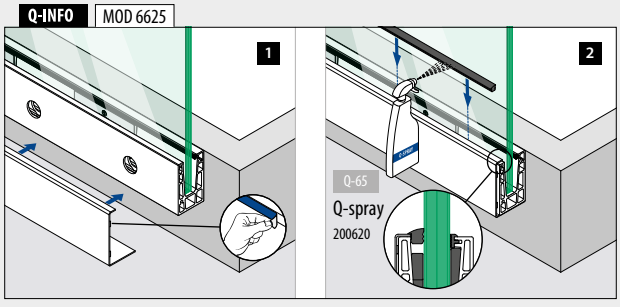


Q-INFO MOD 8538

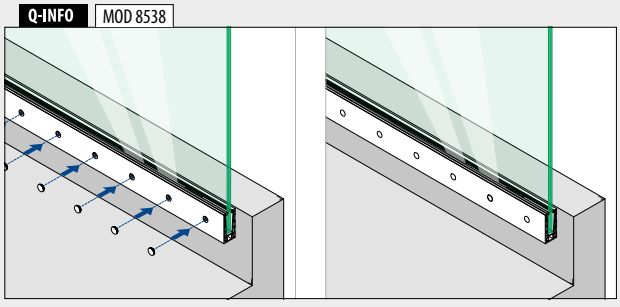

Дренажные профили, лицевой монтаж

Для 2,5 м монтажного профиля






MOD 6637

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
166637-18		4

NEW

Шайба, лицевой монтаж






MOD 6636


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	X	
166636-001	1	100
166636-002	2	100
166636-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 6636

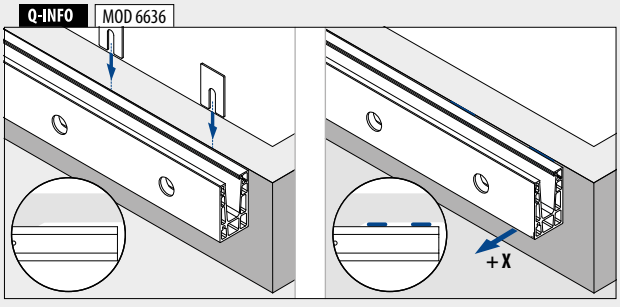


Q-INFO MOD 6637



Информация о сборке:



q-railing.com/ai-6637

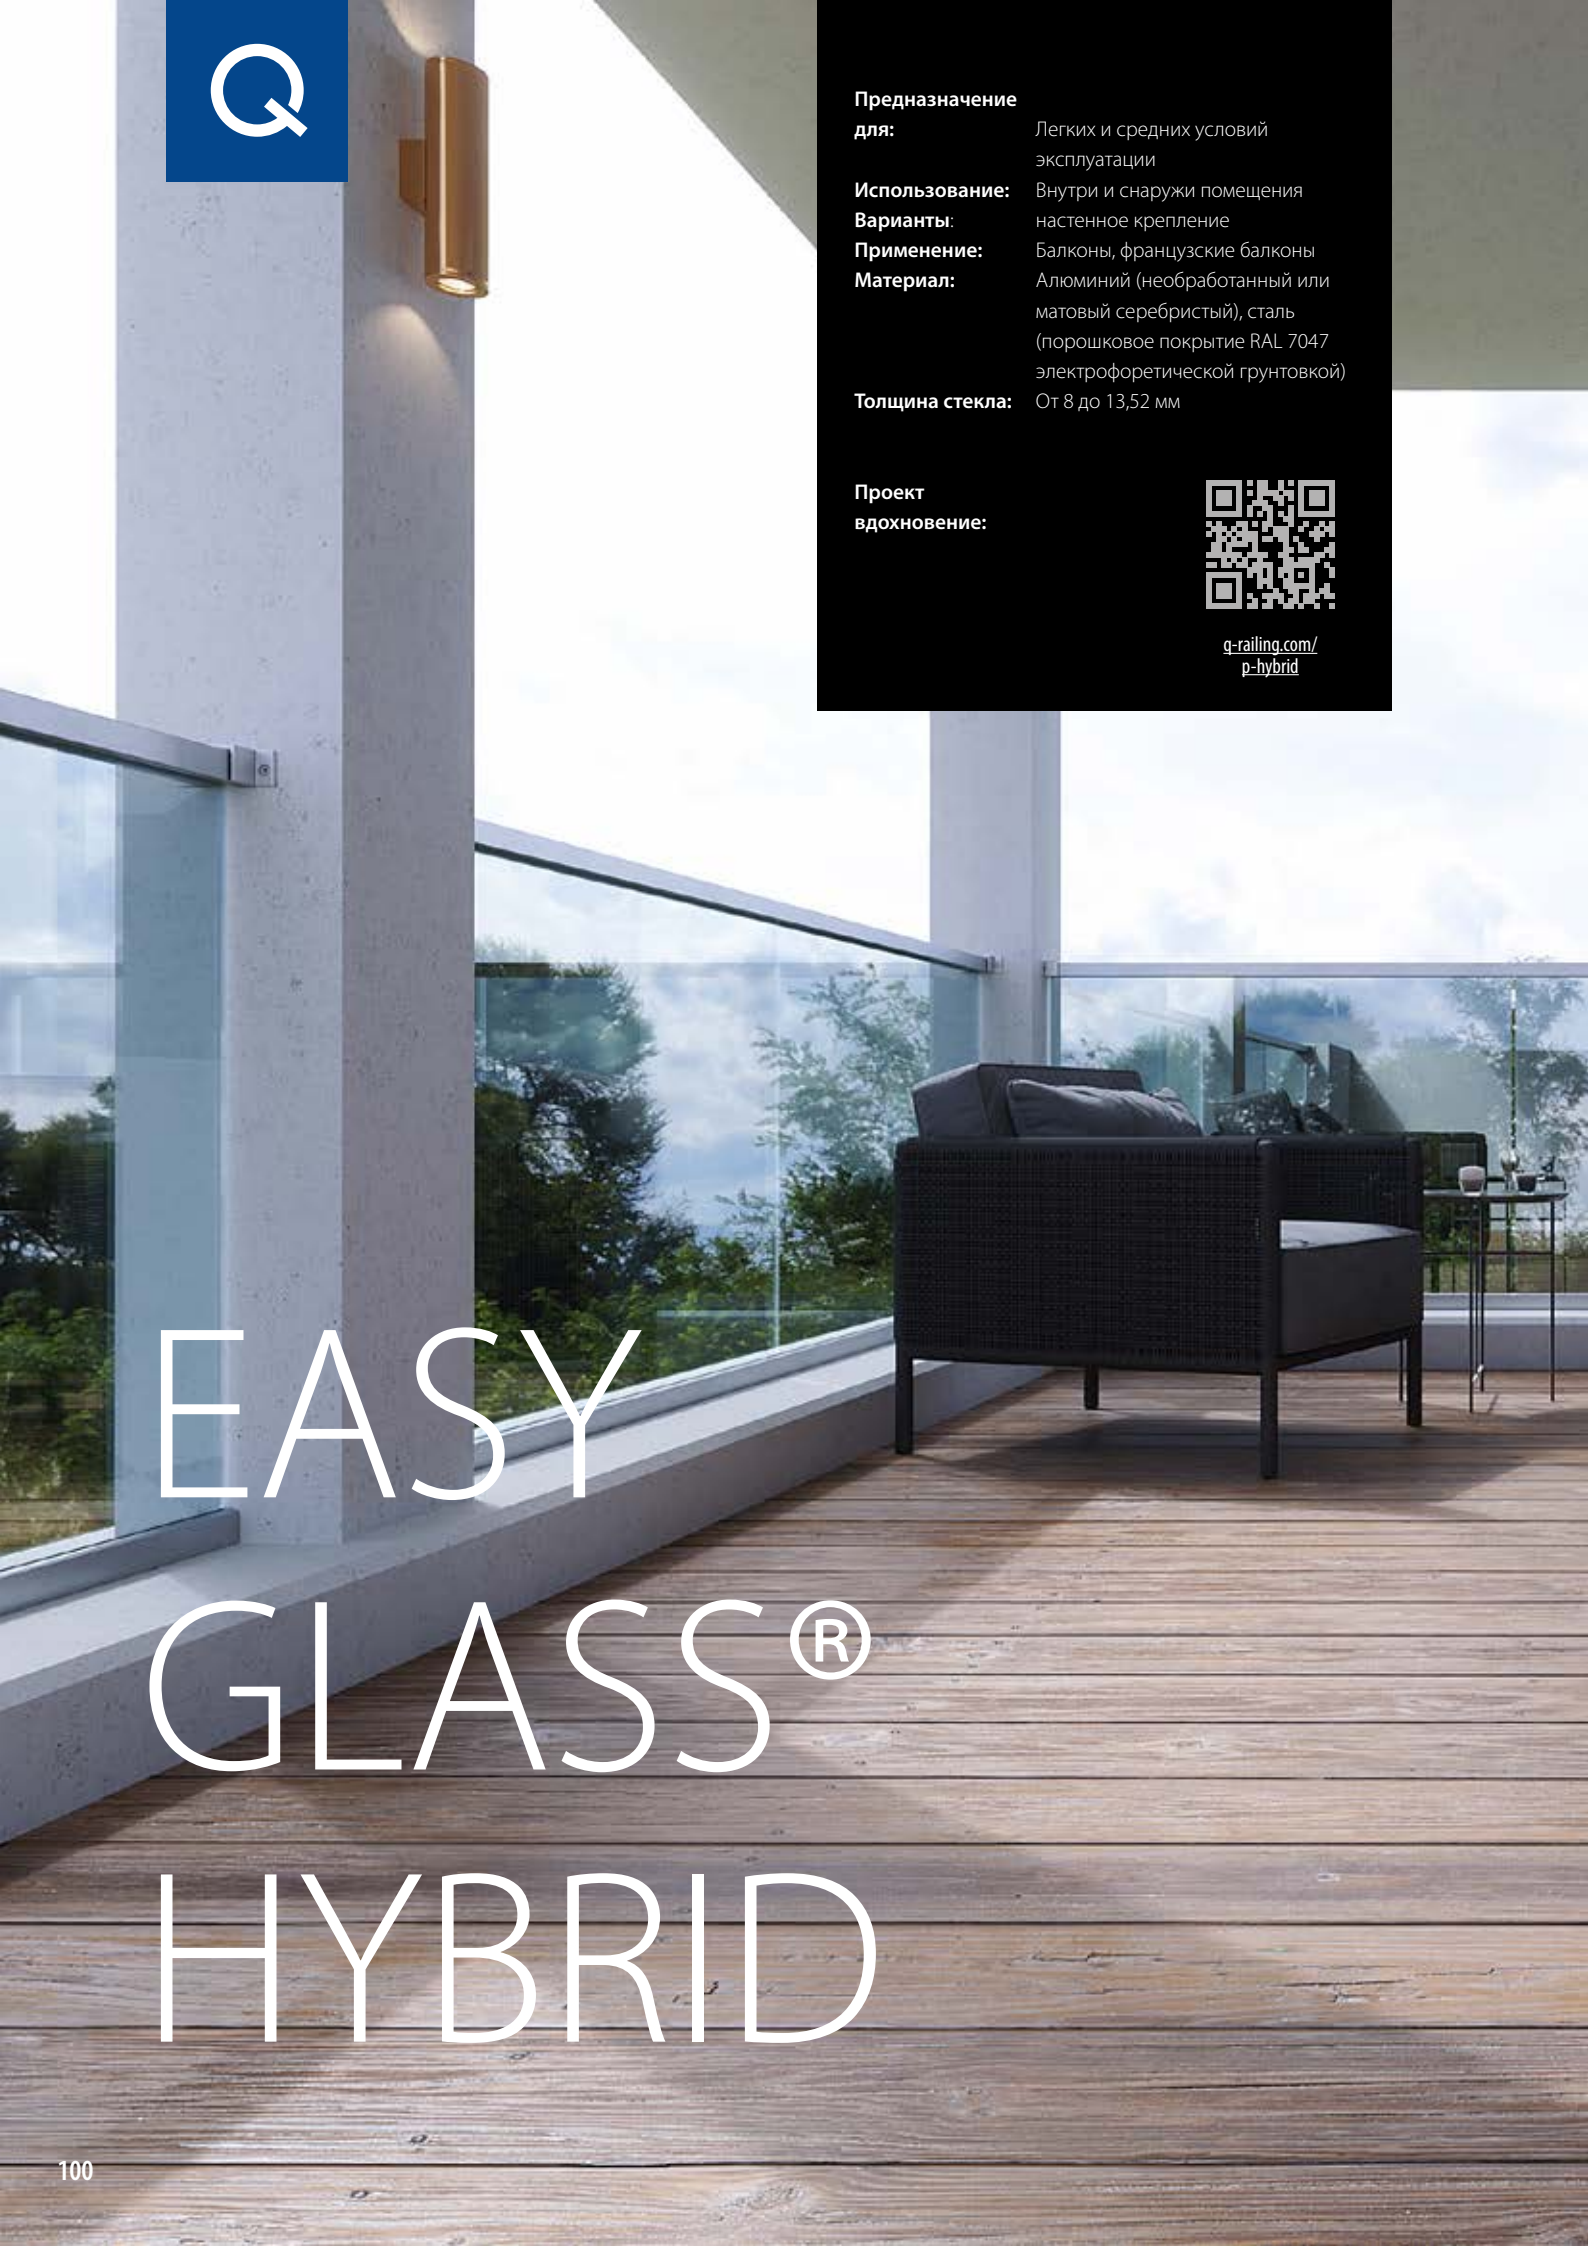


EASY GLASS® HYBRID

Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	настенное крепление
Применение:	Балконы, французские балконы
Материал:	Алюминий (необработанный или матовый серебристый), сталь (порошковое покрытие RAL 7047 электрофоретической грунтовкой)
Толщина стекла:	От 8 до 13,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-hybrid

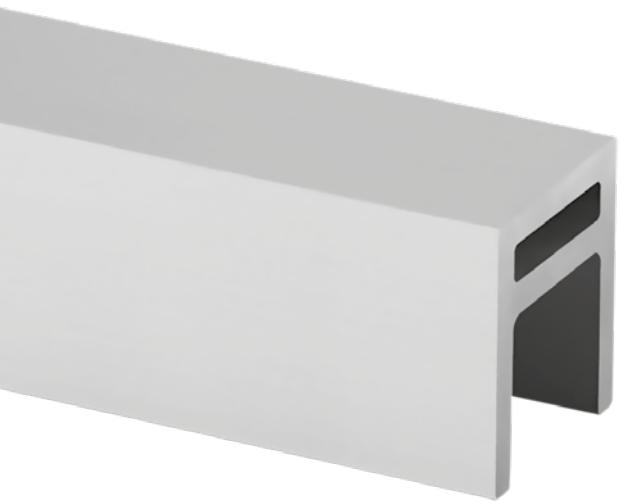

Прозрачные балконные ограждения с креплением к стенам

Если нужно установить балюстраду между двумя стенами, например, на лоджии, система Easy Glass® Hybrid станет идеальным выбором. Минималистский монтажный профиль и прочные стенные крепления на обеих сторонах делают эту прозрачную и прочную систему идеальной для большей ширины пролета.

q-railing.com/
certificates


Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Hybrid идеально подходит для монтажа между стенами на балконах. Это самый минималистский профиль для стекла, предназначенный для монтажа между стенами балконов.
2 Он позволяет создавать сплошные стеклянные ограждения длиной до 3000 мм.
3 Для достижения максимального эстетичного эффекта нижний и верхний профили системы Hybrid сделаны в едином стиле.

1


2


3

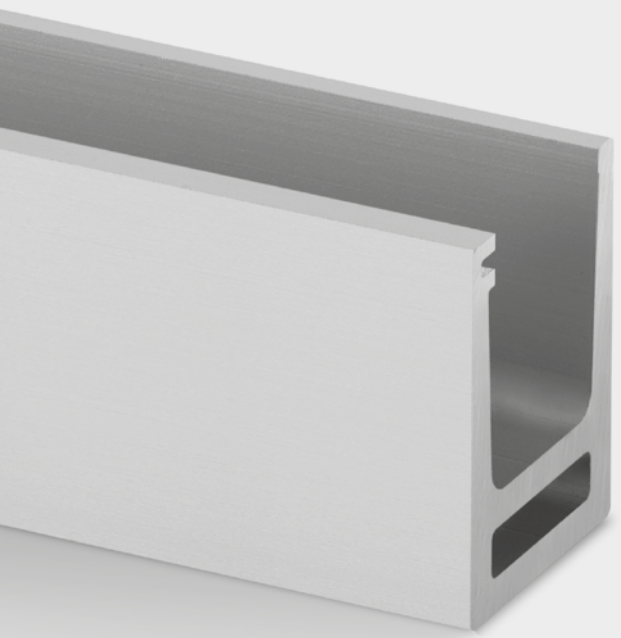



EASY GLASS® HYBRID

Hybrid
Для верхнего монтажа

- Для монтажа между стенами


103

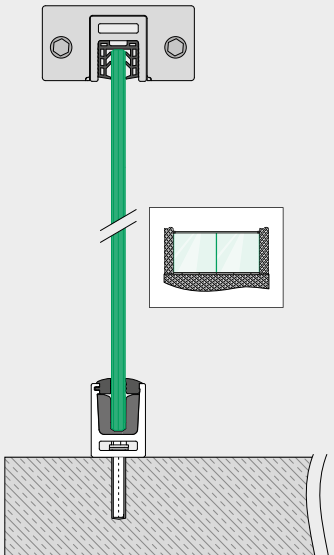



EASY GLASS® HYBRID

Монтажный профиль, установка на поверхность - между стенами

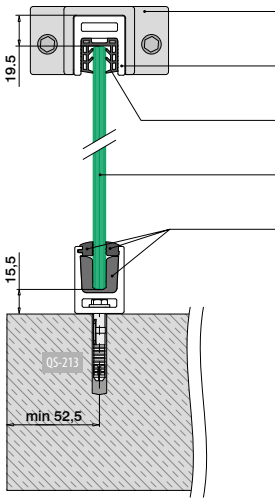

Настенные фланцы: 104 - 105

U-образный профиль: 104 - 105

Резиновые вкладыши: 104 - 105

Безопасное стекло: 152 - 153


Комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов: 103


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Результаты расчётов и испытаний: q-railing.com/test-calculations

Информация о сборке: q-railing.com/qr-hybrid

166910-050- (00) (08)



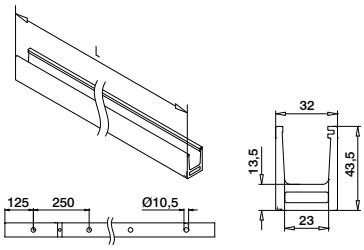

MOD 6910


Алюминий	Необработанный	
166910-050-00	QS-213 370	L = 5000 mm
Алюминий	Эффект матового серебра	
OUTDOOR		
166910-050-08	QS-213 370	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Комплекты резиновых прокладок и клиновидных зажимов

Для крепления стекла





MOD 6910


Аксессуары		
Монолитного.	T	
206910-08	8	L = 5000 mm
206910-10	10	L = 5000 mm
Ламинированного	T	
206910-08	8,76 (4-0,76-4) - 9,52 (4-1,52-4)	L = 5000 mm
206910-10	10,76 (5-0,76-5) - 11,52 (5-1,52-5)	L = 5000 mm
206910-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Торцевые заглушки




Слева / справа



MOD 6912

Алюминий	Необработанный	
	3M скотч	
166912-00-00	В упаковке	1
Алюминий	Эффект матового серебра	
OUTDOOR	**3M скотч**	
166912-00-08	С предварительным креплением	1

Q-INFO MOD 6910



Q-INFO **Алюминий**




Необработанный



Эффект матового серебра


Q-INFO MOD 6912

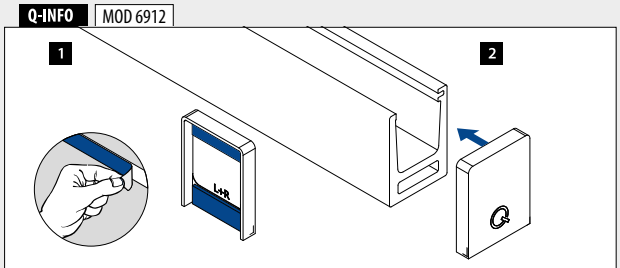


Поручень

U-образный профиль — HYBRID 33x39

166911-339-50-(00)(08)





MOD 6911

Алюминий	Необработанный	
166911-339-50-00	L = 5000 mm	
Алюминий	Эффект матового серебра	
OUTDOOR		
166911-339-50-08	L = 5000 mm	


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы — HYBRID 33x39





MOD 6515


Сталь	С порошковым покрытием RAL 7047	
OUTDOOR		
SELL OUT 116515-339-30	QS-214 370	2
Сталь	С электрофоретической грунтовкой	
SELL OUT 116515-339-34	QS-214 370	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Поручень

Резиновые вкладыши






MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
Ламинированного	**T**	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6911



Q-INFO MOD 6911

Исходные данные для расчёта труб, заполнительных элементов и перил: q-railing.com/test-calculations

Q-INFO Сталь MOD 6515

Электрофоретическая грунтовка представляет собой тонкий слой толщиной 15 µ, который обеспечивает защиту для стальных изделий. После нанесения электрофоретической грунтовки поверхность изделия готова для окончательной обработки, а именно для нанесения лака или порошкового покрытия.

30 С порошковым покрытием RAL 7047


34 С электрофоретической грунтовкой

Q-INFO Алюминий MOD 6911

00 Необработанный

08 Эффект матового серебра


Q-INFO

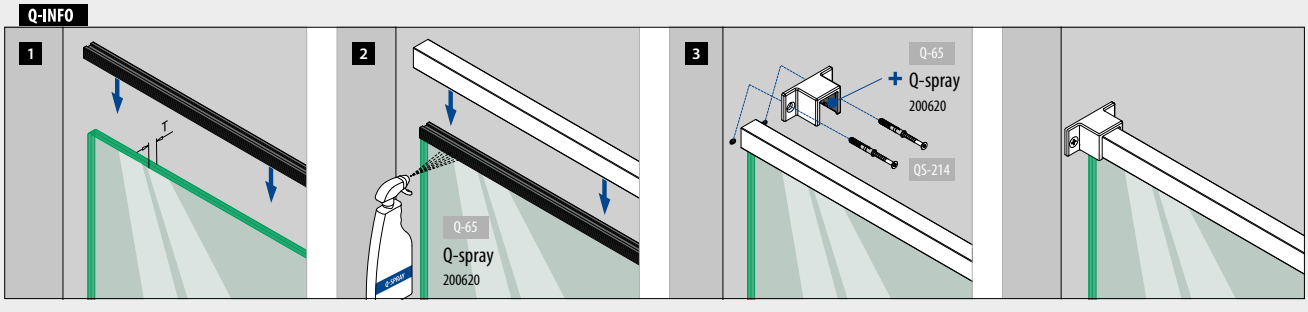


Поручень

U-образный профиль — HYBRID 65x40

166924-654-50-(00)(08)





MOD 6924

Алюминий	Необработанный	
	□	
166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm
Алюминий	Эффект матового серебра	
OUTDOOR	□	
SELL OUT 166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы — HYBRID 65x40






MOD 6515

Сталь	С порошковым покрытием RAL 7047	
OUTDOOR		
SELL OUT 116515-654-30	QS-214 370	2
Сталь	С электрофоретической грунтовкой	
SELL OUT 116515-654-34	QS-214 370	2

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm


Q-INFO MOD 6924

PREFIX

Q-INFO MOD 6911

Исходные данные для расчёта труб, заполнительных элементов и перил: q-railing.com/test-calculations


Q-INFO MOD 6924



176

MOD 6926 доступна в виде поручня с линейной светодиодной подсветкой

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6515

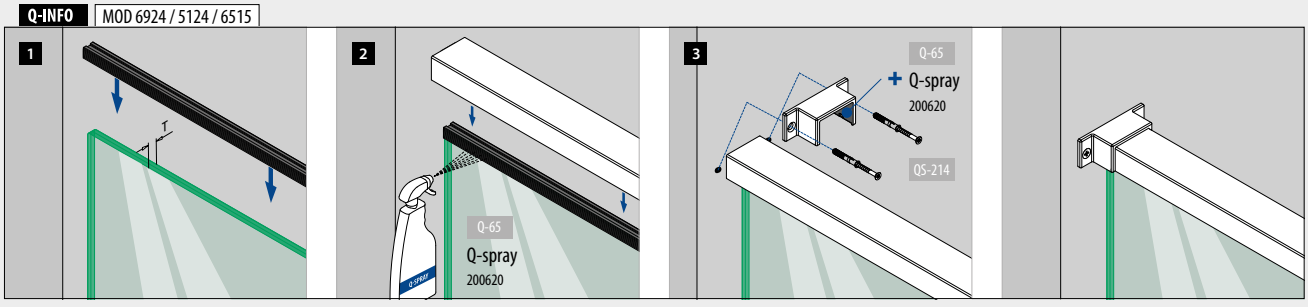

EASY GLASS®

УСТАНОВКА СБОКУ

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ



MOD 0745-0748

110 - 111

- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Различные диаметры и прозрачность стекла

MOD 0760-0766

112


- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Установка на один анкер
- МОД 0766 с регулируемым углом
- МОД 0760 и 0762 со встроенным ватерпасом



MOD 4762

114

- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Крепление одним анкером (второй вариант)
- Встроенный строительный уровень

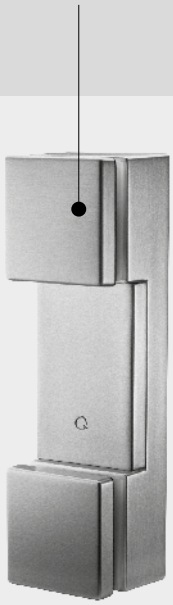



MOD 4747

114

- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Разная степень прозрачности стекла

MOD 0749

108

- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Регулирование положения стекла на любой стадии установки
- Механический анкер для бетонной стены или болт, соединяющий с металлической балкой



q-railing.com/certificates



MOD 0763

116


- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Крепление одним анкером (второй вариант)
- Объединение зажима стекла и переходника (передвижение одного штыря для изменения использования)

q-railing.com/certificates

Опорные крепления для ограждений

Точечные адаптеры для стекла


Регулируемые | Ø 50

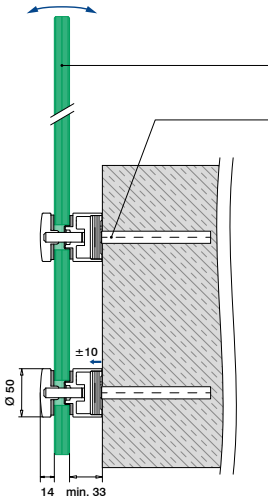

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-0749






MOD 0749

304	Матовый			
INDOOR	H	T		
130749-030-12	30	12 - 25,52	361 - 365	2
130749-040-12	40	8 - 25,52	361 - 365	2
130749-050-12	50	8 - 25,52	361 - 365	2
304	**Полированные**			
INDOOR	H	T		
SELL OUT 130749-050-10	50	8 - 25,52	361 - 365	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	T		
140749-030-12	30	8 - 25,52	361 - 365	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	361 - 365	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	361 - 365	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	361 - 365	2
316	**Полированные**			
OUTDOOR	H	T		
140749-050-10	50	8 - 25,52	361 - 365	2

Опорные крепления для ограждений

Зажимной диск








MOD 0741

316	Необработанный	
OUTDOOR		
140741-150		2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.



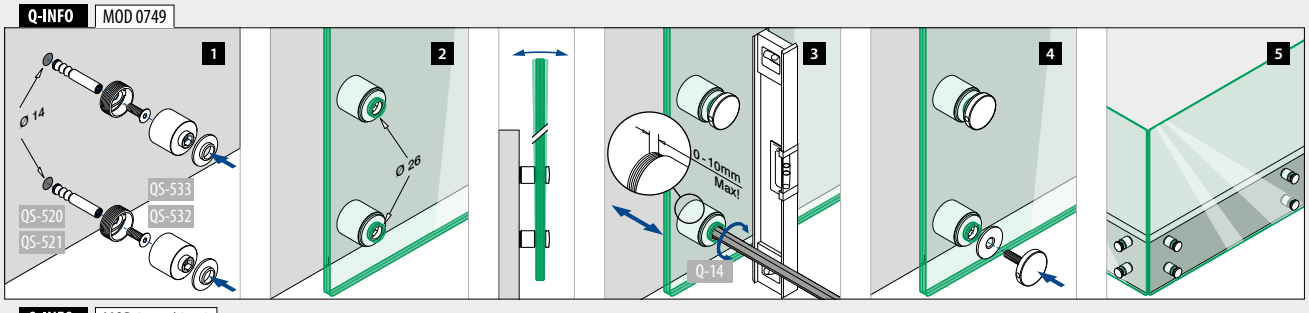

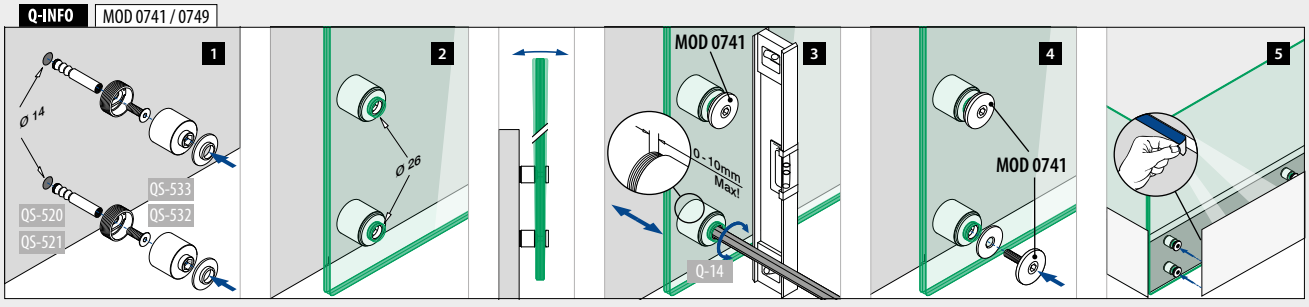




MOD 0749

Точечные адаптеры для стекла

Ø 50





MOD 0747

304 Матовый

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

316 Матовый

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Полированные

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2


Цинк Необработанный

INDOOR	H	T	L	L1	
SELL OUT 100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 21	2

Цинк Эффект нержавеющей стали

OUTDOOR	H	T	L	L1	
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 21	2






MOD 0744

316 Матовый


OUTDOOR	
140744-12	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744



Q-INFO Цинк MOD 0747




Необработанный




Эффект нержавеющей стали

Q-INFO 304 316 MOD 0747 / 0749




Матовый



Полированные

Точечные адаптеры для стекла — Ø 60






MOD 0745

304	Матовый			
INDOOR	H	L	L1	
130745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	L	L1	
140745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	**Полированные**			
OUTDOOR	H	L	L1	
SELL OUT 140745-010-10	10	70	17 - 41	2






MOD 0745

304	Матовый			
INDOOR	H	L	L1	
130745-030-12	30	90	17 - 41	2
130745-050-12	50	110	17 - 41	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	L	L1	
140745-030-12	30	90	17 - 41	2
140745-050-12	50	110	17 - 41	2


Точечные адаптеры для стекла — Ø 70






MOD 0748

304	Матовый			
INDOOR	H	L	L1	
130748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	L	L1	
140748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	**Полированные**			
OUTDOOR	H	L	L1	
SELL OUT 140748-010-10	10	70	17 - 41	2







MOD 0748

304	Матовый			
INDOOR	H	L	L1	
130748-030-12	30	90	17 - 41	2
130748-040-12	40	100	17 - 41	2
304	**Полированные**			
INDOOR	H	L	L1	
SELL OUT 130748-050-10	50	110	17 - 41	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	L	L1	
140748-030-12	30	90	17 - 41	2
140748-040-12	40	100	17 - 41	2

Q-INFO 304 316




Матовый




Полированные


Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-0x0



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-0x0



Опорные крепления для ограждений


Блочные адаптеры для стекла

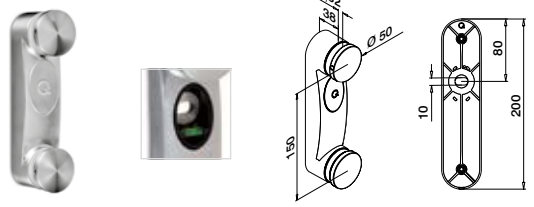

MOD 0762

304	Матовый		
INDOOR			
130762-12		361 - 365	1
316	Матовый		
OUTDOOR			
140762-12		361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

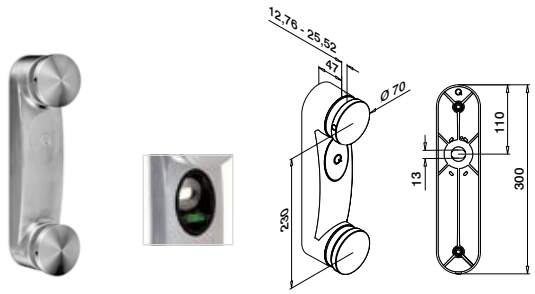


MOD 0760

304	Матовый		
INDOOR			
130760		361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Блочные адаптеры для стекла — Регулируемый угол наклона




MOD 0766


304	Матовый		
INDOOR			
130766		361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 0766

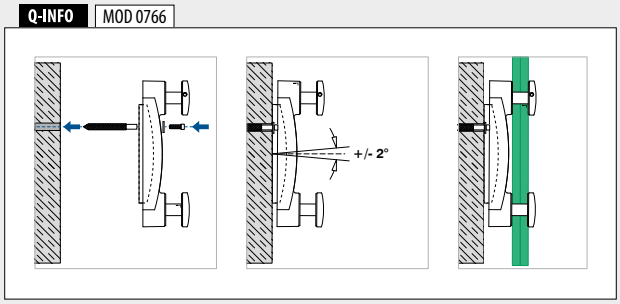


Q-INFO MOD 0762 / 0760

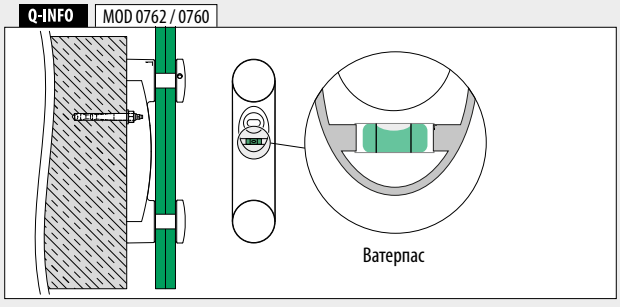

Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Опорные крепления для ограждений

Точечные адаптеры для стекла — Квадратный ☐



Плоскость - стекло




MOD 4747

316	Матовый		
OUTDOOR	L	L1	
144747-010-12	60	13 - 31	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом



Плоскость - стекло



MOD 4747

316	Матовый		
OUTDOOR	L	L1	
144747-030-12	80	13 - 31	2
316	Полированные		
OUTDOOR	L	L1	
SELL OUT 144747-030-10	80	13 - 31	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Блочные адаптеры для стекла — Прямоугольные ☐








MOD 4762


316	Матовый		
OUTDOOR			
144762-12	361 - 365		1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO 316




Матовый




Полированные

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747



Q-INFO MOD 4762

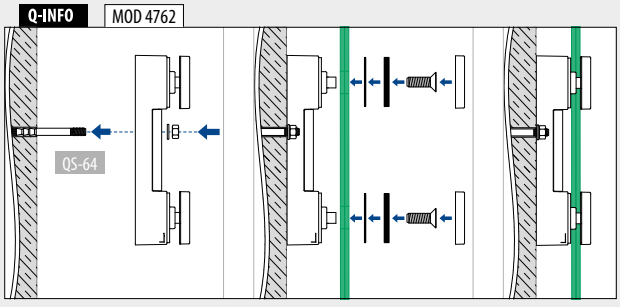

Q-INFO MOD 4762

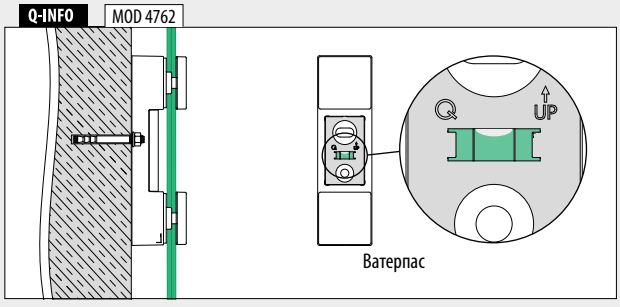


Ватерпас



MOD 4747

Блочные адаптеры для стекла

Прямоугольные

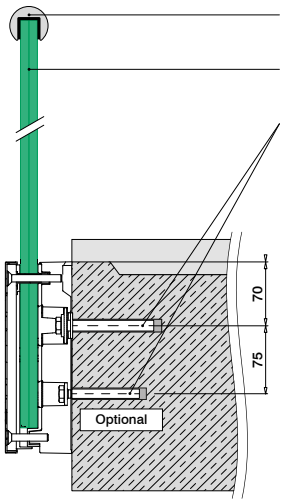


По желанию: U-образный профиль: 134 - 151
Защитные накладки: 133

Безопасное стекло: 152 - 153

Все анкеры: 361 - 365

Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-0763

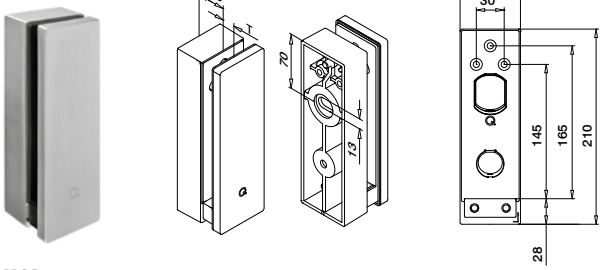


MOD 0763

304	Матовый		
INDOOR	T		
130763-12	12 - 21,52	361 - 365	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	T		
140763-12	12 - 21,52	361 - 365	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

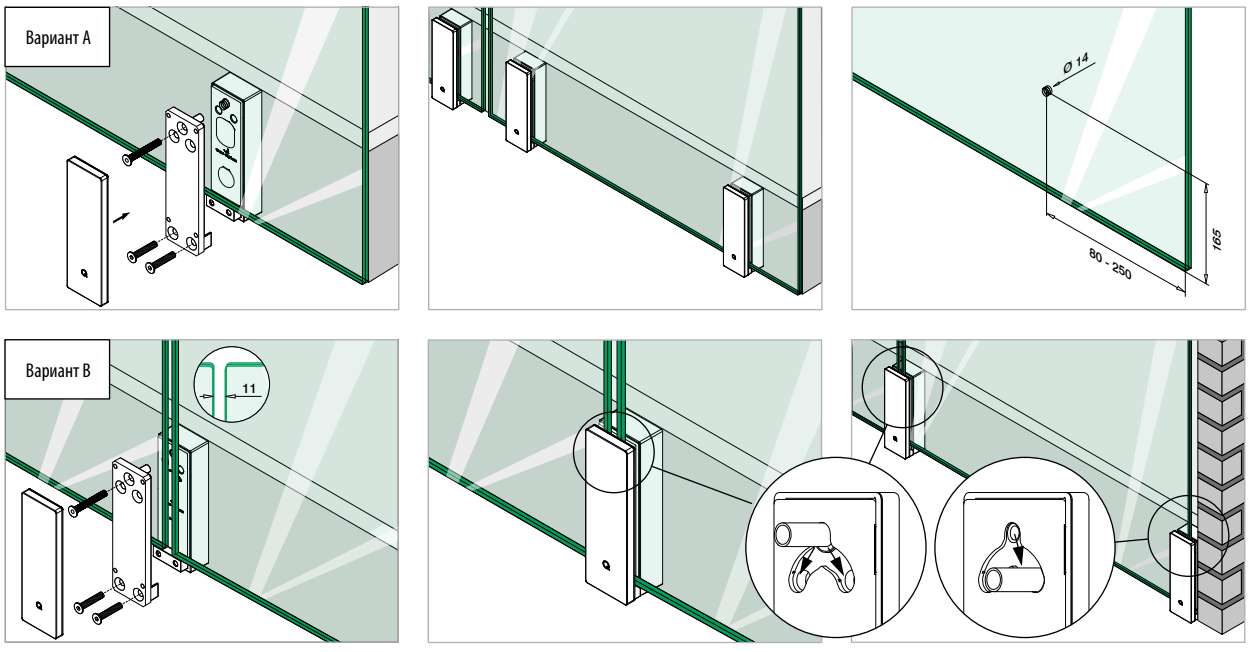



MOD 0763



EASY GLASS®

НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА

НЕВЕРОЯТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА


AIR

126

- Легкие и средние условия эксплуатации
- Air объединяет в себе функции зажима и соединителя для стёкол, что делает его уникальным.
- В системе имеются готовые решения для промежуточных зажимов и поручней.

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:



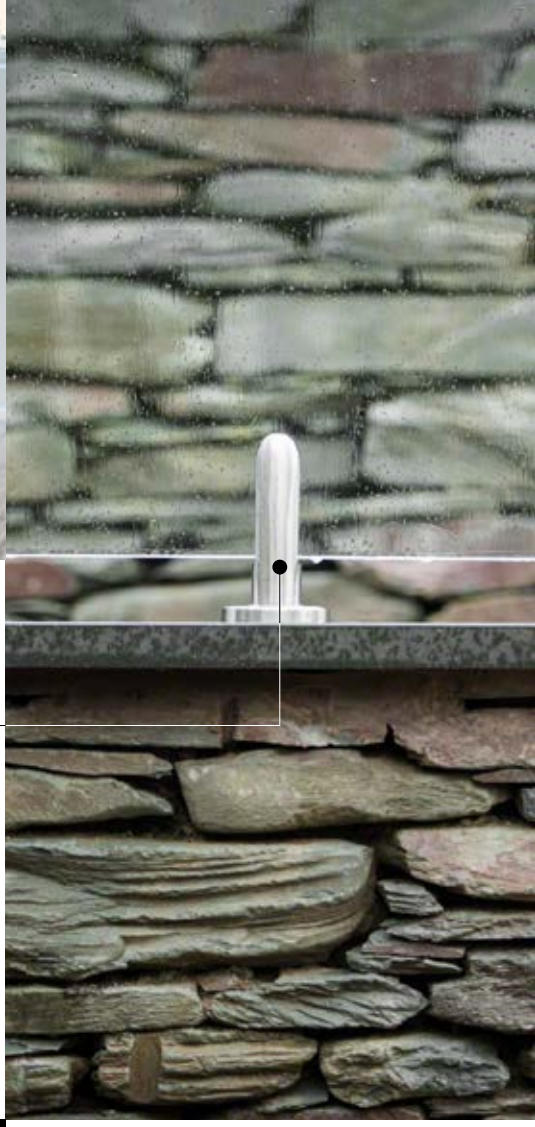

MOD 6200

123

- Легкие условия эксплуатации внутри помещений и на улице
- С отверстиями удлиненной формы
- Проходит через стекло

MOD 6100

122

- Легкие условия эксплуатации внутри помещений и на улице
- С отверстиями удлиненной формы
- Проходит через стекло



Для стеклянных ограждений совершенно неповторимого внешнего вида

MOD 6000

120

- Легкие условия эксплуатации внутри помещений и на улице
- Установка на один анкер
- Зажимает стекло
- Под заказ: предохранительный штифт
- Встроенный строительный уровень
- Без видимых винтов

MOD 6400

121

- Легкие и средние условия эксплуатации, внутри помещений и на улице
- Установка на два анкера
- Зажимает стекло
- Не требуется предохранительных штифтов
- Без видимых винтов




q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла - МОД 6000





MOD 6000


316	Матовый		
OUTDOOR	T		
146000-12	См. значение T в МОД 5060	361 - 365	1

316	Полированные		
OUTDOOR	T		
SELL OUT 146000-10	См. значение T в МОД 5060	361 - 365	1

Аксессуары

Штифты безопасности





Можно использовать для МОД 6000

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-24	30	4

Опорные крепления для ограждений

Резиновые вкладыши для МОД 6000



По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5060


Аксессуары		
Монолитного.	T	
205060-12	12	2
205060-15	15	2


Ламинированного	T	
205060-13	12,76 (6-0,76-6)	2
205060-14	13,52 (6-1,52-6)	2
205060-17	16,76 (8-0,76-8)	2
205060-18	17,52 (8-1,52-8)	2



SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 5015






Под заказ: предохранительный штифт. Пожалуйста, заказывайте штифты безопасности и крепежные болты по отдельности.

Q-INFO MOD 6000

Информация о сборке: q-railing.com/qr-6000

Q-INFO MOD 6000

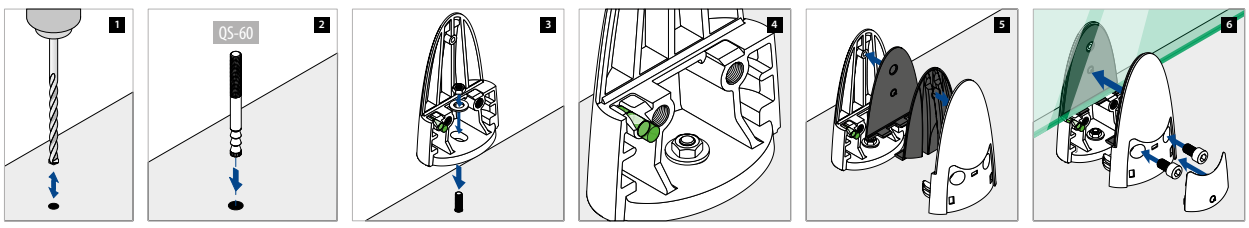


Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла - MOД 6400



Стальной сердечник / корпус из нержавеющей стали



MOD 6400

316	Матовый		
OUTDOOR	T		
146400-12	См. значение T в МОД 5064	361 - 365	1
316	**Полированные**		
OUTDOOR	T		
SELL OUT 146400-10	См. значение T в МОД 5064	361 - 365	1

Опорные крепления для ограждений

Резиновые вкладыши для МОД 6400




По 1 набор на каждый зажим для стекла

MOD 5064


Аксессуары		
Монолитного.	T	
205064-15	15	1
205064-19	19	1
Ламинированного	**T**	
205064-17	16,76 (8-0,76-8)	1
205064-18	17,52 (8-1,52-8)	1
205064-21	20,76 (10-0,76-10)	1
205064-22	21,52 (10-1,52-10)	1



Q-INFO | 316 | MOD 6000 / 6400



Матовый




Полированные

Q-INFO | MOD 6400

Информация о сборке:
q-railing.com/
qr-6400


Q-INFO | MOD 6400

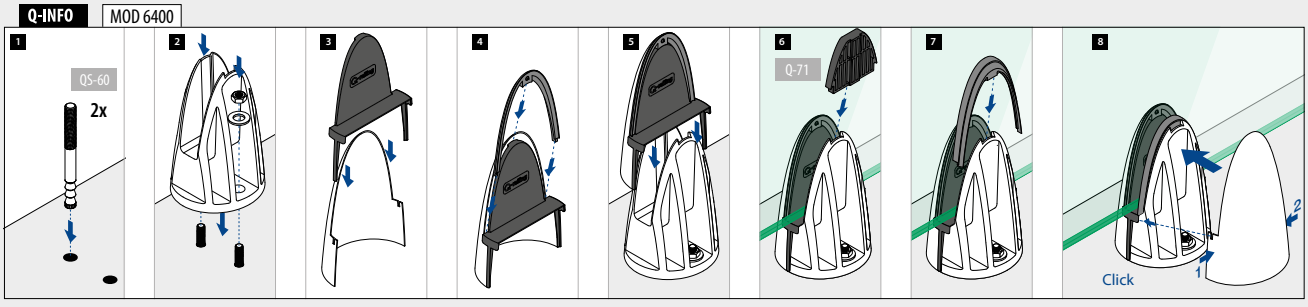

Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла - MOД 6100







MOD 6100

316	Матовый		
OUTDOOR	T		
146100-12	См. значение T в МОД 5061	361 - 365	1
316	**Полированные**		
OUTDOOR	T		
SELL OUT 146100-10	См. значение T в МОД 5061	361 - 365	1

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки для МОД 6100





MOD 0512

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	D	
140512-048-12	48,3	105	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	D	
SELL OUT 140512-048-10	48,3	105	2

Опорные крепления для ограждений

Резиновые вкладыши для МОД 6100



По 2 шт. на каждый зажим для стекла


MOD 5061

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205061-12	12	2
Ламинированного	T	
205061-13	12,76 (6-0,76-6)	2
205061-17	16,76 (8-0,76-8)	2
205061-18	17,52 (8-1,52-8)	2




SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO 316 MOD 6100 / 0512 / 6200 / 4562




Матовый



Полированные


Q-INFO MOD 6100 / 0512

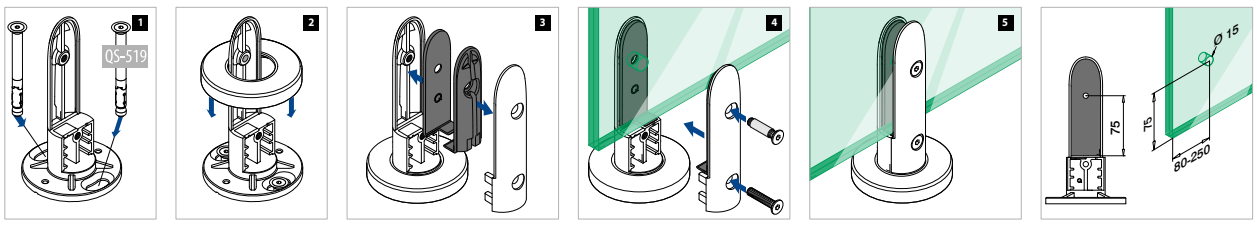

Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла - MOД 6200







MOD 6200

316	Матовый		
OUTDOOR	T		
146200-12	См. значение T в МОД 5062	361 - 365	1
316	**Полированные**		
OUTDOOR	T		
SELL OUT 146200-10	См. значение T в МОД 5062	361 - 365	1

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки для МОД 6200





MOD 4562

316	Матовый	
OUTDOOR		
144562-12		2
316	**Полированные**	
OUTDOOR		
SELL OUT 144562-10		2

Опорные крепления для ограждений

Резиновые вкладыши для МОД 6200




По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5062

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
Ламинированного	T	
205062-13	12,76 (6-0,76-6)	2
205062-14	13,52 (6-1,52-6)	2
205062-17	16,76 (8-0,76-8)	2
205062-18	17,52 (8-1,52-8)	2




Q-INFO MOD 6200 / 4562

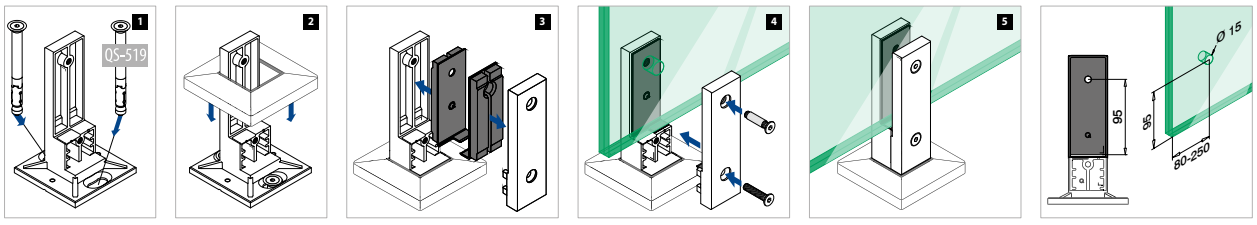



Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	крепление сверху
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Нержавеющая сталь 316 (стекло-струйная обработка или матовый)
Толщина стекла:	От 15 до 21,52 мм

EASY GLASS® AIR

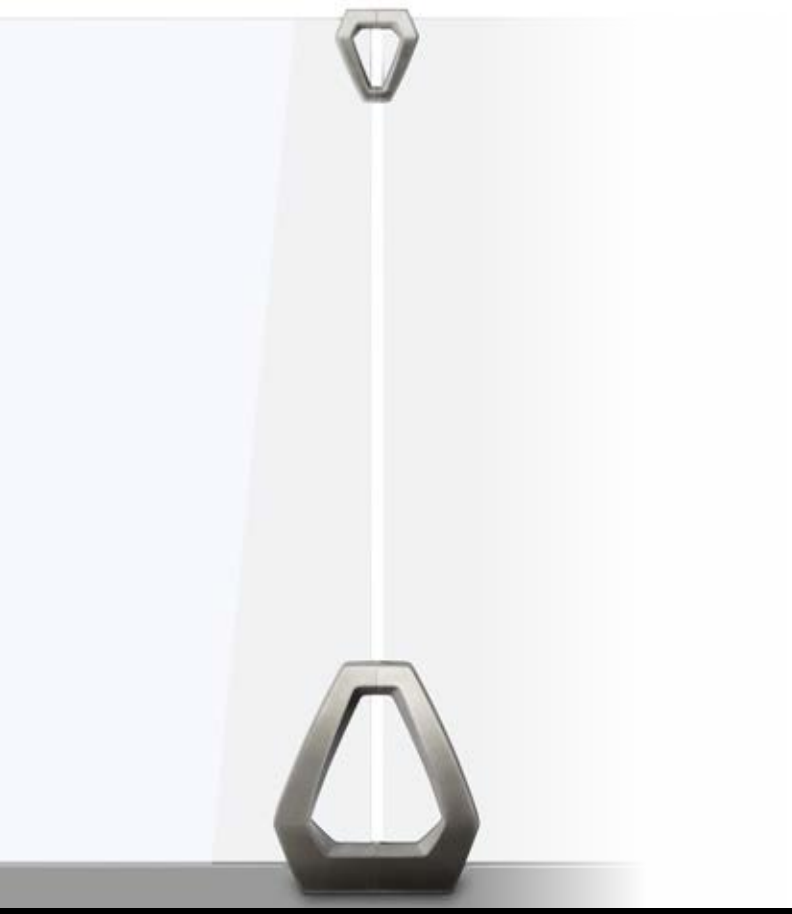

Создайте уникальный объект

Думаете, что из стеклянных ограждений невозможно сделать что-то уникальное? Применение Easy Glass® Air в интерьере жилых и административных сооружений позволит добиться вау-эффекта Стеклянное ограждение будет выделяться только изысканными ультрасовременными зажимами для стекла. Утончённая конструкция зажимов и соединителей создает иллюзию стекла, висящего в воздухе. Использование этой системы позволяет получить максимально прозрачную конструкцию, придающую интерьеру ощущение легкости.

q-railing.com/
certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Air объединяет в себе функции зажима и соединителя для стёкол, что делает его уникальным.
2 В системе имеются готовые решения для промежуточных зажимов и поручней.

1




2



EASY GLASS® AIR (ИЗИ ГЛАСС ЭЙР)


Air
Нижний держатель стекла

126




Air
Нижний держатель стекла стеклянной панели

126




Air
Нижний держатель стекла стеклянной панели, переходником поручня и поручнем

126




Air
Нижний держатель стекла U-образным профилем или защитной накладкой

126



Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла

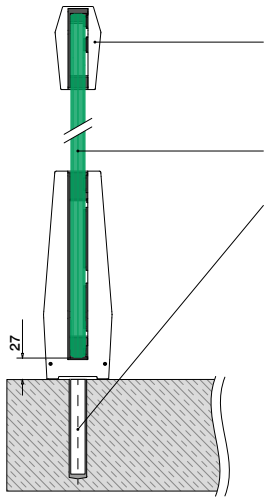

По желанию:
U-образный профиль: 134 - 151
Коннекторы стекла МОД 6510: 126
Защитные накладки: 133
Поручень 60x20: 127

Безопасное стекло: 152 - 153

Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-air

Опорные крепления для ограждений

Нижний держатель стекла

Соединительные штифты входят в комплект

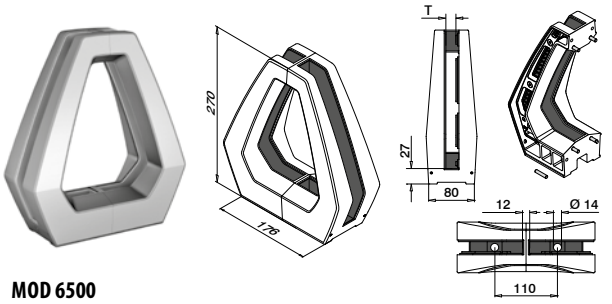

MOD 6500


316	Матовый + Стеклоструйная обработка		
OUTDOOR	T		
146500-12	15 - 21,52	361 - 365	1

NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Опорные крепления для ограждений

Торцевые заглушки для нижний держатель стекла



Слева / справа
Набор 2 x 2



MOD 6502

316	Стеклоструйная обработка	
OUTDOOR		
146502-02	Набор	


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Коннекторы стекла

Соединительные штифты входят в комплект

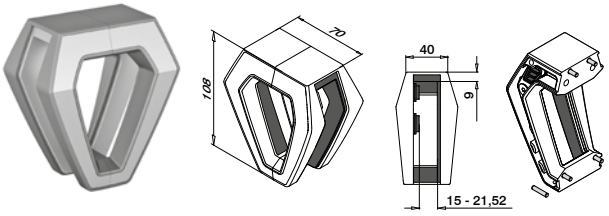

MOD 6510


316	Матовый + Стеклоструйная обработка	
OUTDOOR		
146510-12	1	

NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки для коннекторы стекла



Слева / справа
Набор 2x 2



MOD 6512

316	Стеклоструйная обработка	
OUTDOOR		
146512-01	Набор	

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Поручень

Соединительные детали для поручня



Слева / справа

Набор (2x)



MOD 6511

316	Стеклоструйная обработка		
OUTDOOR	T		
146511-02	15 - 21,52	QS-13 376	Набор


NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Трубы

Q-TUBE





MOD 4900

316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2500 mm	
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5000 mm	


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 5728 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


316	Матовый	
OUTDOOR	□	
145728-062-12	для 60 x 20 x 2,0	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы





MOD 4504


316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144504-062-12	для 60 x 20 x 2,0	QS-55 374 / QS-27 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 6511

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4504

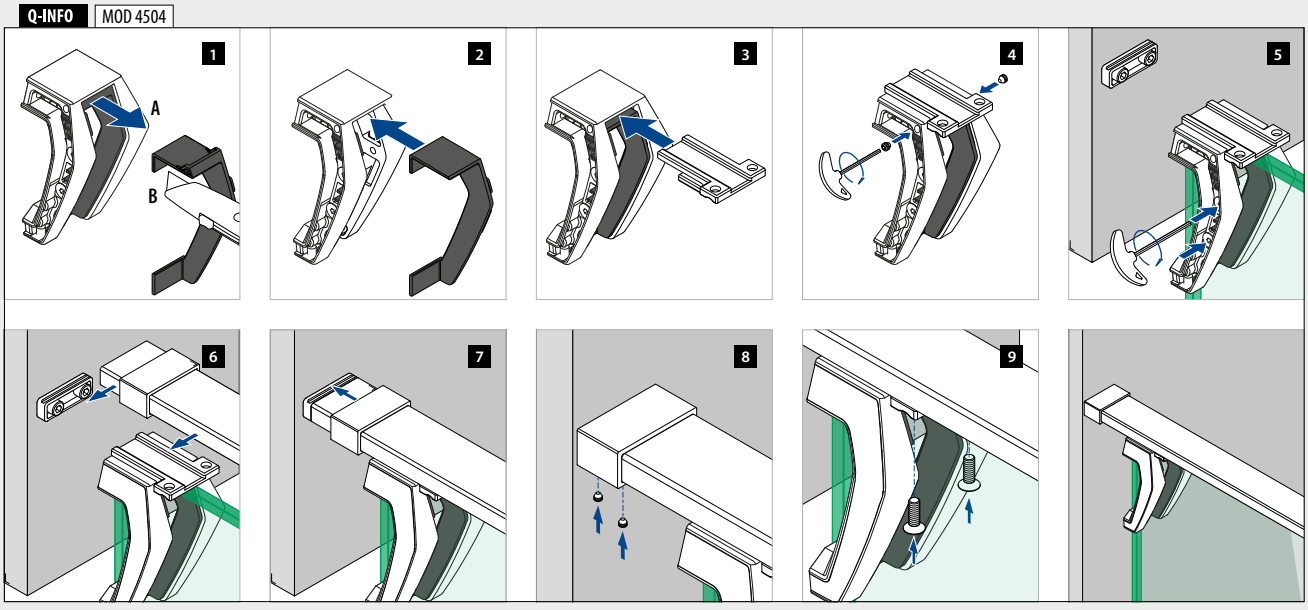




MOD 0742




Стекло - стекло




MOD 0742

304	Матовый	
INDOOR		
130742-12		2
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	**Полированные**	
OUTDOOR		
140742-10		2

Q-INFO **316**




Матовый




Полированные

Q-INFO



Заполнения

Коннекторы стекла - для стекла толщиной 16,76 - 21,52 мм

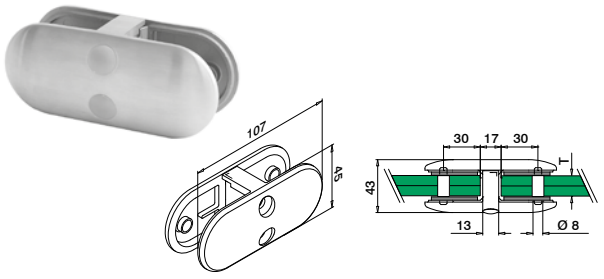


MOD 2870

316	Матовый	
OUTDOOR	T	
142870-22-12	См. значение T в МОД 5028	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

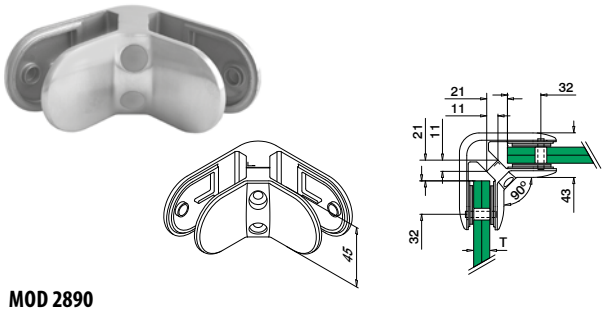

MOD 2890

316	Матовый	
OUTDOOR	T	
142890-22-12	См. значение T в МОД 5028	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 2870 / 2890



По 4 шт. на каждый соединитель для стёкол


MOD 5028

Аксессуары		
Ламинированного	T	
205028-17	16,76 (8-0,76-8)	8
205028-18	17,52 (8-1,52-8)	8
205028-21	20,76 (10-0,76-10)	8
205028-22	21,52 (10-1,52-10)	8

NEW

Аксессуары

Штифты безопасности



Можно использовать для МОД 2870 / 2890


MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-24	30	4




MOD 2870, 2880, 2890
Для T = 6 - 12,76 mm
348


Q-INFO MOD 2870



Q-INFO MOD 2890




Q-INFO



Заполнения

Коннекторы стекла - для стекла толщиной 16,76 - 21,52 мм

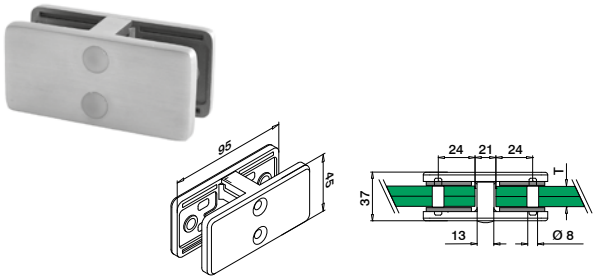


MOD 4270

316 Матовый

OUTDOOR	T	
144270-22-12	См. значение T в МОД 5042	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

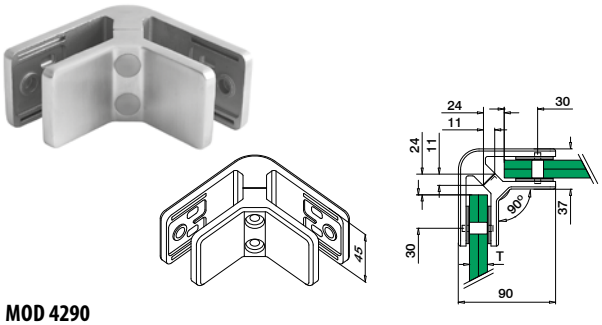

MOD 4290

316 Матовый

OUTDOOR	T	
144290-22-12	См. значение T в МОД 5042	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 4270 / 4290



По 4 шт. на каждый соединитель для стёкол

MOD 5042

Аксессуары


Ламинированного	T	
205042-17	16,76 (8-0,76-8)	8
205042-18	17,52 (8-1,52-8)	8
205042-21	20,76 (10-0,76-10)	8
205042-22	21,52 (10-1,52-10)	8

NEW

Аксессуары

Штифты безопасности





Можно использовать для МОД 4270 / 4290

MOD 5015


Аксессуары

	L	
205015-24	30	4




MOD 4270, 4280,4290
Для T = 6 - 12,76 mm
349


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4290



Q-INFO





ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

133


U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

134



U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ квадратные / прямоугольные

135 - 141

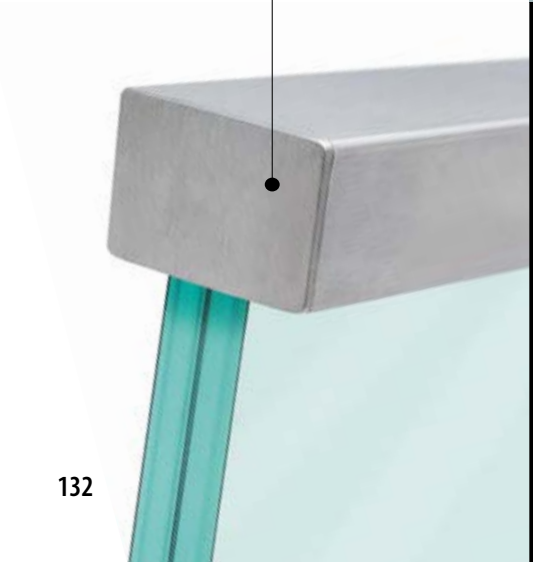


U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ круглые

142 - 151



Защитные накладки






MOD 6940

316 Матовый

OUTDOOR	U	Q	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm

PREFIX





MOD 6940

Алюминий Без дополнительной обработки

	U	Q	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm


Алюминий Крацованый, анодированный

OUTDOOR	U	Q	T	
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm

PREFIX

Уголки





MOD 6340


316 Матовый


OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	1
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	1
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	1

PREFIX

Защита кромок U-профилей

Квадратный ☐






MOD 6944

Алюминий Крацованый, анодированный


OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5000 mm
166944-050-18-18	18	Q-152	16,76 - 17,52	22	20	L = 5000 mm
166944-050-22-18	22	Q-152	21,52	26	20	L = 5000 mm

PREFIX


Q-INFO 316




Q-INFO Алюминий



Q-INFO MOD 6940 / 6340

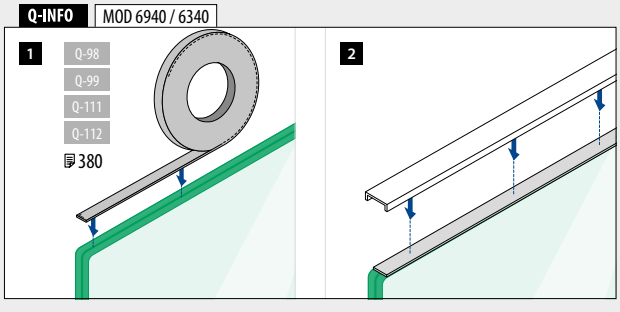


Q-INFO MOD 6944

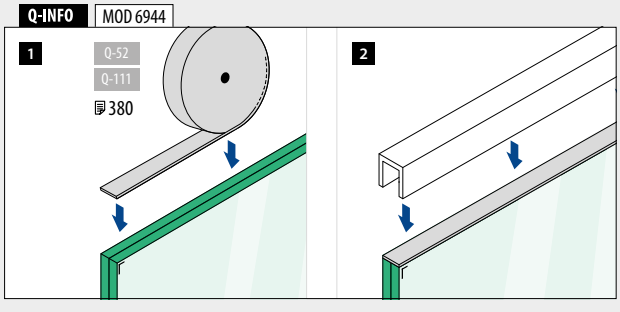

U-образный профиль

U-образный профиль — Квадратный ☐





MOD 6960

304	Матовый						
	INDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
316	**Матовый**						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
	146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5000 mm

MOD 6961


304	Матовый						
	INDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
316	**Матовый**						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
NEW	146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5000 mm

PREFIX

U-образный профиль

Уголки — Квадратный ☐





MOD 6360

316	Матовый						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146360-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
	146360-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1


MOD 6361

316	Матовый						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
NEW	146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-образный профиль

Торцевые заглушки — Квадратный ☐





MOD 6365

316	Матовый						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146365-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
	146365-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1


MOD 6366

316	Матовый						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
NEW	146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-образный профиль

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5134


Аксессуары

U = 34 mm


Монолитного.	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm


Q-INFO MOD 6960 / 6961



Q-INFO MOD 6960 / 6961 / 6360 / 6361

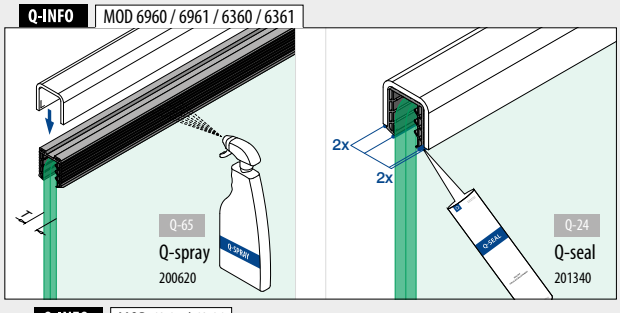



Q-INFO MOD 6365 / 6366

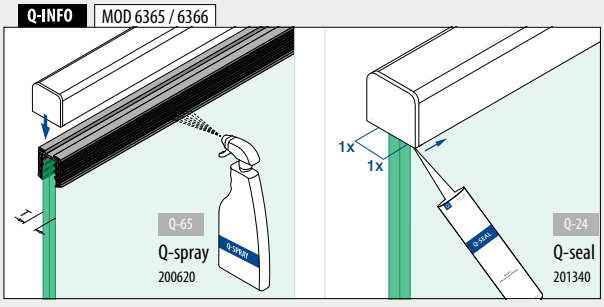

Поручень

U-образный профиль






MOD 6950


Бук	Лакированный	
INDOOR		
176950-042-25-40		L = 2500 mm
Дуб	**Лакированный**	
INDOOR		
176950-042-25-43		L = 2500 mm

PREFIX

Поручень

Коннекторы






MOD 6791

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
176791-042	42,0	QS-49 375	2

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 6729


304	Матовый		
INDOOR			
176729-042	QS-49 375		2

Дерево - это натуральный продукт. Цвета могут отличаться.

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Аксессуары

Инструмент для установки




MOD 1024


Аксессуары

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950 / 5124

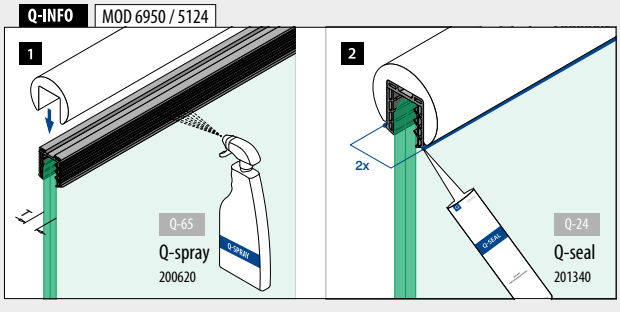



Q-INFO MOD 6729 / 1024

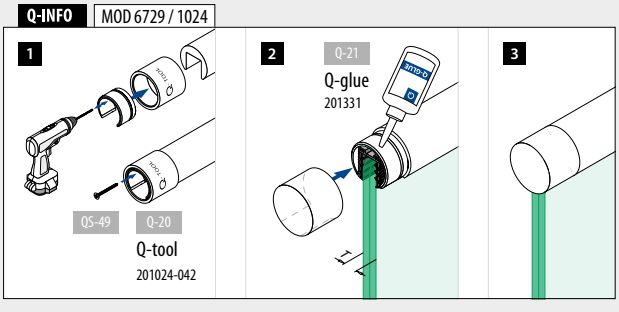

Поручень

U-образный профиль





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Матовый			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Полированные**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304	Матовый			
INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm


304	Матовый			
INDOOR	U	H	H1	
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

MOD 5127

Аксессуары

U = 27 mm

Монолитного.	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

MOD 5134

Аксессуары

U = 34 mm

Монолитного.	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	15	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6920

PREFIX

2D/3D


Q-INFO MOD 6920

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Поручень

Коннекторы






MOD 6303

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2





MOD 6313

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2


Поручень

Коннекторы

Регулируемые



25–55°
Вниз




MOD 6302

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2



25–55°
Вверх




MOD 6302


304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO | 304 | 316 | MOD 6920 / 6302 / 6313




Матовый




Полированные

Поручень


Коннекторы



MOD 6792 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Необработанный	
INDOOR	**Ø**	
136792-042	для 42,4 x **1,5**	2
136792-048	для 48,3 x **1,5**	2
316	**Необработанный**	
OUTDOOR	**Ø**	
146792-042	для 42,4 x **1,5**	2
146792-048	для 48,3 x **1,5**	2
146792-060	для 60,3 x **1,5**	2






MOD 6790

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
136790-042-12	для 42,4 x **1,5**	2
136790-048-12	для 48,3 x **1,5**	2
SELL OUT 136790-060-12	для 60,3 x **1,5**	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
146790-042-12	для 42,4 x **1,5**	2
146790-048-12	для 48,3 x **1,5**	2
316	**Полированные**	
OUTDOOR	**Ø**	
146790-042-10	для 42,4 x **1,5**	2

Поручень

Переходник поручень-труба




MOD 5793 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Необработанный		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
145793-042	для 42,4 x 2,0 mm	42,4 x **1,5** mm	2
145793-048	для 48,3 x 2,0 mm	48,3 x **1,5** mm	2


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 6792

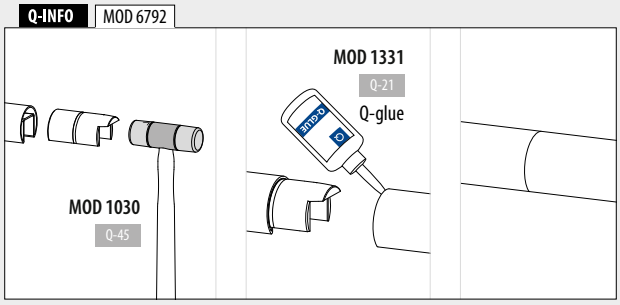

Q-INFO MOD 5793

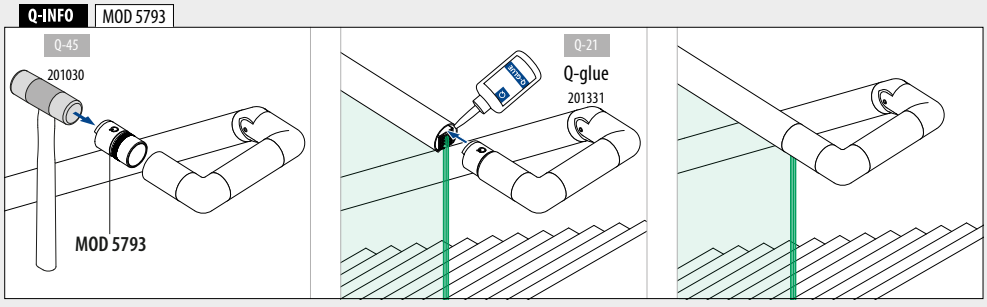


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 6732

304 Матовый

INDOOR	Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2
SELL OUT 136732-060-12	60,3 x **1,5**	2

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2
146732-060-12	60,3 x **1,5**	2


316 Полированные

OUTDOOR	Ø	
146732-042-10	42,4 x **1,5**	2

Поручень

Декоративные наконечники





MOD 6738

304 Матовый

INDOOR	Ø	L	
136738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2
136738-048-12	48,3 x **1,5**	65	2

316 Матовый


OUTDOOR	Ø	L	
146738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы





MOD 6505

304 Матовый

INDOOR	Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 375	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 375	2
SELL OUT 136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 375	2


316 Матовый

OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 375	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 375	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 375	2


316 Полированные

OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 375	2


Q-INFO MOD 6738

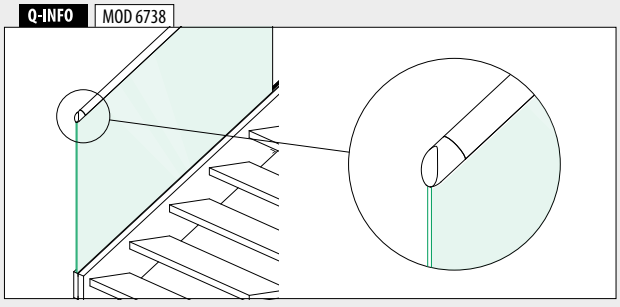

Q-INFO 304 316 MOD 6732 / 6505



Матовый





Полированные

Поручень

U-образный профиль

166920-042-50-(00)(18)





MOD 6920

Алюминий	Без дополнительной обработки	
	Ø	
166920-042-50-00	42,4	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	Ø	
166920-042-50-18	42,4	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Уголки





MOD 6320


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	Ø	
166320-042-00	42,4 x **1,5**	1
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	Ø	
166320-042-18	42,4 x **1,5**	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 6732 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	Ø	
166732-042-00	для 42,4 x **1,5**	2
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	Ø	
166732-042-18	для 42,4 x **1,5**	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6920

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO Алюминий MOD 6920 / 6320 / 6732




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

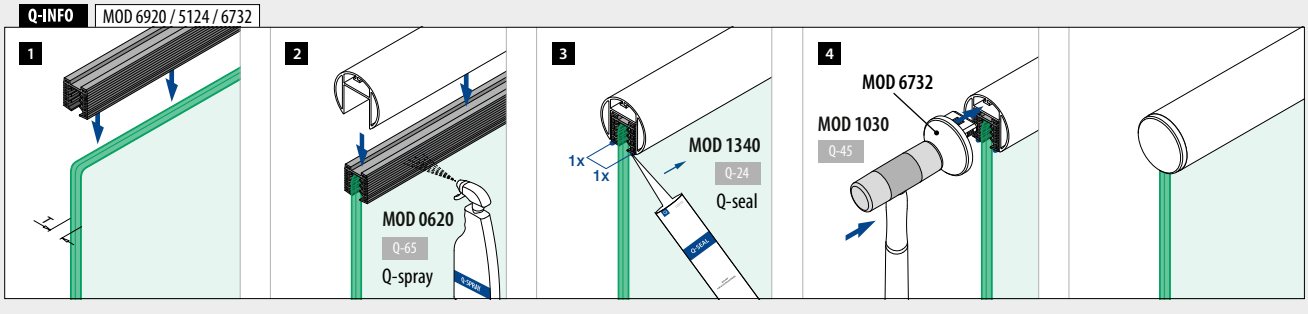

Коннекторы






MOD 6795

Алюминий Без дополнительной обработки

166795-339	QS-261 376	2






MOD 6311

Алюминий Без дополнительной обработки

166311-339	QS-261 376	2

Горизонтальный






MOD 6797

Алюминий Без дополнительной обработки

166797	QS-261 376	2

Вертикальный






MOD 6798


Алюминий Без дополнительной обработки

166798	QS-261 376	2


Q-INFO MOD 6311

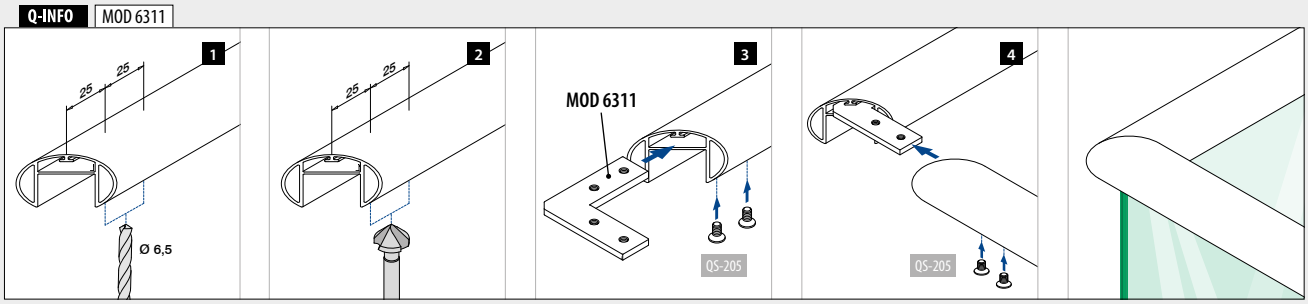

Q-INFO MOD 6797

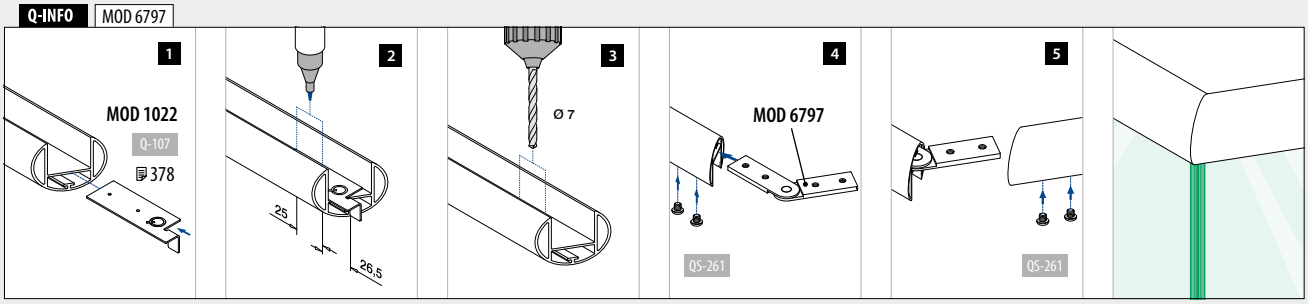

Q-INFO MOD 6798

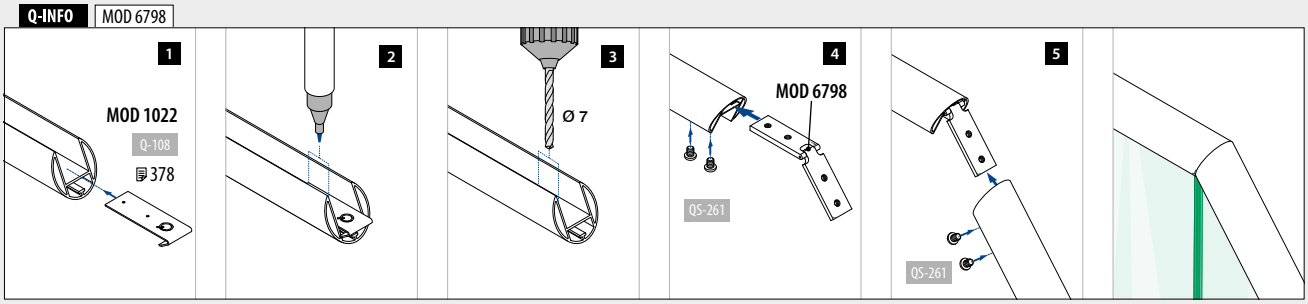


Q-INFO MOD 6798

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Разрез	°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Внешний угол	°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Расстояние к краю	5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ


Разрез	°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Внутренний угол	°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Расстояние к краю	5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

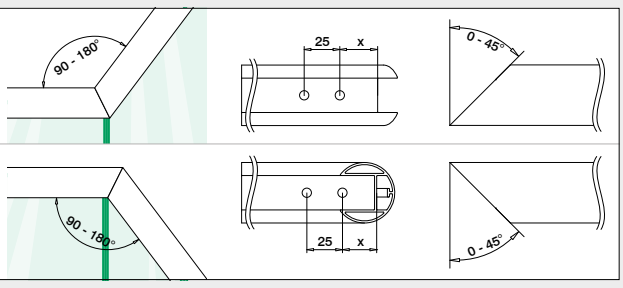

Поручень

U-образный профиль — Квадратный ☐





MOD 6924


304	Матовый	
INDOOR	☐	
136924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
136924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	☐	
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m


Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924


Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

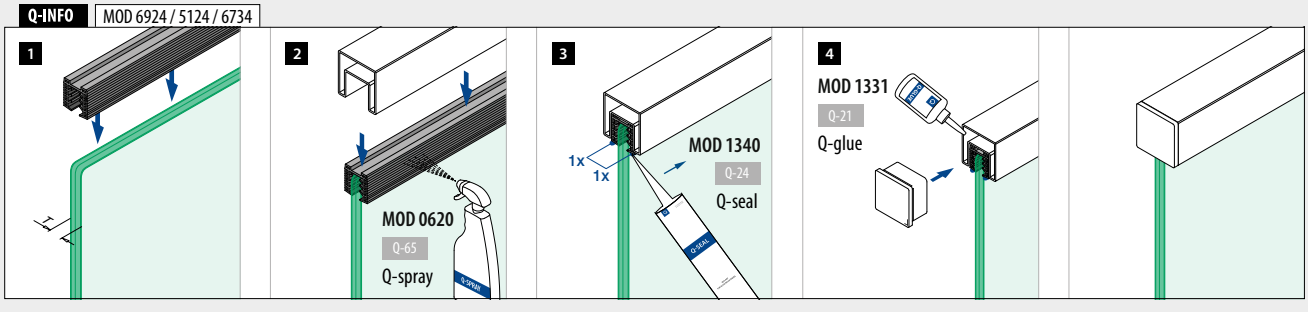

Поручень

Коннекторы — Квадратный ☐






MOD 6343

304	Матовый	
INDOOR	☐	
136343-040-12	40 x 40	2
316	Матовый	
OUTDOOR	☐	
146343-040-12	40 x 40	2






MOD 6794

304	Матовый	
INDOOR	☐	
136794-040-12	40 x 40	2
316	Матовый	
OUTDOOR	☐	
146794-040-12	40 x 40	2


Поручень

Коннекторы — Регулируемые — Квадратный ☐



Вниз

25–55°




MOD 6342

304	Матовый		
INDOOR	☐	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316	Матовый		
OUTDOOR	☐	H	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2



Вверх

25–55°




MOD 6342

304	Матовый		
INDOOR	☐	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316	Матовый		
OUTDOOR	☐	H	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2

Поручень

Торцевые заглушки — Квадратный ☐






MOD 6734


304	Матовый	
INDOOR	☐	
136734-040-12	40 x 40	2
316	Матовый	
OUTDOOR	☐	
146734-040-12	40 x 40	2

Поручень

Настенные фланцы — Квадратный ☐








MOD 6545


304	Матовый			
INDOOR	☐	H		
136545-040-12	40 x 40	29	QS-7 375	2
316	Матовый			
OUTDOOR	☐	H		
146545-040-12	40 x 40	29	QS-50 375	2

Поручень

U-образный профиль — Квадратный ☐

166924-040-50-(00)(18)





MOD 6924


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	☐	
166924-040-50-00	40 x 40	L = 5000 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	☐	
166924-040-50-18	40 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Уголки — Квадратный ☐

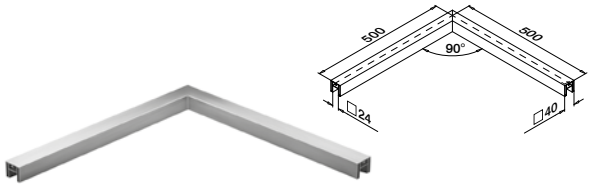



MOD 6324

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	☐	
166324-040-18	40 x 40 x **1,5**	1

Поручень

Торцевые заглушки — Квадратный ☐





MOD 6734 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


Алюминий	Без дополнительной обработки	
	☐	
166734-040-00	40 x 40	2
Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	☐	
166734-040-18	40 x 40	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO Алюминий MOD 6924 / 6734




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

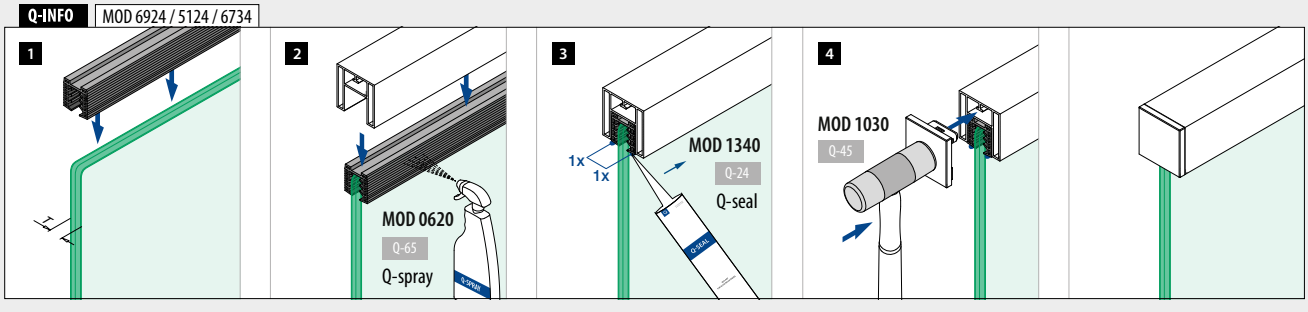

Коннекторы






MOD 6795

Алюминий Без дополнительной обработки

166795-339	QS-261 376	2






MOD 6311

Алюминий Без дополнительной обработки

166311-339	QS-261 376	2

Горизонтальный






MOD 6797

Алюминий Без дополнительной обработки

166797	QS-261 376	2

Вертикальный






MOD 6798


Алюминий Без дополнительной обработки

166798	QS-261 376	2


Q-INFO MOD 6311

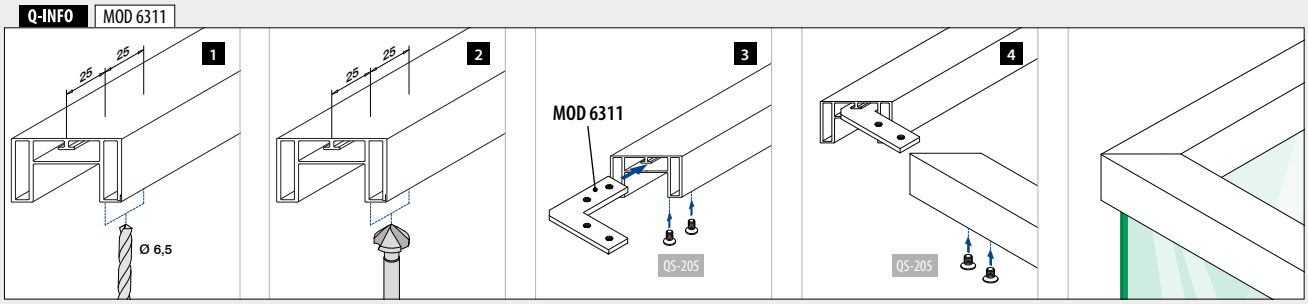

Q-INFO MOD 6797

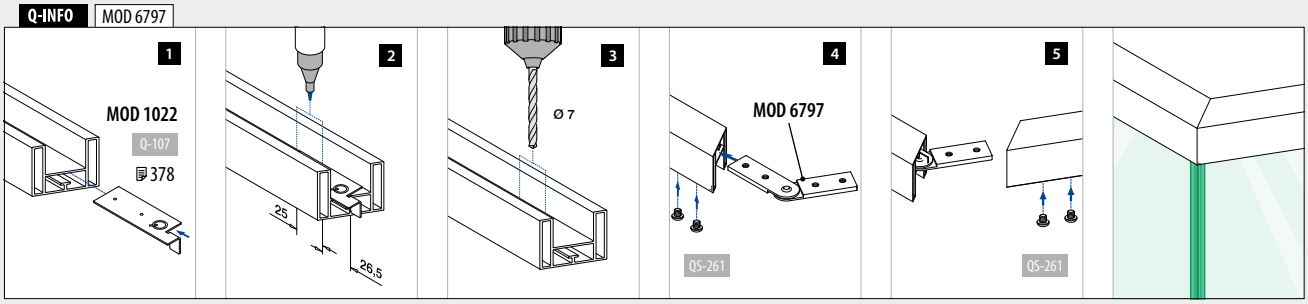

Q-INFO MOD 6798

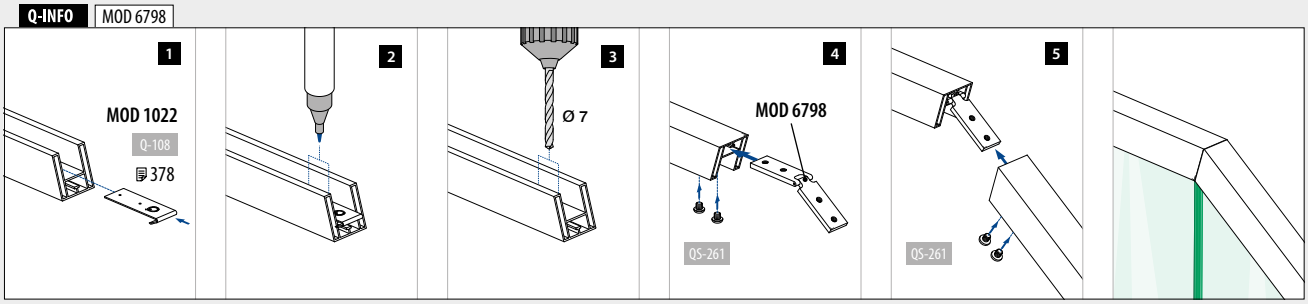


Q-INFO MOD 6798

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Разрез	°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Внешний угол	°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Расстояние к краю	5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ


Разрез	°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Внутренний угол	°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Расстояние к краю	5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

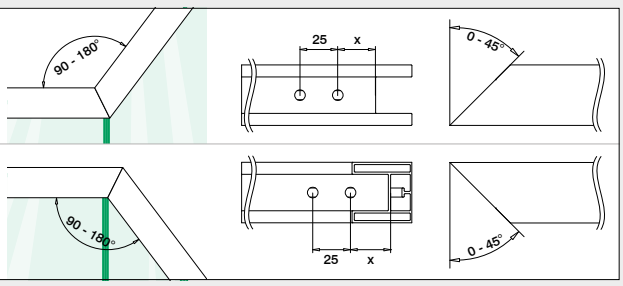

Поручень

U-образный профиль — Прямоугольные





MOD 6924


304	Матовый	
INDOOR	□	
SELL OUT 136924-640-50-12	60 x 40	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	□	
146924-640-50-12	60 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

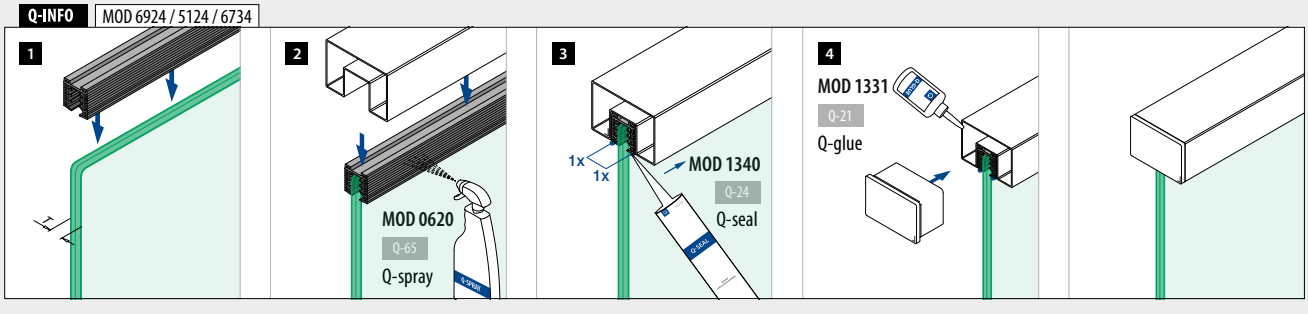

Поручень


Коннекторы — Прямоугольные






MOD 6343

304	Матовый		
	INDOOR	□	
SELL OUT	136343-640-12	60 x 40	2
316	Матовый		
	OUTDOOR	□	
	146343-640-12	60 x 40	2





MOD 6794


304	Матовый		
	INDOOR	□	
SELL OUT	136794-640-12	60 x 40	2
316	Матовый		
	OUTDOOR	□	
	146794-640-12	60 x 40	2

Поручень

Коннекторы — Регулируемые — Прямоугольные



25–55°
Вниз




MOD 6342

304	Матовый			
	INDOOR	□	H	
SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30	2
316	Матовый			
	OUTDOOR	□	H	
	146342-640-02-12	60 x 40	30	2



25–55°
Вверх




MOD 6342

304	Матовый			
	INDOOR	□	H	
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2
316	Матовый			
	OUTDOOR	□	H	
	146342-640-01-12	60 x 40	30	2

Поручень

Торцевые заглушки — Прямоугольные






MOD 6734

304	Матовый	
	INDOOR	□
SELL OUT	136734-640-12	60 x 40
316	Матовый	
	OUTDOOR	□
	146734-640-12	60 x 40

Поручень

Настенные фланцы — Прямоугольные







MOD 6545

304	Матовый			
	INDOOR	□	H	
SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7 375 2
316	Матовый			
	OUTDOOR	□	H	
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50 375 2

Поручень

U-образный профиль — Прямоугольные





MOD 6924

Алюминий Без дополнительной обработки		
	□	
166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm
Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR	□	
SELL OUT 166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm
Алюминий Эффект нержавеющей стали		
OUTDOOR	□	
SELL OUT 166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки — Прямоугольные





MOD 6734 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

Алюминий Без дополнительной обработки		
	□	
166734-654-00	65 x 40	2
Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR	□	
SELL OUT 166734-654-08	65 x 40	2
Алюминий Эффект нержавеющей стали		
OUTDOOR	□	
SELL OUT 166734-654-09	65 x 40	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары


U = 24 mm


Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Поручень

Настенные фланцы — Прямоугольные






MOD 6545

Алюминий Без дополнительной обработки			
	□		
166545-654-00	для 65 x 40	QS-55 374 / QS-20 376	2
Алюминий Эффект нержавеющей стали			
OUTDOOR	□		
SELL OUT 166545-654-09	для 65 x 40	QS-55 374 / QS-20 376	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO **Алюминий** MOD 6924 / 6734 / 6545



Без дополнительной обработки




Эффект матового серебра




Эффект нержавеющей стали

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924




176
MOD 6926 доступна в виде поручня с линейной светодиодной подсветкой

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

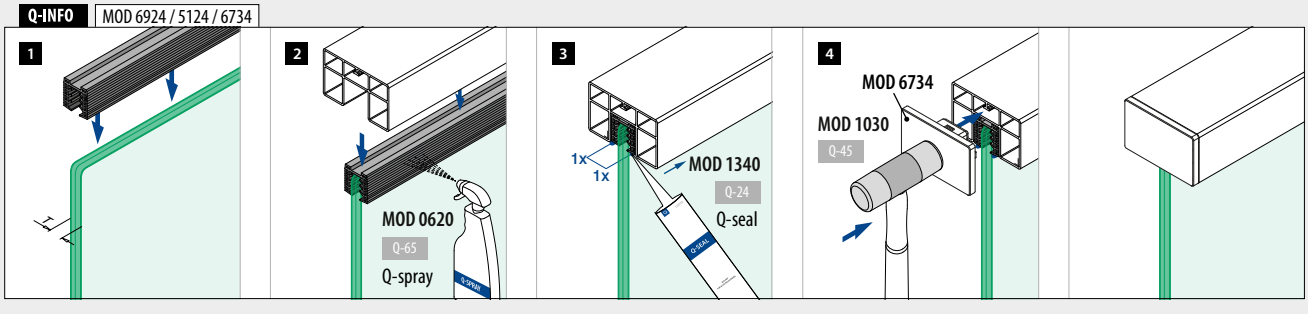

Коннекторы






MOD 6795

Алюминий Без дополнительной обработки

166795-339	QS-261 376	2






MOD 6311

Алюминий Без дополнительной обработки

166311-339	QS-261 376	2

Горизонтальный






MOD 6797

Алюминий Без дополнительной обработки

166797	QS-261 376	2

Вертикальный






MOD 6798


Алюминий Без дополнительной обработки

166798	QS-261 376	2


Q-INFO MOD 6311

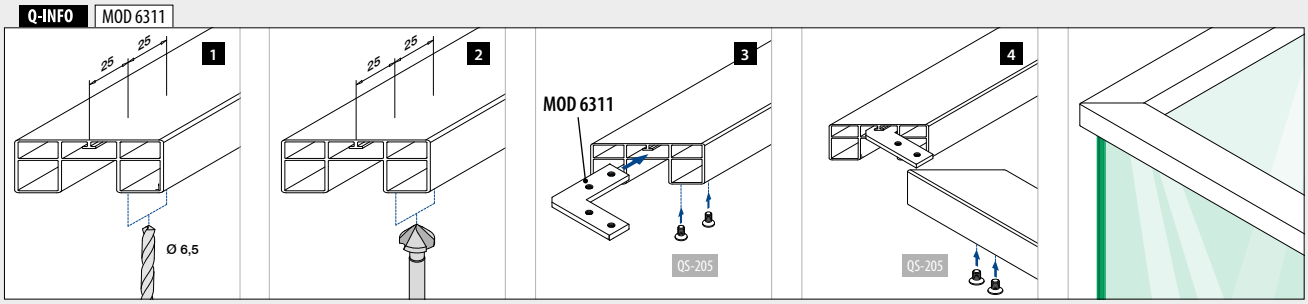

Q-INFO MOD 6797

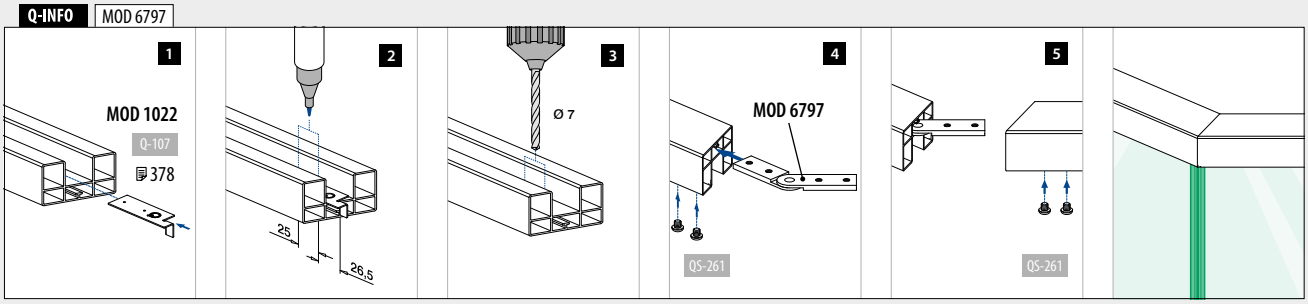

Q-INFO MOD 6798

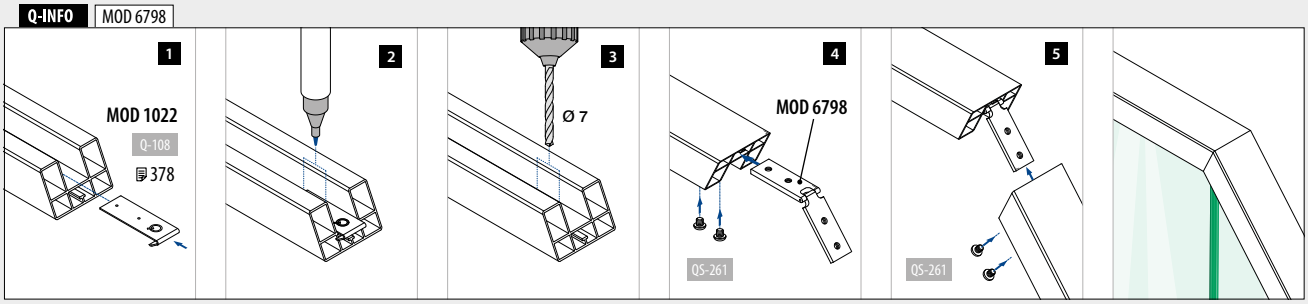


Q-INFO MOD 6798

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Разрез	°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Внешний угол	°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Расстояние к краю	5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ


Разрез	°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Внутренний угол	°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Расстояние к краю	5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

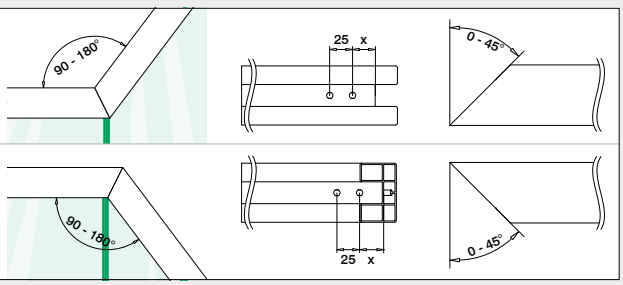


Поручень

U-образный профиль — HYBRID 33x39

166911-339-50-(00)(08)





MOD 6911

Алюминий Без дополнительной обработки		
166911-339-50-00	L = 5000 mm	
Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR		
SELL OUT 166911-339-50-08	L = 5000 mm	


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm


Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm

Поручень

Настенные фланцы — HYBRID 33x39





MOD 6515


Сталь С порошковым покрытием RAL 7047		
OUTDOOR		
SELL OUT 116515-339-30	QS-214 370	2
Сталь С электрофоретической грунтовкой		
SELL OUT 116515-339-34	QS-214 370	2

Поручень

Торцевые заглушки — HYBRID 33x39



Слева / Справа




MOD 6913

Алюминий Без дополнительной обработки		
166913-339-00	2	
Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR		
SELL OUT 166913-339-08	2	

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 6911



Q-INFO MOD 6911

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO Сталь MOD 6515

Электрофоретическая грунтовка представляет собой тонкий слой толщиной 15 µ, который обеспечивает защиту для стальных изделий. После нанесения электрофоретической грунтовки поверхность изделия готова для окончательной обработки, а именно для нанесения лака или порошкового покрытия.

30 С порошковым покрытием RAL 7047


34 С электрофоретической грунтовкой

Q-INFO Алюминий MOD 6911 / 6913

00 Без дополнительной обработки


08 Эффект матового серебра

Q-INFO MOD 6911 / 5124 / 6515

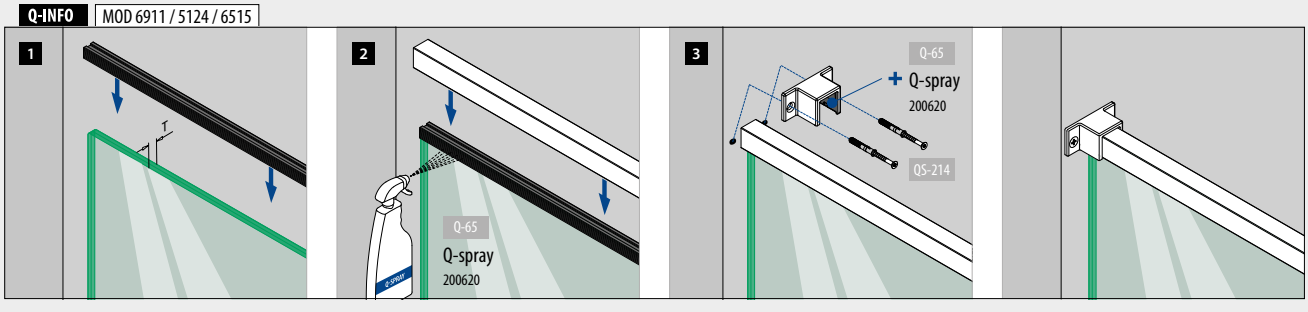

Коннекторы






MOD 6795

Алюминий Без дополнительной обработки

166795-339	QS-261 376	2






MOD 6311

Алюминий Без дополнительной обработки

166311-339	QS-261 376	2

Q-INFO MOD 6311

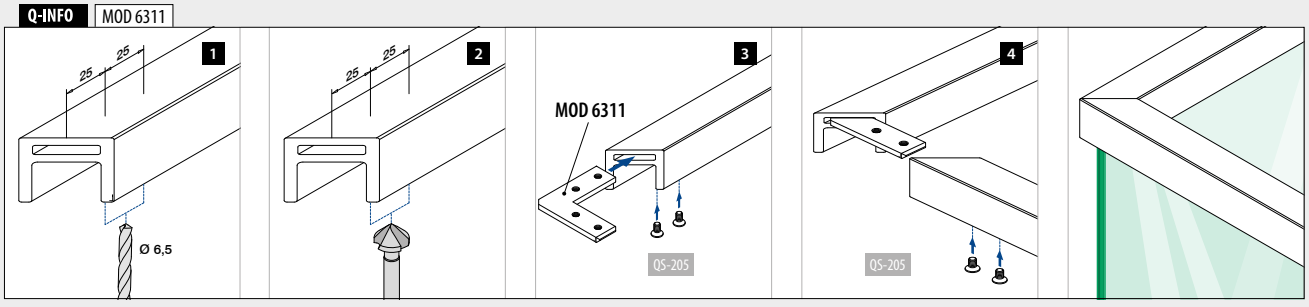

СТЕКЛА ДЛЯ СТЕКЛО-СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Q-GLASS

Заказ стекла можно сделать одновременно с заказом остальных комплектующих стеклянного ограждения

Изготовленное под заказ стекло

- Монолитное и закаленное многослойное стекло до 31,52 мм
- Дополнительная окраска или вставки SentryGlas®
- Закругленные углы или полированные углы под заказ
- Под заказ: заранее сделанные отверстия


Стекло со склада

- Немедленно доступно
- Закаленное многослойное стекло
- 8,76 - 16,76 мм, 10 значений ширины и 3 значения высоты
- Гладкие, скруглённые и полированные кромки
- Закругленные углы

■ Маркировка CE ■ Высокое качество ■ Быстрая доставка ■ Четкие конкурентоспособные цены ■ Простой процесс заказа

Q-GLASS (КЬЮ-ГЛАСС) (Безопасное стекло)






MOD 5017

Безопасное стекло Ламинированного

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-10	400	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-050-10	500	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-060-10	600	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-070-10	700	16,76 (8-0,76-8)
	195017-080-10	800	16,76 (8-0,76-8)
	195017-090-10	900	16,76 (8-0,76-8)
	195017-095-10	950	16,76 (8-0,76-8)
	195017-100-10	1000	16,76 (8-0,76-8)
	195017-100-11	1100	16,76 (8-0,76-8)
	195017-100-12	1200	16,76 (8-0,76-8)






MOD 5017

Безопасное стекло Ламинированного

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-11	400	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-050-11	500	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-060-11	600	16,76 (8-0,76-8)
	195017-070-11	700	16,76 (8-0,76-8)
	195017-080-11	800	16,76 (8-0,76-8)
	195017-090-11	900	16,76 (8-0,76-8)
	195017-095-11	950	16,76 (8-0,76-8)
	195017-100-11	1000	16,76 (8-0,76-8)





MOD 5017

Безопасное стекло Ламинированного

	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-12	400	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-050-12	500	16,76 (8-0,76-8)
SELL OUT	195017-060-12	600	16,76 (8-0,76-8)
	195017-070-12	700	16,76 (8-0,76-8)
	195017-080-12	800	16,76 (8-0,76-8)
	195017-090-12	900	16,76 (8-0,76-8)
	195017-095-12	950	16,76 (8-0,76-8)
	195017-100-12	1000	16,76 (8-0,76-8)



MOD 5009
(T = 8,76 mm)
291

Q-glass имеется в наличии на складе.


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO

Расчёт


H (m) x W (m) x 2,5 x T_g (mm) = kg

Образец	H	W	T
	1,1 m	1,0 m	16 mm
	1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO






Гладкие кромки


Скруглённые кромки


Полированные кромки


Закругленные углы

ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН

Easy Glass® View

Предназначение для: Легких и средних условий эксплуатации

Использование: Внутри и снаружи помещения

Варианты: Настенное крепление (фасад, окно, притолока)

Применение: Французские балконы

Материал: Алюминий (необработанный или анодированный крацованный)

Толщина стекла: От 12 до 21,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-view

Easy Glass® MOD 6507-6508

Предназначение для: Легких и средних условий эксплуатации

Использование: Внутри и снаружи помещения

Варианты: Настенное крепление (фасад)

Применение: Французские балконы

Материал: Алюминий (с эффетом нержавеющей стали), нержавеющая сталь 316 (матовый)

Толщина стекла: От 8 до 25,52 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-6507-6508



Easy Glass® View



Easy Glass®
MOD 6507-6508

Элегантные, минималистические конструкции с максимальной прочностью

Французский балкон Easy Glass® Мод 6507--6508 создает легкий, но очень прочный барьер. Он крепится к фасаду профилем из нержавеющей стали с использованием настенных фланцев. В отличие от него, французский балкон Easy Glass® View (Изи Гласс Вью) имеет алюминиевые профили, позволяющие закрепить балкон тремя способами: на фасаде, между откосами проема или на оконной раме.

Easy Glass® View

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

q-railing.com/certificates

Easy Glass® MOD 6507-6508

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

q-railing.com/certificates

1 Ультратонкий профиль с потайными креплениями Easy Glass View позволяет создавать почти незаметные ограждения для французского балкона.

2 Выберите один из трёх способов крепления: к фасаду, к откосам или к раме окна.





ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН EASY GLASS®


View – 📄 156 - 157

- Устанавливается с помощью анкеров или винтов (в зависимости от поверхности)
- Монтаж между откосами оконного проема может быть произведен со внутренней стороны
- Профили и наконечники могут быть покрыты порошковой краской


MOD 6507 - 6508 – 📄 158 - 161

- Устанавливается на стену с помощью химического анкера
- Стенные выступы и планширы намазываются клеем и укрепляются
- Для горизонтального и вертикального монтажа


View
Фасадный монтаж

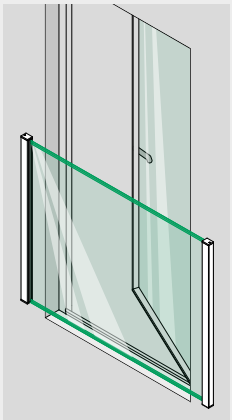


View
Монтаж на оконной раме

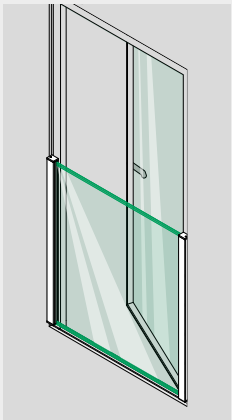


View
Монтаж между откосами проема

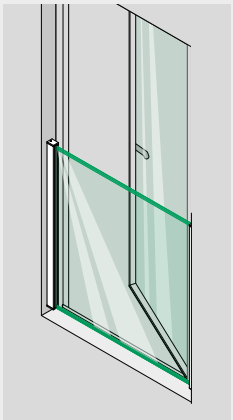

MOD 6507
Фасадный монтаж
круглые

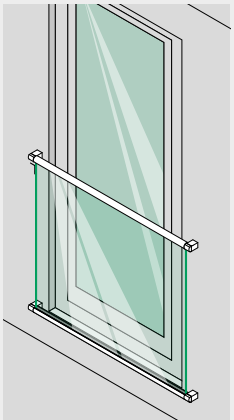


MOD 6508
Фасадный монтаж
квадратные

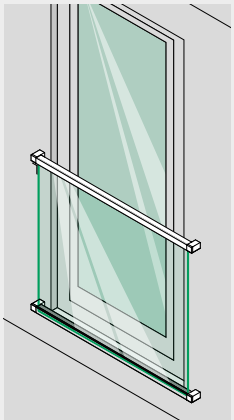


Профиль для настенного монтажа

Французский балкон - Easy Glass® View (ИЗИ ГЛАСС ВЬЮ)


Фасадный монтаж



Наружный монтаж



Монтаж на раме



Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-view

Безопасное стекло: 152 - 153


Все анкеры: 361 - 365

Профиль для настенного монтажа

Набор профилей

Включает: 2 профиля для стекла высотой 1100 мм, 4 крышки и 4 торцевые заглушки

Отверстия не просверлены

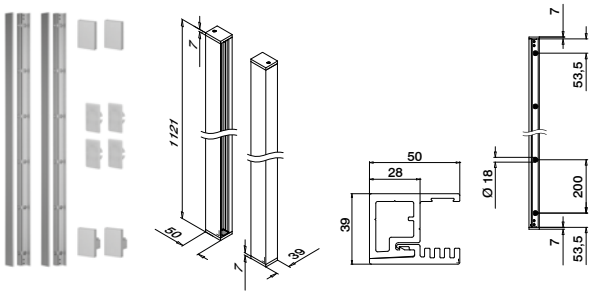

MOD 6839


Алюминий	Без дополнительной обработки		
166839-011-00-00		361 - 365	L = 2x 1100 mm
Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR			
166839-011-00-18		361 - 365	L = 2x 1100 mm


NEW PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Профиль для настенного монтажа

Набор резинок для набор профилей





MOD 6830

Аксессуары

Монолитного.	T	
206830-211-12	12	L = 2x 1100 mm
206830-211-15	15	L = 2x 1100 mm
206830-211-19	19	L = 2x 1100 mm

Ламинированного	T	
206830-211-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 2x 1100 mm
206830-211-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 2x 1100 mm
206830-211-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 2x 1100 mm
206830-211-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 2x 1100 mm
206830-211-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 2x 1100 mm
206830-211-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 2x 1100 mm

Q-INFO Алюминий MOD 6839 / 6830 / 6832




Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный


Q-INFO MOD 6839



Q-INFO MOD 6839 / 6830



Q-INFO MOD 683x

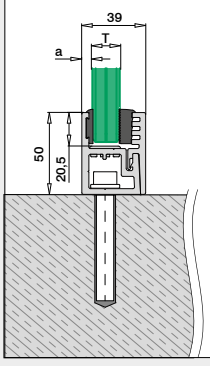


Монолитного.	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Ламинированного	**T**	**a**
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5


Профиль для настенного монтажа


Настенный профиль



Отверстия не просверлены







MOD 6830


Алюминий Без дополнительной обработки		
166830-050-00-00	361 - 365	L = 5000 mm
Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
NEW 166830-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Профиль для настенного монтажа

Набор резинок для настенный профиль





MOD 6830

Аксессуары

Монолитного.	T	
206830-050-12	12	L = 5000 mm
206830-050-15	15	L = 5000 mm
206830-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
206830-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
206830-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
206830-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
206830-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
206830-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
206830-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm


Профиль для настенного монтажа

Торцевые заглушки



Нижняя

С предохранителем




MOD 6832

Алюминий Без дополнительной обработки	
166832-01-00	2
Алюминий Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	
NEW 166832-01-18	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом



Верхняя



MOD 6832 - EASY HIT®


Алюминий Без дополнительной обработки	
166832-02-00	2
Алюминий Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	
NEW 166832-02-18	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Профиль для настенного монтажа

Крышки









MOD 6838

Пластик ABS Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR	
156838-36	4


Q-INFO MOD 6830



Q-INFO MOD 6830





Q-INFO MOD 6832-01

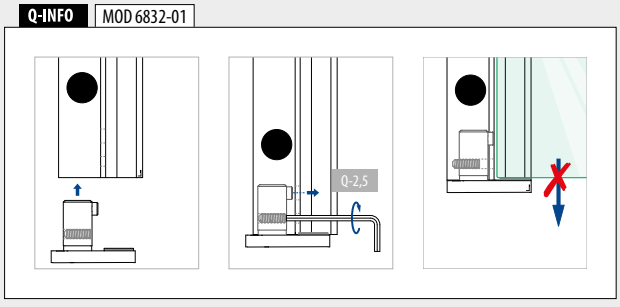

Поручень

Настенные фланцы







MOD 6507

316	Матовый				
OUTDOOR	Ø	H		
146507-042-01	42,4	37	361 - 365	2
SELL OUT 146507-048-01	48,3	43	361 - 365	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом





MOD 6507


316	Матовый				
OUTDOOR	Ø	H		
146507-042-02	42,4	37	361 - 365	2
SELL OUT 146507-048-02	48,3	43	361 - 365	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

U-образный профиль





MOD 6920

Ø = 42,4 mm

316	Матовый			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm

Ø = 48,3 mm

316	Матовый			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm


PREFIX

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5127


Аксессуары

U = 27 mm


Монолитного.	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm


Q-INFO



Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6507

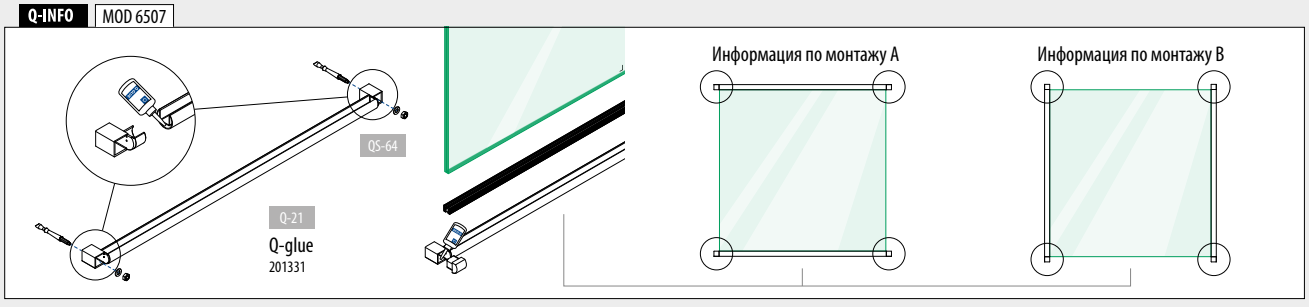


Поручень

Настенные фланцы

Квадратный ☐






MOD 6508

316	Матовый		
OUTDOOR	☐		
146508-040-01	40 x 40	361 - 365	2



Расчетная схема конструкции защищена международным правом





MOD 6508

316	Матовый		
OUTDOOR	☐		
146508-040-02	40 x 40	361 - 365	2





Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

U-образный профиль

Квадратный ☐





MOD 6924


316	Матовый	
OUTDOOR	☐	
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm


Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm


Q-INFO



Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6508

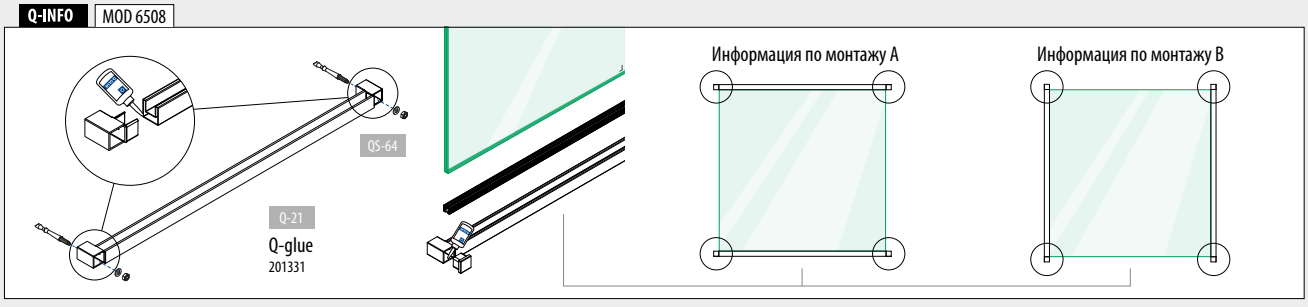

Поручень

Настенные фланцы — Прямоугольные






MOD 6508

316	Матовый			
OUTDOOR	□			
SELL OUT 146508-654-01	65 x 40	361 - 365	2	






MOD 6508


316	Матовый			
OUTDOOR	□			
SELL OUT 146508-654-02	65 x 40	361 - 365	2	

Поручень

U-образный профиль — Прямоугольные

166924-654-50-09





MOD 6924

Алюминий	Эффект нержавеющей стали		
OUTDOOR	□		
SELL OUT 166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm	


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары


U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6508

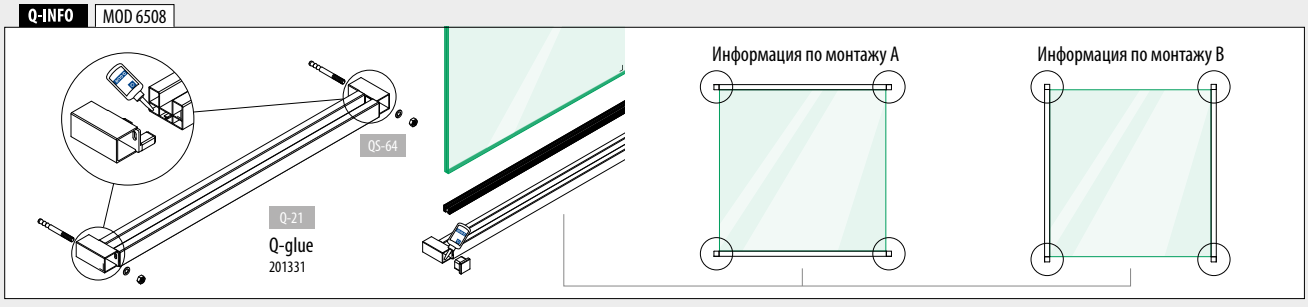



Поручень

U-образный профиль

Прямоугольные

166926-654-50-(00)(09)





MOD 6926

Алюминий Без дополнительной обработки

	U	□	
166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5000 mm

Алюминий Эффект нержавеющей стали


OUTDOOR	U	□	
SELL OUT 166926-654-50-09	24	65 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Защитный профиль для светодиодных лент



MOD 5091

INDOOR	Прозрачность	
155091-025-03	Чистый	L = 2500 mm
155091-025-06	Матовые	L = 2500 mm


IK10

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124


Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm


Q-INFO MOD 6508

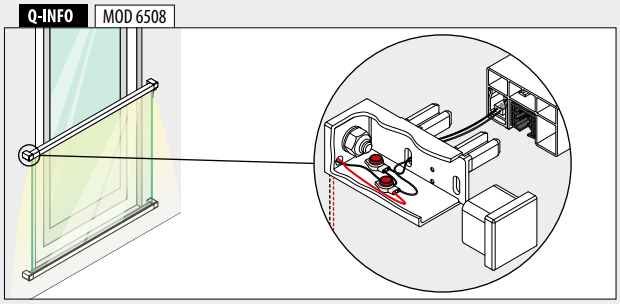

Q-INFO Алюминий MOD 6926



Без дополнительной обработки




Эффект нержавеющей стали

Q-INFO MOD 6926

PREFIX



Q-INFO



176

Можно добавить Q-под- светку для освещения данного французского балкона



2

Q-LIGHTS СИСТЕМЫ

Q-lights Linear Light ——— 166 - 187
Q-lights Spotlight ——— 168 - 187

Q-railing



Предназначение для:	От легкого до интенсивного использования (антивандальная защита IK10)
Использование:	Внутри помещения (IP20 и IP66) и снаружи (IP66)
Варианты:	Теплый и холодный белый свет 24 В и 48 В, RGB - по запросу (Linear Light) и 5000K, 12 В (Spotlight)
Применение:	Стеклянные балюстрады, перильные ограждения и настенные перила
Материал:	Алюминий, нержавеющая сталь AISI 304 и 316
Проект вдохновение:	

q-railing.com/
p-q-lights

Q-LIGHTS СИСТЕМЫ



Q-lights Linear Light



Q-lights Spotlight

Подсветка поручней и повышение безопасности

Подсветка поручней не только изменяет атмосферу интерьера, но и делает его более безопасным. Системы Q-lights Spotlight и Q-lights Linear Light предлагают широкую палитру световых эффектов. Обе светодиодные системы легко устанавливаются на ограждения Q-railing.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

IK10

1 Новое поколение светодиодных лент позволяет создавать хорошо заметные освещённые полосы.
2 Длина светодиодных лент может составлять до 30 м.
3 Повысьте безопасность прозрачных ограждений с помощью освещения. Q-lights сделает ограждения и проходы более заметными как в внутри помещений, так и снаружи.

1



2



3



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ **Q-LIGHTS**

Linear Light
для U-образный профиль

- Светодиодные ленты длиной от 5 до 30 м
- Установка светодиодных лент перед стеклом и за ним
- Прозрачные или матовые пластиковые накладки
- Теплая или холодная белая подсветка (24 В)

166 - 177

Linear Light
для поручней

- Светодиодные ленты длиной от 5 до 30 м
- Кронштейны поручня с кабель-каналом
- Специальные переходники для установки на держателях поручней
- Прозрачные или матовые пластиковые накладки
- Теплая или холодная белая подсветка (24 В)

166 - 175, 178 - 187


Spotlight
для поручней

- Для круглых труб из нержавеющей стали (Ø 42,4 или 48,3 мм)
- Держатели для поручней, переходники для поручней и стенные фланцы с кабельными каналами
- Нейтральный белый свет (5000 K, 12 В)

168 - 175, 182 - 184

Поручень


Светодиодные ленты 48V

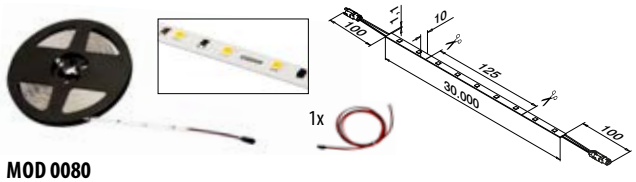

MOD 0080

INDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Теплый белый	84	117	424	L = 30 m
190080-300-65	Холодный белый	84	117	437	L = 30 m

NEW IP20 CE

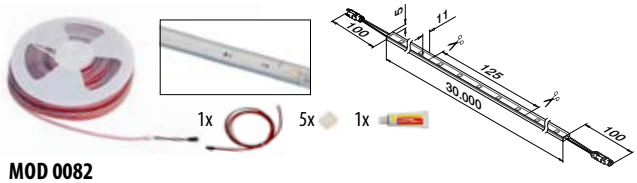

MOD 0082

OUTDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Теплый белый	84	117	390	L = 30 m
190082-300-65	Холодный белый	84	117	402	L = 30 m

NEW IP66 CE

Поручень


Светодиодные ленты 24V



MOD 0070

INDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Теплый белый	70	14	350	L = 5000
190070-050-65	Холодный белый	70	14	370	L = 5000


NEW IP00 CE

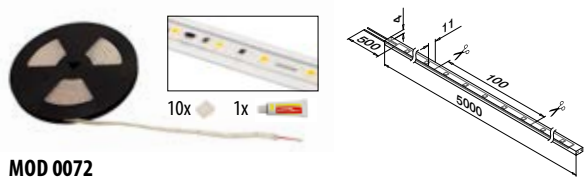

MOD 0072

OUTDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Теплый белый	70	14	350	L = 5000
190072-050-65	Холодный белый	70	14	360	L = 5000


NEW IP66 CE

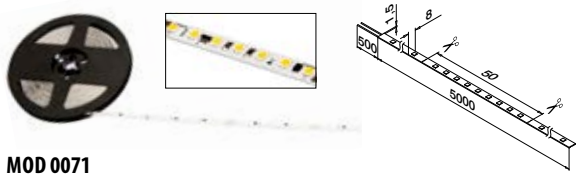

MOD 0071

INDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Теплый белый	**140**	27,5	660	L = 5000
190071-050-65	Холодный белый	**140**	27,5	680	L = 5000

NEW IP00 CE

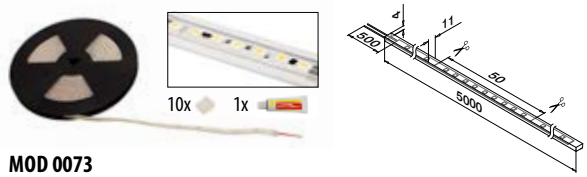

MOD 0073

OUTDOOR	Цвет (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Теплый белый	**140**	27,5	640	L = 5000
190073-050-65	Холодный белый	**140**	27,5	650	L = 5000

NEW IP66 CE

Q-INFO MOD 0082

Информация:







Аварийная световая индикация

q-railing.com/ai-q-lights

Q-INFO MOD 007x



Q-INFO



Q-INFO MOD 007x

Информация о сборке:
q-railing.com/qr-linear-light

Q-INFO

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

- Все ленты имеют готовый монтаж электропроводки. Для подключения к дополнительным источникам следует использовать соединительный кабель (📄 170-171).
- Каждую светодиодную ленту можно укорачивать до необходимой длины, разрезая ее с помощью ножниц между медными элементами.
- Светодиодные полосы можно отрезать и подключить с использованием соединителя (📄 170-171).
- Все модели совместимы с соединителями профильных труб Linear Light (📄 176-177) и поручней Linear Light (📄 178-187).

Светодиодные ленты


Q-INFO MOD 007x / MOD 008x

Обзор характеристик светодиодных лент подсветки Q-lights Linear Light

Светодиодные ленты	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	X°	LED/m	L (mm)	L_{min} (mm)	◯	◔
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	теплый белый	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	холодный белый	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	теплый белый	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	холодный белый	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	теплый белый	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	холодный белый	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	теплый белый	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	холодный белый	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	теплый белый	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	холодный белый	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	теплый белый	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	холодный белый	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h

IP...	Защита от внешних воздействий	W/m	Номинальная мощность в ваттах на метр	lm	Световой поток	LED/m	Количество светодиодов на метр
V	Номинальное напряжение	K	Цветовая температура	lm/m	Световой поток на метр	◯	С регулировкой яркости
W	Номинальная мощность	Colour	Цвет	X°	Угол излучения	◔	Срок службы

Q-INFO MOD 007x / MOD 008x

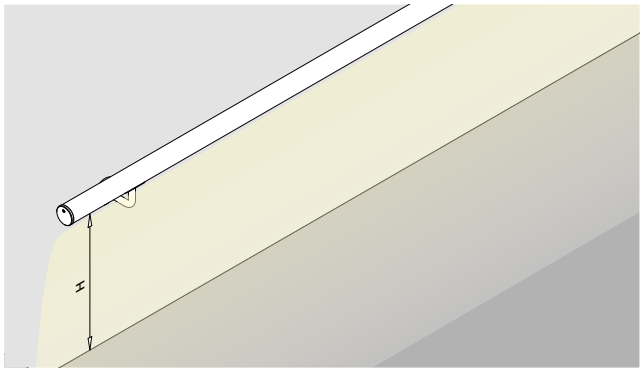

Пояснения


Прямой солнечный свет	=	100.000 Люкс	Освещение холла	=	100 Люкс
Пасмурный день, обычное освещение в телестудии	=	1.000 Люкс	Уличное освещение	=	10 Люкс
			Свет свечи с расстояния 1 метра	=	1 Люкс

Световая отдача для перил/лестниц

	Высота (мм) от точки ffl (уровень отделки пола)			
	900	**1000**	**1100**	**1200**
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx

Все данные по калькуляции светодиодов ориентировочные, следует учитывать особенности помещения и требования местного законодательства.
Мы рекомендуем, проконсультироваться у архитектора по световым решениям или у инженера-электрика, чтобы определить точные требования для Вашего проекта.

Q-INFO MOD 0051

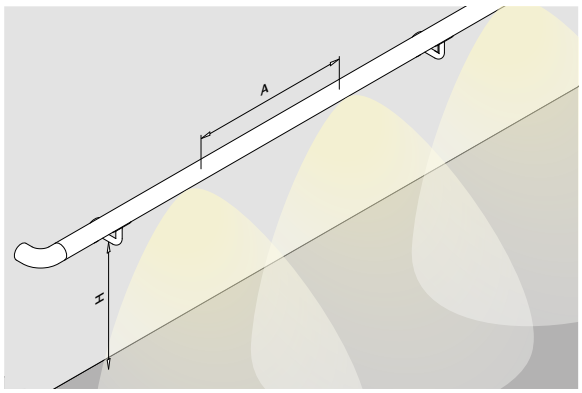

Световая отдача для перил/лестниц с поручнями высотой 900 мм

Высота (мм) от точки ffl (уровень отделки пола): 900 мм

		Расстояние (A) между светодиодными светильниками (мм)					
		400		**600**		**1000**	
		IP20	**IP66**	**IP20**	**IP66**	**IP20**	**IP66**
Расстояние от стены (мм)	**0**	52 Люкс	56 Люкс	35 Люкс	37 Люкс	20 Люкс	22 Люкс
	600	32 Люкс	35 Люкс	22 Люкс	24 Люкс	13 Люкс	14 Люкс

Расстояние между светодиодными светильниками, рекомендованное компанией Q-railing для обеспечения оптимальной световой отдачи, составляет 600 мм

Все данные по калькуляции светодиодов ориентировочные, следует учитывать особенности помещения и условия местного законодательства. Мы рекомендуем, проконсультироваться у архитектора по световым решениям или инженера-электрика, чтобы определить точные требования для Вашего проекта.

Поручень


Светодиодные светильники - 12В

Внутри помещений **12V**

Для трубы Ø 42,4 x 2,0 мм

Ассиметричный пучок света
Цветовая температура 5000K
0,5 Вт, 12 В, 40 мА, 22лм
50.000 часов





MOD 0051


INDOOR	
190051-242-20-50	1

IP20 CE IK09

Для трубы Ø 48,3 x 2,0 мм

Ассиметричный пучок света
Цветовая температура 5000K
0,5 Вт, 12 В, 40 мА, 22лм
50.000 часов





MOD 0051

INDOOR	
190051-248-20-50	1

IP20 CE IK09

Поручень


Светодиодные светильники - 12В

Наружное применение **12V**

Для трубы Ø 42,4 x 2,0 мм

Ассиметричный пучок света
Цветовая температура 5000K
0,55 Вт, 12 В, 500 мА, 25лм
50.000 часов





MOD 0051


OUTDOOR	
190051-242-66-50	1

IP66 CE IK10

Для трубы Ø 48,3 x 2,0 мм

Ассиметричный пучок света
Цветовая температура 5000K
0,55 Вт, 12 В, 500 мА, 25лм
50.000 часов





MOD 0051

OUTDOOR	
190051-248-66-50	1

IP66 CE IK10

Q-INFO MOD 0051


Информация:

Теплый белый 3000K

RGB

q-railing.com/ai-q-lights

Q-INFO



Для сверления отверстий рекомендуется использовать фрезу, а в случае если это невозможно - ступенчатое сверло. Не забудьте отшлифовать высверленное отверстие и удалить мусор, чтобы избежать повреждения кабеля. Не устанавливайте светодиодные светильники до тех пор, пока не удалите заусенцы внутри и снаружи отверстий.





MOD 0900
Ø 42,4 x **2,0** / 48,3 x **2,0**
261





MOD 0900
Ø 42,4 x **2,0**
261, 276

Q-INFO









173 Информация по технике безопасности


Q-INFO

Информация о сборке:
q-railing.com/qr-spotlight

Трансформаторы 48V

Трансформатор 48В
для подсветки Q-lights Linear Light
с классом защиты IP67
220…240В~, CE





MOD 0017


OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 Вт	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 Вт	166	67,5	40	1
200017-350-67	300 Вт	227	80	42	1

NEW IP67

Трансформаторы OSRAM 24V

Трансформатор 24В
для подсветки Q-lights Linear Light
с классом защиты IP20
220…240В~






MOD 0015

INDOOR	P	
200015-075-20	Вт '5W	1

IP20

Трансформатор 24В
для подсветки Q-lights Linear Light
с классом защиты IP67
220…240В~






MOD 0015

OUTDOOR	P	
200015-100-67	Вт 100W	1

IP67

Трансформатор с блютуз блок управления 24В
для подсветки Q-lights Linear Light
с классом защиты IP20, 220…240В~







MOD 0016

INDOOR	P	
200016-080	Вт 80W	1

NEW IP20



Трансформаторы OSRAM 12V




Трансформатор 12В
220…240В~, CE,
без предохранителя

MOD 0013

IN/OUTDOOR	P	
200013-030-20	30 Вт	1

IP66

Соединительный кабель для светодиодных лент, розетчная часть ('мама')

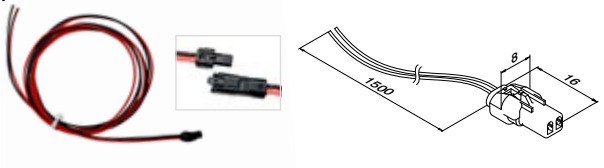


MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

NEW IP68

Силикон + концевики




MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

NEW

Коннектор светодиодной ленты

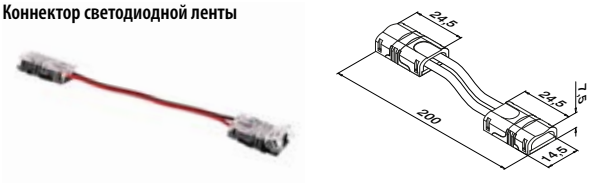


MOD 0028

INDOOR	
200028	1

NEW IP20

Коннектор светодиодной ленты

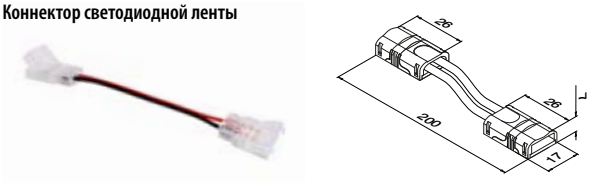


MOD 0031

OUTDOOR	
200031	1

NEW IP66

Q-INFO MOD 0032

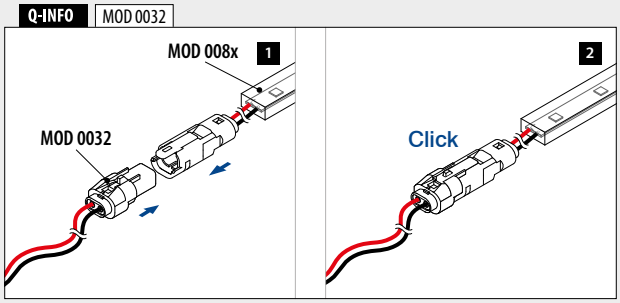


Q-INFO MOD 0082


ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

- Все ленты поставляются с МОД 0032 и МОД 0039 в изначальном комплекте.
- Для дополнительных соединений используйте перемычку (МОД 0035, 172) и соединительный кабель.


Q-INFO MOD 0028

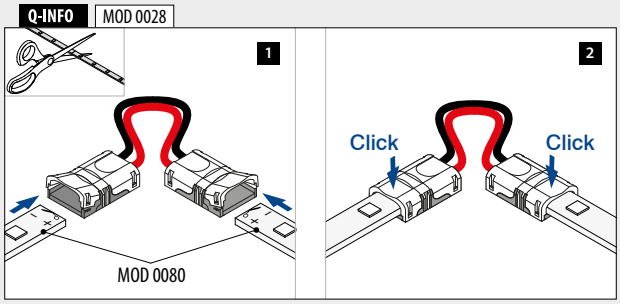

Q-INFO MOD 0031

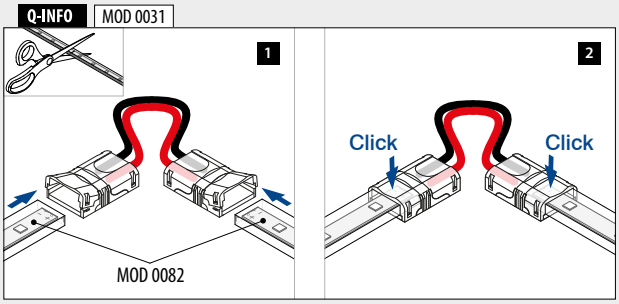


Q-INFO MOD 0039

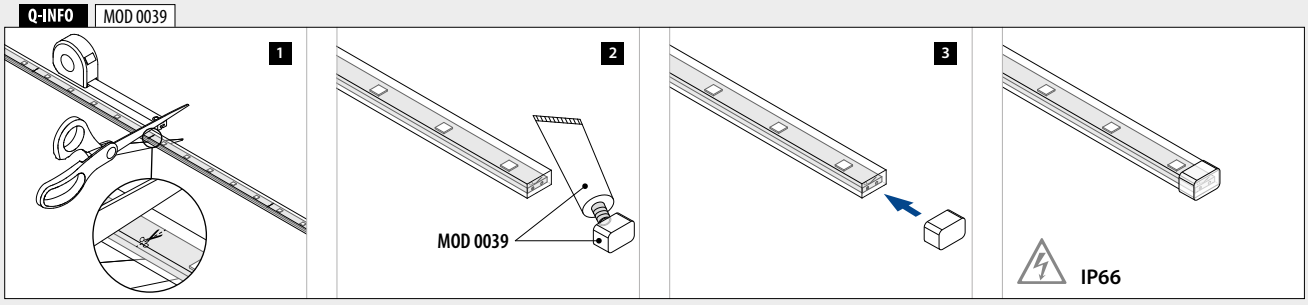

Соединительный кабель для светодиодных лент
для MOD 0070 / 0071






MOD 0020

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

Соединительный кабель для светодиодных лент
для MOD 0072 / 0073






MOD 0020

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

Коннектор светодиодной ленты






MOD 0018

INDOOR	
200018	1

IP20

Соединительный кабель для светодиодных лент






MOD 0019

INDOOR	
200019	1

IP20

Рукав для коннектор светодиодной ленты
для светодиодных лент MOD 0072 / 0073



MOD 0023

OUTDOOR	
200023	1


IP54

Q-INFO MOD 007x


ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

- Все ленты имеют готовый монтаж электропроводки. Для подключения к дополнительным источникам следует использовать соединительный кабель.


Q-INFO MOD 0020-20

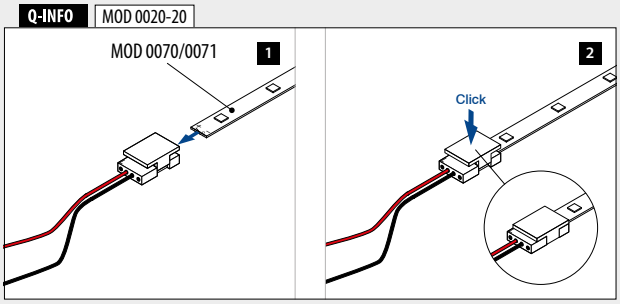


Q-INFO MOD 0020-54 / 0023

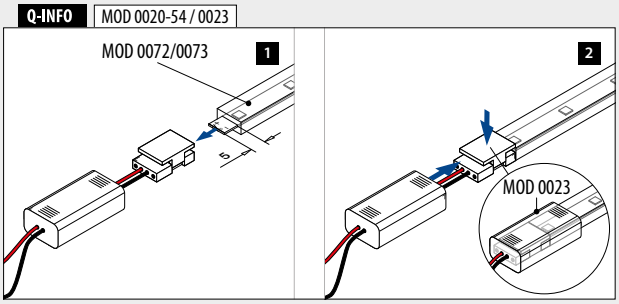


Q-INFO MOD 0018

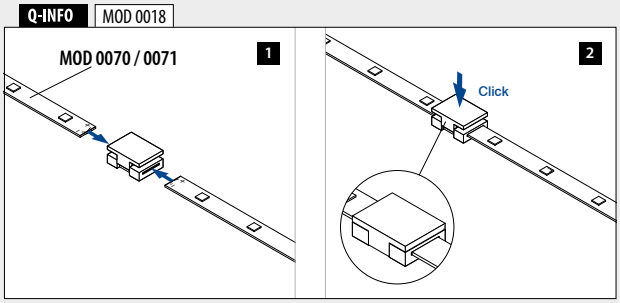


Q-INFO MOD 0018 / 0019

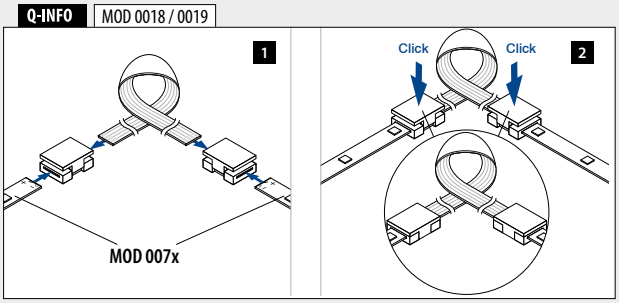

Кроссконнектор вилочная часть - вилочная часть ('папа'-'папа')






MOD 0035


OUTDOOR	
200035	1

NEW IP68

Коннектор кабели








MOD 0030


OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm^2	17 - 20	15

NEW IP68

Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x

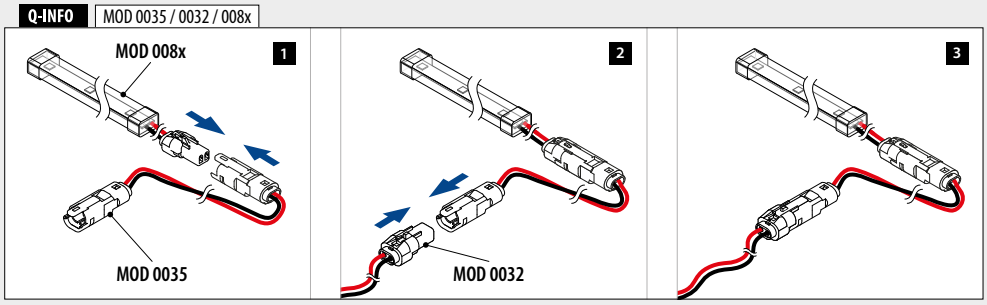

Q-INFO MOD 0030

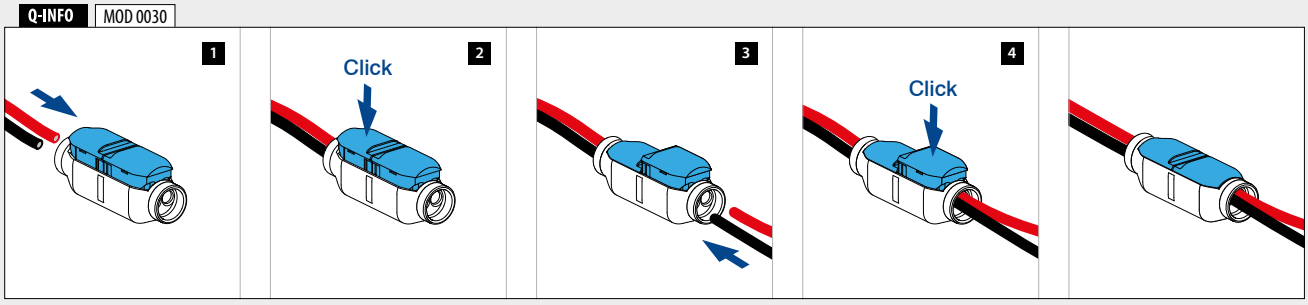



Черный кабель

Безгалогенный, 1 мм², 145°C, для 12В, 24В и 48В, подходит для наружной прокладки

MOD 0012

OUTDOOR	
200012-001-01	L = 100 м



Красный кабель


Безгалогенный, 1 мм², 145°C, для 12В, 24В и 48В, подходит для наружной прокладки

MOD 0012

OUTDOOR	
200012-001-02	L = 100 м

Кабель-сплиттер






MOD 0038

OUTDOOR	Ø	
200038-003	0,14 - 4 mm²	12

NEW IP20

Концентратор






MOD 0037


OUTDOOR	
200037-006	1

NEW IP68


Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038

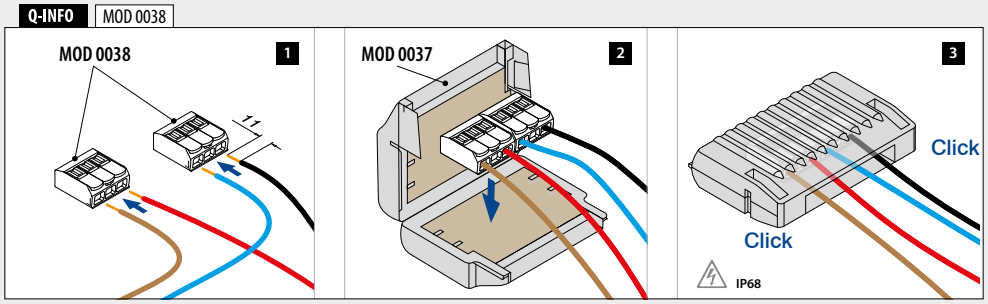

Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038

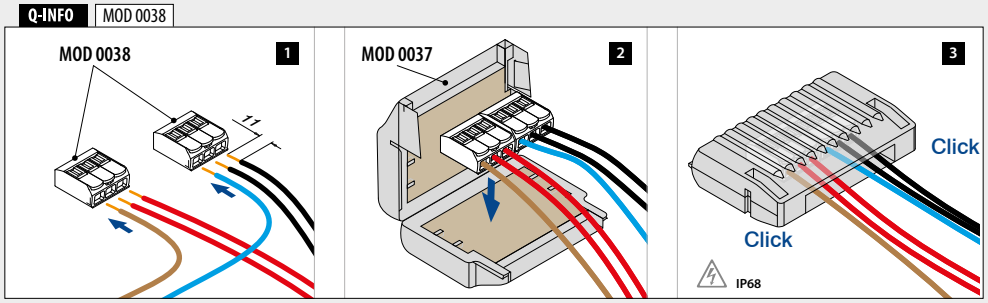


Q-INFO

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка основных модулей должна осуществляться в соответствии с применимыми нормами и стандартами по монтажу электрооборудования и правилами по технике безопасности. Установка должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Убедитесь в том, что электрические полюса соединены правильно. Неправильное соединение может привести к повреждению модулей.
- Следите за максимальной выходной мощностью источника питания.
- Только параллельные схемы управления приводом обеспечивают безопасную эксплуатацию.
- Используемые источники питания должны обеспечивать следующие меры защиты и безопасности:
  - Защиту от короткого замыкания
  - Защиту от перегрузки
  - Защиту от перегрева
  - БСНН (безопасное сверхнизковольтное напряжение)

Q-INFO MOD 008x


1

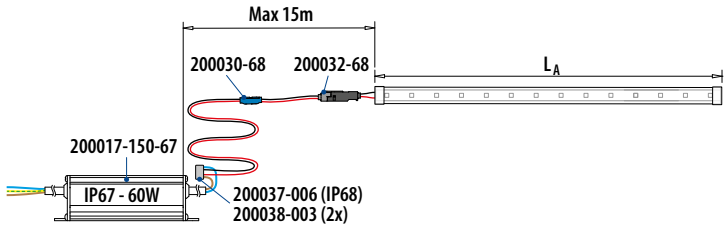

MOD 0080/0082
$L_A \leq 15{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x


2

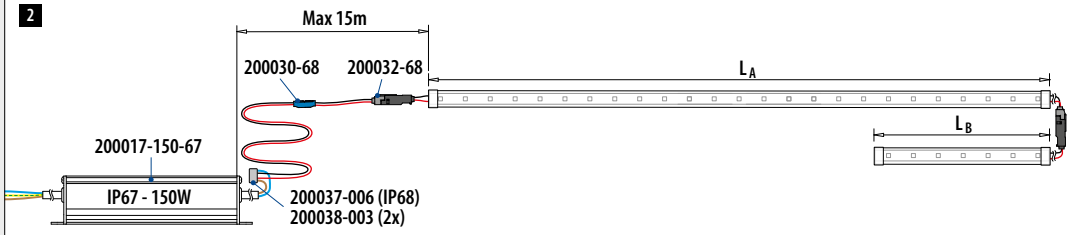

MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 38{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x


3

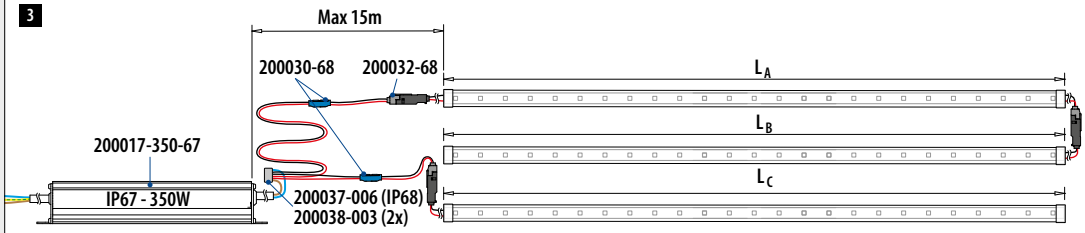

MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 60{,}00$ m
$L_C \leq 30{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 90{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x

4

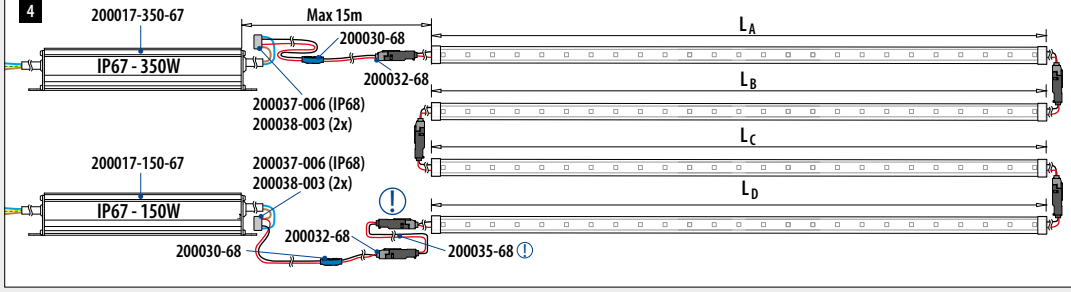

MOD 0080/0082
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x

Информация:




Аварийная световая индикация


RGB

q-railing.com/ai-q-lights

Q-INFO MOD 008x

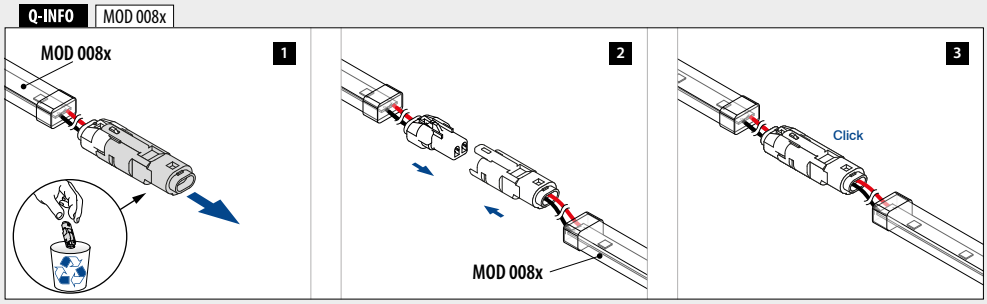

Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x

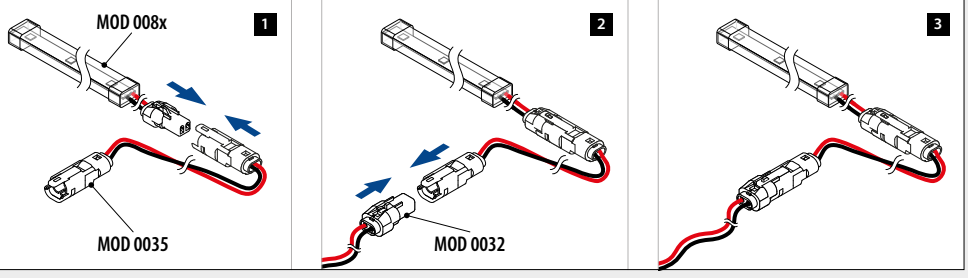

Q-INFO MOD 007x


Информация о сборке:
q-railing.com/qr-linear-light

Поручень

Системная архитектура — Внутри помещений — OSRAM 24V


Q-INFO MOD 0070/0071

5




MOD 0070/0071
$L_A \leq 5{,}00$ m

6

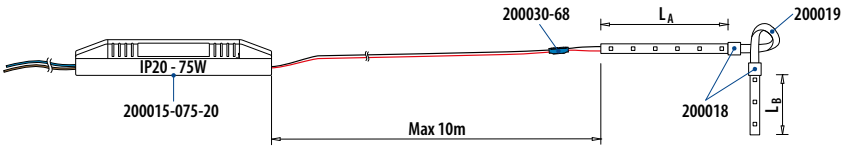


MOD 0070/0071
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 5{,}00$ m

7A

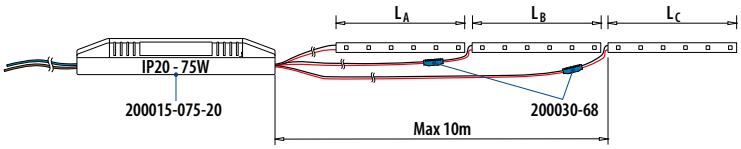

MOD 0070/0071
$L_A + L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C \leq 5{,}00$ m
$L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 12{,}70$ m

7B

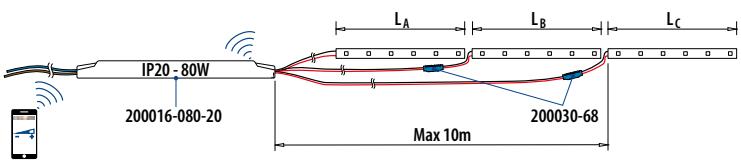


MOD 0070/0071
$L_A + L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C \leq 5{,}00$ m
$L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13{,}50$ m

Поручень

Системная архитектура — Наружное применение — OSRAM 24V


Q-INFO MOD 0072/0073

8

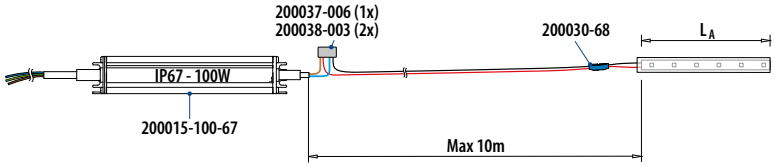


MOD 0072/0073
$L_A + L_B + L_C \leq 5{,}00$ m

9

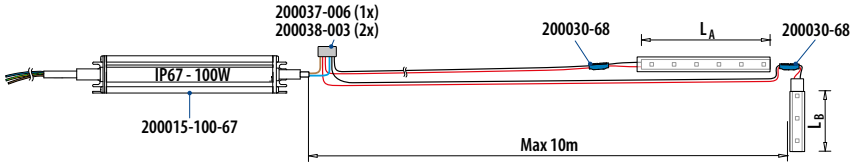

MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

10

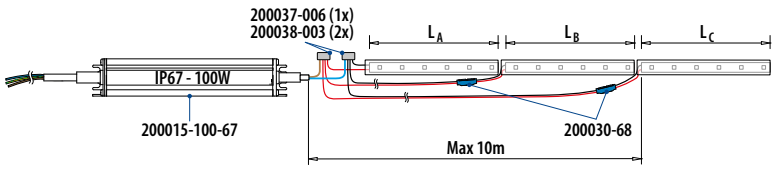


MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

Поручень

Системная архитектура — Внутри помещений / наружное применение — OSRAM 12V


Q-INFO

11

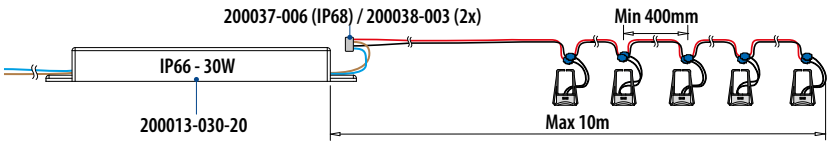

MOD 0051
1-го до 25-ти светильников LED

12

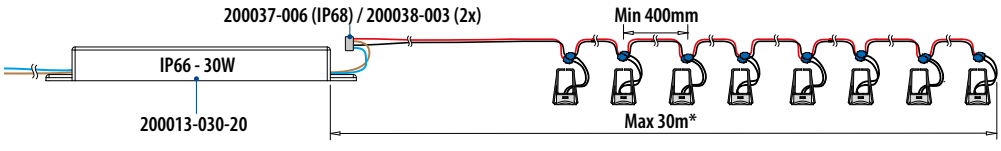


MOD 0051
1-го до 50-ти светильников LED

* Необходимо соблюдать соответствие EMI / EMC


Поручень


Linear Light (Линеар Лайт) для U-образный профиль

Прямоугольные

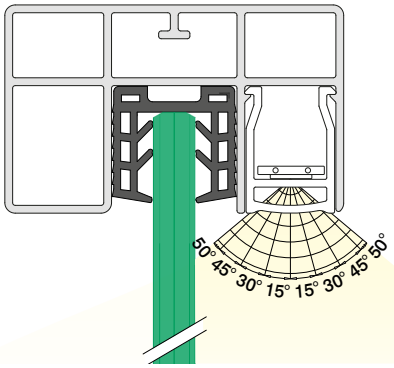

Информация о сборке: q-railing.com/qr-linear-light





MOD 6926

	Алюминий	Без дополнительной обработки		
		U	□	
NEW	166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5000 mm
	Алюминий	Крацованый, анодированный		
	OUTDOOR	**U**	□	
NEW	166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5000 mm
	Алюминий	Эффект нержавеющей стали		
	OUTDOOR	**U**	□	
SELL OUT	166926-654-50-09	24	65 x 40	L = 5000 mm


PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Резиновые вкладыши





MOD 5124

Аксессуары

U = 24 mm

Монолитного.	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


Ламинированного	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Поручень

Торцевые заглушки

Прямоугольные






MOD 6734 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

	Алюминий	Без дополнительной обработки	
		□	
	166734-654-00	65 x 40	2
	Алюминий	Крацованый, анодированный	
	OUTDOOR	□	
NEW	166734-654-18	65 x 40	2
	Алюминий	Эффект нержавеющей стали	
	OUTDOOR	□	
SELL OUT	166734-654-09	65 x 40	2

Поручень

Защитный профиль для светодиодных лент



MOD 5091

INDOOR	Прозрачность	
155091-025-03	Чистый	L = 2500 mm
155091-025-06	Матовые	L = 2500 mm


IK10


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы

Прямоугольные






MOD 6545


	Алюминий	Без дополнительной обработки		
		□		
NEW	166545-654-00	65 x 40	QS-55 374 / QS-20 376	2
	Алюминий	Крацованый, анодированный		
	OUTDOOR	□		
NEW	166545-654-18	65 x 40	QS-55 374 / QS-20 376	2
	Алюминий	Эффект нержавеющей стали		
	OUTDOOR	□		
SELL OUT	166545-654-09	65 x 40	QS-55 374 / QS-20 376	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO **Алюминий** MOD 6926 / 6734 / 6545



Без дополнительной обработки




Крацованый, анодированный



Эффект нержавеющей стали

Коннекторы






MOD 6795

Алюминий Без дополнительной обработки

166795-339	QS-261 376	2






MOD 6311

Алюминий Без дополнительной обработки

166311-339	QS-261 376	2

Горизонтальный






MOD 6797

Алюминий Без дополнительной обработки

166797	QS-261 376	2

Вертикальный






MOD 6798


Алюминий Без дополнительной обработки

166798	QS-261 376	2


Q-INFO MOD 6311

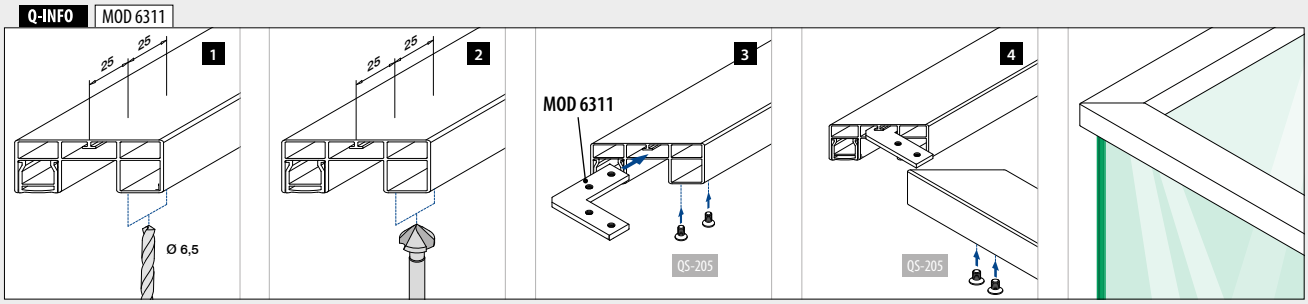

Q-INFO MOD 6797

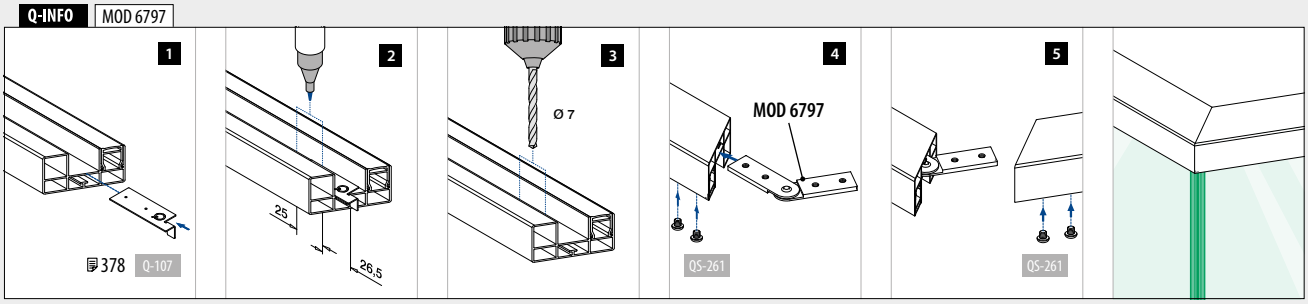

Q-INFO MOD 6798

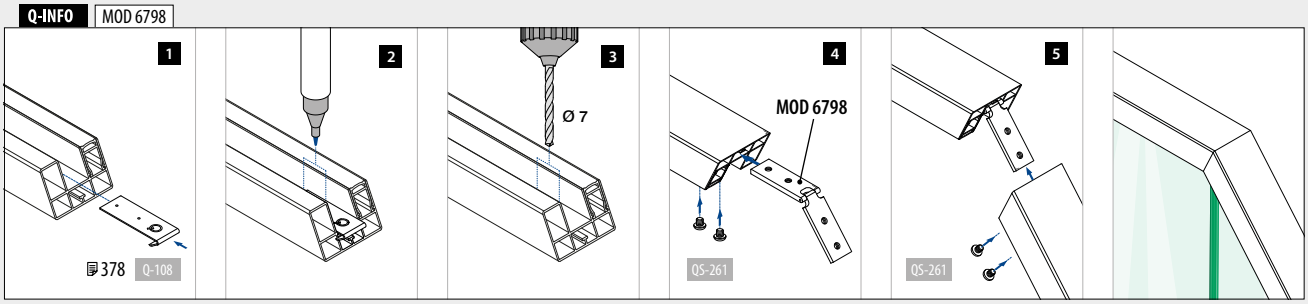


Q-INFO MOD 6798

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Разрез	°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Внешний угол	°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Расстояние к краю	5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Разрез	°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Внутренний угол	°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Расстояние к краю	5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

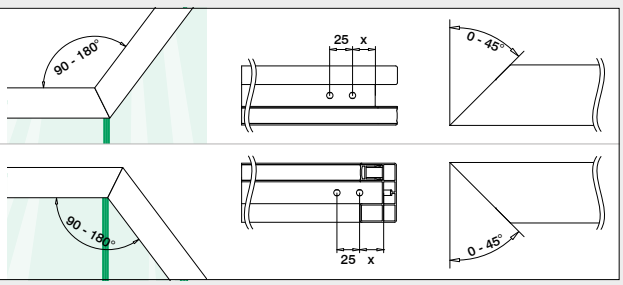


Поручень

Linear Light (Линеар Лайт) для поручень — U = 24

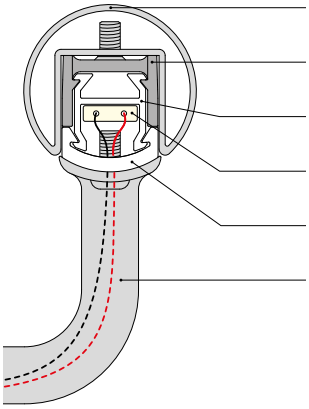

U-образный профиль (U = 24): 179
Адаптеры МОД 078x-24: 178
Короб: 179
Светодиодные ленты: 166
Защитный профиль для светодиодных лент: 179
Кронштейны для поручня: 182 - 183
Адаптеры для поручней MOD 0770 / 0772: 184

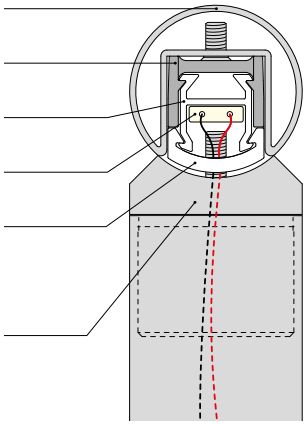


Информация о сборке: q-railing.com/qr-linear-light

Поручень

Переходники для кронштейнов поручней — U = 24

Для кронштейна поручня, прямой



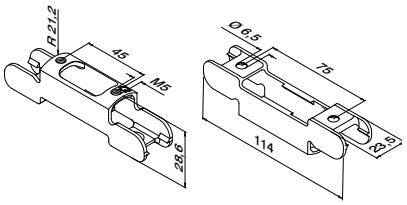


MOD 0781

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140781-24	24	QS-205 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Для кронштейна поручня, регулируемый



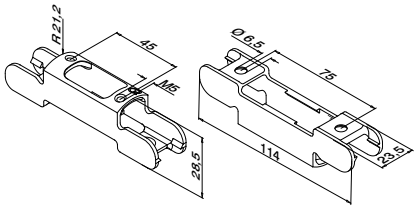

MOD 0783

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140783-24	24	QS-205 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Переходники для адаптеры для поручней — U = 24

Для переходника поручня, прямой



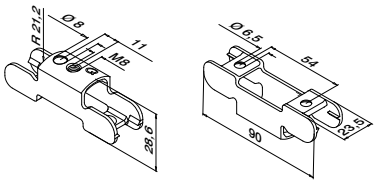

MOD 0782


316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140782-24	24	QS-205 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Переходники для короб — U = 24






MOD 0780

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140780-24	24	QS-205 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 0780 / 0781

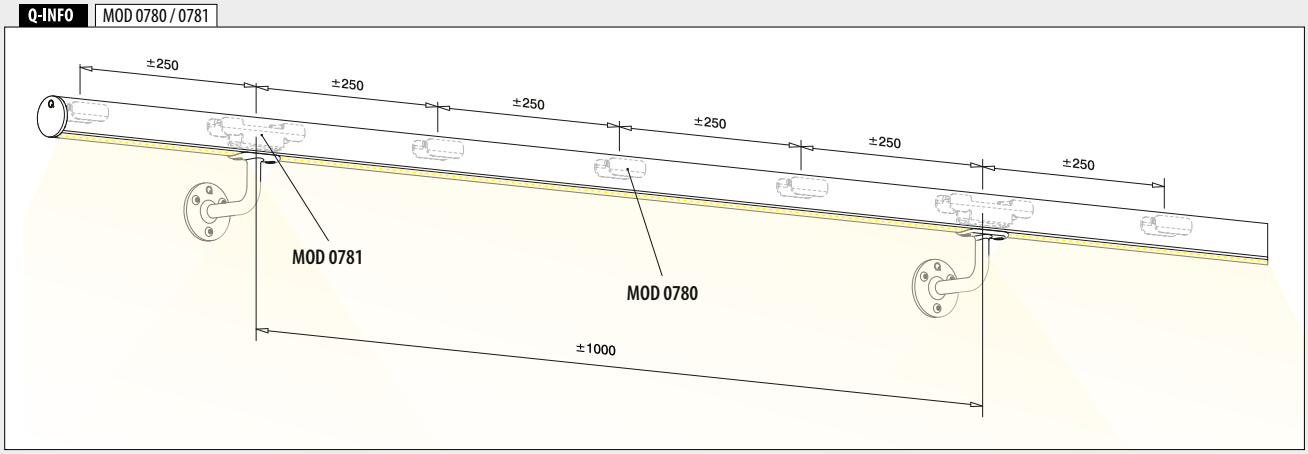

Поручень

Короб для светодиодной ленты — U = 24





MOD 5092


INDOOR	
155092-025	L = 2500 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Защитный профиль для светодиодных лент — U = 24





MOD 5090

INDOOR	Прозрачность	
155090-025-24-03	Чистый	L = 2500 mm
155090-025-24-06	Матовые	L = 2500 mm


IK10

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

U-образный профиль — U = 24





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Матовый			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm

PREFIX



MOD 6950
(U = 24 mm)
135




MOD 6924
(U = 24 mm)
140 - 151


Q-INFO MOD 6920


Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 078x








A = QS-205
B = QS-200

Для Алюминий/стали поручня: используйте вариант (опцию) A.


Для деревянных поручня: используйте вариант (опцию) B.

Q-INFO MOD 0783

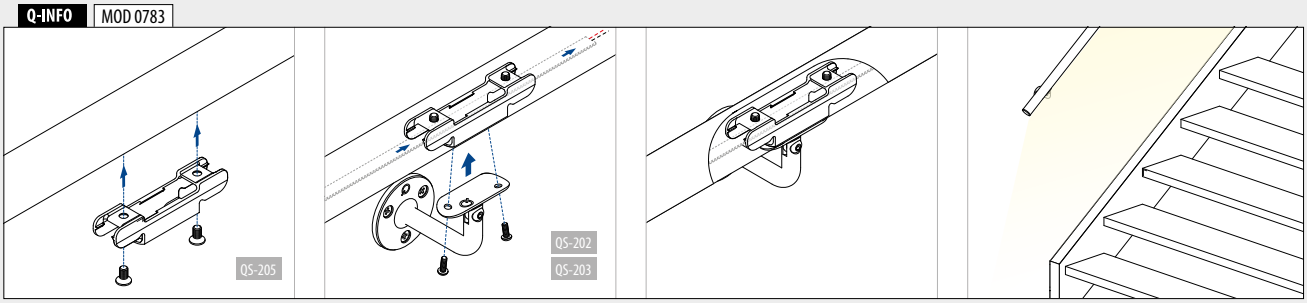

Поручень

Linear Light (Линеар Лайт) для поручень — U = 27

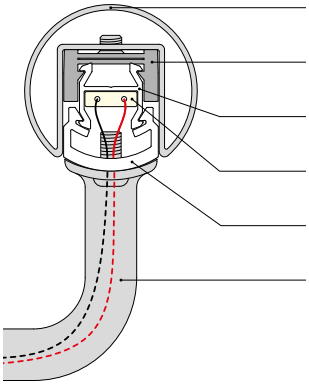

U-образный профиль (U = 27): 181

Адаптеры МОД 078x-27: 180


Короб: 181

Светодиодные ленты: 166

Защитный профиль для светодиодных лент: 181

Кронштейны для поручня: 182 - 183

Адаптеры для поручней MOD 0771 / 0773: 184

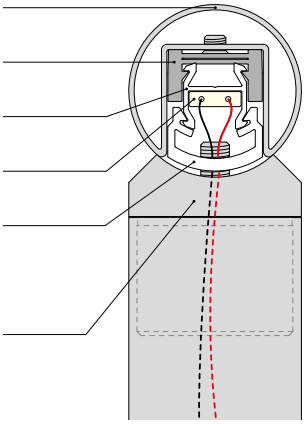


Информация о сборке: q-railing.com/qr-linear-light

Поручень

Переходники для кронштейнов поручней — U = 27

Для кронштейна поручня, прямой

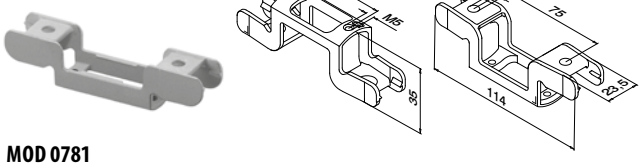


MOD 0781

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140781-27	27	QS-205 376	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Для кронштейна поручня, регулируемый

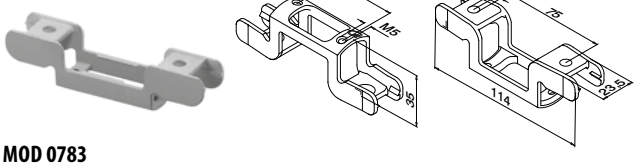

MOD 0783

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140783-27	27	QS-205 376	2


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Переходники для адаптеры для поручней — U = 27

Для переходника поручня, прямой

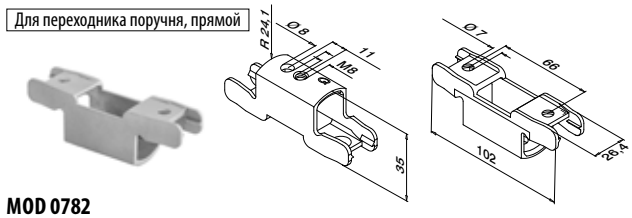

MOD 0782

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140782-27	27	QS-205 376	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Переходники для короб — U = 27




MOD 0780

316	Матовый		
OUTDOOR	U		
140780-27	27	QS-205 376	2

NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO | MOD 0780 / 0781

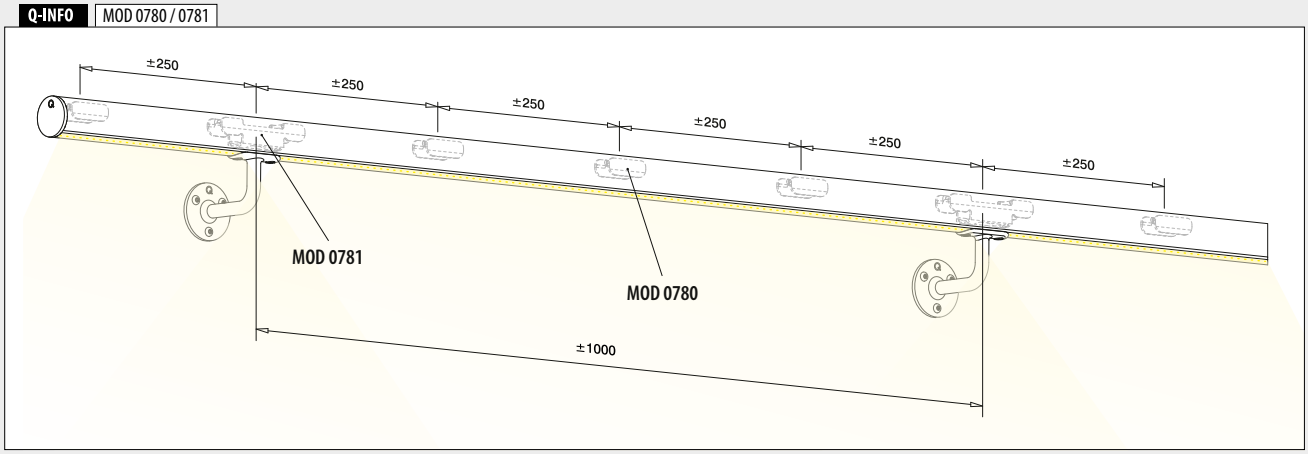

Поручень

Короб для светодиодной ленты — U = 27





MOD 5092


INDOOR	
155092-025	L = 2500 mm

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Защитный профиль для светодиодных лент — U = 27





MOD 5090

INDOOR	Прозрачность	
155090-025-27-03	Чистый	L = 2500 mm
155090-025-27-06	Матовые	L = 2500 mm


IK10

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

U-образный профиль — U = 27





MOD 6920

Ø 48,3 mm


304	Матовый			
INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm

PREFIX


Q-INFO MOD 6920

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO MOD 078x

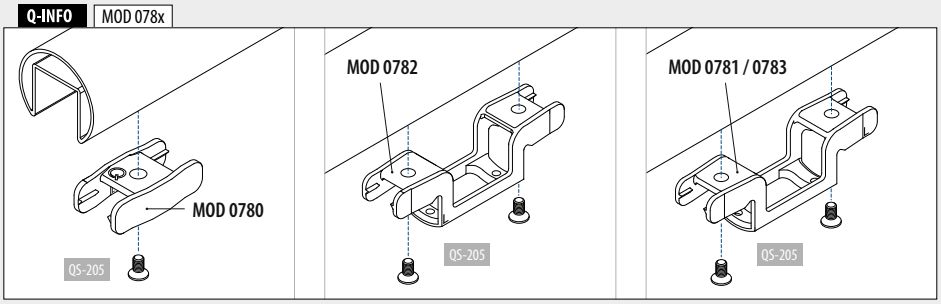

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 0783

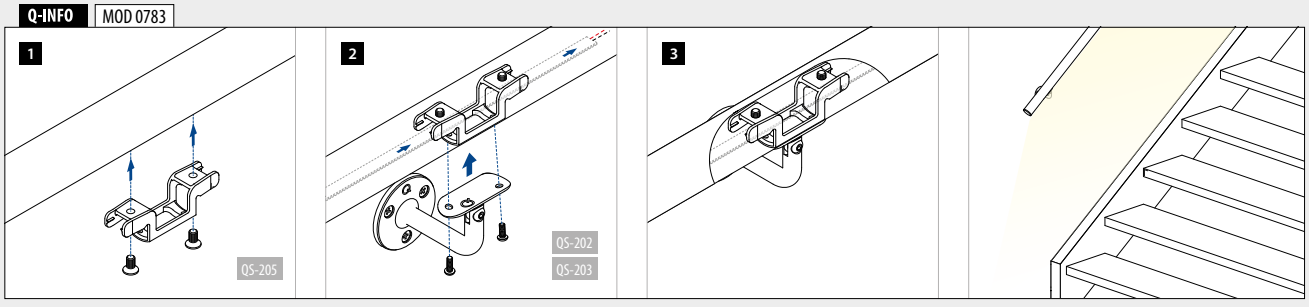


Поручень

Кронштейны для поручня

Крепления на стену

Стена - труба | С кабельным коробом






MOD 0103

304	Матовый				
INDOOR	Ø				
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 375 / QS-202 376	2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 375 / QS-202 376	2
316	Матовый			
OUTDOOR	Ø			
140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 375 / QS-203 376	2
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 375 / QS-203 376	2

386

Стена - труба





MOD 0100

304	Матовый				
INDOOR	Ø				
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 375 / QS-202 376	2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 375 / QS-202 376	2
316	Матовый			
OUTDOOR	Ø			
140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 375 / QS-203 376	2
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 375 / QS-203 376	2


Поручень

Кронштейны для поручня

Крепления на стекло

Стекла - труба





MOD 0117

304	Матовый			
INDOOR	Ø			
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202 376	2
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202 376	2
316	Матовый			
OUTDOOR	Ø			
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203 376	2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203 376	2

SPOTLIGHT



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
261



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0
261, 276

LINEAR LIGHT



MOD 6950
(U = 24 mm)
135



MOD 6920
(U = 24 mm)
185




MOD 6924
(U = 24 mm)
140 - 151




MOD 6920
(U = 27 mm)
185


Q-INFO MOD 0117

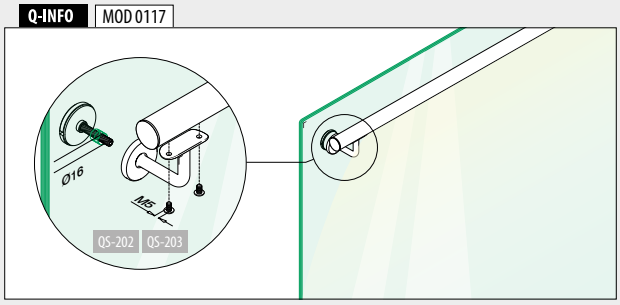


Q-INFO MOD 0103



Q-INFO MOD 0103



Q-INFO MOD 0103 / 0842

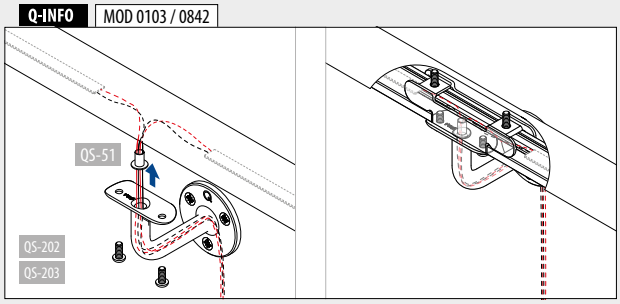


Кронштейны для поручня

Крепление на стойки

Труба - труба

С кабельным коробом





MOD 0710

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø		H		
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 376	2

MOD 0711


316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø		H		
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 376	2

386

Труба - труба





MOD 0710

304 Матовый

INDOOR	D	Ø		H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 376	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø		H		
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 376	2

MOD 0711

304 Матовый

INDOOR	D	Ø		H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 376	2

316 Матовый


OUTDOOR	D	Ø		H		
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 376	2

Кронштейны для поручня

Регулируемые **Крепление на стойки**

Труба - труба





MOD 0718

304 Матовый

INDOOR	D	Ø		H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 376	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø		H		
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 376	2

MOD 0719


304 Матовый

INDOOR	D	Ø		H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 376	2


316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø		H		
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 376	2


Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01






Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0718 / 0719



Труба - труба | С кабельным коробом







MOD 0770

304	Матовый					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 376	2
316	**Матовый**					
OUTDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 376	2

MOD 0772

304	Матовый					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 376	2
316	**Матовый**					
OUTDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 376	2

MOD 0771

304	Матовый					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 376	2
316	**Матовый**					
OUTDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 376	2


MOD 0773

304	Матовый					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 376	2
316	**Матовый**					
OUTDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
140773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


MOD 0914, 0921
226




Q-INFO



Q-INFO

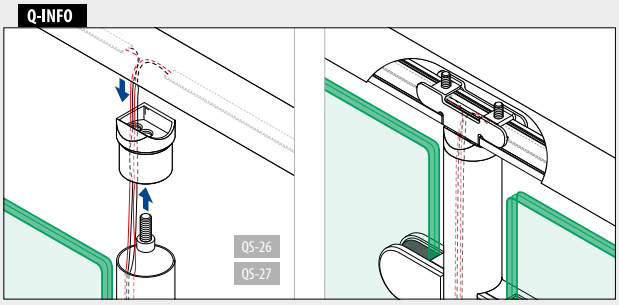

Q-INFO

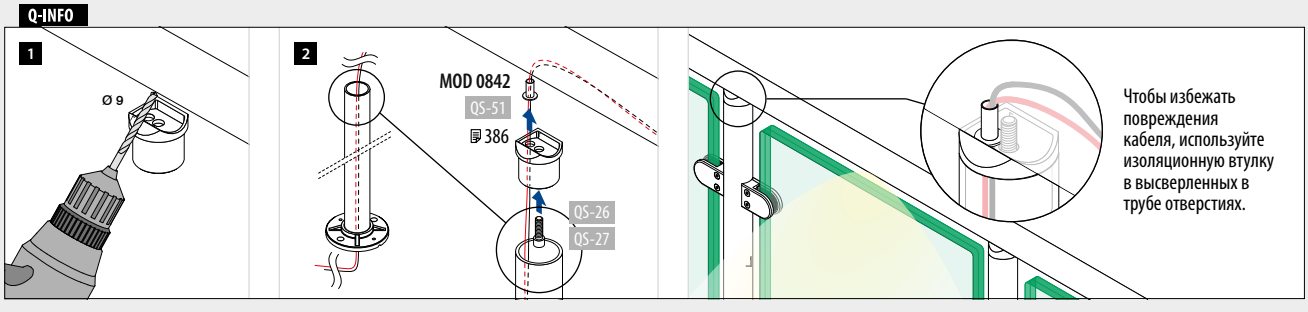


Чтобы избежать повреждения кабеля, используйте изоляционную втулку в высверленных в трубе отверстиях.

Поручень

U-образный профиль





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Матовый			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**U**	**H**	**H1**	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm


304	Матовый			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**U**	**H**	**H1**	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm


PREFIX

Поручень

Переходник труба-поручень







MOD 5793 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Необработанный		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
145793-042	для 42,4 x 2,0 mm	42,4 x **1,5** mm	2
145793-048	для 48,3 x 2,0 mm	48,3 x **1,5** mm	2


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 6920

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO MOD 5793

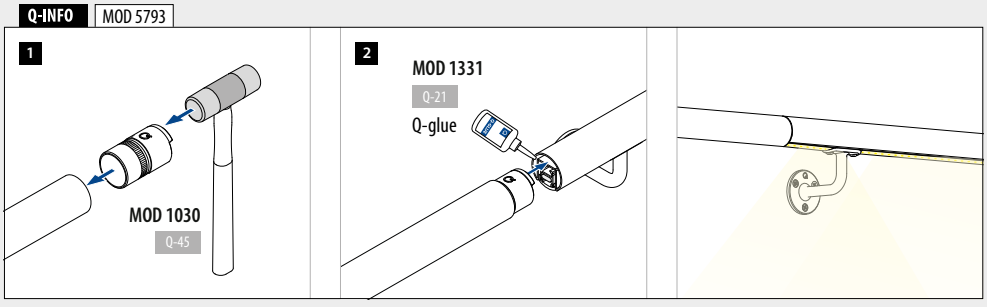

Q-INFO MOD 6920




Коннекторы

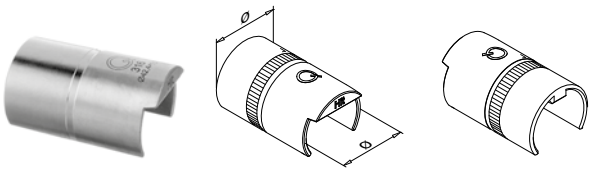

MOD 6792 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Необработанный	
INDOOR	**Ø**	
136792-042	для 42,4 x **1,5**	2
136792-048	для 48,3 x **1,5**	2
316	**Необработанный**	
OUTDOOR	**Ø**	
146792-042	для 42,4 x **1,5**	2
146792-048	для 48,3 x **1,5**	2

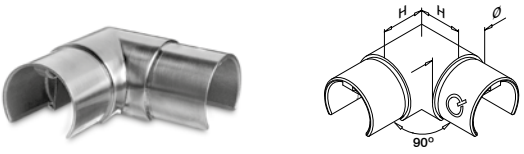


MOD 6313

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
136313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
146313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2

Коннекторы

Регулируемые

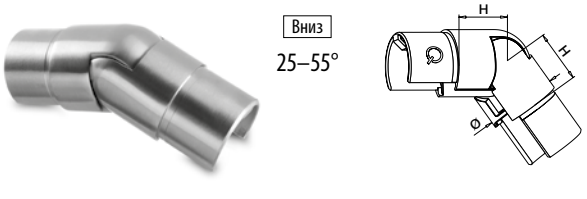

Вниз

25–55°

MOD 6302

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2




Вверх

25–55°

MOD 6302

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2


Q-INFO MOD 6792

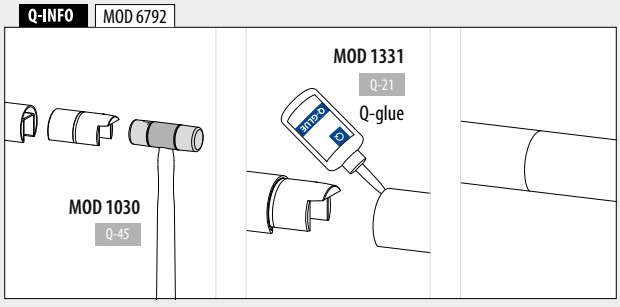

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 6732


304	Матовый	
INDOOR	Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	Ø	
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2

Поручень

Примыкание к стене

Слева / справа | С кабельным коробом





MOD 6739


316	Матовый		
OUTDOOR	D	Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x **1,5**	2
146739-048-12	48,3	48,3 x **1,5**	2

NEW

Поручень

Настенные фланцы






MOD 6505

304	Матовый				
INDOOR	Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 375	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 375	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 375	2

Стена - труба | С кабельным коробом







MOD 0504

304	Матовый				
INDOOR	Ø	D	H		
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 374 / QS-21 376	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 374 / QS-21 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 374 / QS-22 376	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 374 / QS-22 376	2


Q-INFO MOD 6739

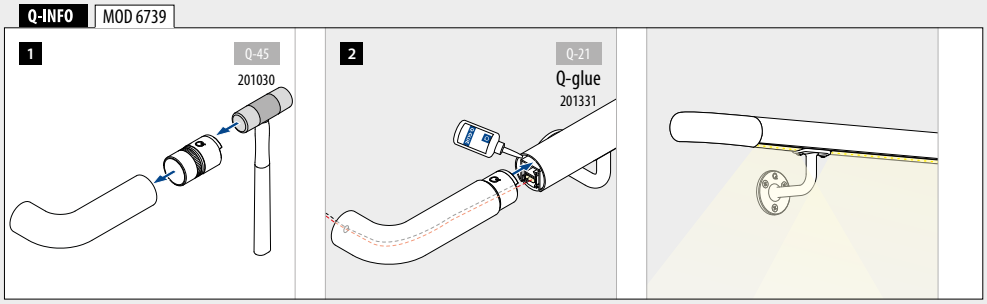


Q-INFO MOD 6739



Q-INFO MOD 0504

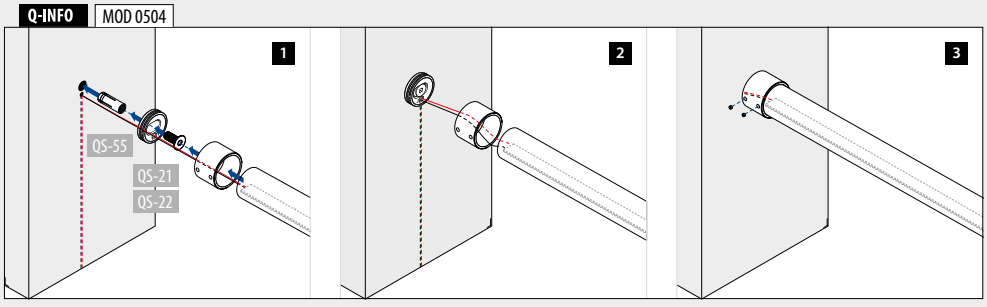

Q-INFO MOD 0504





3

СИСТЕМЫ БАЛЮСТРАДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Easy Alu — 190 - 201
Square Line® 40x10 — 202 - 203
Square Line® 40x40 — 204 - 217
Square Line® 60x30 — 218 - 223
Q-line — 224 - 269
Barrier Line — 270 - 271
Q-line полированные — 272 - 279
Сварные детали — 280 - 285
Bendywood — 286 - 287
Naturail — 288 - 289

Q-railing



Предназначение для:	Легких и средних условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки и разделительные барьеры
Материал:	Алюминий (необработанный, с порошковым покрытием, цвет – антрацит, RAL 7016, серый или матовый)
Толщина стекла:	От 8 до 10,76 мм

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-easy-alu

EASY ALU



Быстрая установка, максимальное удобство

Система Easy Alu предлагает вам все преимущества высококачественных алюминиевых ограждений с качеством Q-railing. Помимо великолепного внешнего вида предлагаются привлекательные цены и впечатляющие возможности кастомизации. Вы можете выбрать опцию самостоятельной сборки компонентов в готовые секции перил в вашей собственной мастерской. Кроме того, вы можете еще больше ускорить процесс, заказав готовые к установке модули, выполненные по индивидуальному заказу. Просто прикрепите их к полу, и все готово!


q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Резиновые вкладыши Glass Wing: просто вставьте стекло и слегка прижмите — резина обеспечит надёжное сцепление.
2 Существует 3 варианта для заказа.
3 Поставляется с выравнивающими подкладками для неровных полов.







ЗАПОЛНЕНИЕ **EASY ALU** (ИЗИ АЛУ)

Стекло

- Только стекло
- Стекло со средним поручнем



290 - 291


3 ЗАКАЗ: ВАРИАНТЫ

201





Балясины, установка на поверхность

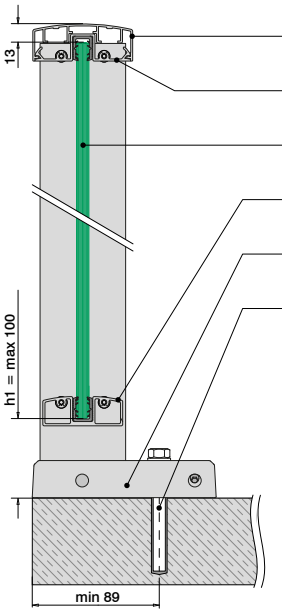

Профили поручня: 198

Направляющие для стекла: 196

Стекло: 290 - 291

Направляющие для стекла: 196

Нижние фланцы: 193

Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-alu

Расчёт - балясины, установка на поверхность

Высота ограждения (H) - 35 мм = высота балясины (Hp)

Высота ограждения (H)	Высота балясины (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm

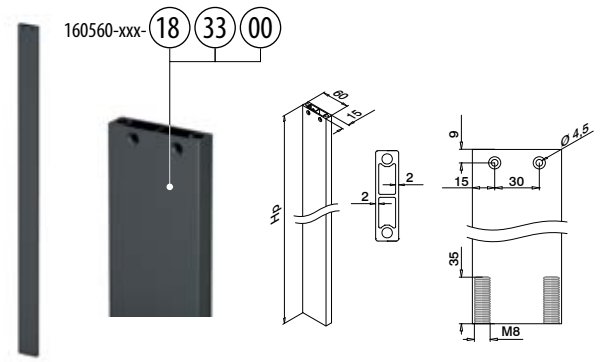

MOD 0560

Алюминий	Крацованый, анодированный		
OUTDOOR	Hp		
160560-087-18	865 mm	QS-30 376	1
160560-097-18	965 mm	QS-30 376	1
160560-107-18	1065 mm	QS-30 376	1
160560-117-18	1165 mm	QS-30 376	1
Алюминий	**С порошковым покрытием RAL 7016**		
OUTDOOR	Hp		
160560-087-33	865 mm	QS-30 376	1
160560-097-33	965 mm	QS-30 376	1
160560-107-33	1065 mm	QS-30 376	1
160560-117-33	1165 mm	QS-30 376	1
Алюминий	**Без дополнительной обработки**		
	Hp		
160560-087-00	865 mm	QS-30 376	1
160560-097-00	965 mm	QS-30 376	1
160560-107-00	1065 mm	QS-30 376	1
160560-117-00	1165 mm	QS-30 376	1

NEW PREFIX

Q-INFO Алюминий MOD 0560 / 9026



Без дополнительной обработки




С порошковым покрытием RAL 7016




Крацованый, анодированный

Q-INFO

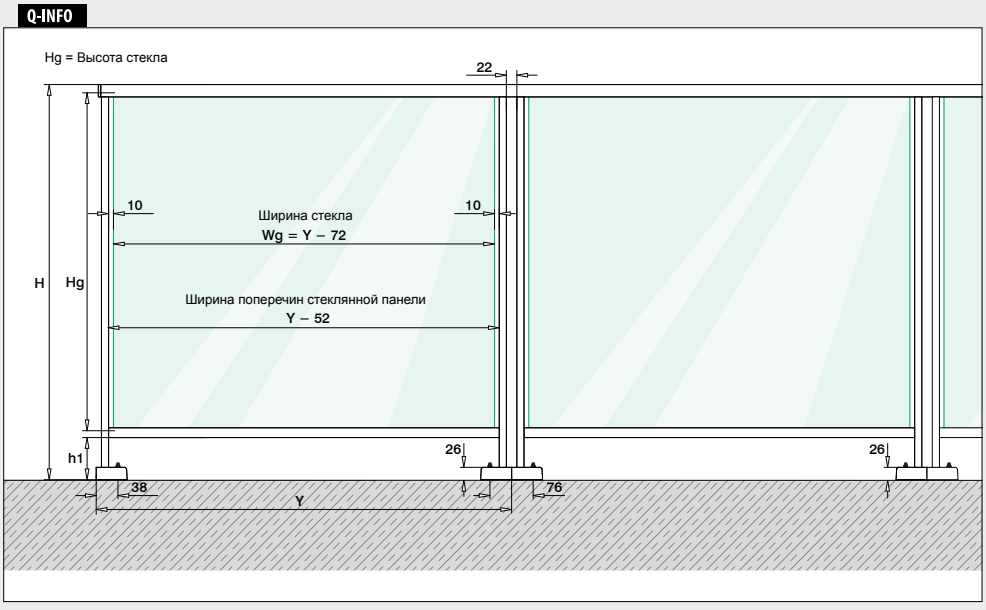

Q-INFO




Нижние фланцы, установка на поверхность

Выравнивающий блок включен



Слева



MOD 9026


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
169026-009-01-18	361 - 365	1
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
169026-009-01-33	361 - 365	1
Алюминий	Без дополнительной обработки	
169026-009-01-00	361 - 365	1

NEW PREFIX

Выравнивающий блок включен



Справа



MOD 9026

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
169026-009-02-18	361 - 365	1
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
169026-009-02-33	361 - 365	1
Алюминий	Без дополнительной обработки	
169026-009-02-00	361 - 365	1


NEW PREFIX

Внешний угол

Выравнивающий блок включен



Слева



MOD 9026

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
169026-009-91-18	361 - 365	1
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
169026-009-91-33	361 - 365	1
Алюминий	Без дополнительной обработки	
169026-009-91-00	361 - 365	1


NEW PREFIX

Внешний угол

Выравнивающий блок включен



Справа



MOD 9026

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
169026-009-92-18	361 - 365	1
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
169026-009-92-33	361 - 365	1
Алюминий	Без дополнительной обработки	
169026-009-92-00	361 - 365	1

NEW PREFIX

Q-INFO

PREFIX


Q-INFO MOD 9027





382

Выравнивающие блоки


Q-INFO








Q-INFO MOD 9026-009-91 / 92



Балясины, лицевой монтаж

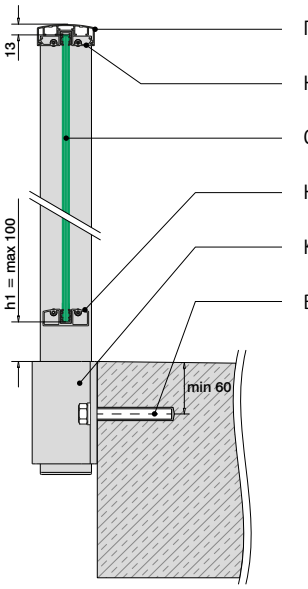

Профили поручня: 198

Направляющие для стекла: 196

Стекло: 290 - 291

Направляющие для стекла: 196

Кронштейны балясин: 195

Все анкеры: 361 - 365


Способы установки, размеры и типы стёкол смотрите в соответствующих сертификатах.

Информация о сборке: q-railing.com/qr-alu

Расчёт – балясины, лицевой монтаж

Высота ограждения (H) + 140 мм = высота балясины (Hp)

Высота ограждения (H)	Высота балясины (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

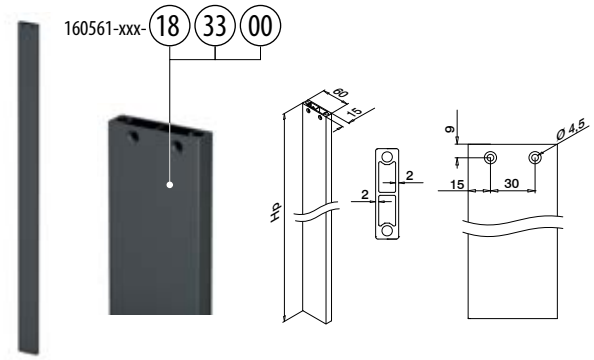


MOD 0561

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	Hp	
160561-104-18	1040 mm	1
160561-114-18	1140 mm	1
160561-124-18	1240 mm	1
160561-134-18	1340 mm	1
Алюминий	**С порошковым покрытием RAL 7016**	
OUTDOOR	Hp	
160561-104-33	1040 mm	1
160561-114-33	1140 mm	1
160561-124-33	1240 mm	1
160561-134-33	1340 mm	1
Алюминий	**Без дополнительной обработки**	
	Hp	
160561-104-00	1040 mm	1
160561-114-00	1140 mm	1
160561-124-00	1240 mm	1
160561-134-00	1340 mm	1

NEW PREFIX

Q-INFO Алюминий MOD 0561 / 9028



Без дополнительной обработки




С порошковым покрытием RAL 7016




Крацованый, анодированный

Q-INFO

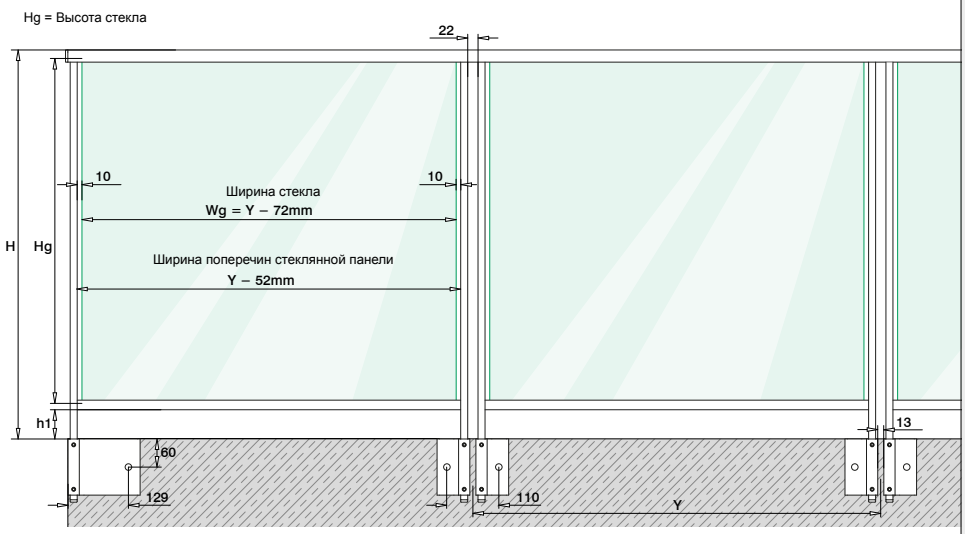

Q-INFO




Кронштейны балясин, лицевой монтаж

Внутренний угол

Слева / справа





MOD 9028


Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR		
169028-120-00-08	361 - 365	1
Алюминий С порошковым покрытием RAL 7016		
OUTDOOR		
169028-120-00-33	361 - 365	1
Алюминий Без дополнительной обработки		
169028-120-00-00	361 - 365	1

NEW PREFIX

Внешний угол

Слева / справа






MOD 9028

Алюминий Эффект матового серебра		
OUTDOOR		
169028-120-90-08	361 - 365	1
Алюминий С порошковым покрытием RAL 7016		
OUTDOOR		
169028-120-90-33	361 - 365	1
Алюминий Без дополнительной обработки		
169028-120-90-00	361 - 365	1

NEW PREFIX

Заглушки для балясин, лицевой монтаж






MOD 5743 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

Пластик ABS Алюминийбелый RAL 9006		
OUTDOOR		
155743-36		2
Пластик ABS С порошковым покрытием RAL 7016		
OUTDOOR		
155743-33		2

NEW


Q-INFO MOD 9028



Q-INFO Пластик ABS MOD 5743




С порошковым покрытием RAL 7016




Алюминий RAL 9006


Q-INFO MOD 5743 / 9028

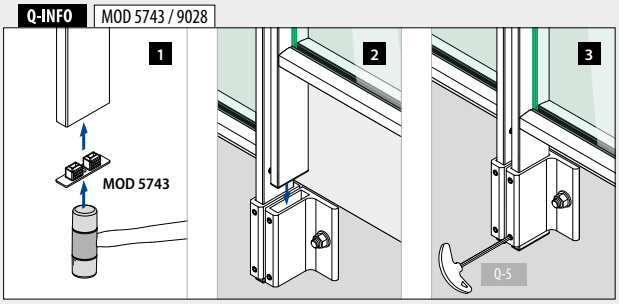

Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90

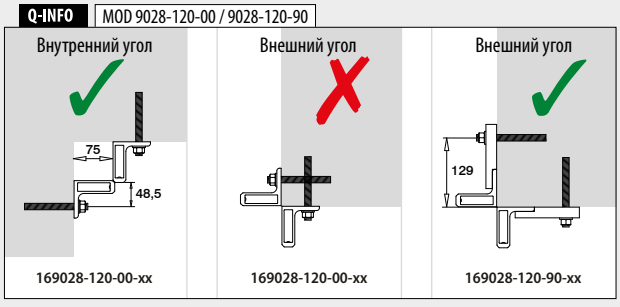


Q-INFO MOD 9028-120-90

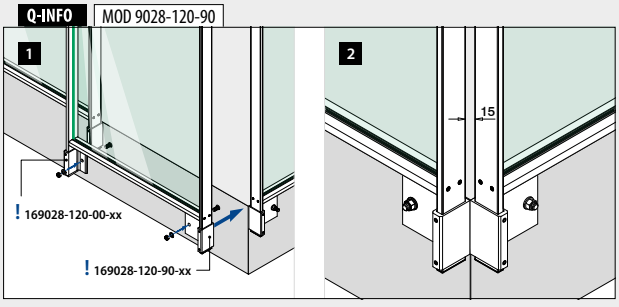

Направляющие для стекла



Верх



MOD 5951


Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
165951-050-18	QS-267 375	L = 5000 mm
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
165951-050-33	QS-267 375	L = 5000 mm
Алюминий	Без дополнительной обработки	
165951-050-00	QS-267 375	L = 5000 mm

NEW PREFIX



Нижний

Средняя направляющая





MOD 5952

Алюминий	Крацованый, анодированный	
OUTDOOR		
165952-050-18	QS-267 375	L = 5000 mm
Алюминий	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
165952-050-33	QS-267 375	L = 5000 mm
Алюминий	Без дополнительной обработки	
165952-050-00	QS-267 375	L = 5000 mm

NEW PREFIX

Резиновый уплотнитель Glass Wing






MOD 5114

Аксессуары			
Монолитного.	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10	L = 5000 mm
Ламинированного	U	T	
205114-050-08	14	8,76	L = 5000 mm
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5000 mm

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO Алюминий MOD 5951 / 5952



Без дополнительной обработки




С порошковым покрытием RAL 7016




Крацованый, анодированный

Q-INFO MOD 5951 / 5952




EASY ALU (ИЗИ АЛУ) - Информация о сборке

Q-INFO

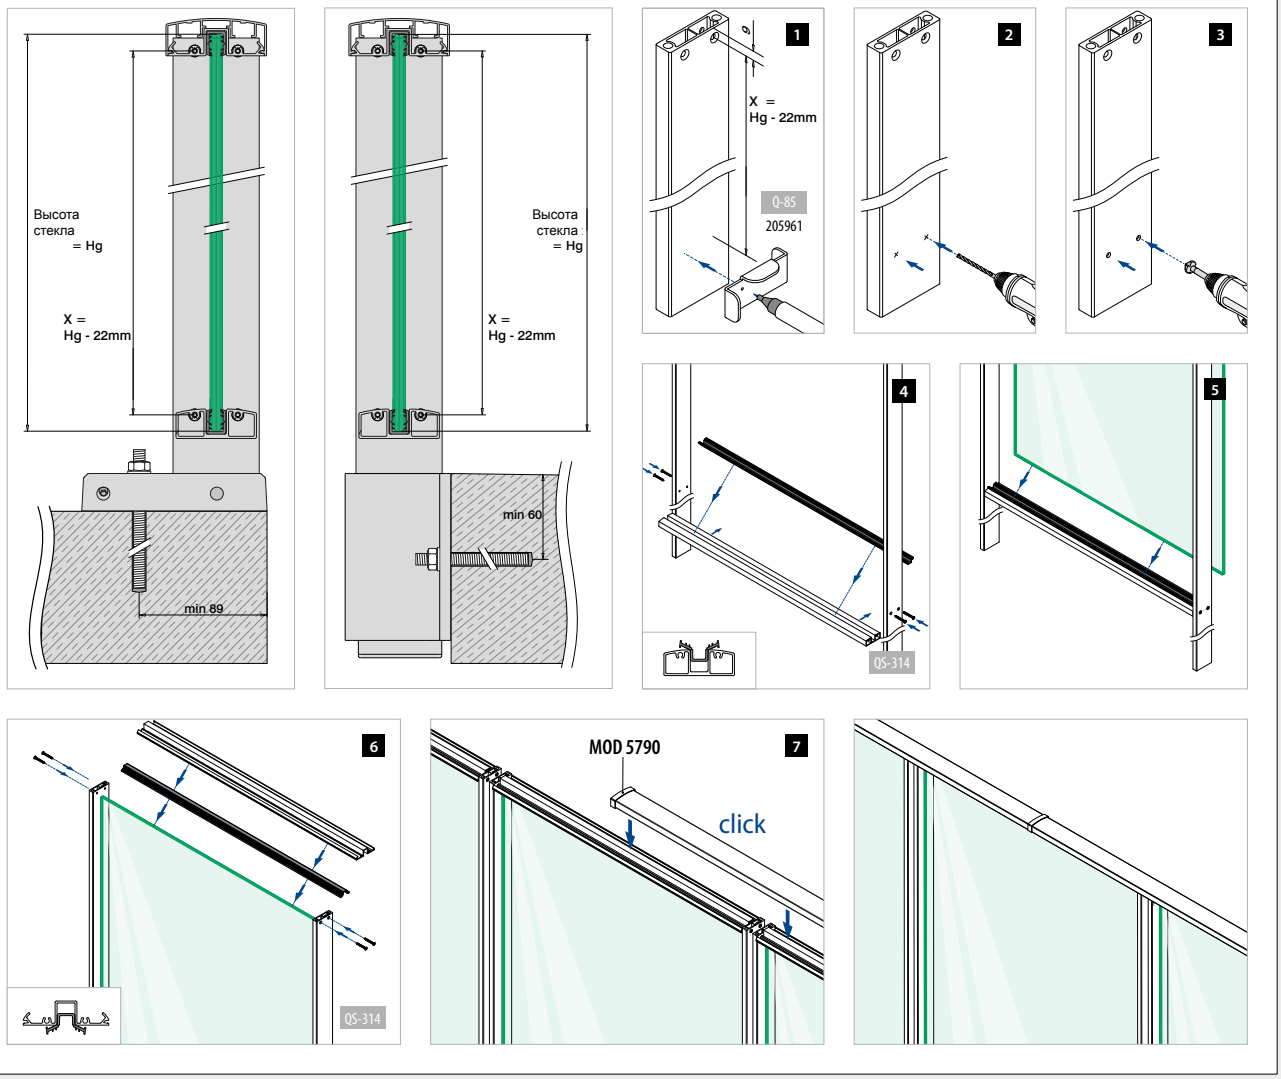


EASY ALU (ИЗИ АЛУ) - Опции монтажа при наличии поперечин

Q-INFO MOD 5952

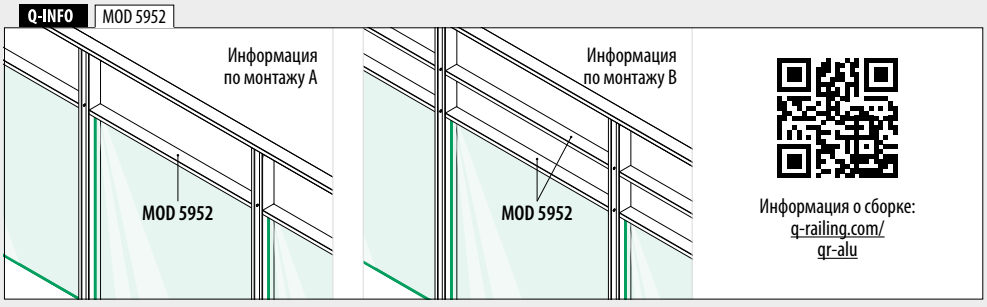

Профили поручня





MOD 5950

Алюминий Крацованый, анодированный	
OUTDOOR	
165950-050-18	L = 5000 mm
Алюминий С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR	
165950-050-33	L = 5000 mm
Алюминий Без дополнительной обработки	
165950-050-00	L = 5000 mm

NEW PREFIX

Q-INFO **Алюминий**



Без дополнительной обработки




С порошковым покрытием RAL 7016




Крацованый, анодированный

Q-INFO



Заглушки для коннекторов






MOD 5790

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR		
155790-36		2
Пластик ABS	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
155790-33		2

NEW





MOD 5314

Пластик ABS	Алюминийбелый RAL 9006	
OUTDOOR		
155314-36		2
Пластик ABS	С порошковым покрытием RAL 7016	
OUTDOOR		
155314-33		2

NEW


Коннекторы

Регулируемые

2x на угол / соединение



0 - 90°



MOD 5313


Алюминий	Без дополнительной обработки	
165313		2

NEW

Q-INFO Пластик ABS | MOD 5790 / 5314




С порошковым покрытием RAL 7016




Алюминий RAL 9006

Q-INFO MOD 5313 / 5790

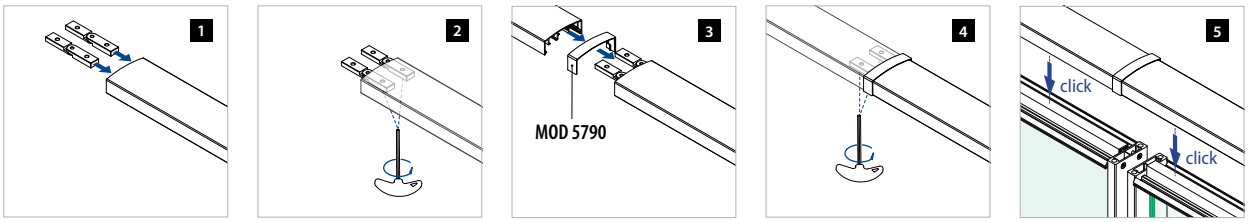


Q-INFO MOD 5313 / 5314

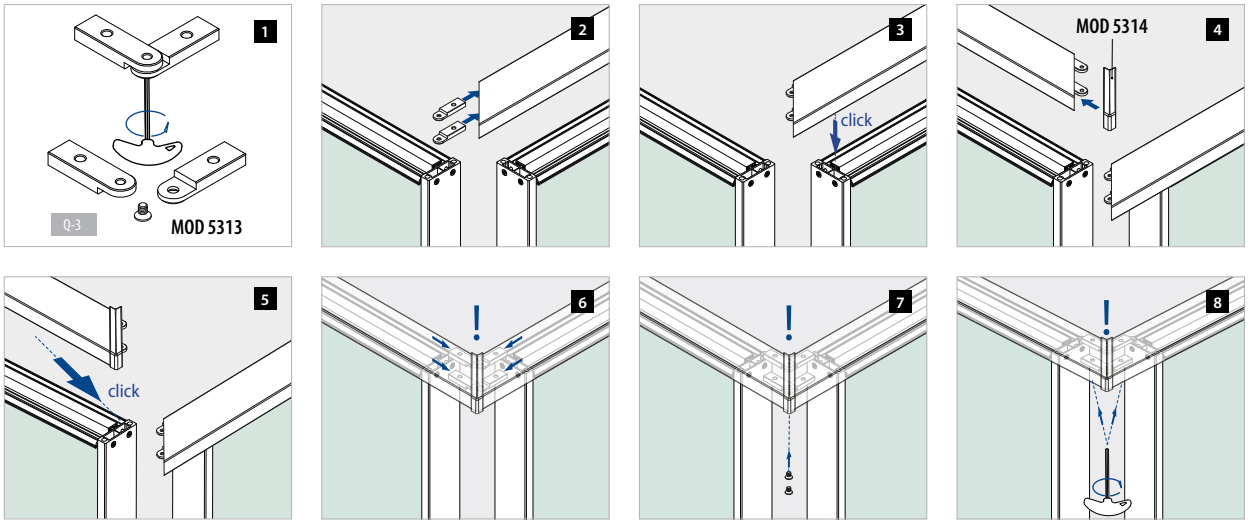

Поручень

Торцевые заглушки для профилей поручня





MOD 5742 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
165742-18		2
Алюминий С порошковым покрытием RAL 7016		
OUTDOOR		
165742-33		2
Алюминий Без дополнительной обработки		
165742-00		2

NEW PREFIX

Заполнения

Кронштейны для поперечин стеклянной панели





MOD 5960


Алюминий Крацованый, анодированный		
OUTDOOR		
165960-18	QS-268 375	4
Алюминий С порошковым покрытием RAL 7016		
OUTDOOR		
165960-33	QS-268 375	4
Алюминий Без дополнительной обработки		
165960-00	QS-268 375	4

NEW PREFIX

Поручень

Настенные фланцы






MOD 5505

Алюминий Без дополнительной обработки		
165505	QS-267 375 / QS-87 374	2

NEW

Q-INFO MOD 5742

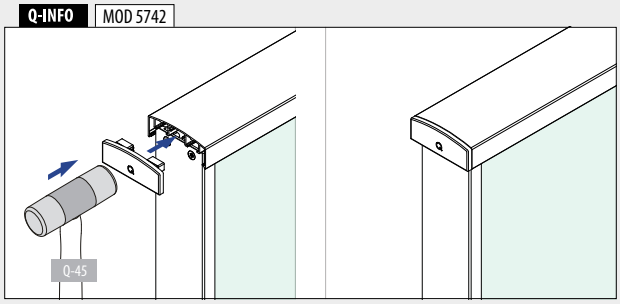

Q-INFO MOD 5742 / 5960



Q-INFO **Алюминий** MOD 5742 / 5960



Без дополнительной обработки



С порошковым покрытием RAL 7016



Крацованый, анодированный


Q-INFO MOD 5960

Информация о сборке:



q-railing.com/ai-5960

Q-INFO MOD 5505

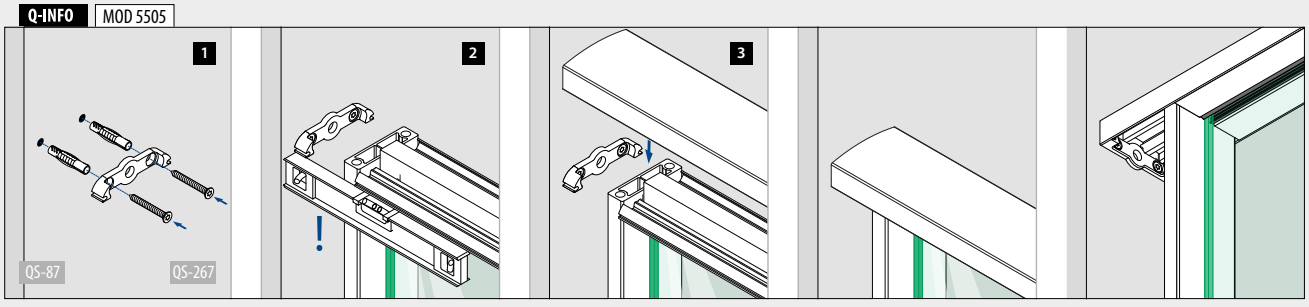

ЗАКАЗ: ВАРИАНТЫ

МЫ

1 ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ МОДУЛИ



МЫ:

- Делаем всю необходимую порезку и сверление.
- Обеспечиваем покрытие по вашему предпочтению (крацованное, необработанное или порошковое покрытие любого цвета из гаммы RAL).
- Делаем предварительную сборку.
- Отправляем вам модули, полностью соответствующие вашим спецификациям.

ВЫ:

- Устанавливаете модули на объекте.
- Прикрепляете модули к основанию.
- Защелкиваете поручень сверху.

Внесите подробные данные вашего проекта, и мы предоставим вам коммерческое предложение.

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

q-railing.com/eu-alu

МЫ

2 СБОРНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



МЫ:

- Делаем всю необходимую порезку и сверление.
- При необходимости наносим порошковое покрытие.
- Отправляем вам компоненты в соответствии с вашими точными спецификациями.

ВЫ:

- Собираете модули изи деталей.
- Устанавливаете модули на объекте и прикрепляете их к основанию.
- Защелкиваете поручень ввреху.

Внесите подробные данные вашего проекта, и мы предоставим вам коммерческое предложение.

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

q-railing.com/eu-alu

МЫ

3 СТАНДАРТНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

МЫ:

- Отправляем вам стандартные детали.

ВЫ:

- Делаете порезку, сверление и, если необходимо, наносите порошковое покрытие.
- Собираете модули из деталей.
- Устанавливаете модули на объекте и прикрепляете к основанию.
- Защелкиваете порученнь ввреху.

Все стандартные компоненты перечислены на стр. 192 - 200. Эти компоненты можно заказать со склада.





SQUARE LINE® 40x10


МИНИМАЛИЗМ
ЛУЧШЕ ВСЕГО


Поручень

Кронштейны для поручня



Стена - труба





MOD 4134


304	Матовый			
INDOOR		□		
134134-041-12	для 40 x 10 x 1,5	QS-35 369 / QS-3 375		2
316	Матовый			
OUTDOOR		□		
SELL OUT 144134-041-12	для 40 x 10 x 1,5	QS-34 369 / QS-4 375		2

Поручень

Трубы

Q-TUBE






MOD 4900

304	Матовый		
INDOOR		□	
134900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**		L = 2500 mm
134900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**		L = 5000 mm
316	Матовый		
OUTDOOR		□	
SELL OUT 144900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**		L = 2500 mm
SELL OUT 144900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**		L = 5000 mm

Поручень

Коннекторы






MOD 4301

304	Матовый		
INDOOR		□	
134301-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2
316	Матовый		
OUTDOOR		□	
SELL OUT 144301-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2





MOD 4790


304	Матовый		
INDOOR		□	
134790-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2
316	Матовый		
OUTDOOR		□	
SELL OUT 144790-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2

Поручень

Коннекторы Регулируемые



–70°
+70°




MOD 4312

304	Матовый		
INDOOR		□	
134312-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2
316	Матовый		
OUTDOOR		□	
SELL OUT 144312-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2

Поручень

Торцевые заглушки






MOD 4732


304	Матовый		
INDOOR		□	
134732-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2
316	Матовый		
OUTDOOR		□	
SELL OUT 144732-041-12	для 40 x 10 x **1,5**		2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 4134 / 4900

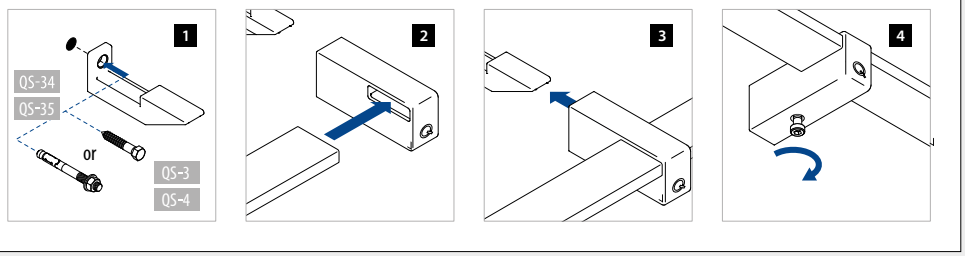

Q-INFO MOD 4900





Предназначение для:	Легких условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Нержавеющая сталь AISI 304 и 316 (матовый)

Проект вдохновение:

q-railing.com/
p-square-line-40x40

SQUARE LINE® 40x40



Для лаконичного современного внешнего вида

Square Line® 40x40 подтверждает, что отличный дизайн не обязательно должен быть сложным. Простые линии и поверхность из нержавеющей стали придают поручням изящный, лаконичный внешний вид. Но если вы предпочитаете закругленные формы, это не проблема. Square Line отличается высокой модульностью и может сочетаться с комплектующими из других систем балюстрадных ограждений Q-railing.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

STATISCHE BERECHNUNG nach DIN18008

1 Система отличается широким выбором комплектующих, включая стекло, заполнительные элементы, сетки с тросами.
2 Выберите понравившиеся варианты светодиодной подсветки и перил из доступных.
3 Подчёркивает современный интерьер благодаря привлекательному промышленному дизайну.








ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ **SQUARE LINE® 40X40**

Стекло


- Профильные трубы для крепления стекла
- Фиксаторы стекла
- Адаптеры для стекла
- Держатели для стекла



290 - 293

Прутья и трубы


- Заполнение в горизонтальном порядке
- Заполнение в вертикальном порядке



294 - 307

Трос


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Сетка


- Easy Q-web (Изи-Кью-веб)



316 - 319

Панель


- Держателей пластин



320 - 321


Стойки


Балясины



Установка на поверхность







MOD 4921

304	Матовый		
INDOOR	□		
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 369	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□		
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 369	1


NEW PREFIX

Стойки

Стандартные стойки



Установка на поверхность



MOD 4901

304	Матовый	
INDOOR	□	
134901-040-12	40 x 40 x 2,0	1


PREFIX




MOD 4940 / 4945
(по желанию)
281

Стойки

Торцевые заглушки



Установка на поверхность



MOD 4511


304	Матовый		
INDOOR	□	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□	**H**	
144511-040-12	108	25	2

Стойки

Нижние фланцы

Для лестницы







MOD 4546

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы** □	**H**	
134546-040	40 x 40 x 2,0	100	1


Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546

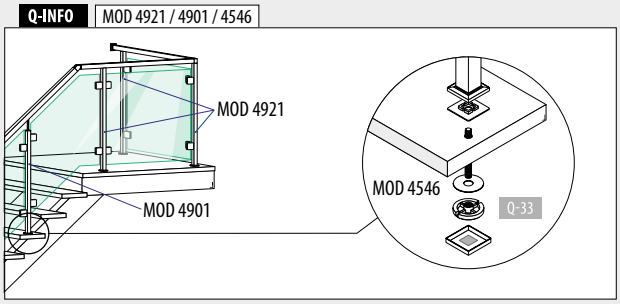


Q-INFO MOD 4921 / 4901



Q-INFO MOD 4546 / 4901

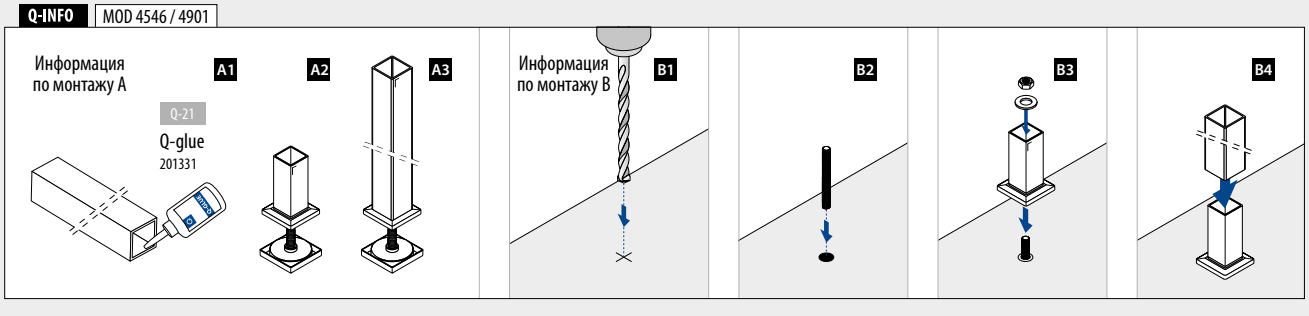


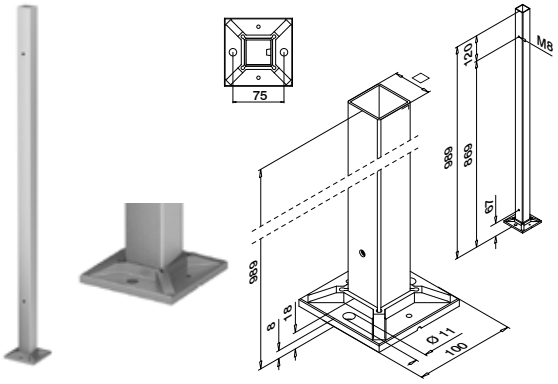

MOD 4972

304	Матовый		
INDOOR	□		
134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 369	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□		
144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 369	1


NEW

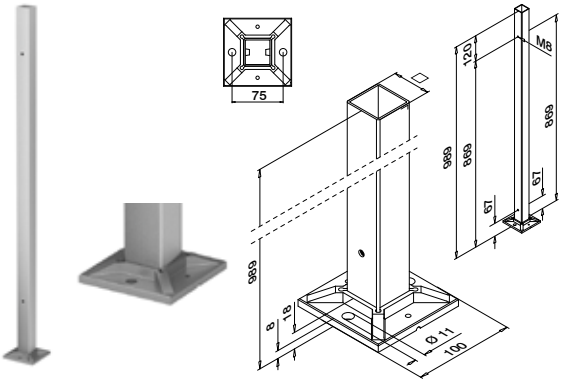

MOD 4972

304	Матовый		
INDOOR	□		
134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 369	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□		
144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 369	1

NEW

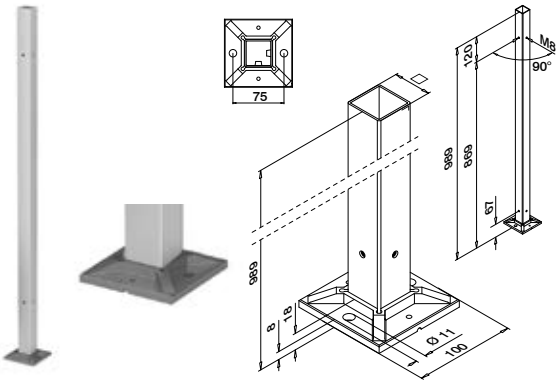


MOD 4972

304	Матовый		
INDOOR	□		
134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 369	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□		
144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 369	1


NEW

Стойки

Торцевые заглушки




Установка на поверхность




MOD 4511

304	Матовый		
INDOOR	□	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□	**H**	
144511-040-12	108	25	2

Q-INFO

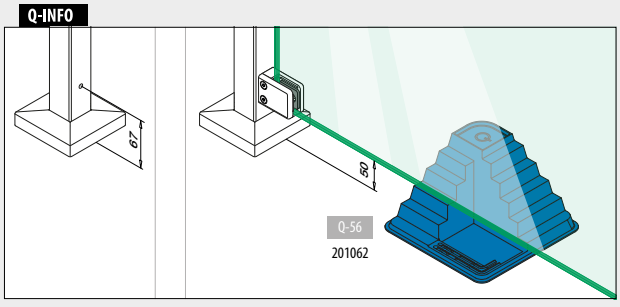


Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL



+45°
–45°

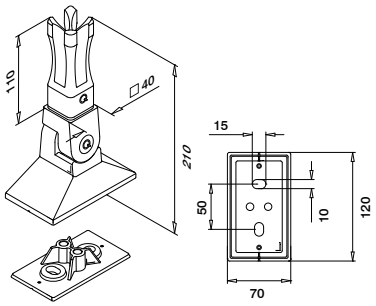


MOD 4943

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы □**		
134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63 366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Для трубы □**		
SELL OUT 144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62 366	1


Расчетная схема конструкции защищена международным правом



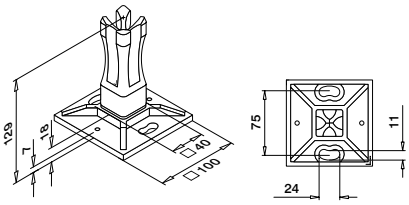


MOD 4942

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы □**		
134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59 369	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Для трубы □**		
SELL OUT 144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58 369	2




Установка на поверхность



MOD 4511


304	Матовый		
INDOOR	**□**	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**□**	**H**	
144511-040-12	108	25	2

Q-INFO MOD 4942 / 4901

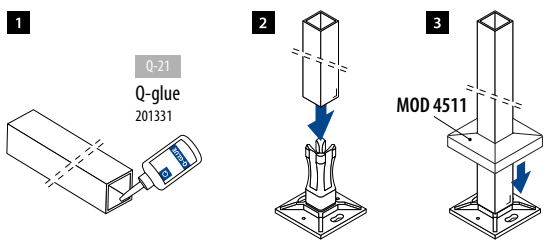


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 4943

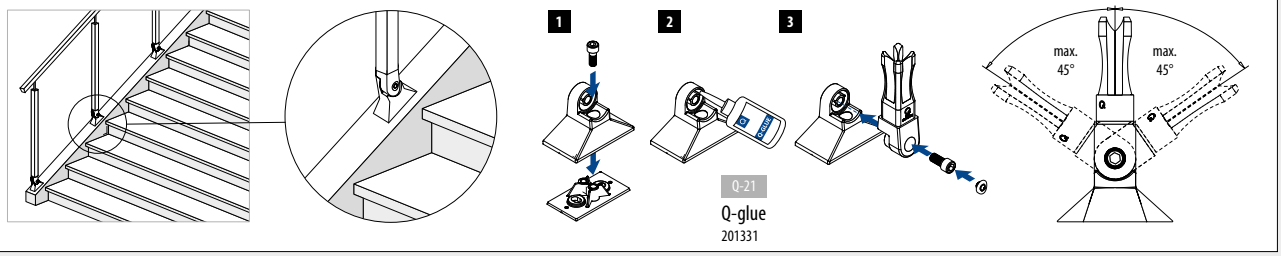






MOD 4558

304	Матовый		
INDOOR	□		
134558-040-12	40 x 40	QS-63 366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	□		
SELL OUT 144558-040-12	40 x 40	QS-62 366	1









MOD 4551

304	Матовый		
INDOOR	□		
134551-040-12	40 x 40	QS-33 366	1









MOD 4507

304	Матовый	
INDOOR	□	
134507-040-12	40 x 40	2








MOD 0554

304	Матовый	
INDOOR	Для трубы □	
130554-040-12	40 x 40	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	Для трубы □	
SELL OUT 140554-040-12	40 x 40	2







Внутренний и внешний угол








MOD 4555

304	Матовый		
INDOOR	□		
SELL OUT 134555-040-12	40 x 40	QS-33 366	1





Q-INFO MOD 0554

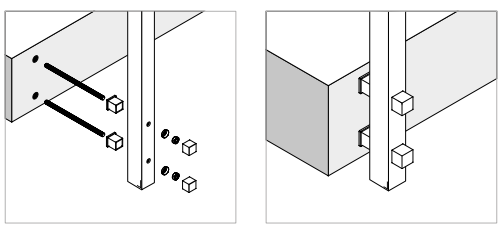

Q-INFO MOD 4555




Q-INFO MOD 4558

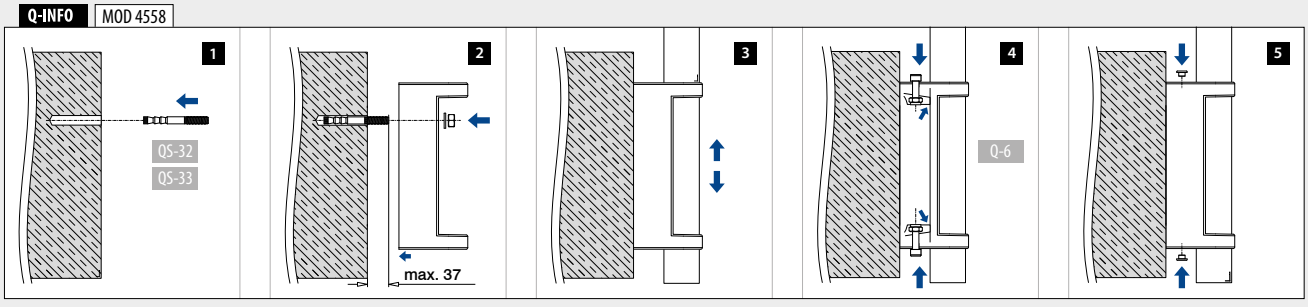

Стена - плоскость







MOD 4111


304	Матовый		
INDOOR			
134111-000-12	QS-1 377 / QS-54 376		2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
144111-000-12	QS-2 375 / QS-70 376		2



Стена - труба







MOD 4111

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
134111-042-12	42,4	QS-1 377 / QS-54 376		2






MOD 4900 214



MOD 0900 261

Стена - плоскость






MOD 4112


304	Матовый		
INDOOR			
134112-000-12	QS-5 375 / QS-54 376		2



Q-INFO MOD 4111-042

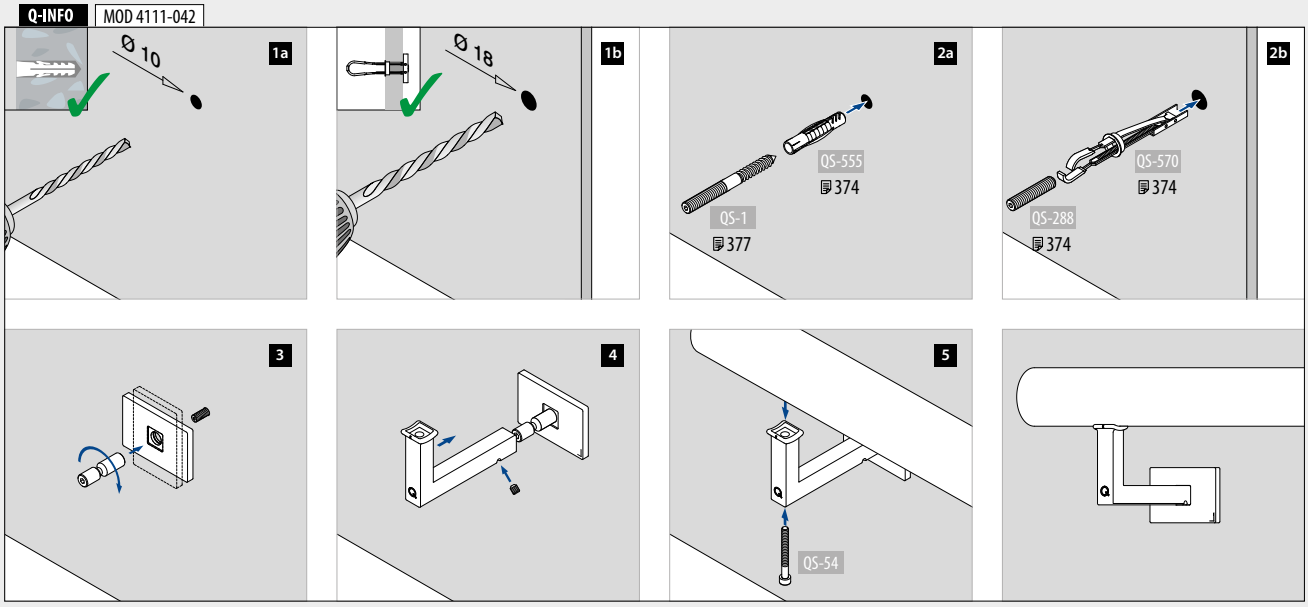


Q-INFO MOD 4111 / 4112

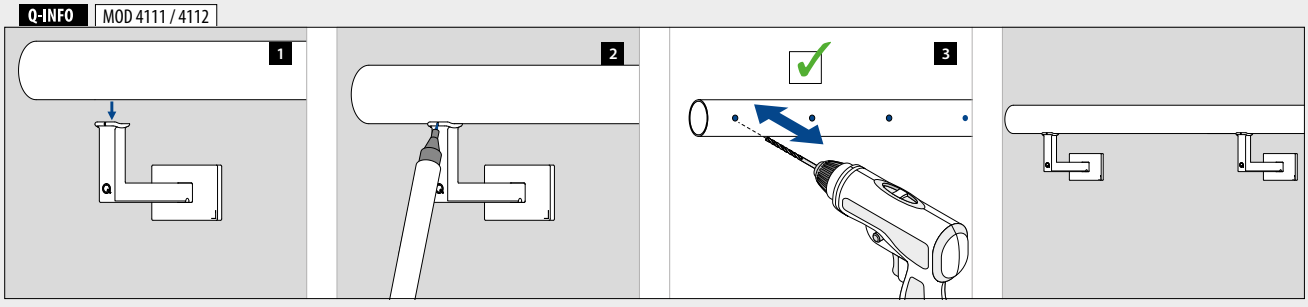

Стена - плоскость






MOD 4145

304	Матовый		
INDOOR			
134145-000-12	QS-1 377 / QS-12 376	2	
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 375 / QS-13 376	2	

Стена - труба






MOD 4145

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
134145-042-12	42,4	QS-1 377 / QS-10 375	2	

Плоский - плоский






MOD 4133

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 134133-000-12	QS-55 374 / QS-21 376 / QS-12 376	2	

Плоский - труба






MOD 4133

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
SELL OUT 134133-042-12	42,4	QS-55 374 / QS-21 376 / QS-10 375	2	

Стена - плоскость







MOD 4155

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 134155-000-12	QS-12 376	2	

Q-INFO MOD 4155

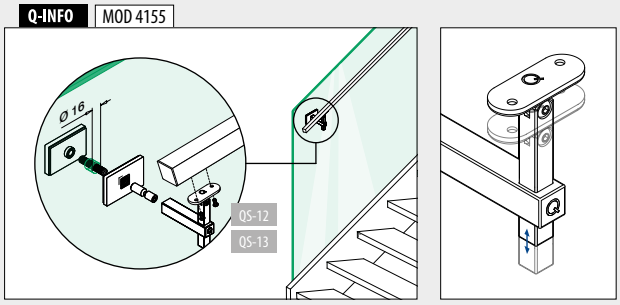


Q-INFO MOD 4145 / 4133 / 4155

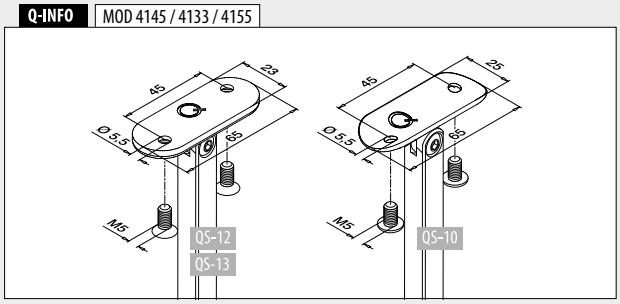

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Труба - плоскость






MOD 4710

304	Матовый			
INDOOR	**Для трубы □**			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Для трубы □**			
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	376	2

Труба - труба






MOD 4710

304	Матовый				
INDOOR	**Ø**	**Для трубы □**			
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	375	2
SELL OUT 134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**Ø**	**Для трубы □**			
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	376	2
SELL OUT 144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	376	2

Труба - плоскость






MOD 4710

304	Матовый			
INDOOR	**Для трубы □**			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Для трубы □**			
SELL OUT 144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	376	2

Труба - труба







MOD 4710

304	Матовый				
INDOOR	**Ø**	**Для трубы □**			
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**Ø**	**Для трубы □**			
SELL OUT 144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	376	2

Q-INFO MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00

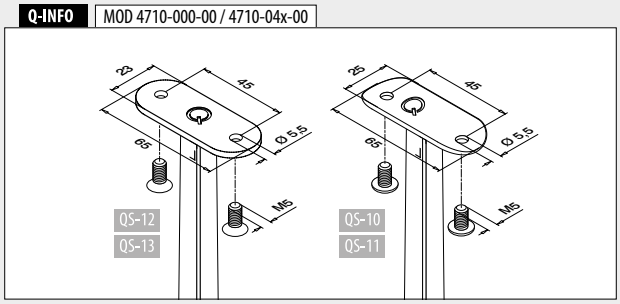


Q-INFO MOD 4710-000-90 / 4710-04x-90

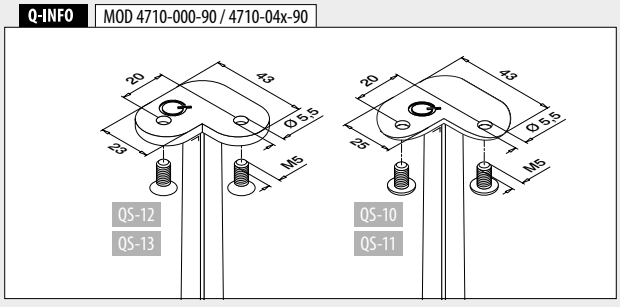


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 4710-000-90




Q-INFO MOD 4710-042-90



Труба - плоскость






MOD 4718

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы ☐**		
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 376	2

316	Матовый		
OUTDOOR	**Для трубы ☐**		
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 376	2

Труба - труба





MOD 4718


304	Матовый			
INDOOR	**Ø**	**Для трубы ☐**		
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 375	2
SELL OUT 134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 375	2

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**	**Для трубы ☐**		
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 376	2

Поручень

Адаптеры для поручней






MOD 4727

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы ☐**		
134727-12	40 x 40 x 2,0	QS-26 376	2

Поручень

Детали поручня






MOD 4733- EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134733	40 x 40 x 2,0	2






MOD 4811


304	Матовый	
INDOOR		
134811	QS-48 376	2

MOD 1810 259, 285 **MOD 1801** 259, 285 **MOD 1802** 259, 285


Q-INFO MOD 4718

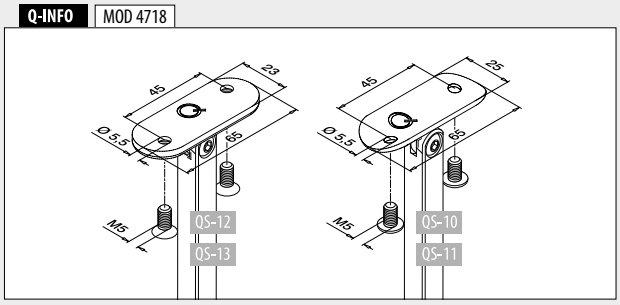


Q-INFO MOD 4727

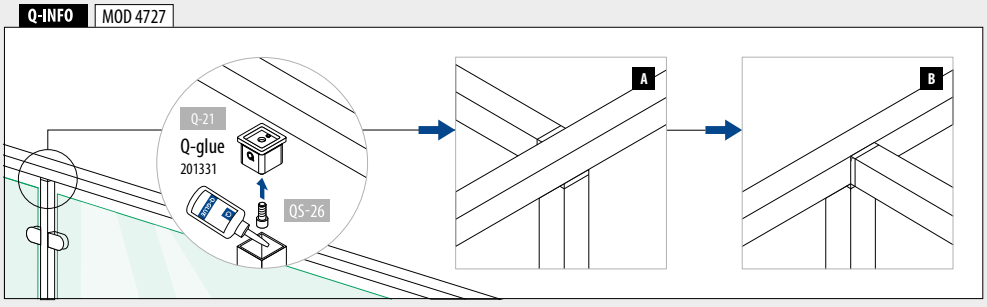

Q-INFO MOD 4733 / 4811








MOD 4900

304	Матовый	
INDOOR	□	
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	□	
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm

PREFIX






MOD 4900

304	Матовый	
INDOOR	□	
134900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5000 mm

NEW PREFIX






MOD 5728 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы** □	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для трубы** □	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2





MOD 5728 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы** □	
135728-020-12	40 x 20 x 2,0	2

NEW

Q-INFO MOD 4900

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO MOD 4900






MOD 4900 / 4111


Коннекторы






MOD 4790

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для трубы ☐**	
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2






MOD 5794 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Необработанный	
OUTDOOR	**Для трубы ☐**	
145794-040	40 x 40 x 2,0	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом






MOD 4301

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134301-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для трубы ☐**	
144301-040-12	40 x 40 x 2,0	2






MOD 4304

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134304-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для трубы ☐**	
144304-12	40 x 40 x 2,0	2

Q-INFO MOD 5794

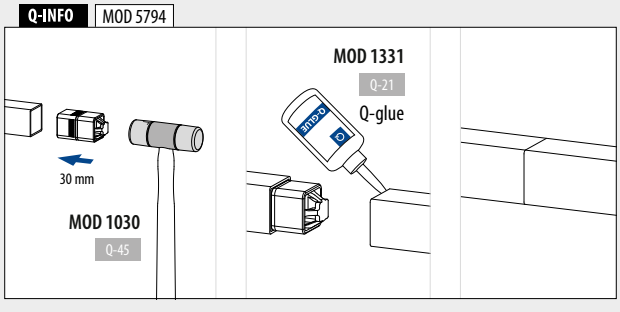


Коннекторы

Регулируемые



Слева

0–70°




MOD 4317

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134317-01	40 x 40 x 2,0	2



Справа

0–70°




MOD 4317

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134317-02	40 x 40 x 2,0	2



0–70°




MOD 4312


304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы ☐**	
134312-040-12	40 x 40 x 2,0	2

316	Матовый	
OUTDOOR	**Для трубы ☐**	
SELL OUT 144312-040-12	40 x 40 x 2,0	2

Настенные фланцы








MOD 4505


304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы ☐**		
134505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-5 375	2

316	Матовый		
OUTDOOR	**Для трубы ☐**		
144505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-6 375	2

Q-INFO MOD 4317-01



Q-INFO MOD 4317-02



SELL OUT Только в то время как поставки длятся.



Предназначение для:	От легких до сложных условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры и лестницы
Материал:	Нержавеющая сталь 316

Проект вдохновение:

q-railing.com/
p-square-line-60x30

SQUARE LINE® 60x30



Простой дизайн, придающий силу

Square Line® 60x30 имеет уникальный внешний вид, идеальный для желающих заявить о себе. Стойки перил и поручни из нержавеющей стали отличаются простыми геометрическими формами, подходят для конструкций с высокими требованиями к безопасности.

q-railing.com/certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Усиленные стойки ограждения делают Square Line® 60x30 идеально подходящими для создания особо прочных ограждений.
2 Подчёркивает современный интерьер благодаря привлекательному промышленному дизайну.





ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ **SQUARE LINE® 60X30**

Стекло


- Профильные трубы для крепления стекла
- Фиксаторы стекла
- Адаптеры для стекла
- Держатели для стекла



290 - 293

Прутья и трубы


- Заполнение в горизонтальном порядке
- Заполнение в вертикальном порядке



294 - 307

Трос


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Сетка


- Easy Q-web (Изи-Кью-веб)



316 - 319

Панель


- Держателей пластин



320 - 321

Стойки

Балясины

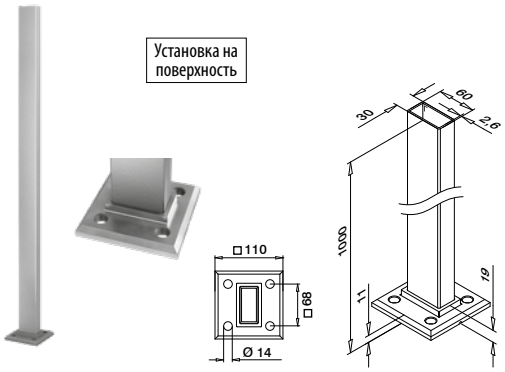


MOD 4901

316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144901-063-12	60 x 30 x **2,6**	QS-559 367	1

PREFIX

Стойки

Стандартные стойки

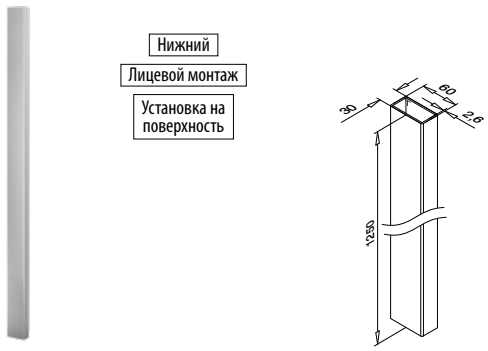

MOD 4902


316	Матовый	
OUTDOOR	□	
144902-063-12	60 x 30 x **2,6**	1

PREFIX

MOD 3505
(по желанию)
281


Стойки

Торцевые заглушки

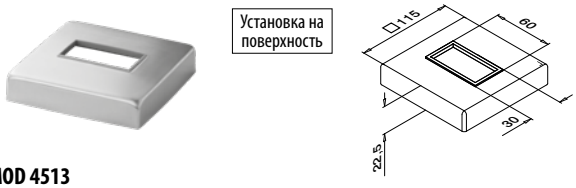

MOD 4513


316	Матовый	
OUTDOOR		
144513-063-12		2

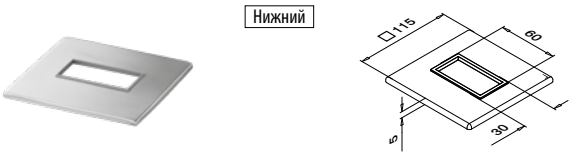


MOD 4512

316	Матовый	
OUTDOOR		
144512-063		2


Q-INFO MOD 4900 / 4901 / 4902



Q-INFO MOD 4902 / 4512

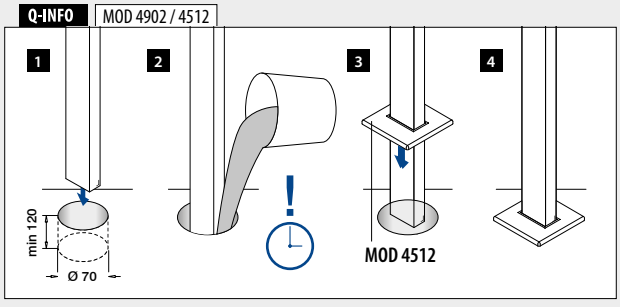


Q-INFO MOD 4901 / 4513

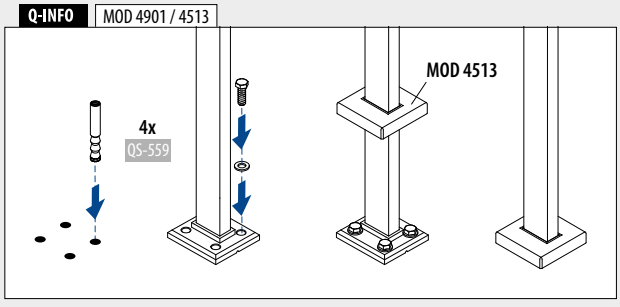

Стойки

Кронштейны балясин





MOD 4558


316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144558-063-12	60 x 30	QS-559 367	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки





MOD 5728 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)


316	Матовый	
OUTDOOR	□	
145728-063-12	60 x 30 x **2,6**	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Стойки

Трубы

Q-TUBE





MOD 4900


316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144900-063-50-12	60 x 30 x **2,6**		L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Адаптеры для поручней





MOD 4725

316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144725-12	60 x 30 x **2,6**	QS-48 376	2

MOD 0811 258 **MOD 0812** 258 **MOD 4811** 213



MOD 1810 259, 285



MOD 1801 259, 285




MOD 1802 259, 285


Q-INFO MOD 4900

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 4725



Q-INFO MOD 4558

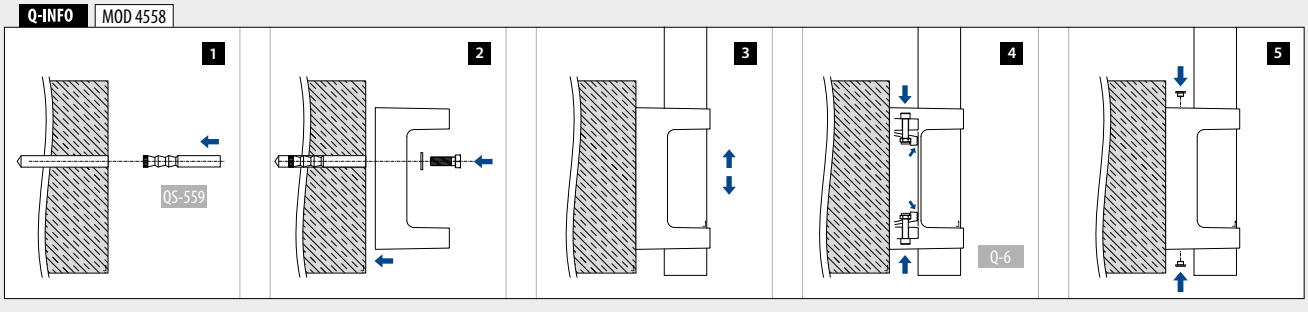


Поручень

Кронштейны для поручня — Крепление на стойки

Труба - плоскость






MOD 4711

316	Матовый			
OUTDOOR	□			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2

Труба - труба





MOD 4711


316	Матовый				
OUTDOOR	Ø	□			
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2

Поручень

Кронштейны для поручня — Регулируемые — Крепление на стойки

Труба - плоскость






MOD 4719

316	Матовый			
OUTDOOR	□			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2

Труба - труба







MOD 4719

316	Матовый				
OUTDOOR	Ø	□			
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2

Поручень

Трубы — Q-TUBE





MOD 4900


316	Матовый	
OUTDOOR	□	
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2500 mm
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5000 mm

PREFIX

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 4900




Q-INFO MOD 4900

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 4711

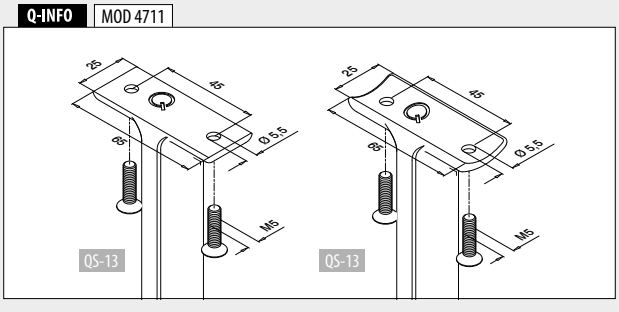



Q-INFO MOD 4719

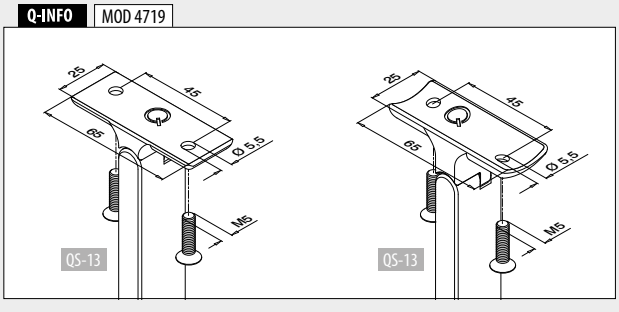

Поручень

Коннекторы






MOD 4301

316	Матовый	
OUTDOOR	□	
144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2







MOD 5794 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Необработанный	
OUTDOOR	□	
145794-062	для 60 x 20 x 2,0	2






Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Коннекторы Регулируемые



0 - 70°



MOD 4312

316	Матовый	
OUTDOOR	□	
144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2




Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Настенные фланцы





MOD 4504


316	Матовый		
OUTDOOR	□		
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 374 / QS-27 376	2



Поручень

Торцевые заглушки






MOD 5728 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Матовый	
OUTDOOR	□	
145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2




Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 5794

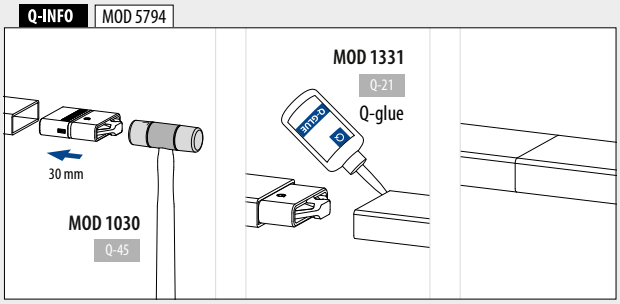

Q-INFO MOD 4504

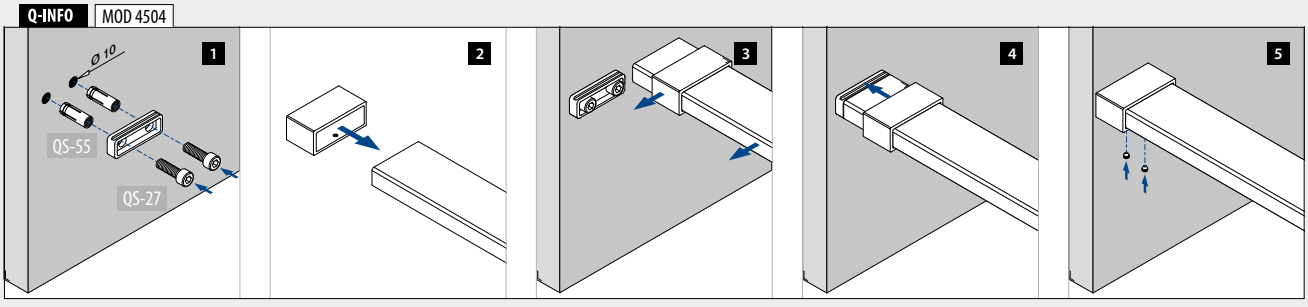

Q-LINE

Предназначение для:	От легких до сложных условий эксплуатации
Использование:	Внутри и снаружи помещения
Варианты:	Крепление сверху, в пол и на лицевой панели
Применение:	Балконы, галереи, пешеходные дорожки, разделительные барьеры, лестницы и французские балконы
Материал:	Нержавеющая сталь AISI 304 и 316 (матовый или полированная)

Проект вдохновение:

q-railing.com/p-q-line







Система, предлагающая бесконечное количество вариантов

Q-line, вне сомнений, самая универсальная система в нашем ассортименте. Она состоит из множества разных комплектующих, способных удовлетворить любой архитектурный вкус и предоставить возможность для реализации любых специфических требований. Вы даже можете создать ограждение с полностью полированной поверхностью. Также вы можете добавить элементы других систем, чтобы создать совершенно уникальный дизайн. Подойдите к делу творчески.

q-railing.com/
certificates

Проверен на международном уровне / рассчитан / сертифицирован:

1 Серия Q-line отличается высокой гибкостью, широким выбором заполнительных элементов и панелей, торцевым и боковым способами крепления. Предусмотрены варианты для лестниц.

2 В серии Q-line также представлены стойки ограждения с двойным креплением (торцевым и боковым), позволяющие создавать прочные ограждения, способные выдерживать нагрузки до 1,5 кН/м.





ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ **Q-LINE**

Стекло


- Профильные трубы для крепления стекла
- Фиксаторы стекла
- Адаптеры для стекла
- Держатели для стекла



290 - 293

Прутья и трубы


- Заполнение в горизонтальном порядке
- Заполнение в вертикальном порядке



294 - 307

Трос


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Сетка


- Easy Q-web (Изи-Кью-веб)



316 - 319


Панель

- Держателей пластин



320 - 321

Балясины

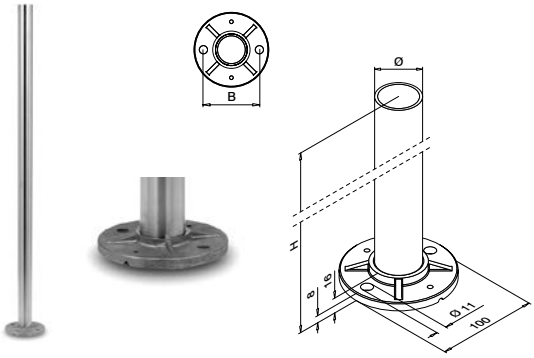

MOD 0921

304	Матовый				
INDOOR	Ø	H	B		
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59 369	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59 369	1
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 369	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58 369	1
316	**Полированные**				
OUTDOOR	Ø	H	B		
NEW 140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 369	1

MOD 0914

304	Матовый				
INDOOR	Ø	H	B		
SELL OUT 130914-242-12	42,4 x 2,0	970	75	QS-59 369	1
SELL OUT 130914-042-12	42,4 **x 2,6**	970	75	QS-59 369	1
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	H	B		
SELL OUT 140914-048-12	48,3 **x 2,6**	970	80	QS-58 369	1

MOD 0944


316	Матовый				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58 369	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58 369	1

PREFIX



MOD 0512

304	Матовый		
INDOOR	Ø	D	
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-10	42,4	105	2

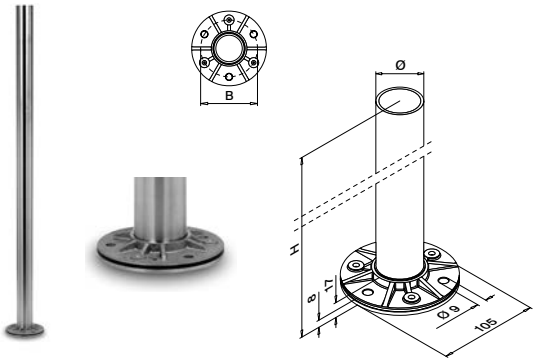


MOD 0912

304	Матовый				
INDOOR	Ø	H	B		
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35 369	1
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34 369	1
SELL OUT 140912-042-12	42,4 x 2,6	989	80	QS-34 369	1

PREFIX

Торцевые заглушки






MOD 0511

304	Матовый		
INDOOR	Ø	D	
130511-042-12	42,4	110	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	D	
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0912 / 0914




Q-INFO MOD 0912 / 0914



Балясины с торцевые заглушки и фиксаторы стекла


228

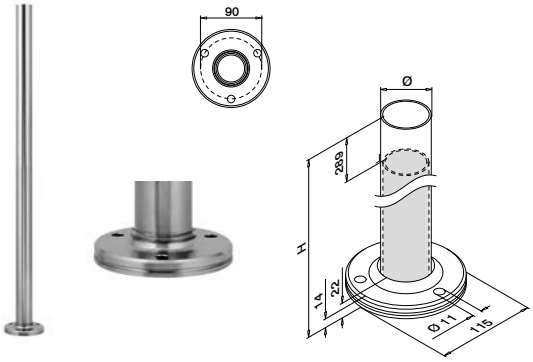

MOD 0916 - ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБ 4,6 мм

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**	**H**		
130916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-272 366	1
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**	**H**		
140916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-273 366	1

NEW EXTRA STRONG PREFIX

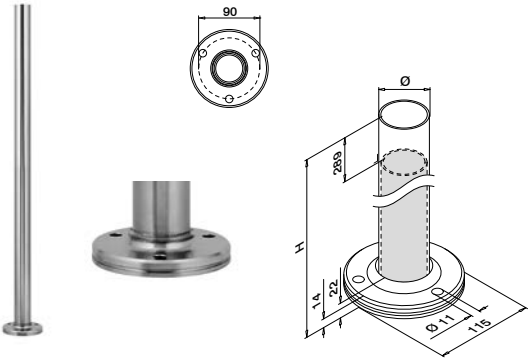


MOD 0917 - ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБ 4,6 мм

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**	**H**		
140917-548-12	48,3 x **4,6**	1089	QS-273 366	1

NEW EXTRA STRONG PREFIX

MOD 0713 248
MOD 0721 250
MOD 0773 255






MOD 0511

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130511-048-12	48,3	120	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140511-048-12	48,3	120	2


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO MOD 0916 / 0917 / 0511





Балясины с торцевые заглушки и фиксаторы стекла МОД 2500


Предустановленные

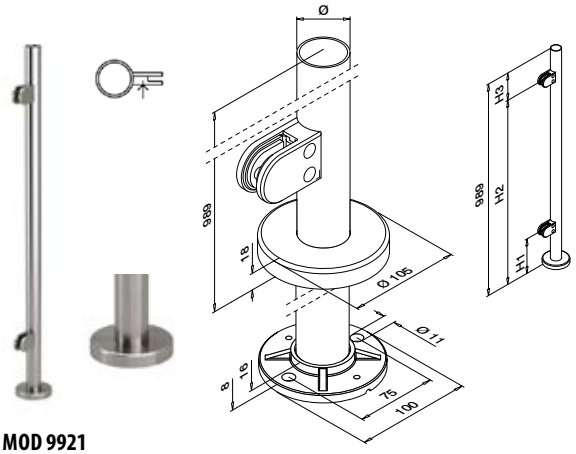

MOD 9921

304	Матовый					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59 369	2


NEW

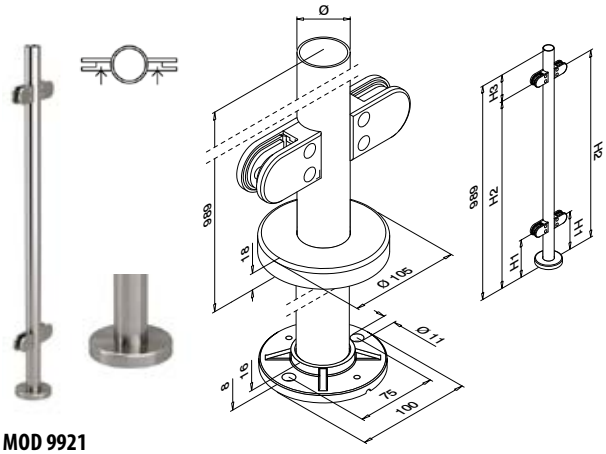

MOD 9921

304	Матовый					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59 369	1

NEW

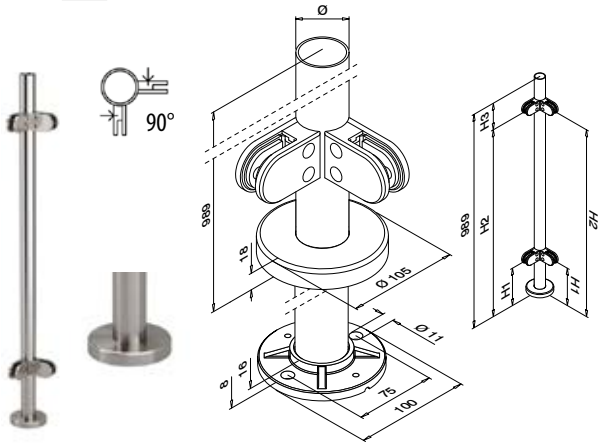

MOD 9921

304	Матовый					
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59 369	1

NEW

Резиновые вкладыши для фиксатора стекла МОД 2500



По 2 шт. на каждый зажим для стекла


MOD 5025

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8

Ламинированного	T	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Штифты безопасности






Можно использовать для МОД 2500


MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-25	25	4




MOD 0710
248, 249
MOD 0718
250


Q-INFO MOD 5015



Q-INFO

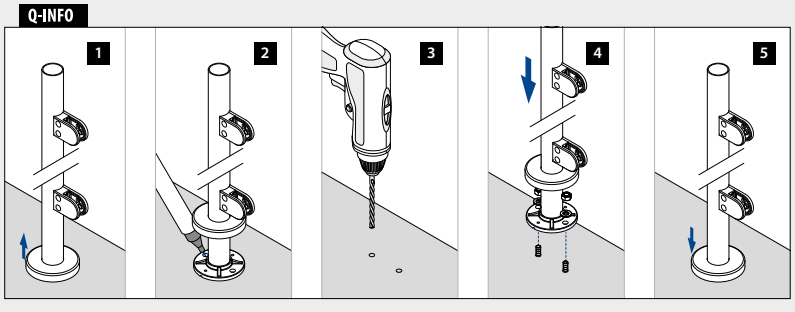


Q-INFO

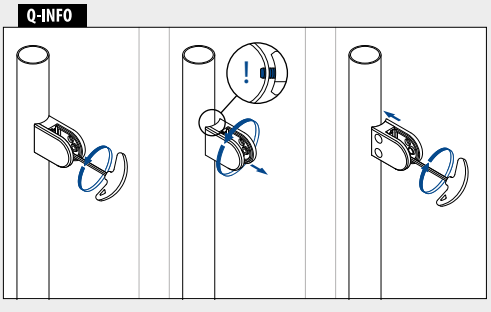

Балясины для держатели прутов металлических


С нарезными отверстиями

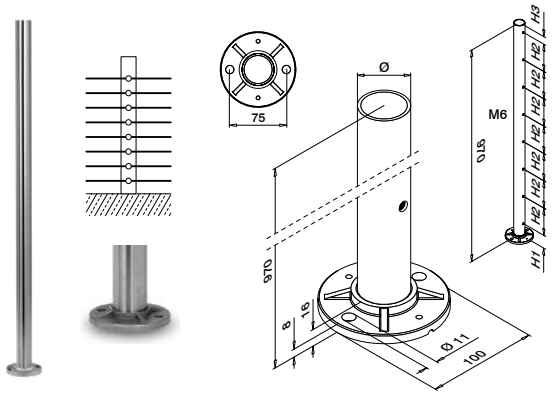

MOD 0930

304 Матовый

	INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
SELL OUT	130930-242-00-12	42,4 x 2,0	60	125	35	QS-59 369	1

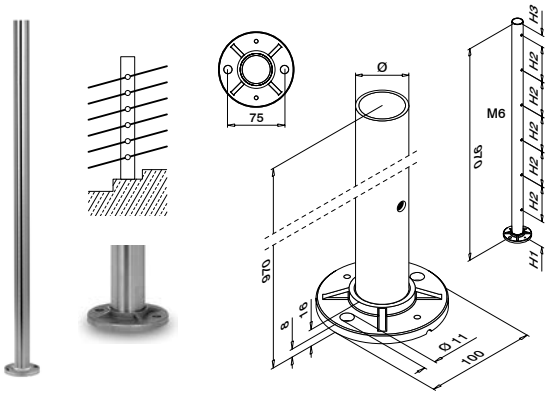


MOD 0930

304 Матовый

	INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
SELL OUT	130930-242-01-12	42,4 x 2,0	125	160	45	QS-59 369	1

Балясины для фиксатора стекла


С нарезными отверстиями

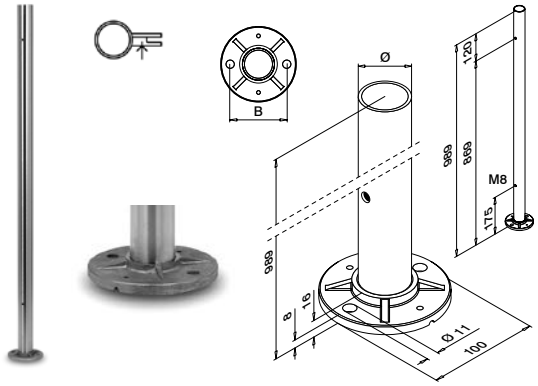

MOD 0962

316 Матовый


OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 369	1
140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 369	1

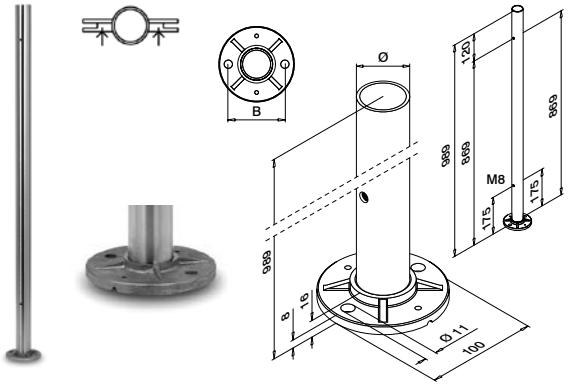

MOD 0962

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 369	1
140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 369	1

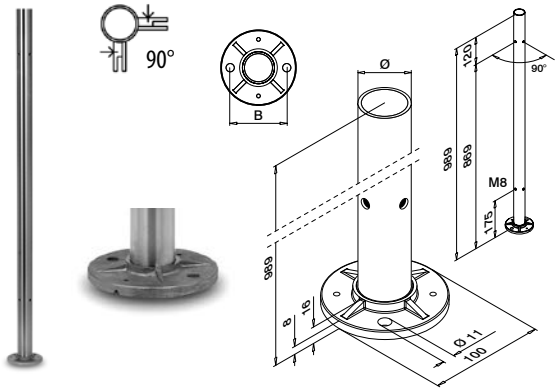

MOD 0962

316 Матовый


OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 369	1
140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 369	1



MOD 0512
226


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0930 / 0962



FLOWDRILL




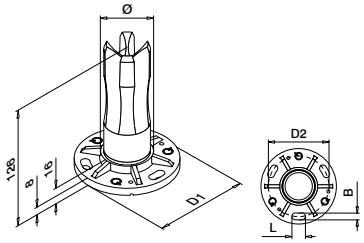

MOD 0942

304	Матовый					
INDOOR	**Ø**	**D1**	**D2**	**B x L**		
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 369	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 369	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 369	2
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	QS-35 369	2
316	Матовый					
OUTDOOR	**Ø**	**D1**	**D2**	**B x L**		
SELL OUT 140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 369	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 369	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 369	2







Не требуется заглушка

MOD 0946

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130946-242-12	42,4 x 2,0	QS-33 366	2







MOD 0512

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2
316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2

MOD 0513

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
130513-060-12	60,3	125	2
316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2







MOD 0516

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
130516-033	33,7	2
130516-042	42,4	2

Q-INFO MOD 0942

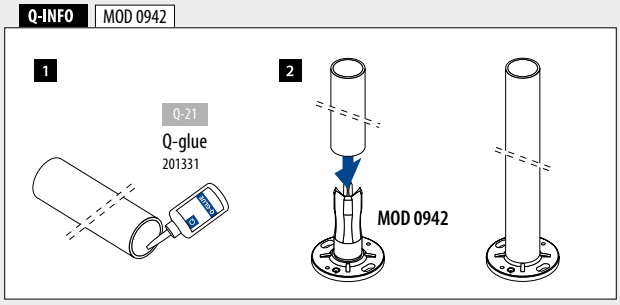

Q-INFO MOD 0946

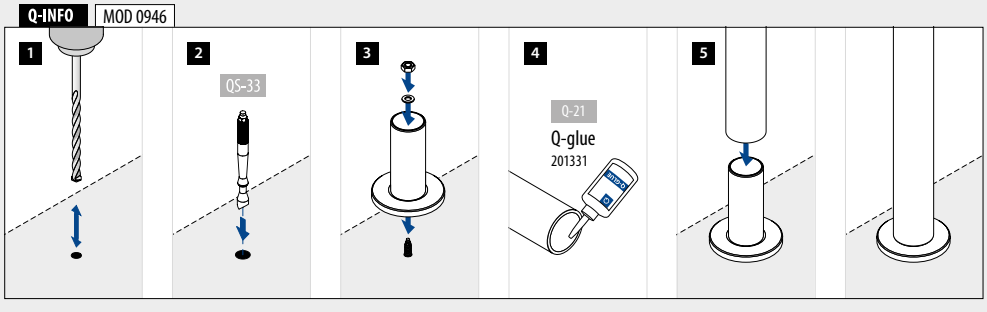


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Нижние фланцы

Регулируемый угол наклона | Для клеевых соединений




+45°
–45°



MOD 0945

304	Матовый				
INDOOR	**Ø**	**B**	**L**		
130945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-65 366	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	118	QS-65 366	1
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**Ø**	**B**	**L**		
140945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-64 366	1

Стандартные стойки

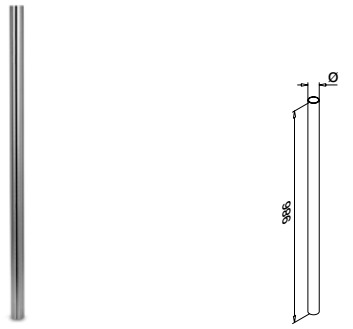


MOD 0901


304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
130901-242-12	42,4 x 2,0	1

PREFIX

Q-INFO MOD 0901




Q-INFO MOD 0945

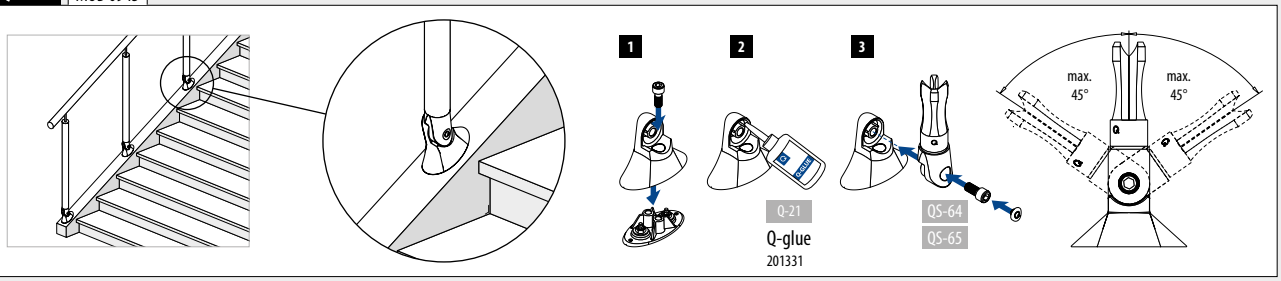

Кронштейны балясин






MOD 0557

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130557-042-12	42,4	QS-33 📄366	1
130557-048-12	48,3	QS-33 📄366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140557-042-12	42,4	QS-32 📄366	1
140557-048-12	48,3	QS-32 📄366	1



Расчетная схема конструкции защищена международным правом





MOD 0558

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130558-048-12	48,3	QS-33 📄366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
NEW 140558-048-12	48,3	QS-275 📄366	1

EXTRA STRONG




Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Кронштейны балясин

Регулируемый угол наклона






MOD 0556

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130556-042	42,4	QS-505 📄367 / QS-551 📄376	1




Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 0556

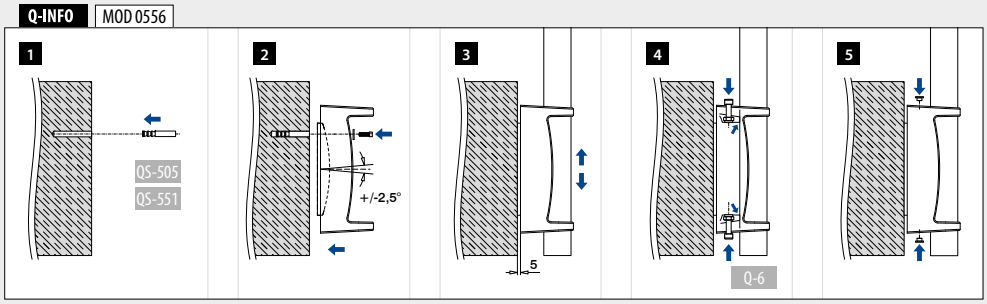


Q-INFO MOD 0557 / 0558

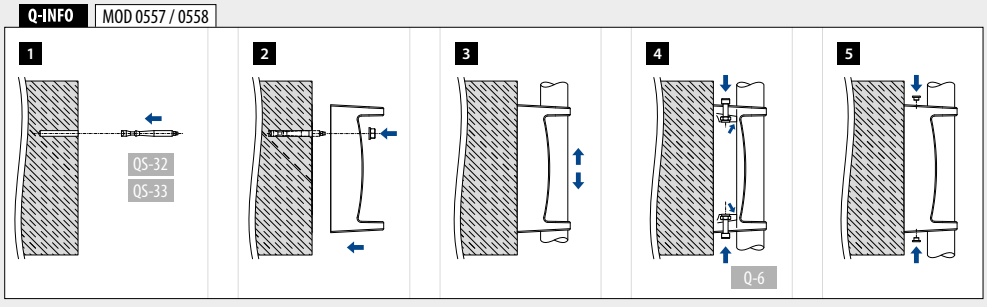

Кронштейны балясин





MOD 0551


304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130551-042-12	42,4	QS-33 366	1
304	**Полированные**		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140551-042-12	42,4	QS-32 366	1
140551-048-12	48,3	QS-32 366	1
316	**Полированные**		
OUTDOOR	**Ø**		
140551-042-10	42,4	QS-32 366	1



MOD 0550

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
140550-042-12	42,4	2
140550-048-12	48,3	2






MOD 0552

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130552-042-12	42,4	QS-33 366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140552-042-12	42,4	QS-32 366	1
140552-048-12	48,3	QS-32 366	1

Кронштейны балясин



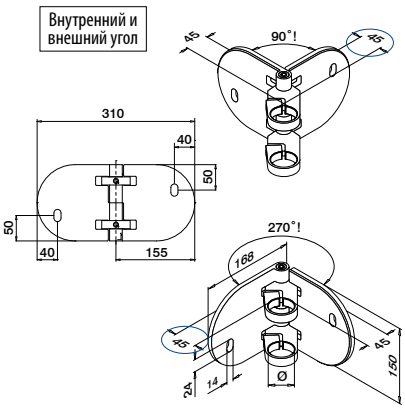


MOD 0555

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130555-042-12	42,4	QS-33 366	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140555-042-12	42,4	QS-32 366	1
140555-048-12	48,3	QS-32 366	1
316	**Полированные**		
OUTDOOR	**Ø**		
140555-042-10	42,4	QS-32 366	1

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555





Q-INFO MOD 0550




Q-INFO MOD 0550








Q-INFO MOD 0551 / 0552



Q-INFO MOD 1035








MOD 0951 - ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБ 4,6 мм

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1

NEW EXTRA STRONG PREFIX





MOD 0952 - ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБ 4,6 мм

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1

NEW EXTRA STRONG PREFIX



MOD 0558
232



MOD 5735-048
256



MOD 0713
248




MOD 0721
250



MOD 0773
255


Q-INFO



Q-INFO MOD 0951 / 0952




Q-INFO MOD 0951 / 0952



Стандартные стойки для держатели прутов металлических

С нарезными отверстиями

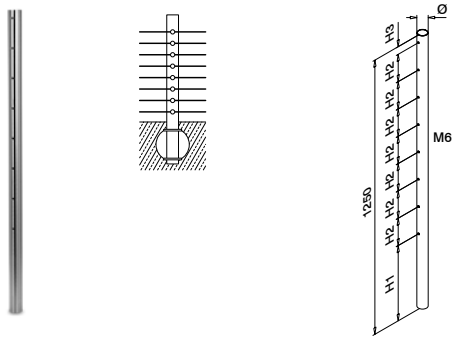


MOD 0935

304 Матовый

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1

299...

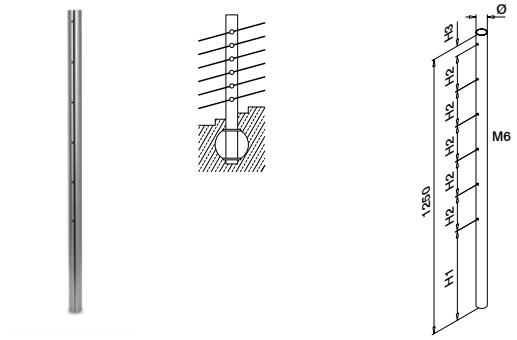

MOD 0935


304 Матовый

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1

299...

Стандартные стойки для фиксатора стекла

С нарезными отверстиями

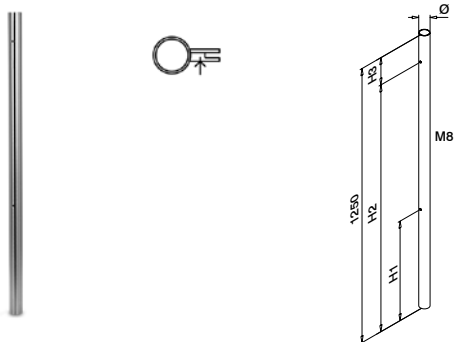


MOD 0937

304 Матовый

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

333...

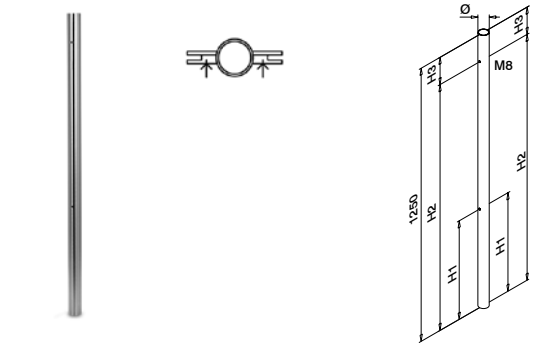


MOD 0937

304 Матовый

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

333...

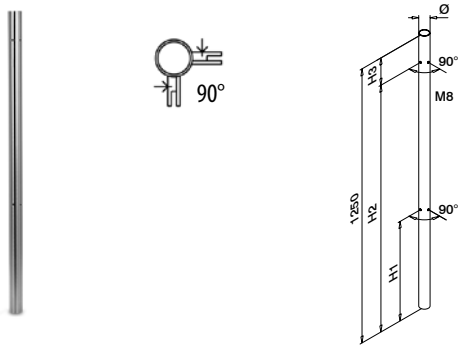

MOD 0937

304 Матовый

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

333...



MOD 5735-242 256



MOD 5736-242 256



MOD 0710 248



MOD 0718 250




MOD 0725, MOD 0770 255




MOD 055x 232, 233

Q-INFO MOD 0935 / 0937



FLOWDRILL

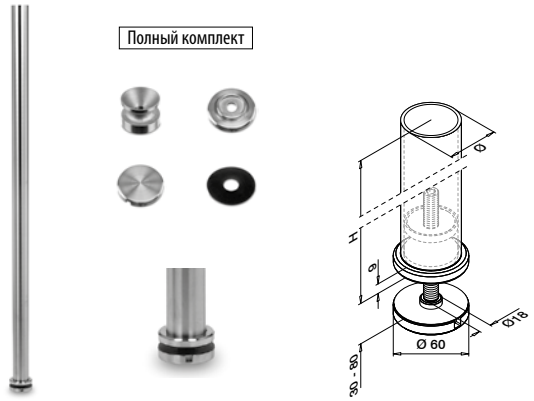


MOD 0545

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX






MOD 0947

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**B**	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1


Расчетная схема конструкции защищена международным правом




Q-INFO MOD 0545

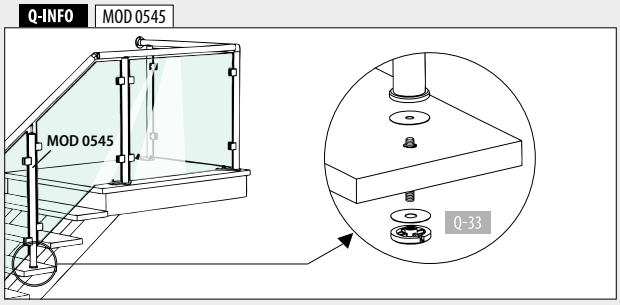

Q-INFO MOD 0947

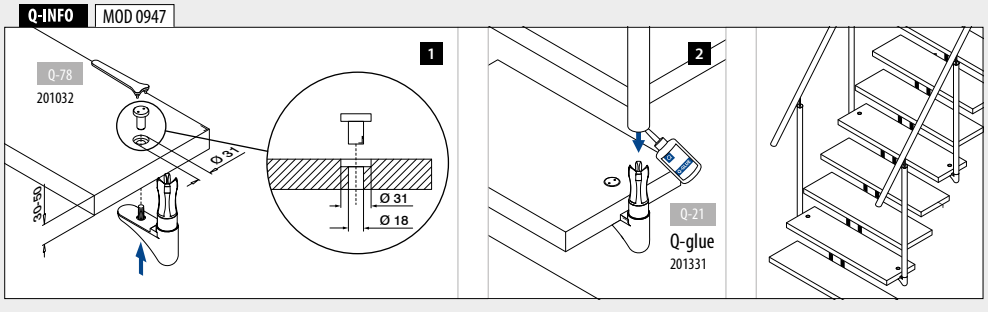


Q-INFO MOD 0545



Стойки

Кронштейны балясин






MOD 3507

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**	**B**	**B2**	
133507-033-12	33,7	45	30	2
133507-042-12	42,4	50	35	2
133507-048-12	48,3	55	35	2
316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**	**B**	**B2**	
143507-042-12	42,4	50	35	2
143507-048-12	48,3	55	35	2

Стойки

Внутренняя жила






MOD 3501

304	Необработанный		
INDOOR	**Ø**		
133501-242	42,4 x 2,0	QS-274 366	2
SELL OUT 133501-042	42,4 x **2,6**	QS-274 366	2

Стойки

Шайба






MOD 5080 / 5081

Аксессуары		
	Ø	
205080	18	20
205081	12	20

Стойки

Зубчатая шайба







MOD 0501

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
130501-042	42,4 x 2,0 + 42,4 x **2,6**	2

Стойки

Торцевые заглушки






MOD 0731


304	Матовый	
INDOOR		
130731		2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 3507




Q-INFO MOD 3501



Стена - плоскость






MOD 0100

304	Матовый		
INDOOR			
130100-000-12	QS-7 📄375 / QS-12 📄376 / QS-87 📄374		2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
140100-000-12	QS-50 📄375 / QS-13 📄376 / QS-87 📄374		2

Стена - труба






MOD 0100

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130100-042-12	42,4	QS-7 📄375 / QS-10 📄375 / QS-87 📄374		2
130100-048-12	48,3	QS-7 📄375 / QS-10 📄375 / QS-87 📄374		2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
140100-042-12	42,4	QS-50 📄375 / QS-11 📄376 / QS-87 📄374		2
140100-048-12	48,3	QS-50 📄375 / QS-11 📄376 / QS-87 📄374		2

Стена - плоскость






MOD 0111

304	Матовый		
INDOOR			
130111-000-12	QS-12 📄376		2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
140111-000-12	QS-13 📄376		2

Стена - труба






MOD 0111

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130111-033-12	33,7	QS-10 📄375		2
130111-042-12	42,4	QS-10 📄375		2
130111-048-12	48,3	QS-10 📄375		2
304	**Полированные**			
INDOOR	**Ø**			
SELL OUT 130111-042-10	42,4	QS-10 📄375		2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
140111-042-12	42,4	QS-11 📄376		2
140111-048-12	48,3	QS-11 📄376		2
316	**Полированные**			
OUTDOOR	**Ø**			
140111-042-10	42,4	QS-11 📄376		2

Q-INFO MOD 0100 / 0111

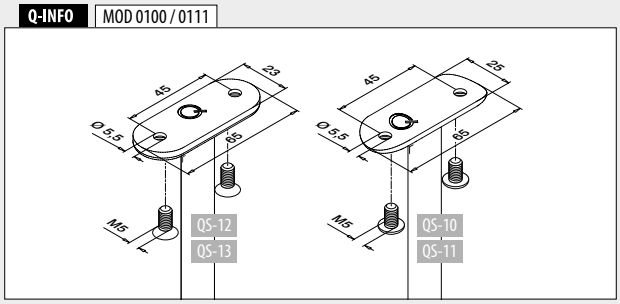




MOD 0100
С кабельным коробом
📄182

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0111

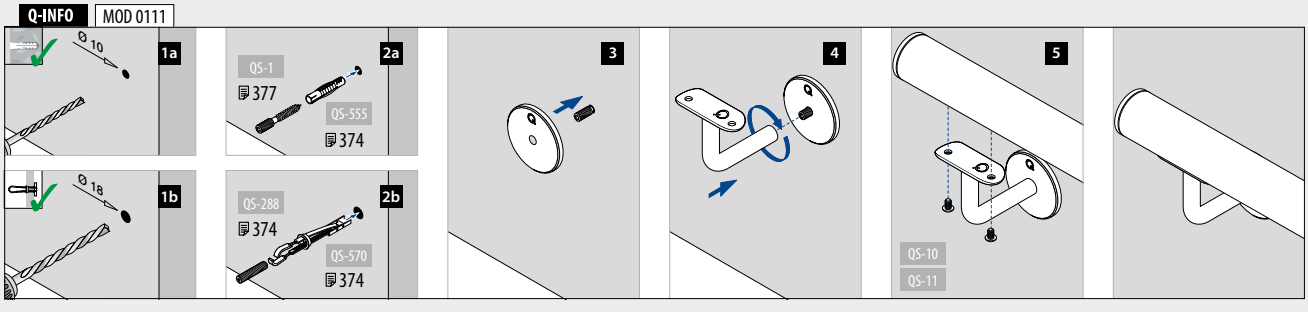


Кронштейны для поручня

Крепления на стену

Стена - труба






MOD 0112

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
130112-033-12	33,7	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
130112-042-12	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
130112-048-12	48,3	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
304	**Полированные**		
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130112-042-10	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø		
140112-042-12	42,4	QS-50 375 / QS-11 376 / QS-87 374	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø		
140112-042-10	42,4	QS-50 375 / QS-11 376 / QS-87 374	2
Цинк	**Эффект нержавеющей стали**		
INDOOR	Ø		
SELL OUT 100112-042	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2

Стена - труба



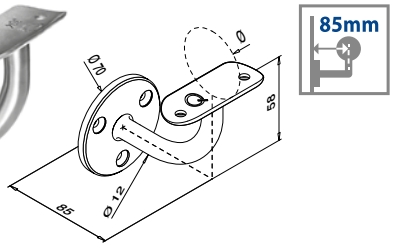

MOD 0115


304	Матовый		
INDOOR	Ø		
130115	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2

Кронштейны для поручня

Регулируемые | Крепления на стену

Стена - плоскость






MOD 0102

304	Матовый		
INDOOR			
130102-000-12		QS-7 375 / QS-12 376 / QS-87 374	2

Стена - труба







MOD 0102

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
130102-042-12	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
130102-048-12	48,3	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø		
140102-042-12	42,4	QS-50 375 / QS-11 376 / QS-87 374	2
140102-048-12	48,3	QS-50 375 / QS-11 376 / QS-87 374	2


Q-INFO MOD 0102

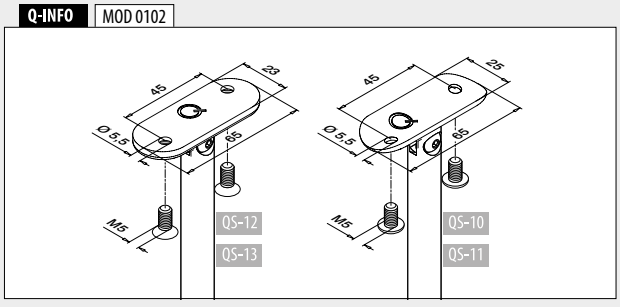

Q-INFO MOD 0112 / 0115









MOD 0113

304	Матовый		
INDOOR			
130113	QS-7 375 / QS-87 374	2

316	Матовый		
OUTDOOR			
140113	QS-50 375 / QS-87 374	2





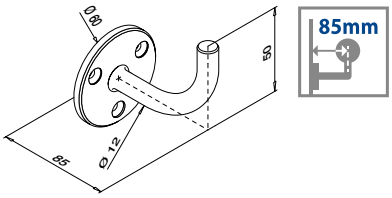


MOD 0109

304	Матовый		
INDOOR			
130109	QS-7 375 / QS-87 374	2








MOD 0114

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 130114	QS-1 377	2

316	Матовый		
OUTDOOR			
SELL OUT 140114	QS-2 375	2








MOD 0118

304	Матовый		
INDOOR			
130118	QS-7 375 / QS-87 374	2








MOD 0519

316	Матовый	
OUTDOOR		
140519		2
Цинк	Эффект нержавеющей стали	
INDOOR		
SELL OUT 100519		2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0118








Q-INFO MOD 0519

Для МОД 0109, 0118 и 0113



Стена - плоскость





MOD 0126


304	Матовый		
INDOOR			
130126-000-12		QS-12 📄376	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
140126-000-12		QS-13 📄376	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Стена - труба






MOD 0126


304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130126-042-12	42,4		QS-10 📄375	2
130126-048-12	48,3		QS-10 📄375	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
140126-042-12	42,4		QS-71 📄376	2

NEW

Поручень

Торцевые заглушки






MOD 0520

304	Матовый	
INDOOR		
130520-12		2
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
140520-12		2

Стена - труба







MOD 0142

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
SELL OUT 130142-044-12	42,4 / 48,3		QS-25 📄376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
SELL OUT 140142-044-12	42,4 / 48,3		QS-71 📄376	2


Q-INFO MOD 0126

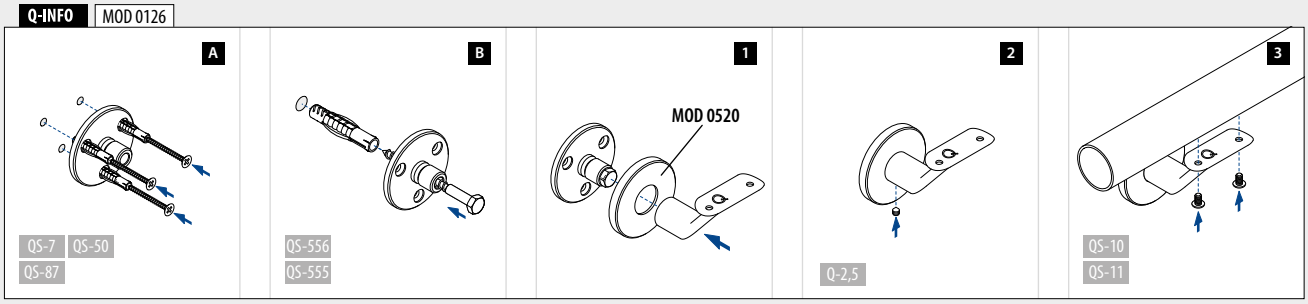


Q-INFO MOD 0142

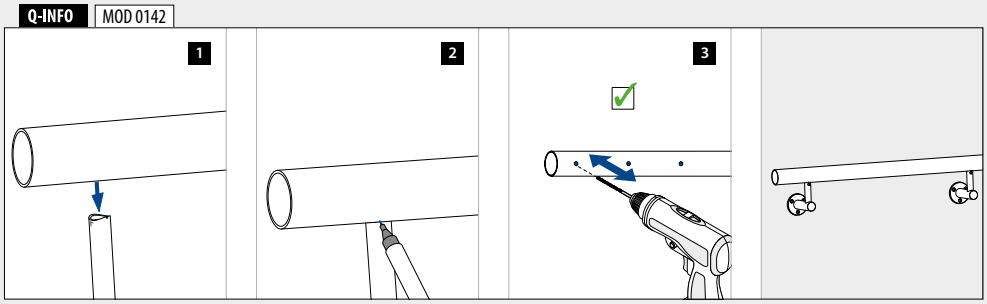

Q-INFO MOD 0520




Q-INFO MOD 0142

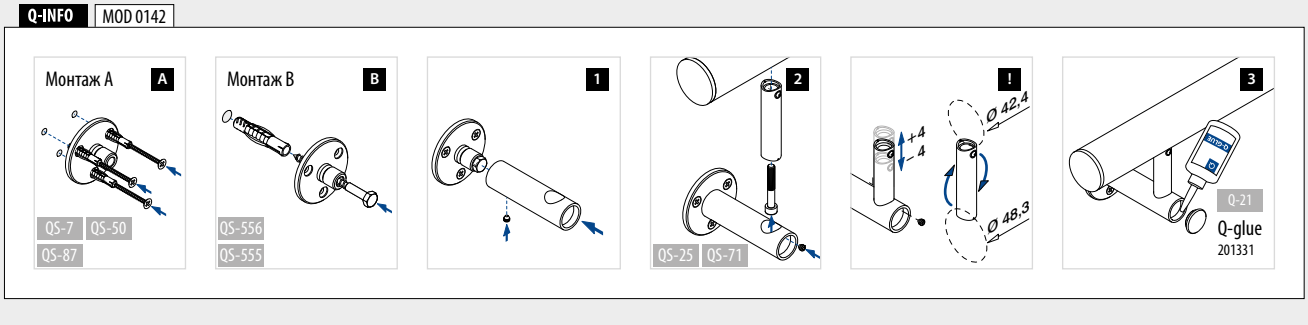

Стена - труба






MOD 0110

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø		
140110	42,4	QS-11 376	2

Стена - труба






MOD 9320


304	Матовый		
INDOOR	Ø		
139320-042	42,4	QS-1 377 / QS-25 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Поручень

Торцевые заглушки






MOD 0509


316	Матовый	
OUTDOOR		
140509		2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 9320

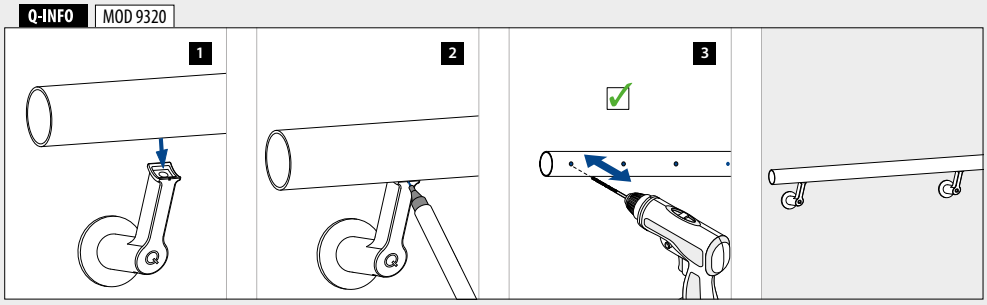

Q-INFO MOD 0110 / 0509




Q-INFO MOD 9320

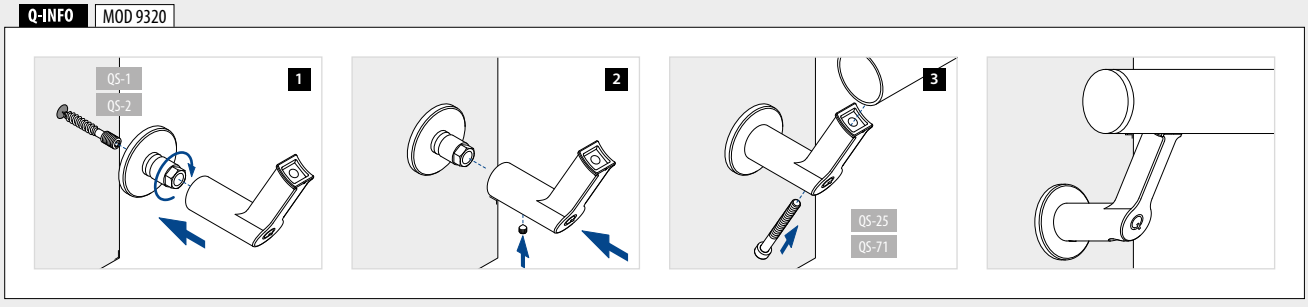

Кронштейны для труб

Плоскость - труба







MOD 0625

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130625-033-12	33,7	QS-3 375 / QS-29 376	4
130625-042-12	42,4	QS-3 375 / QS-29 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140625-042-12	42,4	QS-4 375 / QS-30 376	4

Труба - труба






MOD 0627

304	Матовый			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29 376	4

Кронштейны для поручня

Стена - плоскость






MOD 0708

304	Матовый		
INDOOR			
130708-000-12	QS-5 375 / QS-12 376		2

Стена - труба







MOD 0708

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130708-042-12	42,4	QS-5 375 / QS-10 375	2
130708-048-12	48,3	QS-5 375 / QS-10 375	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140708-042-12	42,4	QS-6 375 / QS-11 376	2
140708-048-12	48,3	QS-6 375 / QS-11 376	2


Q-INFO MOD 0708

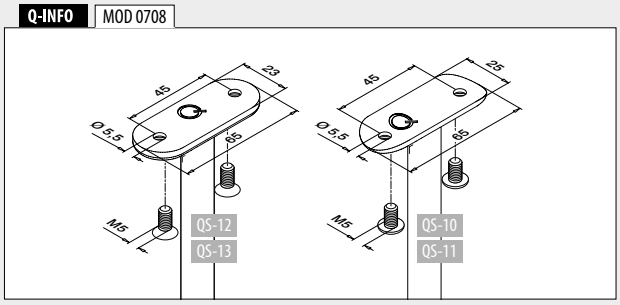

Q-INFO MOD 0625

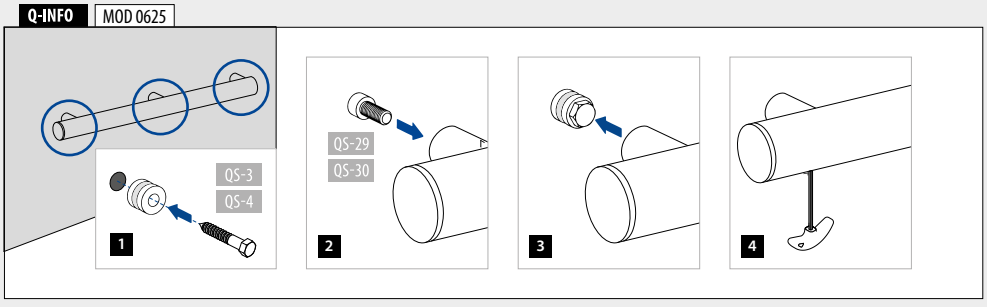


Q-INFO MOD 0627



Стекла - плоский






MOD 0148

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 130148-000-12		QS-24 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Стекла - труба







MOD 0148

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130148-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 376	2
316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**		
SELL OUT 140148-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Стекла - труба






MOD 9350


304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
139350-042	42,4	QS-25 376	2
139350-048	48,3	QS-25 376	2
316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**		
SELL OUT 149350-042	42,4	QS-71 376	2
SELL OUT 149350-048	48,3	QS-71 376	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0148-044

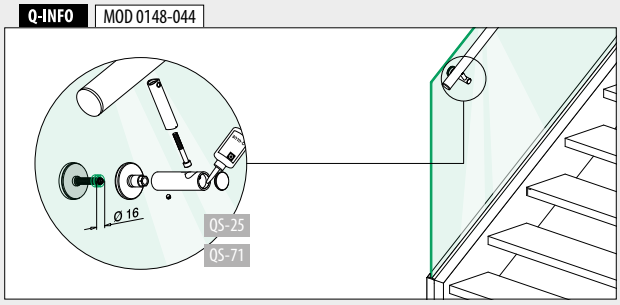


Q-INFO MOD 9350

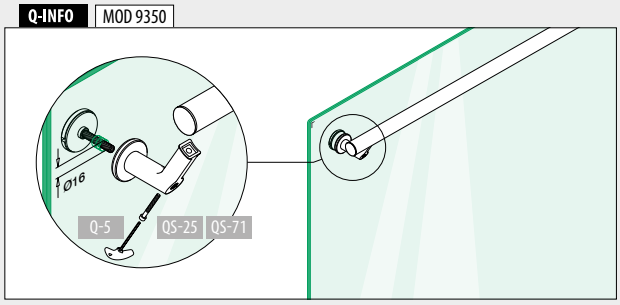

Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 0148-044

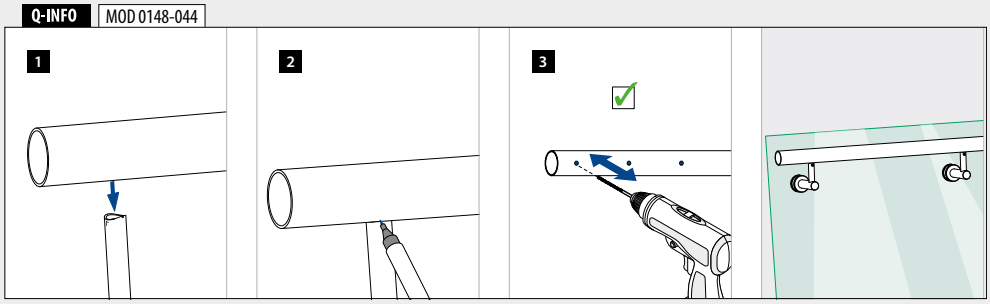

Стекла - плоский






MOD 0117

304	Матовый		
INDOOR			
130117-000-12	QS-12	376	2

316	Матовый		
OUTDOOR			
140117-000-12	QS-13	376	2

Стекла - труба






MOD 0117

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130117-033-12	33,7	QS-10	375	2
130117-042-12	42,4	QS-10	375	2
130117-048-12	48,3	QS-10	375	2

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
140117-042-12	42,4	QS-11	376	2
140117-048-12	48,3	QS-11	376	2

316	Полированные			
OUTDOOR	**Ø**			
140117-042-10	42,4	QS-11	376	2
140117-048-10	48,3	QS-11	376	2

Q-INFO

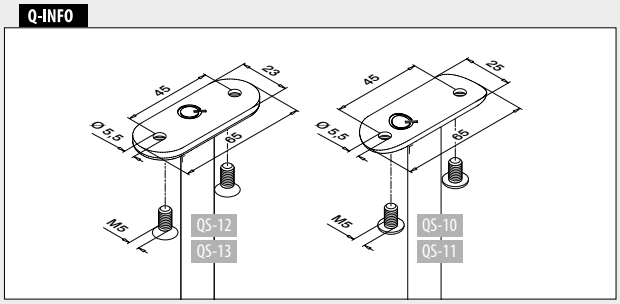


Q-INFO



Плоский - плоский






MOD 0123

304	Матовый		
INDOOR			
130123-000-12	QS-12 376 / QS-21 376	2	

316	Матовый		
OUTDOOR			
140123-000-12	QS-13 376 / QS-22 376	2	

Плоский - труба






MOD 0123

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130123-042-12	42,4	QS-10 375 / QS-21 376	2	
130123-048-12	48,3	QS-10 375 / QS-21 376	2	

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
140123-042-12	42,4	QS-11 376 / QS-22 376	2	

Труба - труба





MOD 0124

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130124-042-12	42,4	42,4	QS-10 375 / QS-21 376	2	


316	Матовый				
OUTDOOR	**D**	**Ø**			
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11 376 / QS-22 376	2	

MOD 0125


304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130125-042-12	48,3	42,4	QS-10 375 / QS-21 376	2	
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10 375 / QS-21 376	2	

316	Матовый				
OUTDOOR	**D**	**Ø**			
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11 376 / QS-22 376	2	

Q-INFO

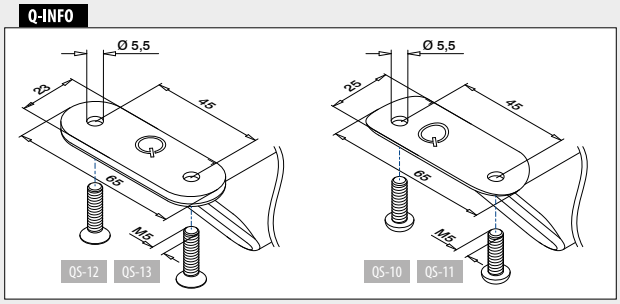

Q-INFO

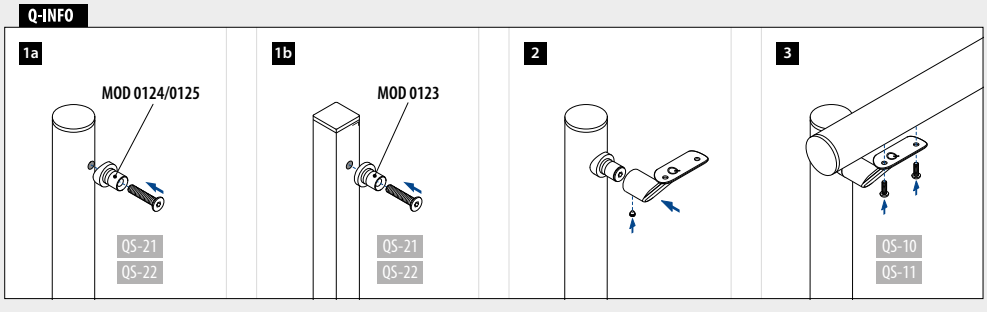


Q-INFO

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-handrail-brackets

Плоский - труба






MOD 0147

	304	Матовый			
	INDOOR	Ø			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21 376 / QS-25 376		2
	316	Матовый			
	OUTDOOR	Ø			
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22 376 / QS-71 376		2

Труба - труба





MOD 0143

	304	Матовый				
	INDOOR	D	Ø			
SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21 376 / QS-25 376		2
	316	Матовый				
	OUTDOOR	D	Ø			
SELL OUT	140143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-22 376 / QS-71 376		2


MOD 0144

	304	Матовый				
	INDOOR	D	Ø			
SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21 376 / QS-25 376		2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Труба - труба






MOD 9330

	304	Матовый				
	INDOOR	D	Ø			
	139330-042	42,4	42,4	QS-21 376 / QS-25 376		2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144

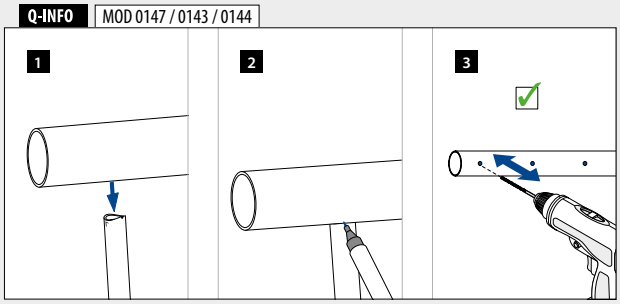

Q-INFO MOD 9330

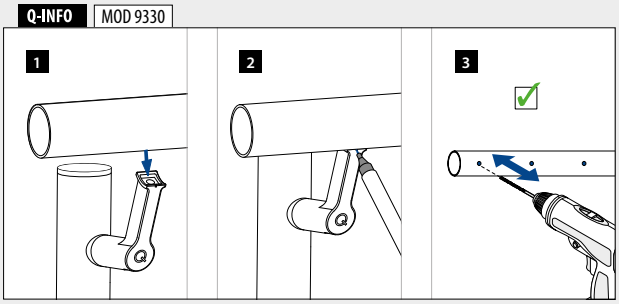


Q-INFO MOD 0143 / 0144 / 0147

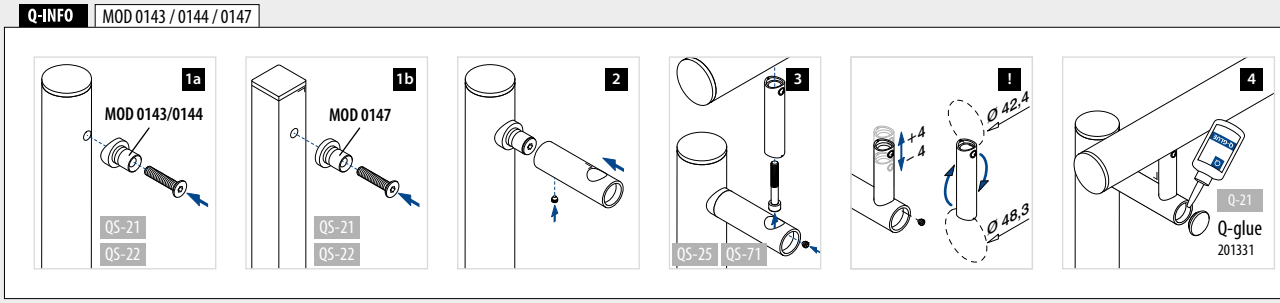

Труба - плоскость





MOD 0709

304 Матовый

INDOOR	D	H		
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 376	2

MOD 0710

304 Матовый

INDOOR	D	H		
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 376	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	H		
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13 376	2

MOD 0711

304 Матовый

INDOOR	D	H		
SELL OUT 130711-200-12	48,3 x 2,0	82	QS-12 376	2

MOD 0712

304 Матовый

INDOOR	D	H		
SELL OUT 130712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12 376	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	H		
SELL OUT 140712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-13 376	2


MOD 0713

316 Матовый

OUTDOOR	D	H		
140713-000-00-12	48,3 x **2,6**	82	QS-13 376	2

Труба - труба





MOD 0709

304 Матовый

INDOOR	D	Ø	H		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 375	2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 375	2

MOD 0710

304 Матовый

INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 375	2

304 Полированные

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

316 Полированные

OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

MOD 0711

304 Матовый

INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 375	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø	H		
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 376	2

MOD 0712

304 Матовый

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 375	2
SELL OUT 130712-048-00-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10 375	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 140712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 376	2

MOD 0713


304 Матовый

INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 375	2
130713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 375	2

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø	H		
140713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11 376	2
140713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 376	2


Q-INFO

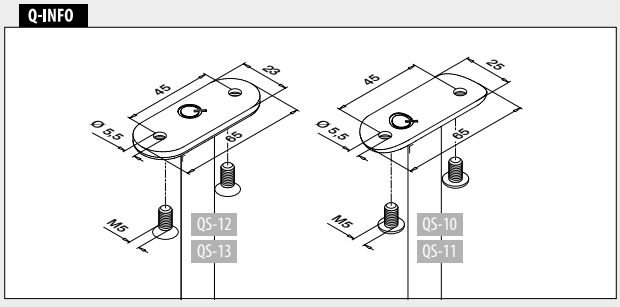

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Труба - труба





MOD 0710

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

MOD 0711

316	Матовый				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 376	2

MOD 0712


304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 140712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 376	2

MOD 0713

316	Матовый				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11 376	2

Труба - труба





MOD 0709

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 375	2
SELL OUT 130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 375	2

MOD 0710

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2
316	**Полированные**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

MOD 0711

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 376	2


MOD 0712

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 140712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 376	2


MOD 0713

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130713-042-90-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 375	2
130713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 376	2


Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45



Q-INFO MOD 071x-04x-90




Q-INFO MOD 071x-04x-90



Труба - плоскость





MOD 0717

304	Матовый				
INDOOR	D	H			
SELL OUT 130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	376	2

MOD 0718


304	Матовый				
INDOOR	D	H			
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	376	2

MOD 0720

304	Матовый				
INDOOR	D	H			
SELL OUT 130720-000-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12	376	2

Труба - труба





MOD 0717

304	Матовый					
INDOOR	D	Ø	H			
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375	2
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375	2

MOD 0718

304	Матовый					
INDOOR	D	Ø	H			
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375	2
304	Полированные					
INDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 130718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
316	Матовый					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	376	2
316	Полированные					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0719

304	Матовый					
INDOOR	D	Ø	H			
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375	2
316	Матовый					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376	2


MOD 0720

304	Матовый					
INDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 130720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10	375	2
SELL OUT 130720-048-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10	375	2
316	Матовый					
OUTDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 140720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11	376	2


MOD 0721

304	Матовый					
INDOOR	D	Ø	H			
130721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10	375	2
130721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10	375	2
316	Матовый					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11	376	2
140721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11	376	2

Q-INFO

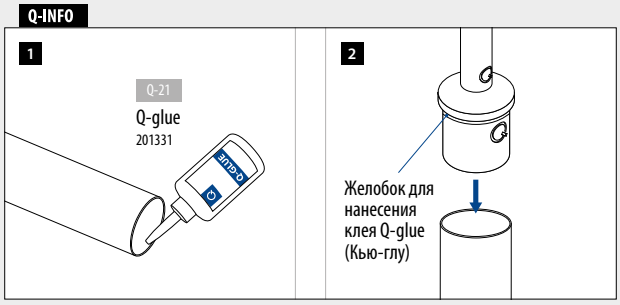


Q-INFO

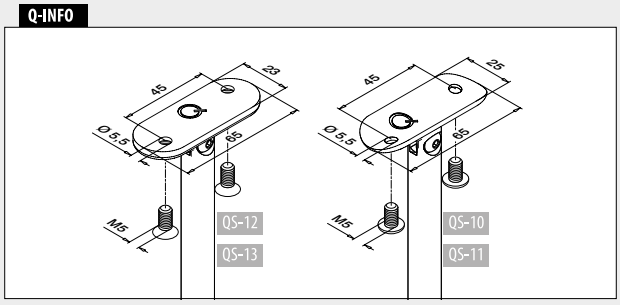

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Труба - труба





MOD 0697


304	Матовый			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10 375	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11 376	2

MOD 0699

304	Матовый			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10 375	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11 376	2

Труба - труба






MOD 0714

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Ø**	
SELL OUT 130714-042	42,4 x **2,6**	42,4	2
SELL OUT 130714-048	48,3 x **2,6**	48,3	2

Поручень

Кронштейны для поручня






MOD 0695

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**H**	
130695	42,4 x 2,0	79	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**H**	
140695	42,4 x 2,0	79	2


MOD 0696

316	Матовый		
OUTDOOR	**D**	**H**	
SELL OUT 140696	48,3 x 2,0	80	2


Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0697 / 0699




Q-INFO MOD 0714



Двойной держатель для поручня

Крепление на стойки





MOD 0693

316	Матовый			
OUTDOOR	D	Ø		
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-11 376	2

MOD 0694


316	Матовый			
OUTDOOR	D	Ø		
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-11 376	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Трубные изгибы






MOD 0906

304	Матовый		
INDOOR	Ø	R	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	R	
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
NEW 140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906

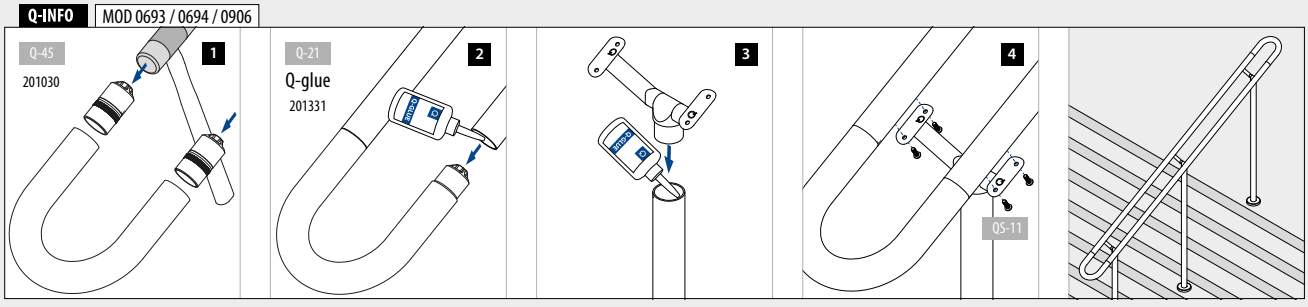


Кронштейны для поручня

Крепление на стойки

Труба - труба





MOD 0706


304	Матовый			
INDOOR	D	Ø		
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83 376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	D	Ø		
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Кронштейны для поручня

Регулируемые **Крепление на стойки**

Труба - труба






MOD 0704


316	Матовый			
OUTDOOR	D	Ø		
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO

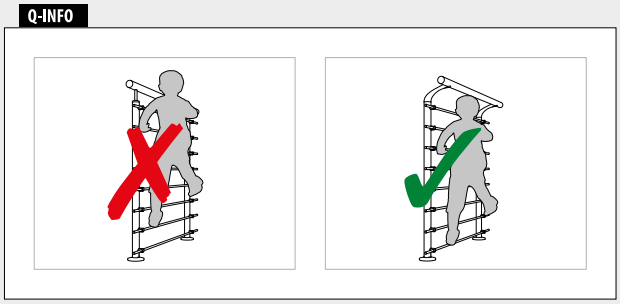

Q-INFO MOD 0706

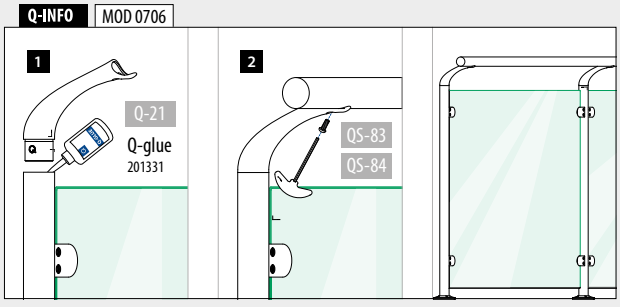

Q-INFO MOD 0704

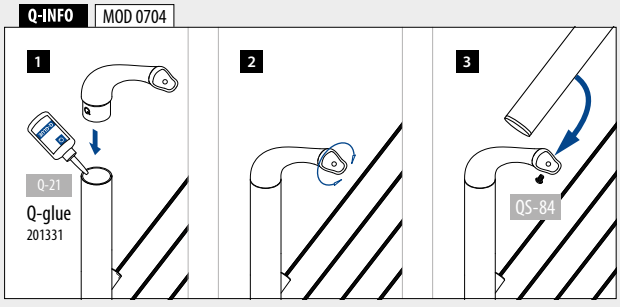


Поручень

Кронштейны для поручня

Регулируемые | **Крепление на стойки**

Труба - труба





MOD 0736

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2


Поручень

Адаптеры для поручней

Крепление на стойки

Труба - плоскость





MOD 0730

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26 376	2

MOD 0725

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26 376	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**		
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27 376	2

MOD 0727

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
SELL OUT 130727-000	42,4 x **2,6**	QS-26 376	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**		
SELL OUT 140727-000	42,4 x **2,6**	QS-27 376	2

MOD 0726

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26 376	2

MOD 0728

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
SELL OUT 130728-000	48,3 x **2,6**	QS 26 376	2

Поручень


Адаптеры для поручней

Крепление на стойки

Регулируемые

Труба - труба



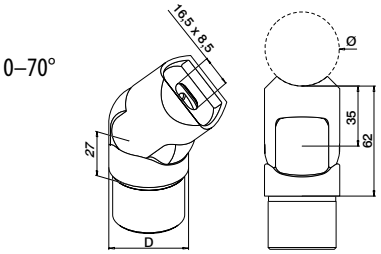

MOD 0776


304	Матовый			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-26 376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-27 376	2

MOD 0777

304	Матовый			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-26 376	2
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-27 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 0776 / 0777



Труба - труба






MOD 0774

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26 376	2

Совместимо с моделями MOD 0303 соединители

Труба - труба





MOD 0770

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 376	2
316	**Полированные**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 376	2

MOD 0772

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27 376	2

MOD 0771

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27 376	2

MOD 0773


304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27 376	2



Совместимо с моделями MOD 0303 соединители

Труба - труба





MOD 0730

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4		QS-26 376	2


MOD 0725

304	Матовый				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-26 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	**D**	**Ø**			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-27 376	2




Не подходит для МОД 0303 коннекторы


Q-INFO MOD 077x

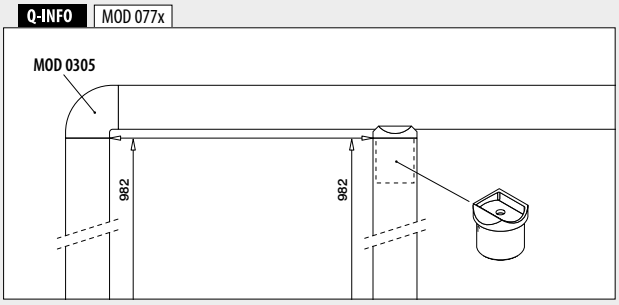

Q-INFO MOD 077x

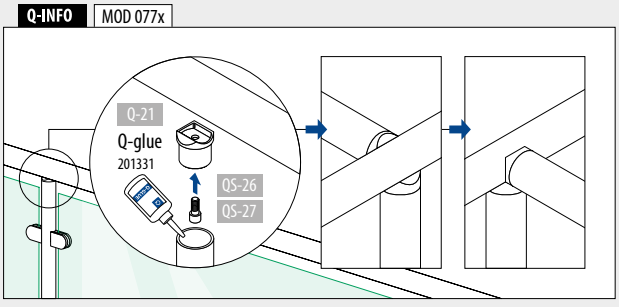


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.



MOD 5735 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
135735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
145735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2



MOD 5736 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
135736-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2


316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2

MOD 4811 213
MOD 4733 213

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Труба - плоскость






MOD 0810

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 130810-000-00	QS-12 376	2	

Труба - труба






MOD 0810

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130810-042-00	42,4	QS-10 375	2	
130810-048-00	48,3	QS-10 375	2	
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
140810-042-00	42,4	QS-11 376	2	
140810-048-00	48,3	QS-11 376	2	

Труба - труба







MOD 0810

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
130810-042-90	42,4	QS-10 375	2	
130810-048-90	48,3	QS-10 375	2	
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**Ø**			
140810-042-90	42,4	QS-11 376	2	
140810-048-90	48,3	QS-11 376	2	

Q-INFO MOD 0810-000 / 0810-04x-00

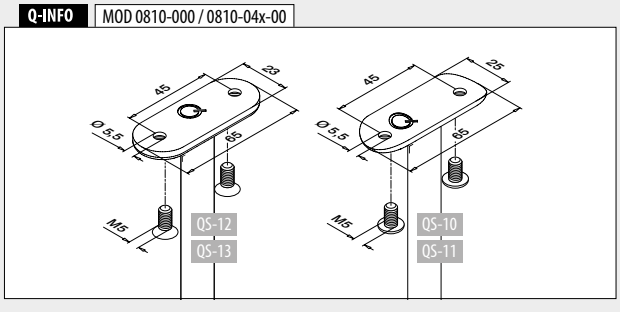


Q-INFO MOD 0810-04x-90



Труба - плоскость






MOD 0818

304	Матовый		
INDOOR			
130818-000	QS-12	376	2

Труба - труба






MOD 0818

304	Матовый			
INDOOR	Ø			
130818-042	42,4	QS-10	375	2
130818-048	48,3	QS-10	375	2
316	Матовый			
OUTDOOR	Ø			
140818-042	42,4	QS-11	376	2
140818-048	48,3	QS-11	376	2

Поручень

Основание держателя для поручня






MOD 0811

304	Матовый		
INDOOR			
130811	QS-48	376	2
316	Матовый		
OUTDOOR			
140811	QS-89	376	2

Поручень

Основание держателя для поручня
Регулируемые





MOD 0812

304	Матовый		
INDOOR			
130812	QS-48	376	2
316	Матовый		
OUTDOOR			
140812	QS-89	376	2




MOD 4811
213




MOD 4733
213

Q-INFO MOD 0818

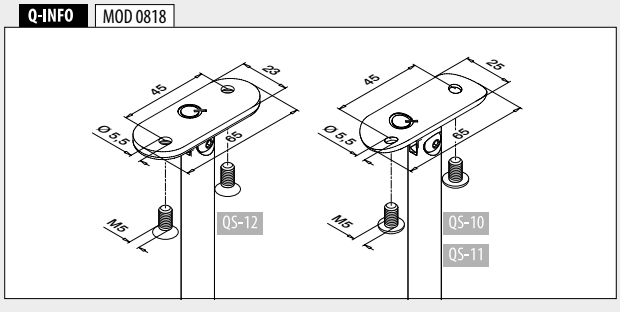


Q-INFO MOD 0811 / 0812



Соединительные пластины для поручней






MOD 1810

304	Матовый		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48 376 / QS-10 375	8	

316	Матовый		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89 376 / QS-11 376	8	






MOD 1810

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131810-033-12	33,7	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131810-042-12	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131810-048-12	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
141810-042-12	42,4	QS-89 376 / QS-11 376	8	
141810-048-12	48,3	QS-89 376 / QS-11 376	8	

Соединительные пластины для поручней — Регулируемые






MOD 3302

316	Матовый		
OUTDOOR			
143302-000-12	QS-12 376	2	






MOD 3302

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
143302-042-12	42,4	QS-11 376	2	
143302-048-12	48,3	QS-11 376	2	






MOD 1801

304	Матовый		
INDOOR			
131801-000	QS-48 376	8	






MOD 1801

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131801-042	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	






MOD 1802

304	Матовый		
INDOOR			
131802-000	QS-48 376 / QS-10 375	8	






MOD 1802

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131802-042	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131802-048	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	





MOD 1820

316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**		
141820-042-12	42,4	QS-89 376 / QS-11 376	8

Подходит для МОД 0305 коннекторы

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.




Q-TUBE

ТРУБКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Q-RAILING

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ДОПУСКА
И БЕЗУПРЕЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

Q-railing





MOD 0900

Ø 33,7 mm

304	Матовый	
INDOOR	**X**	
130900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**X**	
140900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm

Ø 42,4 mm

304	Матовый	
INDOOR	**X**	
SELL OUT 130900-142-50-12	**1,5**	L = 5000 mm
SELL OUT 130900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-042-50-12	**2,6**	L = 5000 mm
304	**Полированные**	
INDOOR	**X**	
SELL OUT 130900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**X**	
SELL OUT 140900-142-50-12	**1,5**	L = 5000 mm
140900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
140900-042-50-12	**2,6**	L = 5000 mm
316	**Полированные**	
OUTDOOR	**X**	
140900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304	Матовый	
INDOOR	**X**	
130900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-048-50-12	**2,6**	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**X**	
140900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
SELL OUT 140900-048-25-12	**2,6**	L = 2500 mm
SELL OUT 140900-048-50-12	**2,6**	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304	Матовый	
INDOOR	**X**	
SELL OUT 130900-060-50-12	2,0	L = 5000 mm

PREFIX

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.



SPOTLIGHT
168 - 187


MOD 0950
288

Q-INFO MOD 0900

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 0900



Q-INFO




Сберегите время и деньги, заказав Q-tube (Кью-тьюб)

Q-tube (Кью-тьюб) имеет более высокую точность изготовления по сравнению со стандартной коммерческой трубой. Даже сварной шов Q-tube (Кью-тьюб) специально приспособлен к нашим фитингам с тем, чтобы вы могли работать быстро и эффективно. Для предупреждения повреждения и гарантии качества, каждая секция трубы упаковывается отдельно.

Коннекторы





MOD 5792 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304 Необработанный

	INDOOR	Ø	
SELL OUT	135792-242	для 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	для 42,4 x 2,6	2
	135792-248	для 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	135792-048	для 48,3 x 2,6	2
SELL OUT	135792-060	для 60,3 x 2,0	2

316 Необработанный


	OUTDOOR	Ø	
SELL OUT	145792-233	для 33,7 x 2,0	2
	145792-242	для 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145792-042	для 42,4 x 2,6	2
	145792-248	для 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	145792-048	для 48,3 x 2,6	2





Расчетная схема конструкции защищена международным правом





MOD 0790

304 Матовый

	INDOOR	Ø	
	130790-233-12	33,7 x 2,0	2
SELL OUT	130790-142-12	42,4 x **1,5**	2
	130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	130790-042-12	42,4 x **2,6**	2
	130790-248-12	48,3 x 2,0	2
	130790-048-12	48,3 x **2,6**	2


316 Матовый

	OUTDOOR	Ø	
	140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	140790-042-12	42,4 x **2,6**	2
	140790-248-12	48,3 x 2,0	2



Трубные изгибы






MOD 0903

304 Матовый

INDOOR	Ø	R	
130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1





MOD 0906


304 Матовый

INDOOR	Ø	R	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

316 Матовый

	OUTDOOR	Ø	R	
	140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
NEW	140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


Q-INFO MOD 5792

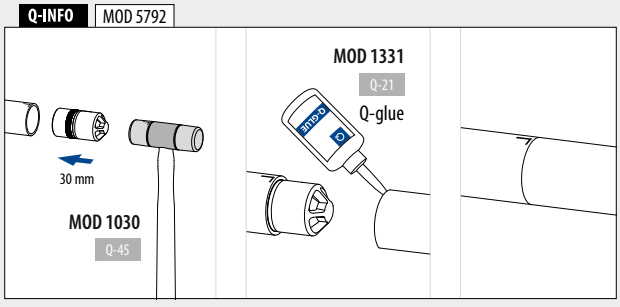

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Коннекторы





MOD 0303

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
SELL OUT 130303-142-12	42,4 x **1,5**	30	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 130303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2
SELL OUT 130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2


304	Полированные		
INDOOR	Ø	H	
SELL OUT 130303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2

316	Полированные		
OUTDOOR	Ø	H	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Подходит для 90° МОД 0710, 0810 и 4710 кронштейны для поручня






MOD 0300

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 130300-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
SELL OUT 130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2






MOD 0305

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
SELL OUT 140305-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140305-048-12	48,3 x **2,6**	35	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

Подходит для МОД 1820 соединительные пластины для поручней
Не подходит для МОД 0710, 0810 и 4710 кронштейны для поручня






MOD 0301

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
SELL OUT 130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
SELL OUT 130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
SELL OUT 140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2

Не подходит для 90° МОД 0710, 0810 и 4710 кронштейны для поручня






MOD 0306

304	Матовый			
INDOOR	Ø	H	L	
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2

Q-INFO MOD 0306

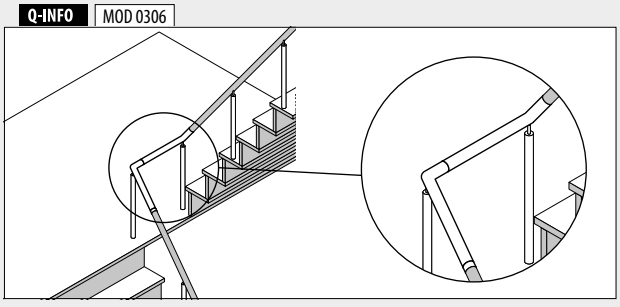


MOD 1820 259

MOD 0710 249 MOD 0810 257 MOD 4710 212

Коннекторы






MOD 0304

304	Матовый			
	INDOOR	**Ø**	**H**	
SELL OUT	130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
	130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	**Матовый**			
	OUTDOOR	**Ø**	**H**	
	140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT	140304-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
	140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
SELL OUT	140304-048-12	48,3 x **2,6**	35	2






MOD 0307

304	Матовый				
	INDOOR	**Ø**	**H**	**H/2**	
	130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
	130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	**Ø**	**H**	**H/2**	
	140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
	140307-048-12	48,3 x **2,6**	70	35	2






MOD 0309

304	Матовый				
	INDOOR	**Ø**	**H**	**H/2**	
	130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2

Q-INFO

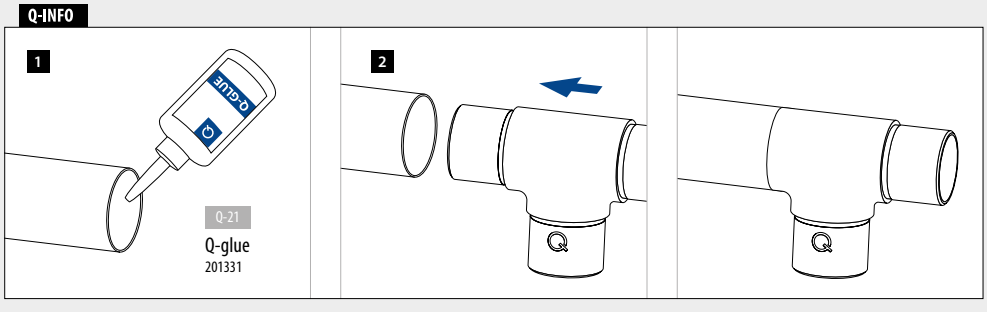


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Коннекторы — Регулируемые

Вверх вправо
Вниз влево



0 - 70°




MOD 0317

304	Матовый				
INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2

Вверх влево
Вниз вправо




0 - 70°




MOD 0317

304	Матовый				
INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2

0 - 90°

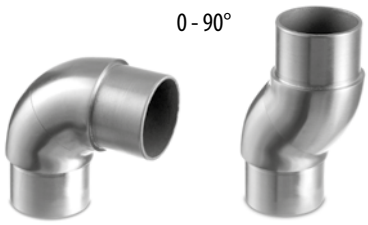




MOD 0791

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2

FLEX CONNECT® (ФЛЕКС КОННЕКТ) - Коннекторы — 3D-сгибаемые



0° - 135°




MOD 0315

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
SELL OUT 130315	42,4 x 2,0	2




0° - 210°




MOD 0316

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
SELL OUT 130316	42,4 x 2,0	2

Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02






-90°
+90°





0 - 70°



MOD 0302

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	H	
140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140302-048-12	48,3 x **2,6**	30	2


MOD 0312

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-142-12	42,4 x **1,5**	30	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø	H	
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2
140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом



40 - 70°




MOD 0319

316	Матовый			
OUTDOOR	Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 0312 / 0319

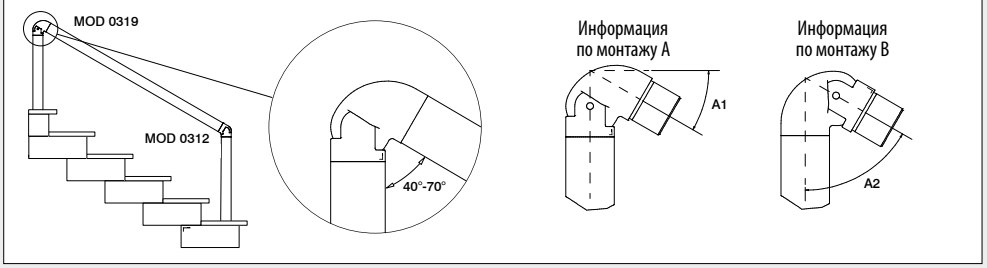

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Торцевые заглушки

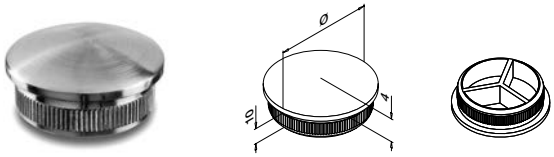

MOD 5729 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
135729-233-12	33,7 x 2,0	2
SELL OUT 135729-142-12	42,4 x **1,5**	2
135729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135729-042-12	42,4 x **2,6**	2
135729-248-12	48,3 x 2,0	2
135729-048-12	48,3 x **2,6**	2
SELL OUT 135729-060-12	60,3 x 2,0	2


316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
145729-233-12	33,7 x 2,0	2
145729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145729-042-12	42,4 x **2,6**	2
145729-248-12	48,3 x 2,0	2
145729-048-12	48,3 x **2,6**	2

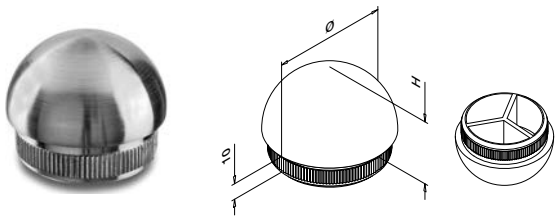

MOD 5730 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT 135730-042-12	42,4 x **2,6**	21	2
SELL OUT 135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2


316	Матовый		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2

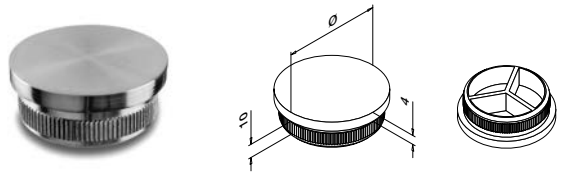

MOD 5732 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
135732-233-12	33,7 x 2,0	2
135732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135732-042-12	42,4 x **2,6**	2
135732-248-12	48,3 x 2,0	2
135732-048-12	48,3 x **2,6**	2


316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
SELL OUT 145732-233-12	33,7 x 2,0	2
145732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145732-042-12	42,4 x **2,6**	2
145732-248-12	48,3 x 2,0	2
145732-048-12	48,3 x **2,6**	2

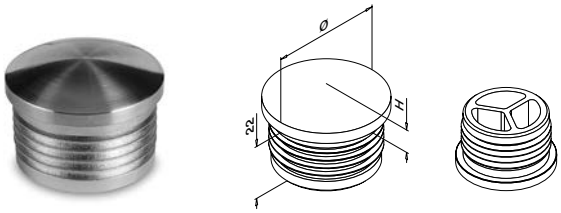

MOD 5729 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

Пластик ABS	Эффект нержавеющей стали		
INDOOR	**Ø**	**H**	
155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2


Q-INFO

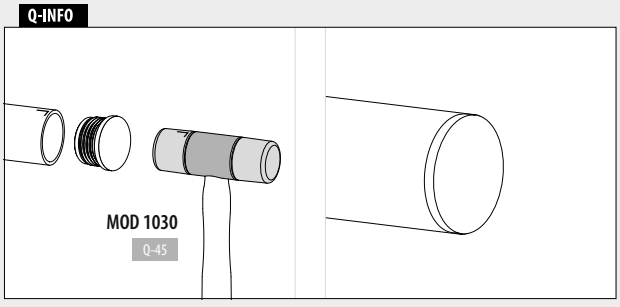

Поручень

Примыкание к стене





MOD 0739

304 Матовый

INDOOR	Ø	L	
130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 130739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84	2

316 Матовый


OUTDOOR	Ø	L	
140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 140739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84	2

Поручень

Декоративные наконечники



Для лестниц



MOD 0738

304 Матовый

INDOOR	Ø	L	
130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2


316 Матовый

OUTDOOR	Ø	L	
140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0739

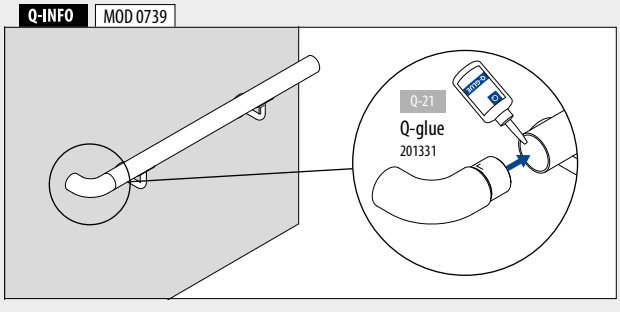


Q-INFO MOD 0738

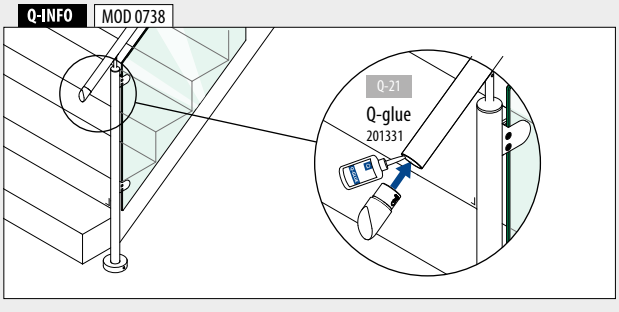

Настенные фланцы






MOD 0504

304	Матовый				
INDOOR	Ø	D	H		
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55 374 / QS-21 376	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 374 / QS-21 376	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 374 / QS-21 376	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 374 / QS-22 376	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 374 / QS-22 376	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 374 / QS-22 376	2







MOD 0505

304	Матовый				
INDOOR	Ø	D	H		
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7 375	2
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7 375	2
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7 375	2
SELL OUT 130505-060-12	60,3	115	40	QS-7 375	2
304	**Полированные**				
INDOOR	Ø	D	H		
SELL OUT 130505-042-10	42,4	95	30	QS-7 375	2
316	**Матовый**				
OUTDOOR	Ø	D	H		
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50 375	2
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50 375	2
316	**Полированные**				
OUTDOOR	Ø	D	H		
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 375	2




Настенные фланцы

Регулируемые



0 - 50°




MOD 0506

304	Матовый					
	INDOOR	Ø	D	H		
SELL OUT	130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7 375	2
	130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7 375	2
SELL OUT	130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7 375	2



Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO MOD 0504

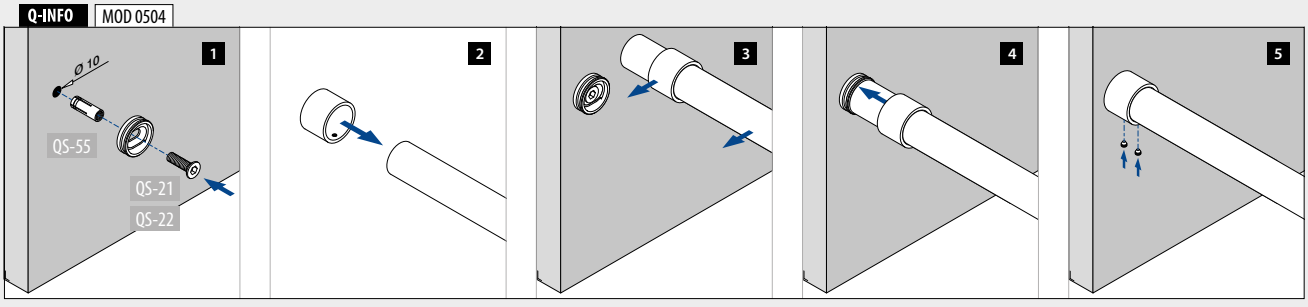




BARRIER LINE

Ограничительный барьер






MOD 0090

316	Матовый		
OUTDOOR	W	Ø	
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1

NEW






MOD 0091

316	Матовый		
OUTDOOR	W	Ø	
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1

NEW

Торцевые заглушки






MOD 0511

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	D	
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0090 / 0091

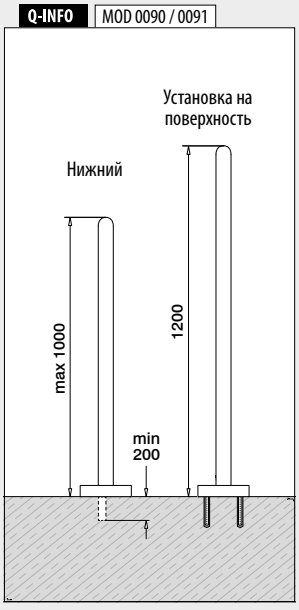

Q-INFO MOD 0090 / 0091

По желанию:
Установка на поверхность




MOD 3505
281


Q-INFO MOD 0090 / 0091

Информация о сборке:
q-railing.com/
qr-barrier-line

Q-INFO



Q-INFO MOD 0090 / 0091

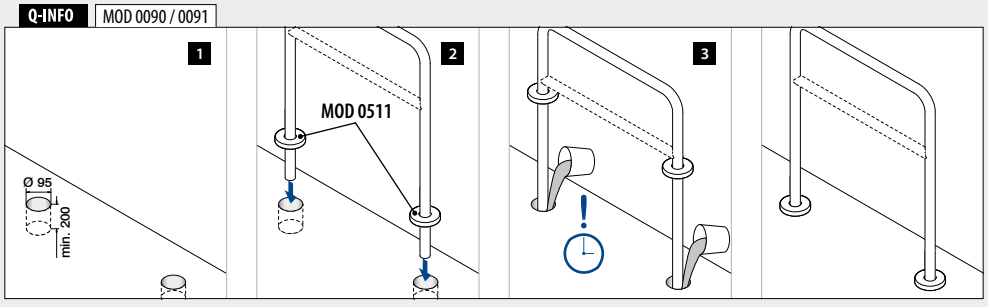




ПОЛИРОВАННЫЕ

Стойки

Балясины

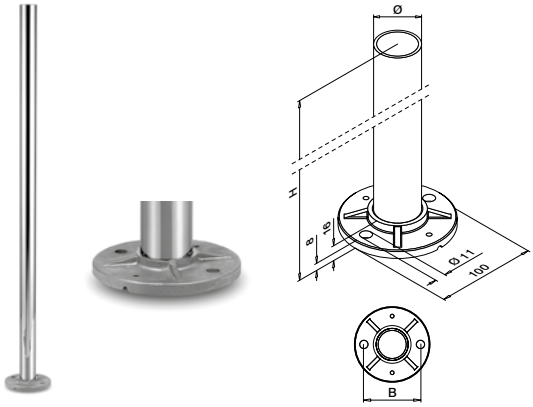

MOD 0921


316	Полированные				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 369	1

NEW PREFIX

Стойки

Торцевые заглушки





MOD 0512

316	Полированные		
OUTDOOR	Ø	D	
140512-042-10	42,4	105	2




MOD 0940
281

Стойки

Кронштейны балясин





MOD 0551

304	Полированные		
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 366	1

316	Полированные		
OUTDOOR	Ø		
140551-042-10	42,4	QS-32 366	1



MOD 0900
276


Стойки

Кронштейны балясин





Внутренний и внешний угол

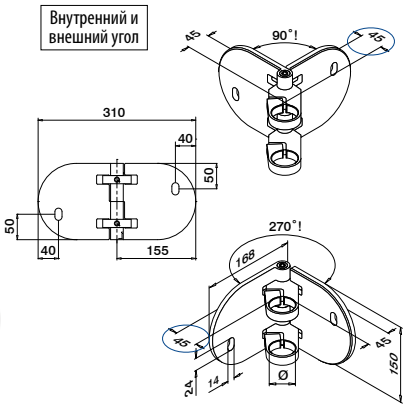


MOD 0555


316	Полированные		
OUTDOOR	Ø		
140555-042-10	42,4	QS-32 366	1



Q-INFO MOD 0551 / 0555

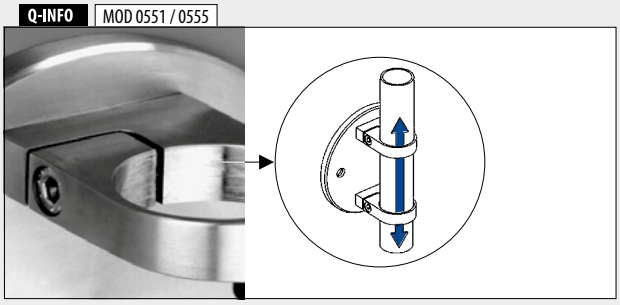


Q-INFO MOD 0921



SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Стена - труба






MOD 0111

304	Полированные			
INDOOR	Ø			
130111-042-10	42,4	QS-10	375	2

316	Полированные			
OUTDOOR	Ø			
140111-042-10	42,4	QS-11	376	2

Стена - труба







MOD 0112

304	Полированные			
INDOOR	Ø			
130112-042-10	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87 374	2

316	Полированные			
OUTDOOR	Ø			
140112-042-10	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87 374	2

Стекла - труба






MOD 0117


316	Полированные			
OUTDOOR	Ø			
140117-042-10	42,4	QS-11	376	2
140117-048-10	48,3	QS-11	376	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0117

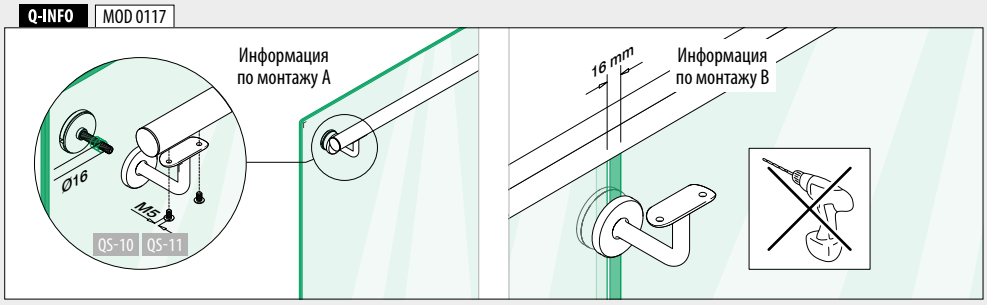

Q-INFO MOD 0111 / 0112 / 0117




Q-INFO MOD 0111

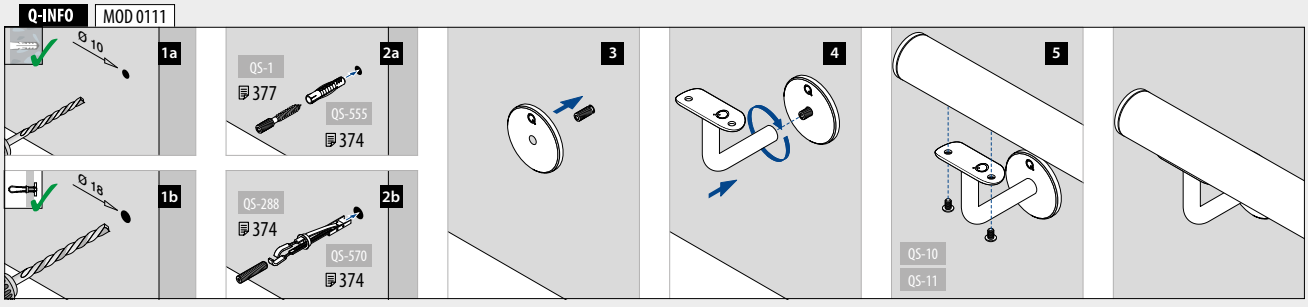

Труба - труба






MOD 0710

304	Полированные					
	INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT	130710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2
316	**Полированные**					
	OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
	140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

Труба - труба






MOD 0710

316	Полированные					
	OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
	140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

Труба - труба






MOD 0718

304	Полированные					
	INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT	130718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 375	2
316	**Полированные**					
	OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
	140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 376	2

Труба - труба






MOD 0770


316	Полированные					
	OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
	140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 376	2

Совместимо с моделями MOD 0303 соединители


Q-INFO MOD 0710-042-00




Q-INFO MOD 0718




Q-INFO MOD 0770

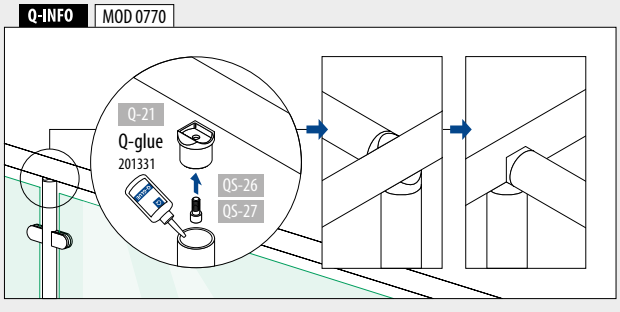


Q-INFO MOD 0710-042-90



Q-INFO MOD 0710-042-90







MOD 0900


304	Полированные		
INDOOR	**Ø**	**X**	
130900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5000 mm
316	**Полированные**		
OUTDOOR	**Ø**	**X**	
140900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5000 mm

PREFIX



SPOTLIGHT
168 - 187






MOD 0303

304	Полированные		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130303-242-10	42,4 x 2,0	30	2
316	**Полированные**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Подходит для МОД 0710, 0810 и 4710 кронштейны для поручня





MOD 5792 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Необработанный	
INDOOR	**Ø**	
135792-242	для 42,4 x 2,0	2
316	**Необработанный**	
OUTDOOR	**Ø**	
145792-242	для 42,4 x 2,0	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0900

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 0900



Q-INFO MOD 5792

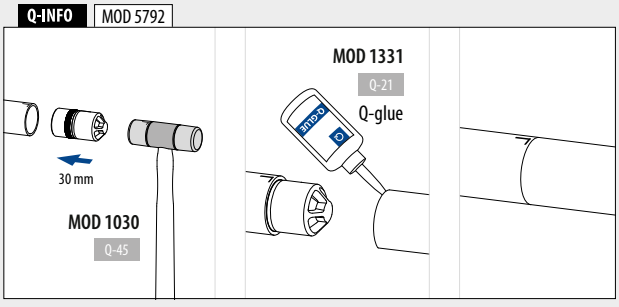


Коннекторы

Регулируемые



0–70°




MOD 0312

316	Полированные		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Торцевые заглушки






MOD 0729

304	Полированные		
INDOOR	**Ø**	**H**	
SELL OUT 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

316	Полированные		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

Настенные фланцы





MOD 0505


304	Полированные				
INDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
SELL OUT 130505-042-10	42,4	95	30	QS-7 375	2

316	Полированные				
OUTDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 375	2

Держатели прутов металлических

для круглой трубы



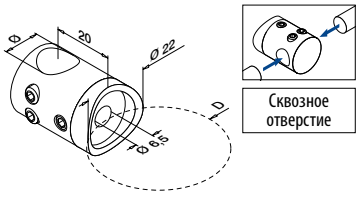

MOD 0831


304	Полированные			
INDOOR	D	Ø		
SELL OUT 130831-042-10	42,4	12	QS-15 376	4

316	Полированные			
OUTDOOR	D	Ø		
140831-042-10	42,4	12	QS-16 376	4

Пруты

Q-TUBE





MOD 1910


316	Полированные	
OUTDOOR	Ø	
141910-012-50-10	12	L = 5000 mm

PREFIX

Q-INFO MOD 1910


Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO MOD 1910




SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0831

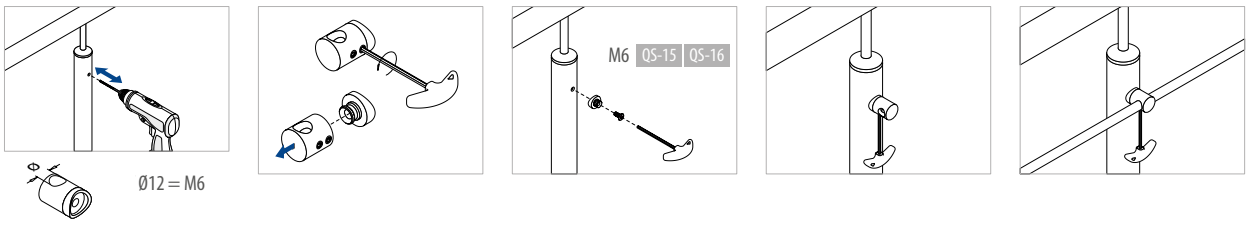

Крепежный элемент к стойке при заполнении листами

для плоской стойки

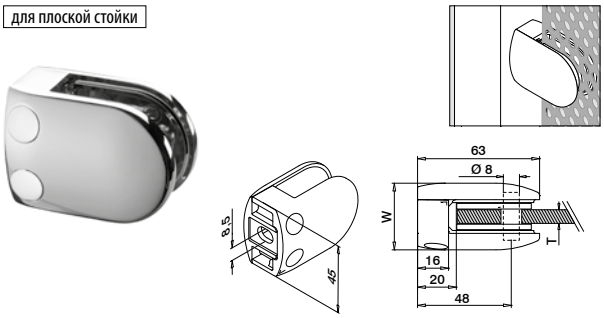


MOD 2800

304	Полированные			
INDOOR	W	T		
132800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-26 376	4

316	Полированные			
OUTDOOR	W	T		
142800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-27 376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

для круглой стойки

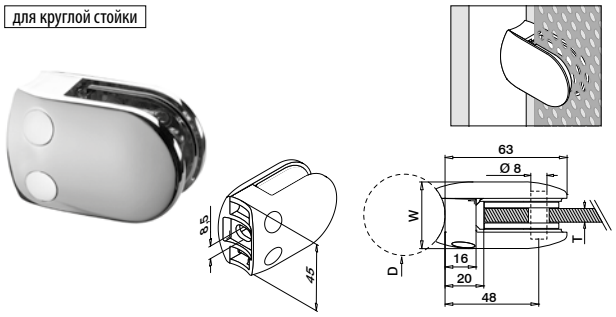

MOD 2800

304	Полированные				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4

316	Полированные				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Резиновые вкладыши для держателей пластин МОД 2800




По 2 шт. на каждый зажим

MOD 5028

Аксессуары		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8

Штифты безопасности




Можно использовать для МОД 2800

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-22	22	4

Пожалуйста, заказывайте штифты безопасности и крепящие болты по отдельности.



Q-INFO MOD 2800






СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ

Фланцы для балюстрад




MOD 4940


304	Необработанный				
INDOOR	□	Ø	B		
134940-040	100	11	75	QS-59 📄369	2
316	**Необработанный**				
OUTDOOR	□	Ø	B		
144940-040	100	11	75	QS-58 📄369	2

MOD 4945

304	Необработанный				
INDOOR	□	Ø	B		
SELL OUT 134945-040	86	8,5	70	QS-35 📄369	2






MOD 0940


304	Необработанный				
INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 📄369	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 📄369	2
316	**Необработанный**				
OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58 📄369	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 📄369	2

MOD 0941

316	Необработанный				
OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 📄369	2







MOD 3503

316	Необработанный		
OUTDOOR			
143503-063	QS-559 📄367	2	










MOD 3502

304	Необработанный				
INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 📄369	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 📄369	2
316	**Необработанный**				
OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34 📄369	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 📄369	2








MOD 3505

316	Необработанный				
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273 📄366	1	

NEW EXTRA STRONG





Q-INFO MOD 4940 / 4945




MOD 4511 📄208 **MOD 4900** 📄214

Q-INFO MOD 0941



MOD 0513 📄230 **MOD 0900** 📄261


Q-INFO MOD 3503



MOD 4513 📄220 **MOD 4900-063** 📄221

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0940

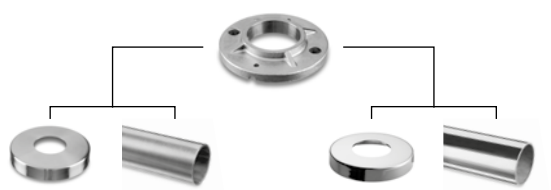

MOD 0512 📄226 **MOD 0900** 📄261 **MOD 0512** 📄273 **MOD 0900** 📄276

Q-INFO MOD 3502 / 3505




MOD 0511 📄226 **MOD 0900** 📄261



Уплотнительное резиновое кольцо

Кронштейны для поручня






MOD 0113

304	Матовый		
INDOOR			
130113	QS-7 375 / QS-87 374		2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
140113	QS-50 375 / QS-87 374		2








MOD 0109

304	Матовый		
INDOOR			
130109	QS-7 375 / QS-87 374		2






MOD 0114

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT 130114	QS-1 377		2
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
SELL OUT 140114	QS-2 375		2





MOD 0695

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**H**	
130695	42,4 x 2,0	79	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**H**	
140695	42,4 x 2,0	79	2


MOD 0696


316	Матовый		
OUTDOOR	**D**	**H**	
SELL OUT 140696	48,3 x 2,0	80	2

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Все изделия, перечисленные на этой странице, поставляются в варианте с матовыми поверхностями, а также с подвергнутыми механической обработке боковыми сторонами и краями.

Фланцы кронштейнов поручней






MOD 1937

304	Матовый	
INDOOR		
131937		4








MOD 1936

304	Матовый		
INDOOR			
131936	QS-5G	375	4







MOD 1939

304	Матовый		
INDOOR			
131939	QS-3	375	8





MOD 0813 – 0816
284



MOD 1810 259, 285



MOD 1801 259, 285




MOD 1802 259, 285

Все модели 193x имеют полированную поверхность и машинную обработку боковых сторон и кромок.

Торцевые заглушки






MOD 0519

316	Матовый	
OUTDOOR		
140519		2
Цинк	Эффект нержавеющей стали	
INDOOR		
SELL OUT 100519		2






MOD 1514

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
131514-012	12,0	2
131514-014	14,0	2





MOD 1515

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
131515-012	12,0	2


Q-INFO MOD 0519

Для МОД 0109 и 0113



Сварные детали для кронштейнов поручней






MOD 0813

304	Матовый		
INDOOR			
130813	QS-14	376	2






MOD 0814

304	Матовый	
INDOOR		
130814-670		2






MOD 0815

304	Матовый	
INDOOR		
130815		2







MOD 0816

304	Матовый		
INDOOR			
130816	QS-14	376	2


Q-INFO MOD 0813




Q-INFO MOD 0814



Q-INFO MOD 0815




Q-INFO MOD 0816



Соединительные пластины для поручней






MOD 1810

304	Матовый		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48 376 / QS-10 375	8	

316	Матовый		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89 376 / QS-11 376	8	






MOD 1810

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131810-033-12	33,7	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131810-042-12	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131810-048-12	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
141810-042-12	42,4	QS-89 376 / QS-11 376	8	
141810-048-12	48,3	QS-89 376 / QS-11 376	8	






MOD 1801

304	Матовый		
INDOOR			
131801-000	QS-48 376	8	






MOD 1801

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131801-042	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	






MOD 1802

304	Матовый		
INDOOR			
131802-000	QS-48 376 / QS-10 375	8	






MOD 1802

304	Матовый			
INDOOR	**Ø**			
131802-042	42,4	QS-48 376 / QS-10 375	8	
131802-048	48,3	QS-48 376 / QS-10 375	8	





MOD 1820

316	Матовый			
OUTDOOR	**Ø**			
141820-042-12	42,4	QS-89 376 / QS-11 376	8	

Подходит для МОД 0305 коннекторы

MOD 0811 258
MOD 0812 258
MOD 5735, 5736 256

MOD 1936 283
MOD 1937 283
MOD 1939 283

MOD 4811 213
MOD 4733 213


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.



BENDYWOOD

NATURAIL





MOD 0990

Бук	Необработанная древесина	
INDOOR	ø	
170990-042-36-39	42,0	L = 3600 mm
170990-042-66-39	42,0	L = 6600 mm

PREFIX

См. инструкции по установке предоставляемые с товаром.
Дерево - это натуральный продукт. Цвета могут отличаться.

Q-INFO

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-bendywood

Q-INFO


PREFIX

Q-INFO

Ø 42 R_{min} : 840 mm

При хранении в упаковке манипуляции возможны в течение четырех месяцев после доставки.


Q-INFO

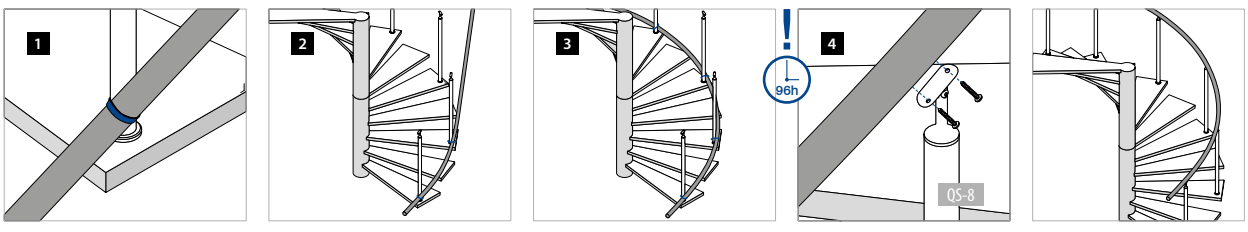

Поручень

Древесина






MOD 0950

Бук	Необработанная древесина	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-39	42,0	L = 2500 mm

PREFIX






MOD 0950

Дуб	Лакированный	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-43	42,0	L = 2500 mm

PREFIX






MOD 0950

Бук	Лакированный	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-40	42,0	L = 2500 mm

PREFIX





MOD 0950


Африканский дуб	Необработанная древесина	
OUTDOOR	Ø	
170950-042-25-47	42,0	L = 2500 mm

NEW PREFIX

Аксессуары

Дюбели







MOD 0203

Дерево		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50

Поручень

Коннекторы






MOD 0793

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
170793-042	42,0	QS-7 📄375	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø		
180793-042	42,0	QS-50 📄375	2


Q-INFO MOD 0950




Q-INFO

Дерево - это натуральный продукт. Цвета могут отличаться.


Q-INFO MOD 095x

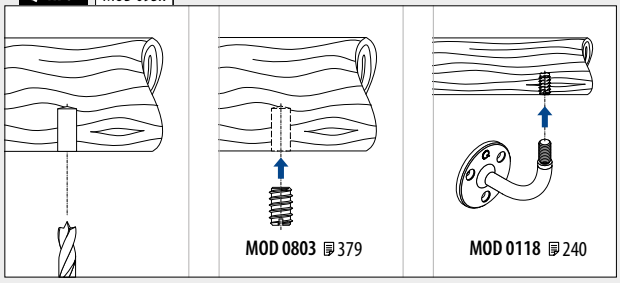

Q-INFO MOD 0950

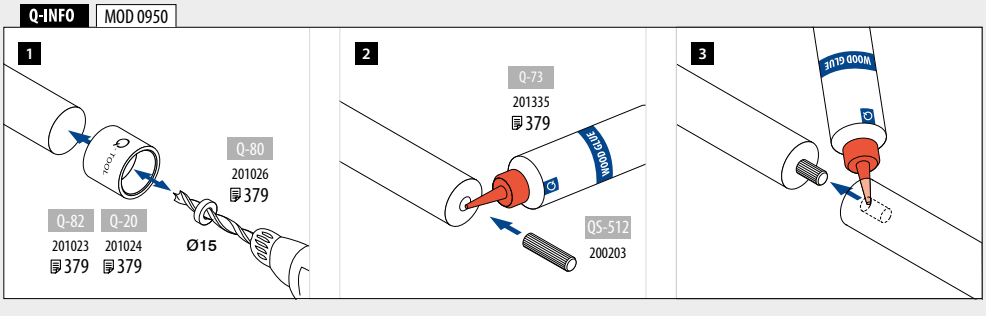

Q-INFO MOD 0950




Поручень

Коннекторы

Регулируемые






MOD 0313

316	Матовый			
	OUTDOOR	Ø		
SELL OUT	180313-042	42,0	QS-50	375	2







MOD 0308


304	Матовый			
	INDOOR	Ø		
	170308-042	42,0	QS-7	375	2



Поручень

Адаптер






MOD 0301

304	Матовый			
	INDOOR	Ø		
	170301-042	42,0	QS-7	375	2
316	Матовый			
	OUTDOOR	Ø		
SELL OUT	180301-042	42,0	QS-50	375	2



Не подходит для MOD 0710, 0810 и 4710 кронштейны для поручня.





MOD 0792


304	Необработанный			
	INDOOR	Ø		
	170792-042	42,0	QS-7	375	2
316	Необработанный			
	OUTDOOR	Ø		
SELL OUT	180792-042	42,0	QS-50	375	2



Поручень

Торцевые заглушки





MOD 0732


304	Матовый			
	INDOOR	Ø		
	170732-042	42,0	QS-7	375	2
316	Матовый			
	OUTDOOR	Ø		
SELL OUT	180732-042	42,0	QS-50	375	2



Поручень

Примыкание к стене






MOD 0739

304	Матовый			
	INDOOR	Ø		
	170739-042	42,0	QS-7	375	2



SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO

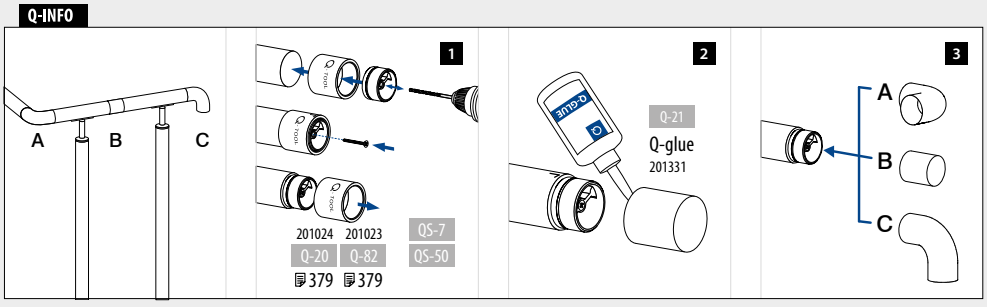

Q-INFO MOD 0950



Видео сборки:
q-railing.com/
qr-naturail

ЗАПОЛНЕНИЯ - СТЕКЛО

Q-GLASS

Заказ стекла можно сделать одновременно с заказом остальных комплектующих ограждения

Изготовленное под заказ стекло

- Монолитное стекло от 6 мм, закаленное многослойное стекло до 21,52 мм
- Дополнительная окраска или вставки SentryGlas®
- Закругленные углы или полированные углы под заказ
- Под заказ: заранее сделанные отверстия


Стекло со склада

- Немедленно доступно
- Закаленное многослойное стекло
- 8,76 мм, 6 значений ширины
- Гладкие, скруглённые и полированные кромки
- Закругленные углы

■ Маркировка CE ■ Высокое качество ■ Быстрая доставка ■ Четкие конкурентоспособные цены ■ Простой процесс заказа

Q-GLASS (КЬЮ-ГЛАСС) (Безопасное стекло)





MOD 5009

Безопасное стекло Ламинированного

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76 (4-0,76-4)
195009-080-08	800	800	8,76 (4-0,76-4)
195009-090-08	800	900	8,76 (4-0,76-4)
195009-095-08	800	950	8,76 (4-0,76-4)
195009-100-08	800	1000	8,76 (4-0,76-4)
195009-150-08	800	1500	8,76 (4-0,76-4)


Q-glass имеется в наличии на складе.

Q-INFO

Расчёт

H (m) x W (m) x 2,5 x 8 = kg

Образец	H	W	Tg
	0,8 m	1,0 m	8 mm
0,8 x 1,0 x 2,5 x 8 =	16,00 kg		






MOD 5017
(T = 16,76 mm)
153

Q-INFO







Гладкие кромки



Закругленные углы



Скруглённые кромки




Полированные кромки

Поручень

Кронштейн

Плоский - труба






MOD 0860

304	Матовый		
INDOOR		Ø	
130860-000		30	2
316	Матовый		
OUTDOOR		Ø	
140860-000		30	2

Труба - труба






MOD 0860

304	Матовый		
INDOOR	D	Ø	
130860-042	42,4	30	2
316	Матовый		
OUTDOOR	D	Ø	
140860-042	42,4	30	2
SELL OUT 140860-048	48,3	30	2

Поручень

Профильные трубы для крепления стекла






MOD 6930


304	Матовый		
INDOOR	Ø	U	
SELL OUT 136930-25-12	30	14	L = 2500 mm
136930-50-12	30	14	L = 5000 mm
316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	U	
SELL OUT 146930-25-12	30	14	L = 2500 mm
146930-50-12	30	14	L = 5000 mm

PREFIX

Поручень

Glass Wing rubbers





MOD 5114

Аксессуары			
Монолитного.	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10	L = 5000 mm
Ламинированного	U	T	
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10,76	L = 5000 mm


NEW


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

Информация о сборке: q-railing.com/ai-glass-frame-tube


Q-INFO MOD 6930






SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 0860

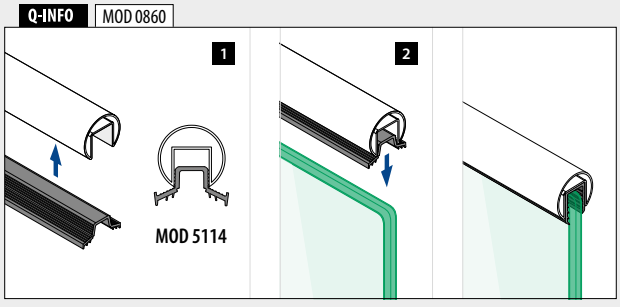

Q-INFO MOD 0860




Q-INFO MOD 6930

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Коннекторы






MOD 6793

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
136793-030-12	30 x **1,5**	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
146793-030-12	30 x **1,5**	2



90°



MOD 6333


304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136333-12	30 x **1,5**	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146333-12	30 x **1,5**	25	2

Коннекторы — Регулируемые

Вниз

25-55°






MOD 6332

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
SELL OUT 136332-02-12	30 x **1,5**	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146332-02-12	30 x **1,5**	25	2

Вверх

25-55°






MOD 6332

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
SELL OUT 136332-01-12	30 x **1,5**	25	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
146332-01-12	30 x **1,5**	25	2

Торцевые заглушки





MOD 6733


304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
136733-030-12	30 x **1,5**	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
146733-030-12	30 x **1,5**	2



Q

ЗАПОЛНЕНИЯ - ПРУТЬЯ И ТРУБЫ






MOD 1910

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
131910-012-25-12	12	L = 2500 mm
131910-012-50-12	12	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
141910-012-25-12	12	L = 2500 mm
141910-012-50-12	12	L = 5000 mm
316	**Полированные**	
OUTDOOR	**Ø**	
141910-012-50-10	12	L = 5000 mm

PREFIX





MOD 1900

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
131900-112-25-12	12	L = 2500 mm
131900-112-50-12	12	L = 5000 mm
304	**Матовый**	
INDOOR	**Ø**	
131900-016-50-12	16	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
141900-016-50-12	16	L = 5000 mm

PREFIX

Q-INFO

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation


Q-INFO

PREFIX

2D/3D

Коннекторы





MOD 1790


304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
131790-112-12	12 x **1,0**	5	4
131790-016-12	16 x **1,0**	6	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
141790-016-12	16 x **1,0**	6	4

Коннекторы

Регулируемые



–90°
+90°




MOD 1312

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**	**H**	
131312-012-12	12	36	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**	**H**	
141312-012-12	12	36	6



–90°
+90°




MOD 1302

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
131302-016-12	16 x **1,0**	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
141302-016-12	16 x **1,0**	6

Торцевые заглушки






MOD 1729

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
131729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2
316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
141729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2








MOD 1759 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

304	Матовый	
INDOOR	Ø	
131759-112-12	12 x **1,0**	4








MOD 1759 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

Пластик ABS	Эффект нержавеющей стали		
INDOOR	Ø	H	
151759-112	12 x **1,0**	3	4
151759-016	16 x **1,0**	4	4









MOD 0735

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
130735-012-12	12	QS-5 375	4
316	Матовый		
OUTDOOR	Ø		
140735-012-12	**12**	QS-6 375	4






Торцевые заглушки




С резьбой



MOD 0220

304	Матовый			
INDOOR	Ø	H	d	
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6
SELL OUT 130220-050	50	ca. 48,5	M8	2
316	Матовый			
OUTDOOR	Ø	H	d	
SELL OUT 140220-020	20	ca. 18,5	M6	6
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6
SELL OUT 140220-040	40	ca. 38,5	M8	2







MOD 1221

304	Матовый		
INDOOR	Ø	H	
131221-012	12	ca. 17,5	6
316	Матовый		
OUTDOOR	Ø	H	
141221-012	**12**	ca. 17,5	6



Q-INFO MOD 0735











SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Держатели прутов металлических

для плоской стойки








Сквозное отверстие


MOD 0830

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130830-000-12	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140830-000-12	**12**	QS-16 376	4

для плоской стойки








Сквозное отверстие


MOD 0840

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130840-000-12	16	QS-19 376	4

для плоской стойки








Сквозное отверстие


MOD 0831

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130831-000-12	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140831-000-12	**12**	QS-16 376	4

для плоской стойки








Слева


MOD 0832

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130832-000-12	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140832-000-12	**12**	QS-16 376	4

для плоской стойки








Справа

MOD 0833

304	Матовый		
INDOOR	**Ø**		
130833-000-12	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Ø**		
140833-000-12	**12**	QS-16 376	4

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840

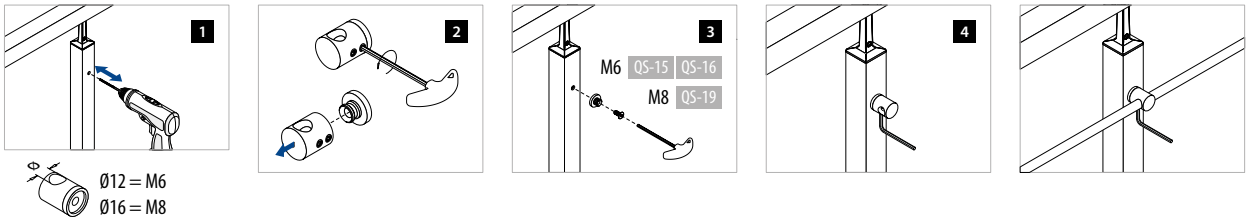


Держатели прутов металлических

для круглой стойки








Сквозное отверстие


MOD 0830

304	Матовый			
	INDOOR	D	Ø		
SELL OUT	130830-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
	130830-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT	130830-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140830-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
	140830-048-12	48,3	12	QS-16 376	4

для круглой стойки








Сквозное отверстие


MOD 0840

304	Матовый			
	INDOOR	D	Ø		
	130840-042-12	42,4	16	QS-19 376	4
SELL OUT	130840-048-12	48,3	16	QS-19 376	4
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140840-042-12	42,4	16	QS-20 376	4
	140840-048-12	48,3	16	QS-20 376	4

для круглой трубы







Сквозное отверстие

MOD 0831

304	Матовый			
	INDOOR	D	Ø		
SELL OUT	130831-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
	130831-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT	130831-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
304	**Полированные**				
	INDOOR	D	Ø		
SELL OUT	130831-042-10	42,4	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140831-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
	140831-048-12	48,3	12	QS-16 376	4
316	**Полированные**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140831-042-10	42,4	12	QS-16 376	4




MOD 1910 295




MOD 1900 295

для круглой стойки








Слева


MOD 0832

304	Матовый			
	INDOOR	D	Ø		
SELL OUT	130832-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
	130832-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT	130832-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140832-042-12	42,4	12	QS-16 376	4

для круглой стойки







Справа


MOD 0833

304	Матовый			
	INDOOR	D	Ø		
SELL OUT	130833-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
	130833-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT	130833-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**				
	OUTDOOR	D	Ø		
	140833-042-12	42,4	12	QS-16 376	4

Держатели прутов металлических

для круглой трубы







MOD 0834

304	Матовый			
INDOOR	D	Ø		
130834-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT 130834-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	D	Ø		
140834-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

для круглой трубы






MOD 0839

304	Матовый			
INDOOR	D	Ø		
130839-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
SELL OUT 130839-048-12	48,3	12	QS-15 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	D	Ø		
140839-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Для круглой стойки






MOD 0755

304	Матовый		
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130755-16	16	4	
316	**Матовый**		
OUTDOOR	Ø		
SELL OUT 140755-12	12	4	

труба - труба






MOD 0827


304	Матовый		
INDOOR	D	Ø	
130827-012	12	12	4
130827-016	16	12	4

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO MOD 0834 / 0839

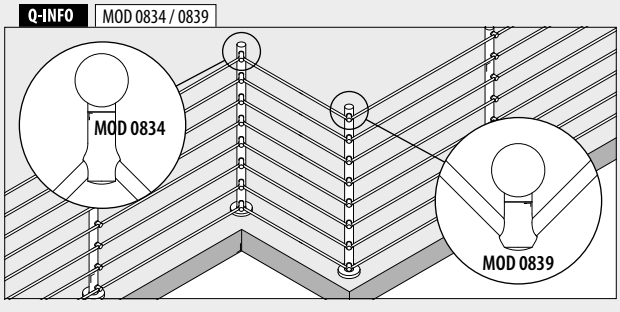

Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Держатели

для плоской стойки






MOD 0850

304	Матовый		
INDOOR			
130850-000	QS-23	376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR			
SELL OUT 140850-000	QS-53	376	4

для круглой стойки





MOD 0850


304	Матовый			
INDOOR	**D**			
130850-042	42,4	QS-23	376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	**D**			
140850-042	42,4	QS-53	376	4

Держатели — Регулируемые

для плоской стойки



–90°
+90°




MOD 0855

304	Матовый		
INDOOR			
130855-000	QS-15	376	4

для круглой стойки




–90°
+90°



MOD 0855


304	Матовый			
INDOOR	**D**			
130855-042	42,4	QS-15	376	4


Q-INFO MOD 0850-042

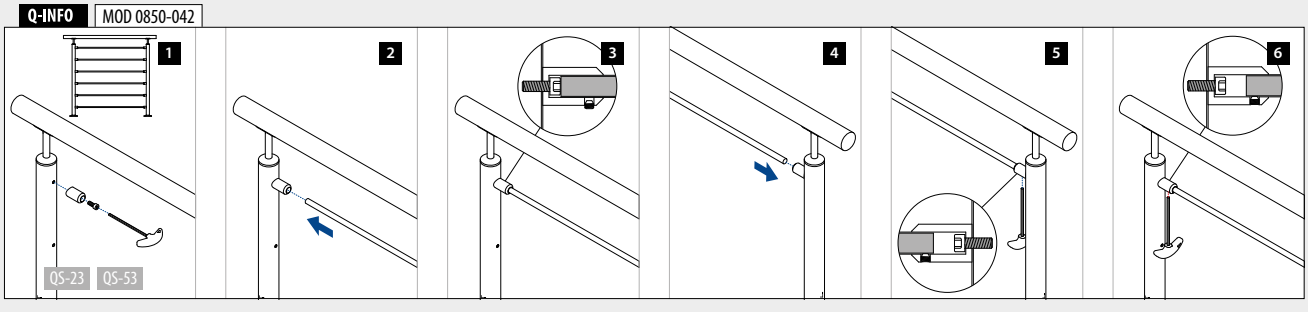



MOD 4827 / 1940






MOD 1940

304	Матовый	
INDOOR	□	
131940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5000 mm
316	**Матовый**	
OUTDOOR	□	
141940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5000 mm

NEW PREFIX






MOD 1712

304	Матовый	
INDOOR	**Для трубы** □	
131712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для трубы** □	
141712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом





MOD 4827

304	Матовый		
INDOOR	**Для трубы** □		
134827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-15 376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**Для трубы** □		
144827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-16 376	4


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 1940

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

Q-INFO

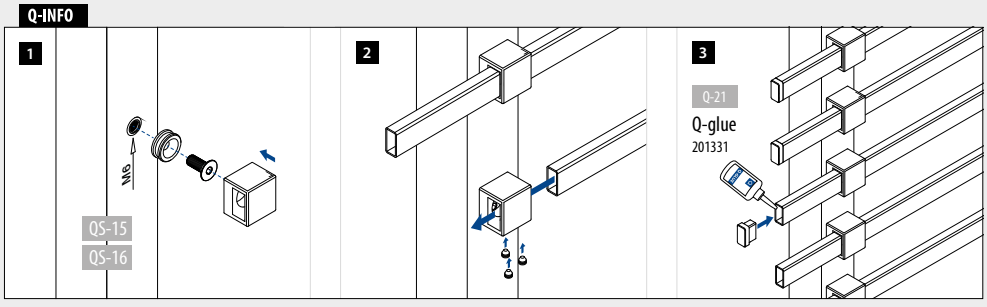


Q-INFO MOD 1940




Q-railing

Трубы для заполнения вертикальных стоек (стоечное ограждение)






MOD 0926

316	Матовый	
OUTDOOR		
140926-233-25-12		L = 2500 mm

PREFIX

Адаптер для заполнения вертикальных стоек (стоечное ограждение)






MOD 0521

Пластик	Эффект нержавеющей стали	
OUTDOOR	D	
SELL OUT 150521	33,7	50

Пруты для заполнения вертикальных стоек (стоечное ограждение)

Q-TUBE






MOD 1910


316	Матовый	
OUTDOOR	Ø	
141910-012-25-12	12	L = 2500 mm
141910-012-50-12	12	L = 5000 mm

PREFIX

Q-INFO MOD 0926



Q-INFO MOD 1910




Q-INFO MOD 1910

Исходные данные для расчёта труб, пруты и U-образный профиль: q-railing.com/test-calculation

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.


Q-INFO

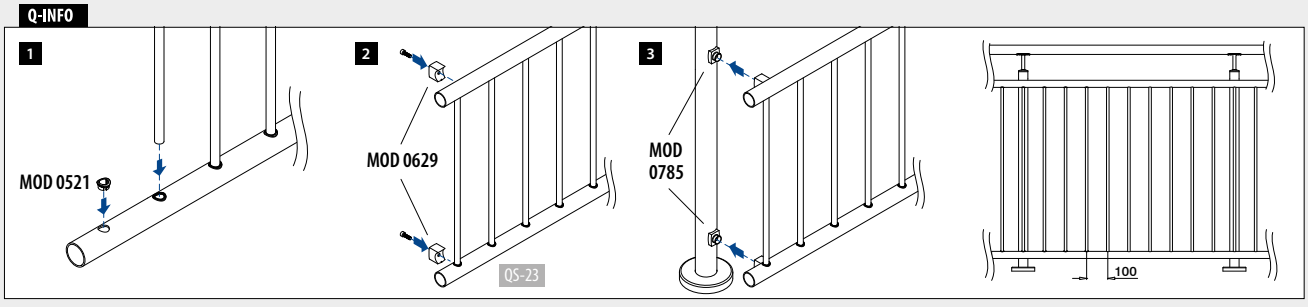

Заполнения

Адаптеры для труб





MOD 0629

316	Матовый		
OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	QS-53 376	4
SELL OUT 140629-042	42,4	QS-53 376	4


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Адаптеры для Адаптеры для труб МОД 0629

Для плоских труб






MOD 0785

316	Матовый	
OUTDOOR		
140785-000-12	QS-16 376	4

Для круглых труб






MOD 0785

316	Матовый		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 376	4
140785-048-12	48,3	QS-16 376	4

Заполнения

Коннекторы






MOD 5792 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Необработанный	
OUTDOOR	Ø	
SELL OUT 145792-233	для 33,7 x 2,0	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 5792

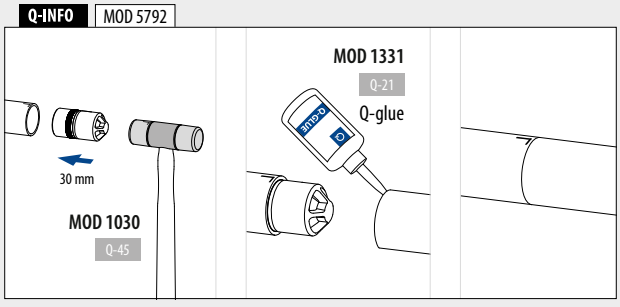

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Торцевые заглушки








MOD 5729 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
145729-233-12	33,7 x 2,0	2










MOD 5732 - EASY HIT® (ИЗИ ХИТ)

316	Матовый	
OUTDOOR	**Ø**	
145732-233-12	33,7 x 2,0	2



Настенные фланцы






MOD 0504

316	Матовый				
OUTDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 374 / QS-22 376	2




Q-INFO MOD 0504

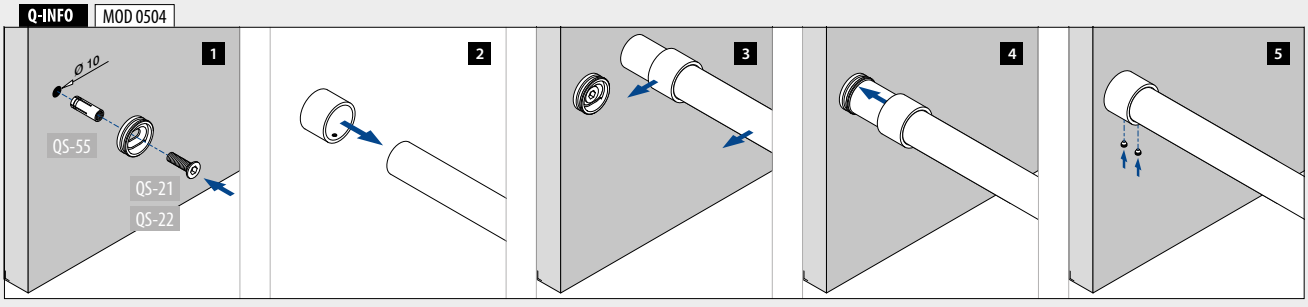

Q


ЗАПОЛНЕНИЯ - ТРОСЫ

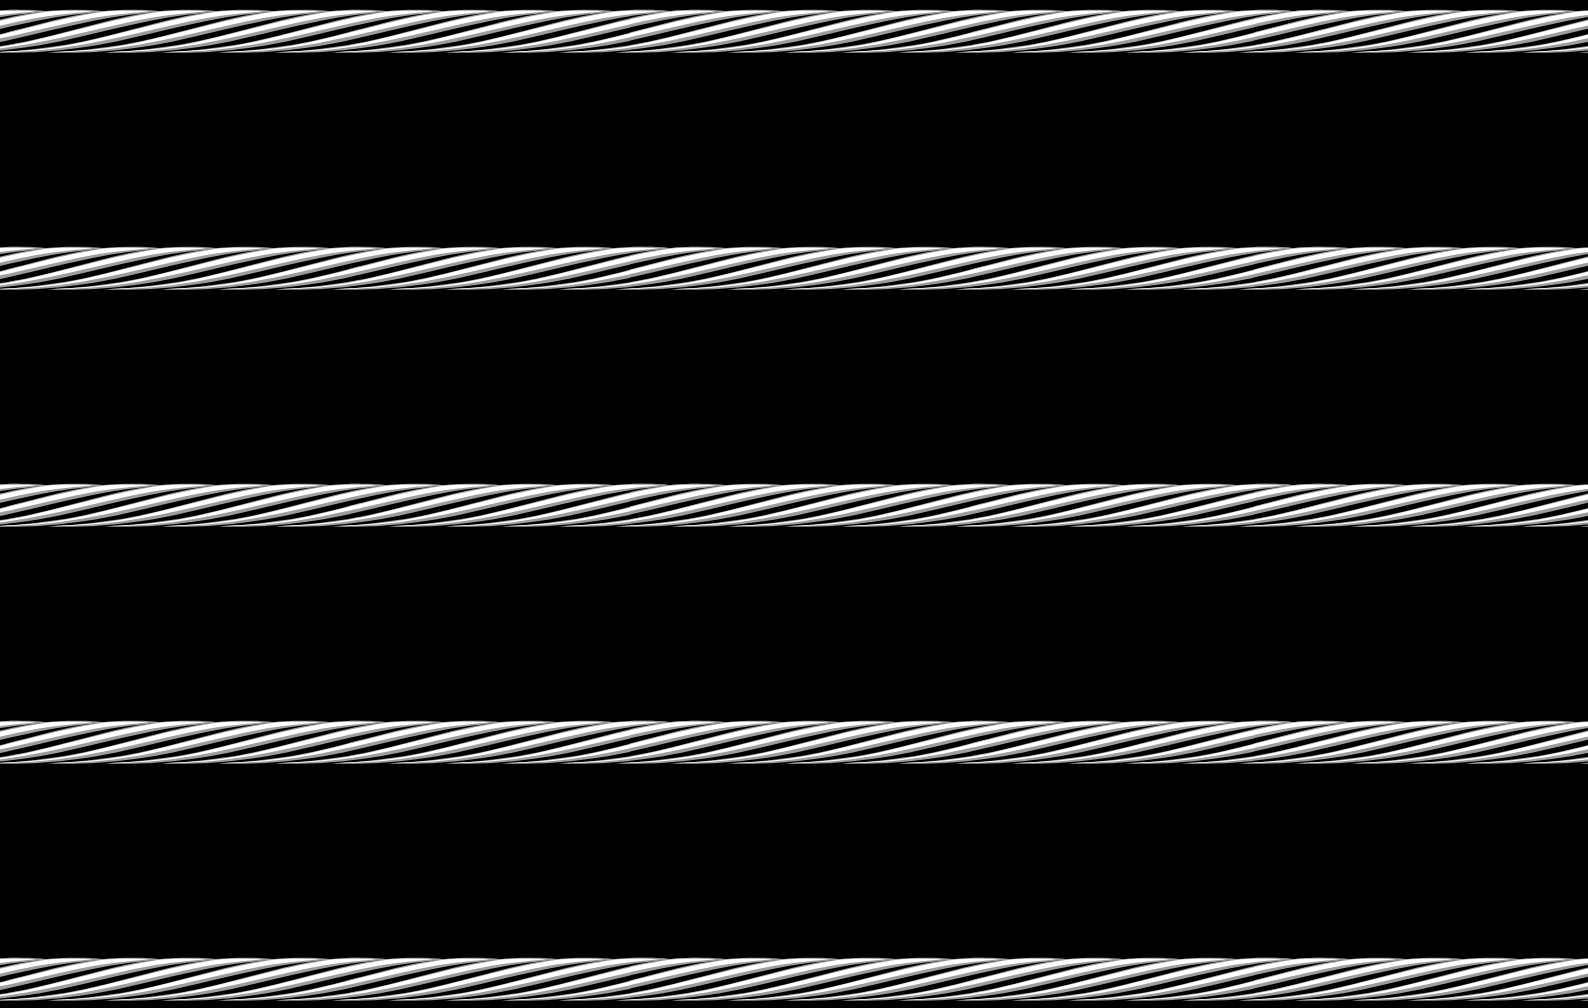

Заполнения

Тросовые система, 3,2 мм

Комплект

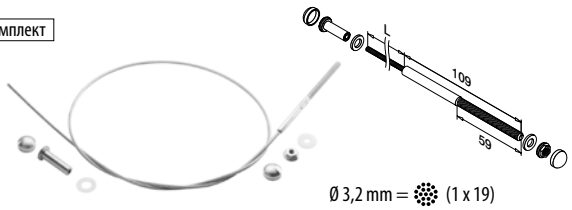

Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901


316 Матовый

OUTDOOR	Троса Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Заполнения

Торцевые заглушки





MOD 7245

316 Матовый

OUTDOOR	Для троса Ø	
147245	3,2	8

Заполнения

Инструмент для натяжки



MOD 7802

316 Матовый


OUTDOOR	Для троса Ø	
207802-003	3,2	1

Заполнения

Переходники



Самозажимной



MOD 7240

316 Матовый


OUTDOOR	Для троса Ø	B	
147240-003	3,2	9,3	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Тросовые стопоры





MOD 7400

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6


Q-INFO MOD 7901

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-fast-fix

Q-INFO MOD 7400

Всегда используйте тросовые стопоры для перераспределения нагрузки на следующую опору


Q-INFO MOD 7901-003

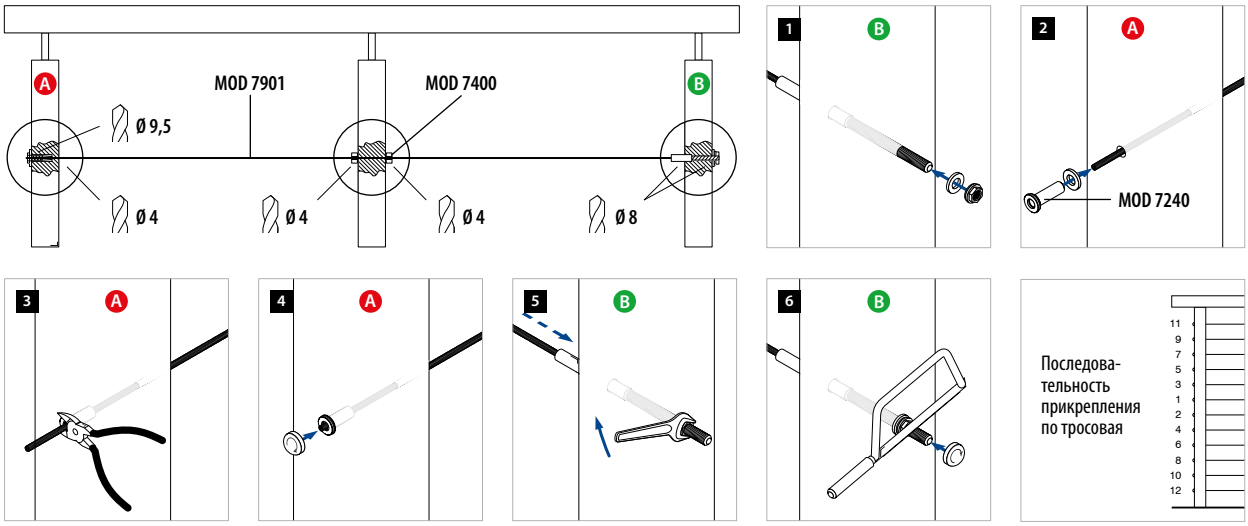

Заполнения

Тросовые система, 4,0 мм

Комплект

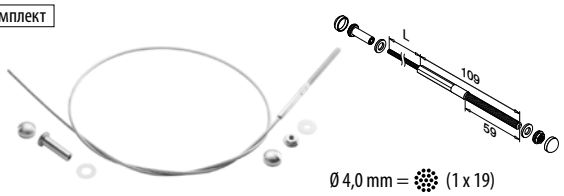

Ø 4,0 mm = (1 x 19)

MOD 7901


316 Матовый

OUTDOOR	Троса Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Заполнения

Торцевые заглушки





MOD 7245

316 Матовый

OUTDOOR	Для троса Ø	
147245	4,0	8

Заполнения

Инструмент для натяжки



MOD 7802

316 Матовый


OUTDOOR	Для троса Ø	
207802-004	4,0	1

Заполнения

Переходники



Самозажимной



MOD 7240

316 Матовый


OUTDOOR	Для троса Ø	B	
147240-004	4,0	11,3	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Тросовые стопоры





MOD 7400

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6


Q-INFO MOD 7901 / 7401 / 7403

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-fast-fix

Q-INFO MOD 7400 / 7401

Всегда используйте тросовые стопоры для перераспределения нагрузки на следующую опору


Q-INFO MOD 7901-004

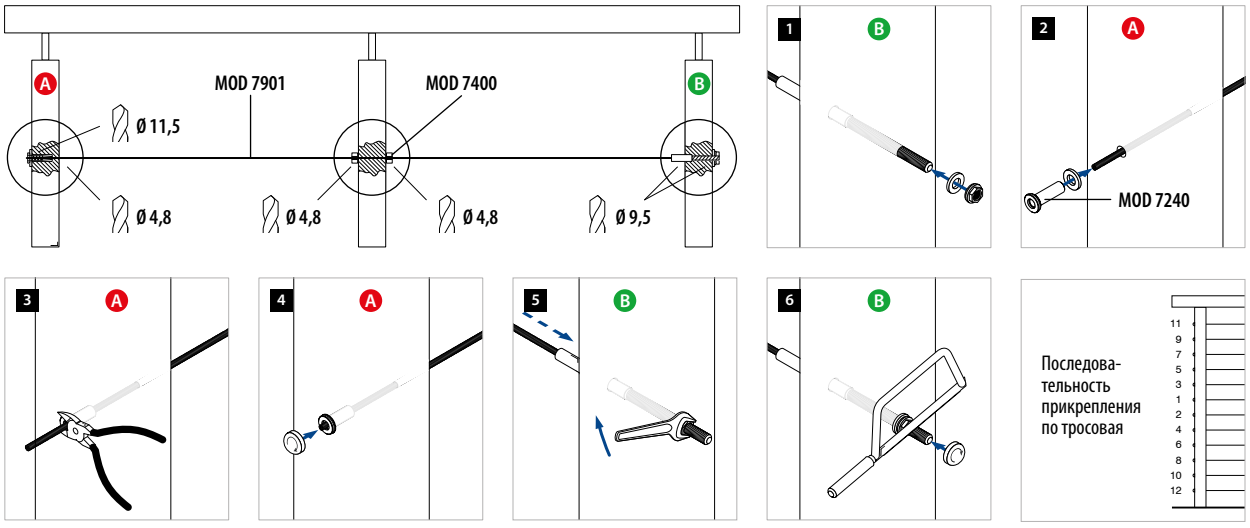


Тросовые стопоры для диагонального монтажа

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
137401-000-02	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
147401-000-02	3,2 - 4,0	6

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Ø**	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
137401-000-01	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
147401-000-01	3,2 - 4,0	6

Для плоской стойки







+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Ø**	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6


Адаптеры для диагонального монтажа

Для плоской стойки





+/– 35°




MOD 7403

304	Матовый	
INDOOR	**Для троса Ø**	
137403-000	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Для троса Ø**	
147403-000	3,2 - 4,0	6


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Для плоской стойки





+/– 35°




MOD 7403

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Для троса Ø**	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**Для троса Ø**	
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Q-INFO

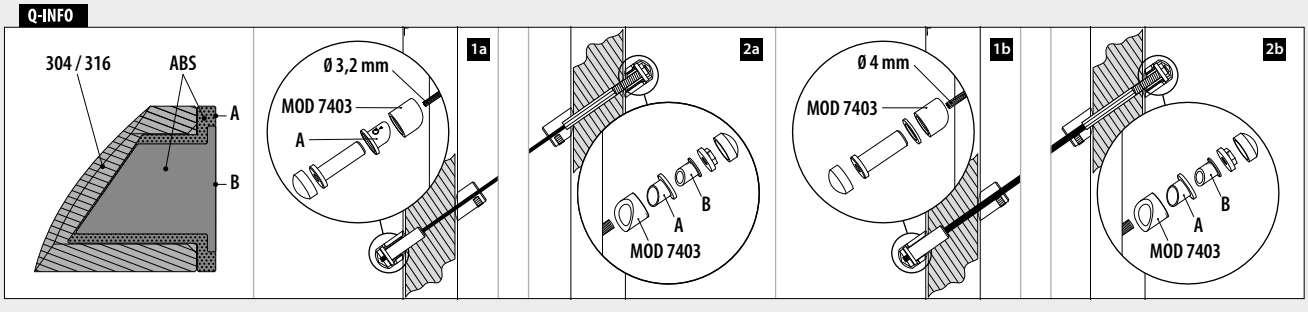

Заполнения

Натяжители

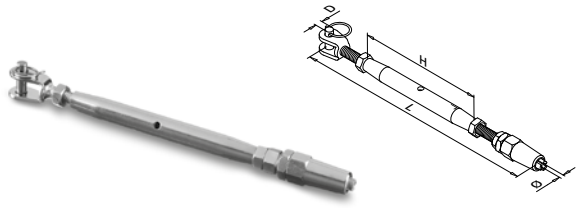

MOD 7250

304 Матовый


INDOOR	Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	D	H	L	
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

Заполнения

Трос

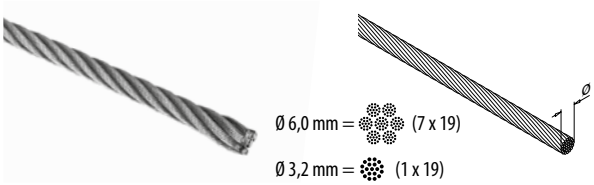

MOD 7900

304 Матовый

INDOOR	Ø	
137900-003-10	3,2	L = 10 m
137900-003-50	3,2	L = 50 m
137900-003-01	3,2	L = 100 m
SELL OUT 137900-006-10	6,0	L = 10 m
SELL OUT 137900-006-50	6,0	L = 50 m
137900-006-01	6,0	L = 100 m

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	
147900-003-10	3,2	L = 10 m
147900-003-50	3,2	L = 50 m
147900-003-01	3,2	L = 100 m
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Заполнения

Концевые элементы



MOD 7300

304 Матовый

INDOOR	Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	D	L	
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2

Заполнения

Рым-болты



MOD 7350

304 Матовый


INDOOR	d	Ø	Для троса Ø	L	
137350-619	M6	5	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10

316 Матовый

OUTDOOR	d	Ø	Для троса Ø	L	
147350-619	M6	5	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Заполнения

Тросовые стопоры

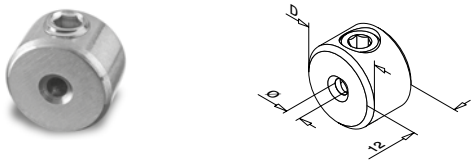

MOD 7400


304 Матовый

INDOOR	Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6

316 Матовый

OUTDOOR	D	Ø	
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6

Q-INFO MOD 7900-006




Q-INFO

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-easy-fix


Q-INFO MOD 7400

Всегда используйте тросовые стопоры для перераспределения нагрузки на следующую опору


Q-INFO

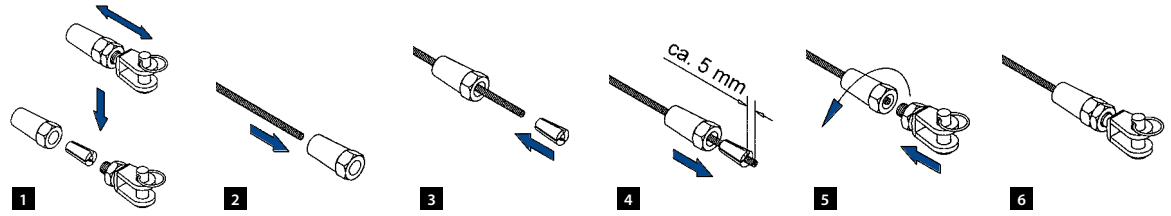

Q-INFO

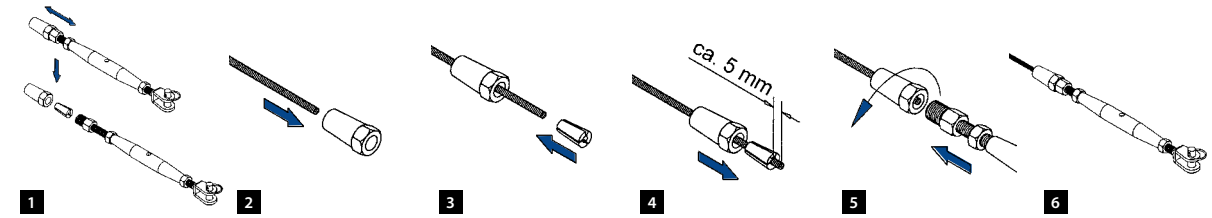


Q-INFO

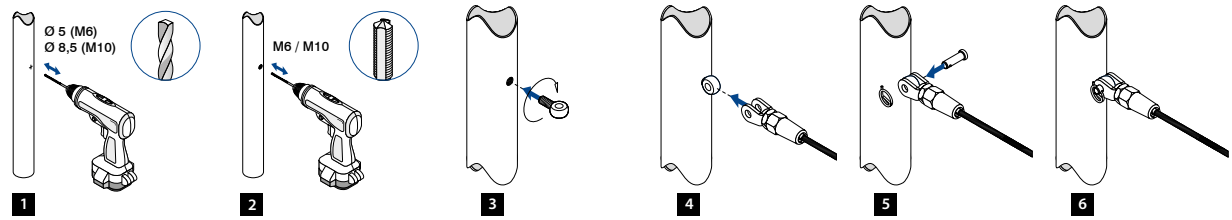




Q-INFO

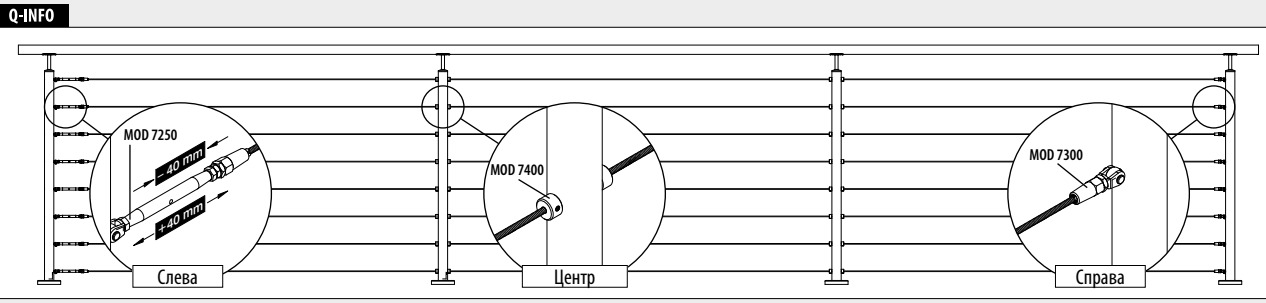


Тросовые стопоры для диагонального монтажа

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
137401-000-02	3,2	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
147401-000-02	3,2	6

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Ø**	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
147401-042-02	42,4	3,2	6

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401

304	Матовый	
INDOOR	**Ø**	
137401-000-01	3,2	6
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**Ø**	
147401-000-01	3,2	6

Для плоской стойки








+/– 35°


MOD 7401


304	Матовый		
INDOOR	**D**	**Ø**	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**	**Ø**	
147401-042-01	42,4	3,2	6

Q-INFO MOD 7250 / 7401-042 / 7300

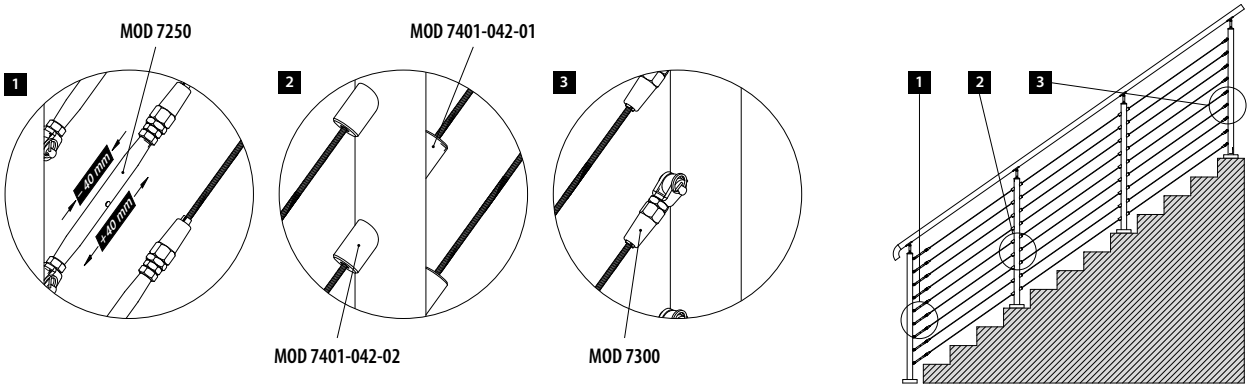

Держатели троса






Для плоской стойки
Слева

MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR			
137450-000-01	QS-15	376	4






Для плоской стойки
Справа

MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR			
137450-000-02	QS-15	376	4






Для плоской стойки
Сквозное отверстие

MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR			
137450-000-00	QS-15	376	4






MOD 7500

304	Матовый	
INDOOR		
137500		4
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
147500		4






Для плоской стойки
Слева

MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
137450-042-01	42,4	QS-15	376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**		
147450-042-01	42,4	QS-16	376	4






Для плоской стойки
Справа

MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
137450-042-02	42,4	QS-15	376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**		
147450-042-02	42,4	QS-16	376	4






Для плоской стойки
Сквозное отверстие


MOD 7450

304	Матовый		
INDOOR	**D**		
147450-042-00	42,4	QS-15	376	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**D**		
147450-042-00	42,4	QS-16	376	4

Q-INFO MOD 7450 / 7500 / 7900

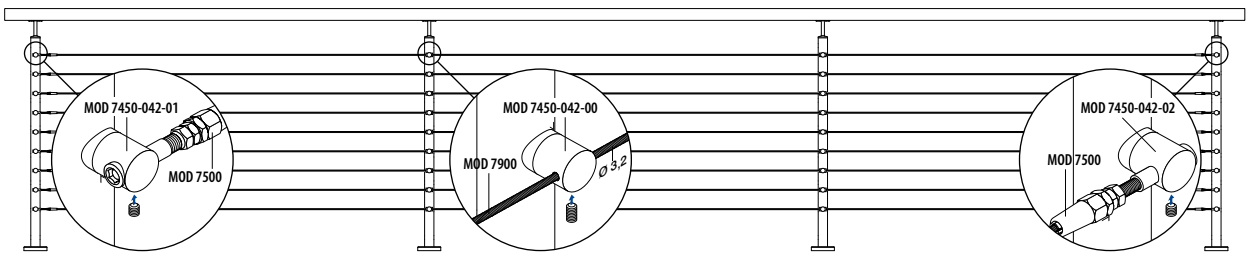


ЗАПОЛНЕНИЯ - ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

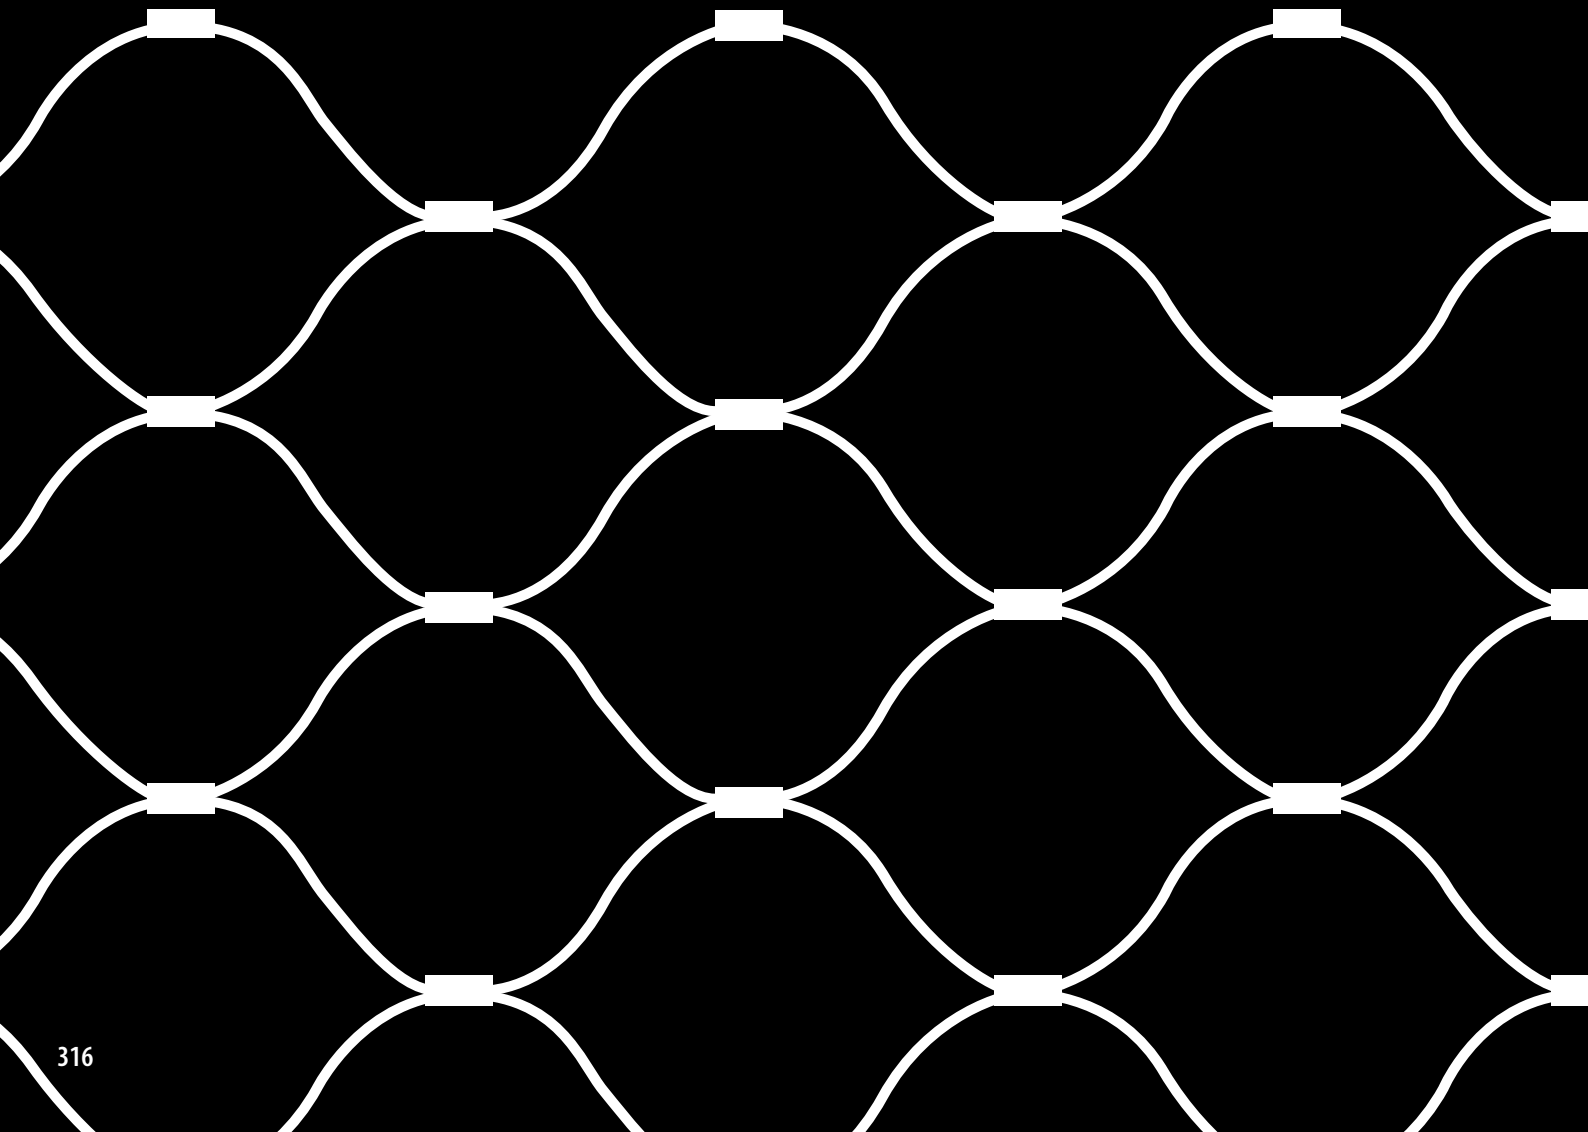

Заполнения

Трос






MOD 7900

316 Матовый

OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

Заполнения

Натяжители

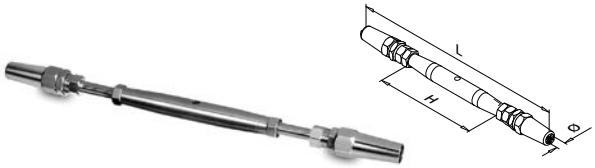

MOD 7260

316 Матовый


OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Заполнения

Переходники



Для плоской стойки



MOD 7723


316 Матовый

OUTDOOR	
147723-000	12





Для плоской стойки



MOD 7723


316 Матовый

OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Заполнения

Держатели троса





MOD 7356

316 Матовый

OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2






Заполнения

Рым-болты





MOD 7355

316 Матовый

OUTDOOR	
147355-010	12

Аксессуары

Зажим для кабелей




MOD 1050


Аксессуары

	Q	L	
201050	Q-50	300 mm	100


Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723

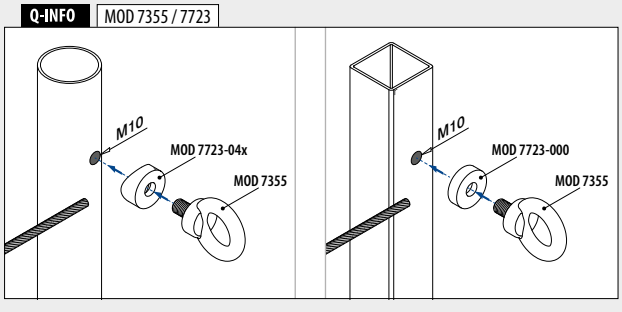

Заполнения

Сетка






MOD 7910

304	Матовый		
	INDOOR	**H**	
SELL OUT	137910-050-06	600	L = 5 m
SELL OUT	137910-100-06	600	L = 10 m
SELL OUT	137910-500-06	600	L = 50 m
SELL OUT	137910-050-08	800	L = 5 m
SELL OUT	137910-100-08	800	L = 10 m
SELL OUT	137910-500-08	800	L = 50 m

316	Матовый		
	OUTDOOR	**H**	
	147910-050-06	600	L = 5 m
	147910-100-06	600	L = 10 m
	147910-500-06	600	L = 50 m
	147910-050-08	800	L = 5 m
	147910-100-08	800	L = 10 m
	147910-500-08	800	L = 50 m

Заполнения

Трос

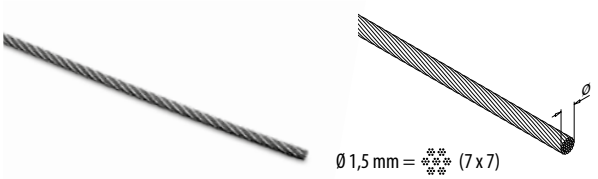


MOD 7911

316	Матовый		
	OUTDOOR	**Ø**	
	147911-100	1,5	L = 10 m
	147911-500	1,5	L = 50 m
	147911-001	1,5	L = 100 m

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Заполнения

Вертикальный натяжитель троса

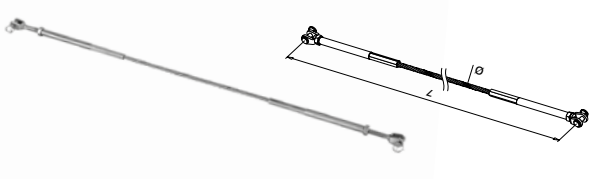


MOD 7780

316	Матовый		
	OUTDOOR	**Ø**	**L**
	147780	8	800

Заполнения

Наклонный зажим



MOD 7810

316	Матовый	
	OUTDOOR	
	147810	12

Заполнения

Вертикальный зажим




MOD 7820

316	Матовый	
	OUTDOOR	
	147820	12

Заполнения

Коннекторы



MOD 7830

316	Матовый	
	OUTDOOR	
	147830	12

Q-INFO MOD 7260 / 7810 / 7820


Необходимое количество

MOD 7260		1x на 10 метр
MOD 7810		20 штук на метр (10 сверху и 10 снизу)
MOD 7820	H = 600 mm	10 штук на каждую сторону (Слева и справа)
	H = 800 mm	13 штук на каждую сторону (Слева и справа)


Q-INFO

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-easy-q-web


Q-INFO

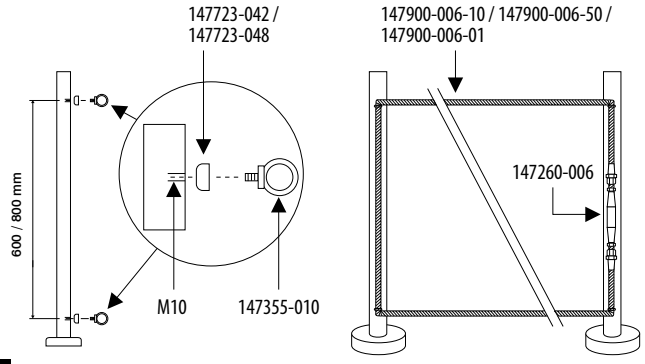


1

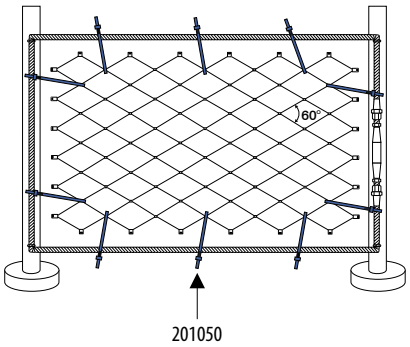


2

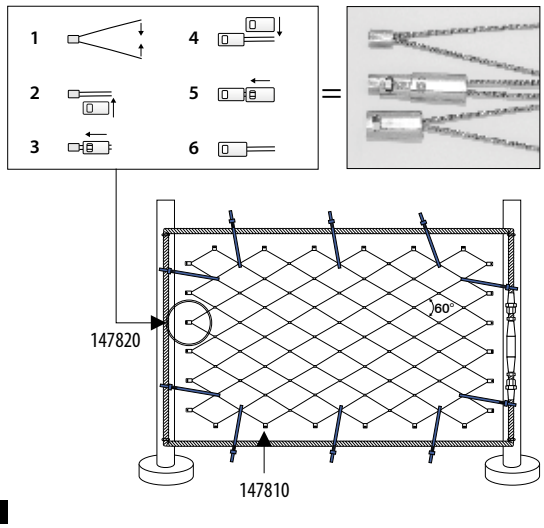


3

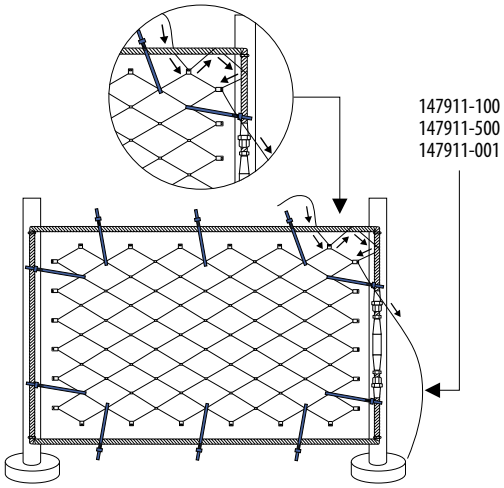


4

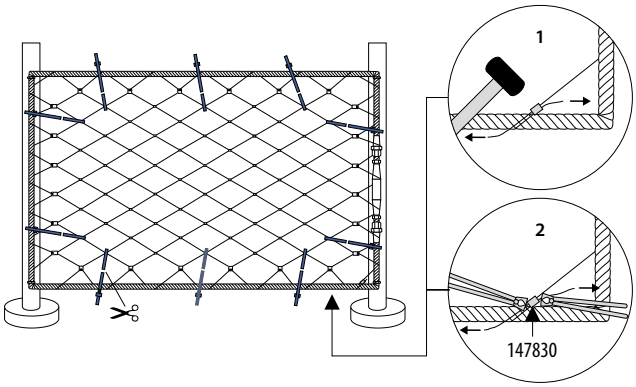


5

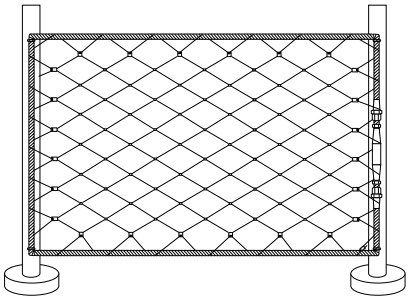

6

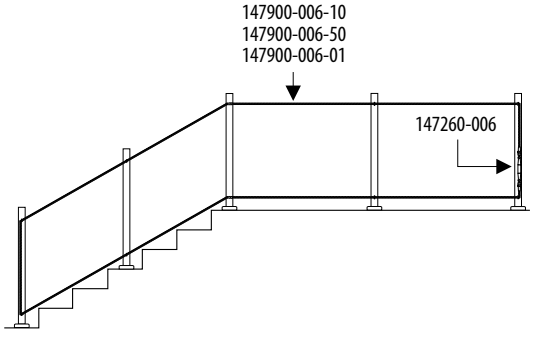

I

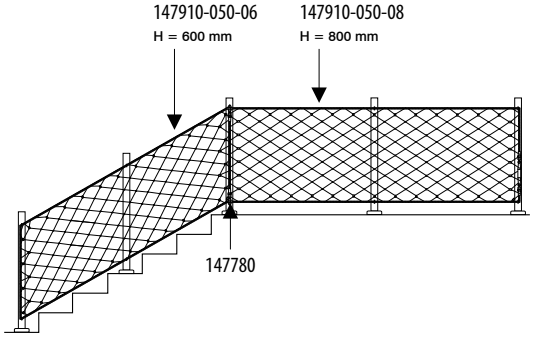

II

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ


ЗАПОЛНЕНИЯ - ПАНЕЛИ

Заполнения

Крепежный элемент к стойке при заполнении листами



для плоской стойки




MOD 0743

304	Матовый		
INDOOR			
130743-000		QS-17 376	4



для круглой стойки




MOD 0743


304	Матовый			
INDOOR	**D**			
130743-042	42,4		QS-17 376	4
130743-048	48,3		QS-17 376	4

Крепежный элемент к стойке при заполнении листами - МОД 2800

для плоской стойки





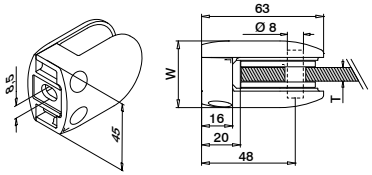

MOD 2800

304	Матовый			
INDOOR	W	T		
132800-000-12	34	См. МОД 5028	QS-26 376	4

304	Полированные			
INDOOR	W	T		
SELL OUT 132800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-26 376	4

316	Матовый			
OUTDOOR	W	T		
142800-000-12	34	См. МОД 5028	QS-27 376	4


316	Полированные			
OUTDOOR	W	T		
142800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-27 376	4


Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 102800-000-…	36	См. МОД 5028	QS-28 376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

для круглой стойки





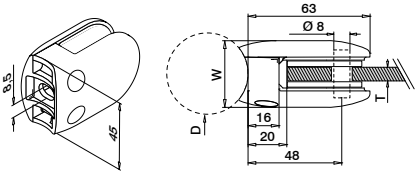

MOD 2800

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4
132800-048-12	48,3	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4

304	Полированные				
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 132800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4
SELL OUT 132800-048-10	48,3	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4

316	Матовый				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4
142800-048-12	48,3	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4

316	Полированные				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4

Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102800-042-…	42,4	36	См. МОД 5028	QS-46 372	4
SELL OUT 102800-048-…	48,3	36	См. МОД 5028	QS-46 372	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Резиновые вкладыши для держателей пластин МОД 2800



По 2 шт. на каждый зажим

MOD 5028


Аксессуары		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

Штифты безопасности






Можно использовать для МОД 2800

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO MOD 2800



Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Эффект нержавеющей стали	Черный RAL 9005
				
Плоской	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-31
Круглой	102800-04x-00		102800-04x-19	

Q-INFO Отделочные покрытия

304 316 Круглый и плоский

Матовый



1x-2800-0xx-12

Полированные



1x-2800-0xx-10



4

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Содержание найти держатель — 325 - 332

Фиксаторы стекла — 325 - 344
Держатели для стекла — 345 - 347
Коннекторы стекла — 348 - 350
Петля и дверной замок — 351
Адаптеры для стекла — 352 - 357

Q-railing




ФИКСАТОРЫ СТЕКЛА

325 - 344

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛА

345 - 347



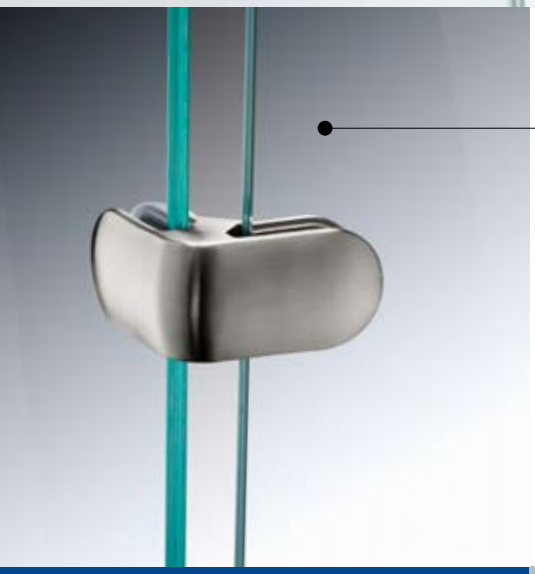

КОННЕКТОРЫ СТЕКЛА

348 - 350

АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

352 - 357





ПЕТЛЯ И ДВЕРНОЙ ЗАМОК

351

КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА, АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Хотя стекло считается хрупким материалом, в действительности оно очень прочное. Поэтому стекло идеально подходит в качестве заполнителя ограждений. В сочетании с прочными держателями для стеклянных панелей Q-railing получается практически нерушимая конструкция. Мы это знаем, поскольку проверили! На своих тестовых площадках мы подвергаем собственные товары строгим испытаниям. Кроме того, проводились обширные испытания сертифицированными независимыми компаниями и ведущими организациями.


В результате наши зажимы для стекла, прошедшие испытания в соответствии с международными стандартами EN-12600, гарантировано обеспечивают стойкость к динамическим нагрузкам до 50 кг. Такое значение стойкости достигается и при использовании зажимов с закаленным многослойным стеклом или монолитным стеклом (6–21,52 мм). Оба варианта использования соответствуют международным стандартам DIN и BS, а также одобрены Немецким институтом строительных технологий и имеют общий допуск строительного надзора согласно законодательству Германии.

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-glass-clamps

СЕРТИФИКАТЫ

Наши зажимы для стекла прошли испытания в соответствии со стандартом DIN/EN 12600, по результатам которых они получили общий допуск строительного надзора согласно законодательству Германии:

q-railing.com/
certificates

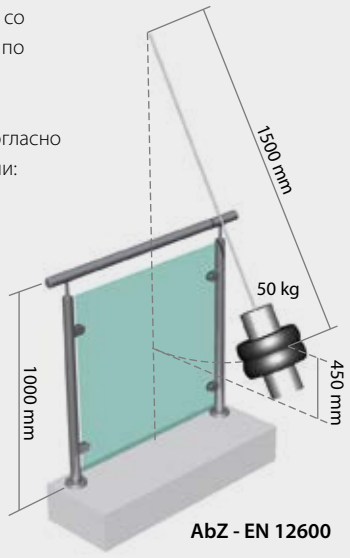


AbZ - EN 12600

БЕЗОПАСНОСТЬ


Лицевой монтаж? Безопасность прежде всего!
Используйте штифта безопасности или защитной пластины.


(MOD 5015 (372)


(В комплекте с моделью
MOD 2300, 2400, 2600, 4200)

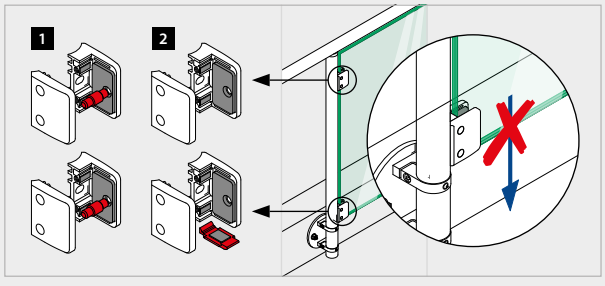

МОД 2500 / 2800 / 2100 / 4200 / 2600 / 2400 Порядок проведения испытания

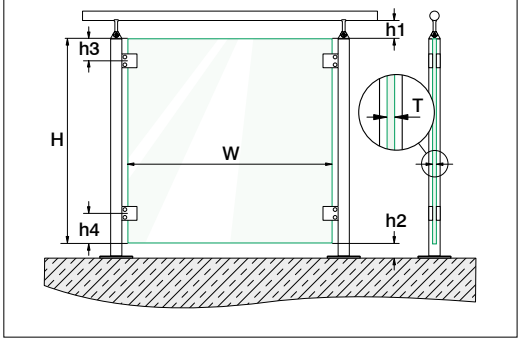

Размеры (мм)		min.	max.
W	Ширина стекла	500	См. таблицу
T	Толщина стекла	См. таблицу	См. таблицу
H	Высота стекла	800	1000
h1	Поручни - Верх стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h2	Пол - Низ стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h3	Верх стеклопанели - Верхний фиксатор стекла	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Нижний держатель стекла - Низ стеклопанели	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Фиксаторы стекла без штифта безопасности и без защитной пластины.

MOD 2500

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
T (mm)	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**12,76**	**8**	**10**
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	**12,76**	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8**	**10**	**12**
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	**2000**	1800	1800	1800

MOD 2100

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм

Тип стекла	VSG / ESG*	
T (mm)	**8,76**	**9,52**
W_{max} (mm)	1200	1200

MOD 4200

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	**12,76**	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8**	**10**	**12**
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	**2000**	1800	1800	1800

MOD 2600

304



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	**8,76**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8,76**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8**	**10**	**12**
W_{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

MOD 2400

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	**12,76**	**13,52**	**16,76**	**17,52**	**12,76**	**13,52**	**16,76**	**17,52**	**12,76**	**13,52**	**16,76**	**17,52**	**12**	**16**
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Ламинированное стекло
Mono: Монолитное стекло
SPG: Флоат-стекло
TVG: Закаленное стекло
ESG: Закаленное стекло
ESG-H: Термически обработанное закаленное стекло



OUTDOOR

Возможный размер ширины стекла для использования вне помещений зависит от ветрового фактора, типа стекла и его толщины без штифта безопасности и без защитной пластины.

MOD 2500

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400


316



Плоский профиль или труба Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

МОД 2500 / 2800 / 4200 / 2400 Порядок проведения испытания

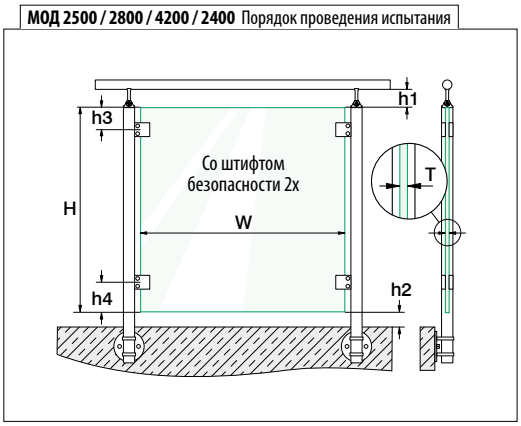

Размеры (мм)		min.	max.
W	Ширина стекла	500	См. таблицу
T	Толщина стекла	См. таблицу	См. таблицу
H	Высота стекла	800	1000
h1	Поручень - Верх стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h2	Пол - Низ стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h3	Верх стеклопанели - Верхний фиксатор стекла	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Нижний фиксатор стекла - Низ стеклопанели	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR



Фиксатор стекла со штифтом безопасности, без защитной пластины.

MOD 2500

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W_{max} (mm)	1600

MOD 2800

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 2400

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 48,3 мм

Тип стекла	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Ламинированное стекло
Mono: Монолитное стекло
SPG: Флоат-стекло
TVG: Закаленное стекло
ESG: Закаленное стекло
ESG-H: Термически обработанное закаленное стекло



OUTDOOR



Возможный размер ширины стекла для использования вне помещений зависит от ветрового фактора, типа стекла и его толщины со штифтом безопасности и без защитной пластины.

MOD 2500

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / ESG*
	T (mm)	12,76
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	1100
2,00 kN/m²		1200
1,60 kN/m²		1200
1,40 kN/m²		1400
1,04 kN/m²		1400
1,00 kN/m²		1400
0,70 kN/m²		1500

MOD 2800 / 4200

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400


316



Плоский профиль или труба Ø 48,3 мм


F (Сила)	Тип стекла	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

МОД 4200 / 2600 / 2400 Порядок проведения испытания

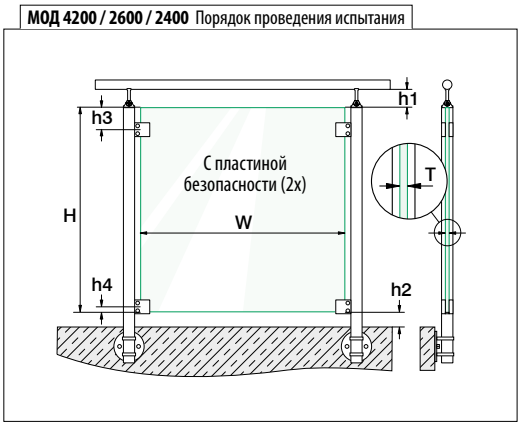

Размеры (мм)		min.	max.
W	Ширина стекла	500	См. таблицу
T	Толщина стекла	См. таблицу	См. таблицу
H	Высота стекла	800	1000
h1	Поручень - Верх стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h2	Пол - Низ стеклопанели	10	50 без защиты кромки 120 с защитой кромки
h3	Верх стеклопанели - Верхний фиксатор стекла	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Нижний держатель стекла - Низ стеклопанели	32 : MOD 2400 21 : MOD 2600 23 : MOD 4200	32 : MOD 2400 21 : MOD 2600 23 : MOD 4200

INDOOR



Фиксаторы стекла без штифта безопасности, с пластиной безопасности.

MOD 4200

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	**VSG / TVG***					**VSG / ESG***					**Mono / ESG-H***		
T (mm)	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8,76**	**9,52**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8**	**10**	**12**
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2600

304



Плоский профиль или труба
Ø 42,4 мм
Ø 48,3 мм

Тип стекла	**VSG / ESG***				**Mono / ESG-H***		
T (mm)	**8,76**	**10,76**	**11,52**	**12,76**	**8**	**10**	**12**
W_{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304 | Цинк



Плоский профиль или труба
Ø 48,3 мм

Тип стекла	**VSG / TVG***				**VSG / ESG***				**Mono / ESG-H***	
T (mm)	**12,76**	**13,52**	**16,76**	**17,52**	**12,76**	**13,52**	**16,76**	**17,52**	**12**	**15**
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Ламинированное стекло
Mono: Монолитное стекло
SPG: Флоат-стекло
TVG: Закаленное стекло
ESG: Закаленное стекло
ESG-H: Термически обработанное закаленное стекло



OUTDOOR



Возможный размер ширины стекла для использования вне помещений зависит от ветровой нагрузки вого фактора, типа стекла и его толщины без штифта безопасности и с защитной пластиной.

MOD 4200

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Плоский профиль или труба Ø 42,4 мм Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Плоский профиль или труба Ø 48,3 мм

F (Сила)	Тип стекла	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ – ТОЛЩИНА СТЕКЛА

			Монолитного. Толщина стекла (мм)						Ламинированного Толщина стекла (мм)											
			6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52
Фиксаторы стекла	MOD 2700	333	■	■	■				■		■		■							
	MOD 2500	334	■	■	■	■			■		■		■		■					
	MOD 2800	335	■	■	■	■					■	■	■	■	■					
	MOD 2100	337	■	■	■				■		■	■								
	MOD 4200	338	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■					
	MOD 2600	339		■	■	■					■		■	■	■					
	MOD 2400	340				■	■					■		■	■	■	■	■		
	MOD 2300	341						■											■	■
	MOD 4400/4600	342		■	■	■					■		■		■					
	MOD 5100/5200	343		■	■						■		■		■					
	MOD 2900	344		■	■	■					■		■		■	■				
Держатели для стекла	MOD 5500	346		■	■	■					■		■	■	■	■				
	MOD 5501	347		■	■	■					■		■	■	■	■				
Коннекторы стекла	MOD 2870/2880/2890	348	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■
	MOD 4270/4280/4290	349	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	MOD 0742	350					■	■							■	■	■	■	■	■
Петля и дверной замок	MOD 0283/0281	351	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■					
	MOD 0284/0282	351	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■					
Адаптеры для стекла	MOD 0752/0753	352		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0750/0751	352		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 4752/4753	353		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0754	355		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0746	356	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0740	356	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0755	357	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■						
	MOD 0747/1747	357		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

В ассортимент Q-railing входят держатели стеклянных панелей с различными вариантами внешней обработки. Смотрите доступные варианты и соответствующие коды изделий в исполнении из ЦАМ и нержавеющей стали. Эти коды указаны в таблицах изделий на следующих страницах.

304 316

1xxxxx-xxx-12



Матовый

1xxxxx-xxx-10



Полированные

Цинк



Вариант отделки .00 готов для нанесения порошкового покрытия.

10xxxx-xxx-00



Необработанный

10xxxx-xxx-17



Хромированный

10xxxx-xxx-19



Эффект нержавеющей стали

10xxxx-xxx-31



Черный RAL 9005

10xxxx-xxx-32



Белый RAL 9016

10xxxx-xxx-33



Антрацитовый серый RAL 7016

10xxxx-xxx-36





Алюминийбелый RAL 9006

Фиксаторы стекла - МОД 2700 (заменяет МОД 2000)

Плоской









MOD 2700

304	Матовый			
INDOOR	W	T		
132700-000-12	26	См. МОД 5027	QS-26 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	W	T		
142700-000-12	26	См. МОД 5027	QS-27 376	4
Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 102700-000-…	28	См. МОД 5027	QS-28 376	4

Круглой







MOD 2700

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
132700-033-12	33,7	26	См. МОД 5027	QS-47 372	4
132700-042-12	42,4	26	См. МОД 5027	QS-47 372	4
316	**Матовый**				
OUTDOOR	D	W	T		
142700-033-12	33,7	26	См. МОД 5027	QS-45 372	4
142700-042-12	42,4	26	См. МОД 5027	QS-45 372	4
Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102700-033-…	33,7	28	См. МОД 5027	QS-46 372	4
SELL OUT 102700-042-…	42,4	28	См. МОД 5027	QS-46 372	4

Резиновые вкладыши для МОД 2700



По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5027

Аксессуары		
Монолитного.	T	
NEW 205027-06	6	8
NEW 205027-08	8	8
205027-10	10	8
Ламинированного	**T**	
NEW 205027-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205027-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205027-11	10,76 (5-0,76-5)	8

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

Q-INFO Цинк Необработанный







Вариант отделки .00 готов для нанесения порошкового покрытия.

Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Эффект нержавеющей стали
			
Плоской	102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
Круглой			102700-033-19
			102700-042-19

Q-INFO MOD 1062






Заполнения

Фиксаторы стекла - МОД 2500 (заменяет МОД 2200)

Плоской

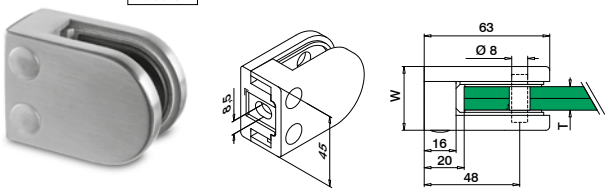


MOD 2500

304	Матовый			
INDOOR	W	T		
132500-000-12	30	См. МОД 5025	QS-26 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	W	T		
142500-000-12	30	См. МОД 5025	QS-27 376	4
316	**Полированные**			
OUTDOOR	W	T		
142500-000-10	30	См. МОД 5025	QS-27 376	4
Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 102500-000-…	32	См. МОД 5025	QS-28 376	4

NEW

Круглой

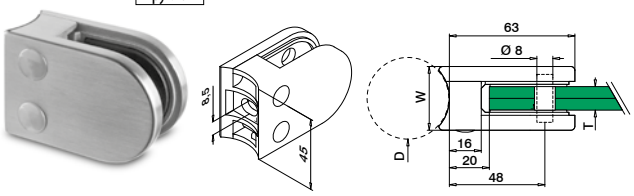

MOD 2500

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
132500-042-12	42,4	30	См. МОД 5025	QS-47 372	4
132500-048-12	48,3	30	См. МОД 5025	QS-47 372	4
316	**Матовый**				
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-12	42,4	30	См. МОД 5025	QS-45 372	4
142500-048-12	48,3	30	См. МОД 5025	QS-45 372	4
316	**Полированные**				
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-10	42,4	30	См. МОД 5025	QS-45 372	4
142500-048-10	48,3	30	См. МОД 5025	QS-45 372	4
Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102500-042-…	42,4	32	См. МОД 5025	QS-46 372	4
SELL OUT 102500-048-…	48,3	32	См. МОД 5025	QS-46 372	4

NEW

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 2500



По 2 шт. на каждый зажим для стекла


MOD 5025

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Ламинированного	**T**	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)	8

NEW

Аксессуары

Штифты безопасности




Можно использовать для МОД 2500

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-25	25	4

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 5015



Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Эффект нержавеющей стали	Черный RAL 9005	Белый RAL 9016
					
Плоской	102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-31	102500-000-32
Круглой	102500-04x-00		102500-04x-19		


Q-INFO Отделочные покрытия

316 Круглый и плоский

Матовый	Полированные
	
142500-0xx-12	142500-0xx-10

Фиксаторы стекла - МОД 2800

Плоский

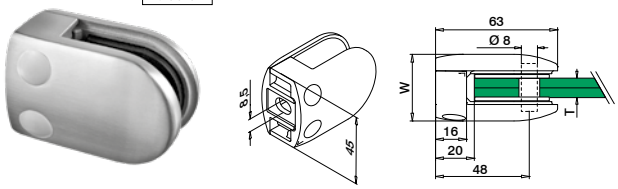

MOD 2800

304	Матовый			
INDOOR	W	T		
132800-000-12	34	См. МОД 5028	QS-26 376	4


304	Полированные			
INDOOR	W	T		
SELL OUT 132800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-26 376	4

316	Матовый			
OUTDOOR	W	T		
142800-000-12	34	См. МОД 5028	QS-27 376	4

316	Полированные			
OUTDOOR	W	T		
142800-000-10	34	См. МОД 5028	QS-27 376	4

Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 102800-000-…	36	См. МОД 5028	QS-28 376	4

Круглой

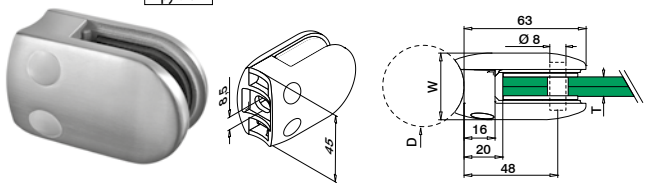

MOD 2800

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4
132800-048-12	48,3	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4

304	Полированные				
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 132800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4
SELL OUT 132800-048-10	48,3	34	См. МОД 5028	QS-47 372	4

316	Матовый				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4
142800-048-12	48,3	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4

316	Полированные				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	См. МОД 5028	QS-45 372	4

Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102800-042-…	42,4	36	См. МОД 5028	QS-46 372	4
SELL OUT 102800-048-…	48,3	36	См. МОД 5028	QS-46 372	4

Резиновые вкладыши для МОД 2800




По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5028

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8

Ламинированного	T	
205028-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205028-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205028-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205028-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205028-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Штифты безопасности




Можно использовать для МОД 2800

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO MOD 5015



Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Эффект нержавеющей стали	Черный RAL 9005
				
Плоский	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-31
Круглой	102800-04x-00		102800-04x-19	

Q-INFO Отделочные покрытия

304 316 Круглый и плоский


Матовый	Полированные
	
1x-2800-0xx-12	1x-2800-0xx-10



MOD 2100

Фиксаторы стекла - МОД 2100

Плоской

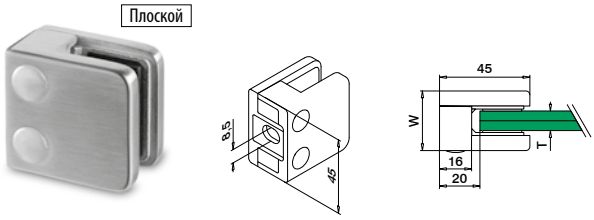

MOD 2100


304	Матовый			
INDOOR	W	T		
132100-000-12	27	См. МОД 5021	QS-26 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	W	T		
142100-000-12	27	См. МОД 5021	QS-27 376	4

МОД 2100 протестировано для использования внутри помещений

MOD 2100

Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 102100-000-…	29	См. МОД 5021	QS-28 376	4

Круглой

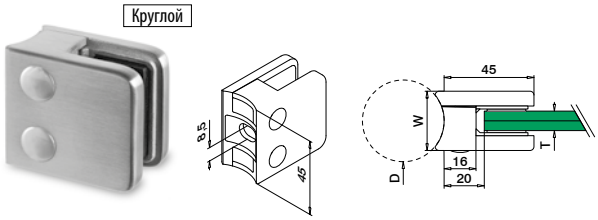

MOD 2100

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	См. МОД 5021	QS-47 372	4
316	**Матовый**				
OUTDOOR	D	W	T		
142100-042-12	42,4	27	См. МОД 5021	QS-45 372	4

МОД 2100 протестировано для использования внутри помещений

MOD 2100

Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102100-042-…	42,4	29	См. МОД 5021	QS-46 372	4

Резиновые вкладыши для МОД 2100



По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5021

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8
Ламинированного	**T**	
205021-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205021-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205021-44	9,52 (4-1,52-4)	8

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

Q-INFO | Цинк | Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Матовое хромирование	Черный RAL 9005	Белый RAL 9016
Плоской	102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-31	102100-000-32
Круглой	102100-042-00		102100-042-19		

Q-INFO

Цинк | Необработанный




Вариант отделки .00 готов для нанесения порошкового покрытия.

Заполнения

Фиксаторы стекла - МОД 4200

Плоской

Защитная панель в комплекте

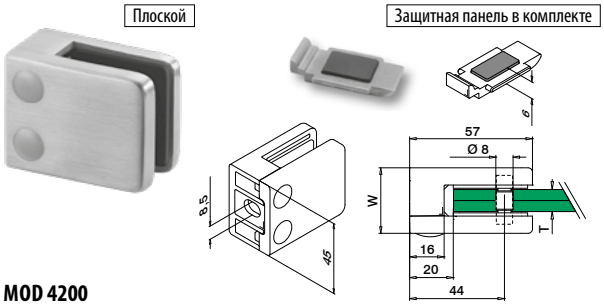


MOD 4200

304	Матовый			
INDOOR	W	T		
134200-000-12	28	См. МОД 5042	QS-26 376	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	W	T		
144200-000-12	28	См. МОД 5042	QS-27 372	4
316	**Полированные**			
OUTDOOR	W	T		
144200-000-10	28	См. МОД 5042	QS-27 372	4
Цинк				
INDOOR	W	T		
SELL OUT 104200-000-…	30	См. МОД 5042	QS-28 376	4

Круглой

Защитная панель в комплекте

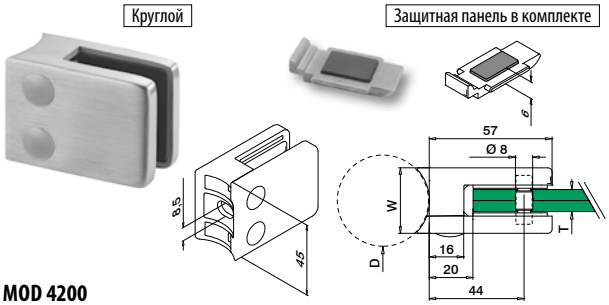

MOD 4200

304	Матовый				
INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	См. МОД 5042	QS-47 372	4
134200-048-12	48,3	28	См. МОД 5042	QS-47 372	4
316	**Матовый**				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-12	42,4	28	См. МОД 5042	QS-45 372	4
144200-048-12	48,3	28	См. МОД 5042	QS-45 372	4
316	**Полированные**				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	См. МОД 5042	QS-45 372	4
144200-048-10	48,3	28	См. МОД 5042	QS-45 372	4
Цинк					
INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 104200-042-…	42,4	30	См. МОД 5042	QS-46 372	4
SELL OUT 104200-048-…	48,3	30	См. МОД 5042	QS-46 372	4

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 4200



По 2 шт. на каждый зажим для стекла


MOD 5042

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Ламинированного	T	
205042-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205042-41	8,38 (4-0,38-4)	8
205042-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205042-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205042-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205042-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205042-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Аксессуары

Штифты безопасности



Можно использовать для МОД 4200

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO Отделочные покрытия

304 316 Круглый и плоский

Матовый




1x4200-0xx-12

Полированные



1x4200-0xx-10

Q-INFO MOD 4200



Установите защитный щиток в фиксатор стекла вместо предохранительного штифта, тем самым сокращая свои расходы на просверливание отверстий в стекле.


Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Хромированный	Эффект нержавеющей стали	Черный RAL 9005	Белый RAL 9016	Антрацитовый серый RAL 7016	Алюминийбелый RAL 9006
						 OUTDOOR	
Плоской	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-31	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36
Круглой	104200-04x-00		104200-04x-19				

Фиксаторы стекла - МОД 2600

Плоской

Защитная панель в комплекте

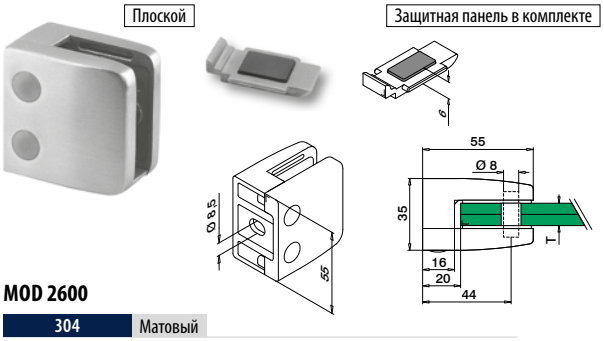


MOD 2600

	304	Матовый		
	INDOOR	**T**		
SELL OUT	132600-000-12	См. МОД 5026	QS-26 376	4

	316	Матовый		
	OUTDOOR	**T**		
SELL OUT	142600-000-12	См. МОД 5026	QS-27 376	4

Круглой

Защитная панель в комплекте

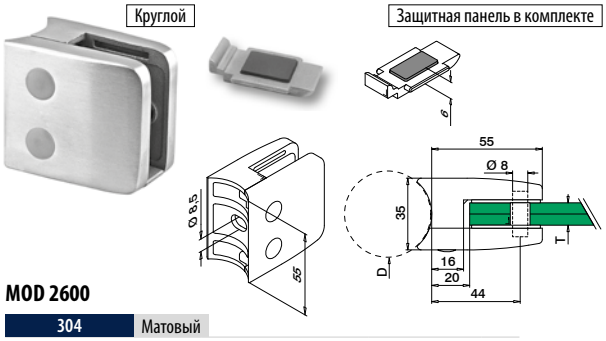

MOD 2600

	304	Матовый			
	INDOOR	**D**	**T**		
SELL OUT	132600-042-12*	42,4	См. МОД 5026	QS-47 372	4
SELL OUT	132600-048-12	48,3	См. МОД 5026	QS-47 372	4
SELL OUT	132600-060-12	60,3	См. МОД 5026	QS-47 372	4

	316	Матовый			
	OUTDOOR	**D**	**T**		
SELL OUT	142600-042-12*	42,4	См. МОД 5026	QS-45 372	4
SELL OUT	142600-048-12	48,3	См. МОД 5026	QS-45 372	4
SELL OUT	142600-060-12	60,3	См. МОД 5026	QS-45 372	4

Резиновые вкладыши для МОД 2600




По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5026

	Аксессуары		
	Монолитного.	**T**	
SELL OUT	205026-08	8	8
SELL OUT	205026-10	10	8
SELL OUT	205026-12	12	8

	Ламинированного	**T**	
SELL OUT	205026-09	8,76 (4-0,76-4)	8
SELL OUT	205026-11	10,76 (5-0,76-5)	8
SELL OUT	205026-54	11,52 (5-1,52-5)	8
SELL OUT	205026-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Штифты безопасности



Можно использовать для МОД 2600


MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-25	25	4

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

Q-INFO MOD 2600

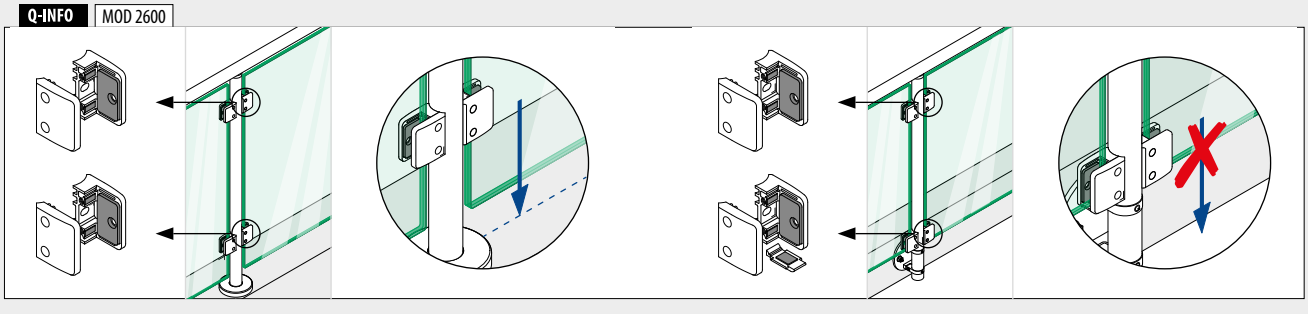


Заполнения


Фиксаторы стекла - MOД 2400

Плоской





Защитная панель в комплекте




MOD 2400


	304	Матовый			
	INDOOR	T			
SELL OUT	132400-000-12	См. значение T в МОД 5024	QS-26	376	4
	304	Полированные			
	INDOOR	T			
SELL OUT	132400-000-10	См. значение T в МОД 5024	QS-26	376	4
	316	Матовый			
	OUTDOOR	T			
SELL OUT	142400-000-12	См. значение T в МОД 5024	QS-27	376	4
	316	Полированные			
	OUTDOOR	T			
SELL OUT	142400-000-10	См. значение T в МОД 5024	QS-27	376	4
	Цинк				
	INDOOR	T			
SELL OUT	102400-000-…	См. значение T в МОД 5024	QS-28	376	4

Круглой





Защитная панель в комплекте



MOD 2400

	304	Матовый				
	INDOOR	D	T			
SELL OUT	132400-048-12	48,3	См. значение T в МОД 5024	QS-47	372	4
	316	Матовый				
	OUTDOOR	D	T			
SELL OUT	142400-048-12	48,3	См. значение T в МОД 5024	QS-45	372	4
	Цинк					
	INDOOR	D	T			
SELL OUT	102400-048-…	48,3	См. значение T в МОД 5024	QS-46	372	4

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 2400



По 2 шт. на каждый зажим для стекла


MOD 5024

	Аксессуары		
	Монолитного.	T	
SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8
	Ламинированного	T	
SELL OUT	205024-44	9,52 (4-1,52-4)	8
SELL OUT	205024-54	11,52 (5-1,52-5)	8
SELL OUT	205024-13	12,76 (6-0,76-6)	8
SELL OUT	205024-64	13,52 (6-1,52-6)	8
SELL OUT	205024-17	16,76 (8-0,76-8)	8
SELL OUT	205024-18	17,52 (8-1,52-8)	8

Аксессуары

Штифты безопасности





Можно использовать для МОД 2400

MOD 5015


Аксессуары		
	L	
205015-24	30	4

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 2400






Установите защитный щиток в фиксатор стекла вместо предохранительного штифта, тем самым сокращая свои расходы на просверливание отверстий в стекле.

Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Эффект нержавеющей стали
Плоской	102400-000-00	102400-000-19
Круглой	102400-048-00	

Q-INFO MOD 5015



Q-INFO Отделочные покрытия

304 316 Плоской


Матовый	Полированные
1x2400-000-12	1x2400-000-10

Q-INFO

Цинк Необработанный

Вариант отделки .00 готов для нанесения порошкового покрытия.


Фиксаторы стекла - MOД 2300

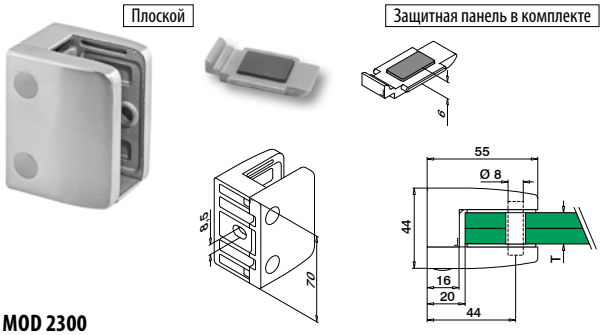

MOD 2300

316	Матовый		
OUTDOOR	T		
142300-000-12	См. значение T в MOД 5023	QS-27 376	4





Резиновые вкладыши для MOД 2300




По 2 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5023

Аксессуары		
Монолитного.	T	
205023-19	19	8
Ламинированного	T	
205023-21	20,76 (10-0,76-10)	8
205023-22	21,52 (10-1,52-10)	8


Штифты безопасности




Можно использовать для MOД 2300

MOD 5015

Аксессуары		
	L	
205015-23	34	4

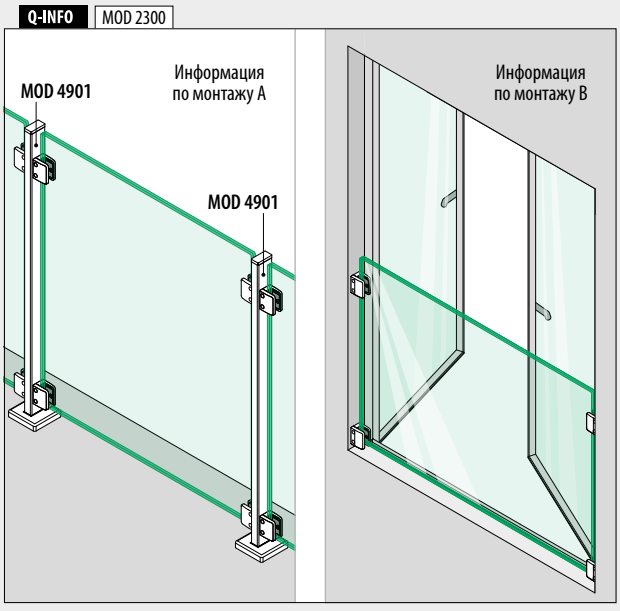






Заполнения

Фиксаторы стекла - МОД 4400 / 4600



Для Круглый и плоский стоек




MOD 4400

304	Матовый		
INDOOR	**T**		
134400-12	См. значение T в МОД 5044	QS-47 372	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**T**		
144400-12	См. значение T в МОД 5044	QS-45 372	4
Цинк	**Эффект нержавеющей стали**		
OUTDOOR	**T**		
SELL OUT 104400-20	См. значение T в МОД 5044	QS-46 372	4





Для Круглый и плоский стоек

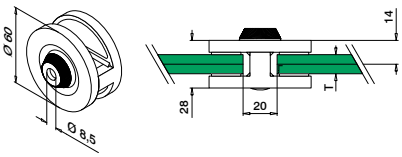

MOD 4600

304	Матовый		
INDOOR	**T**		
134600-12	См. значение T в МОД 5044	QS-47 372	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**T**		
144600-12	См. значение T в МОД 5044	QS-45 372	4
Цинк	**Эффект нержавеющей стали**		
OUTDOOR	**T**		
SELL OUT 104600-20	См. значение T в МОД 5044	QS-46 372	4




Заполнения

Адаптер для МОД 4400 / 4600

Для плоских труб






MOD 0723

304	Матовый	
INDOOR		
130723-000-12	4	
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
140723-000-12	4	
Цинк	**Эффект нержавеющей стали**	
OUTDOOR		
SELL OUT 100723-000	4	

Для круглых труб





MOD 0723

304	Матовый	
INDOOR	**D**	
130723-042-12	42,4	4
130723-048-12	48,3	4
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**D**	
140723-042-12	42,4	4
140723-048-12	48,3	4
Цинк	**Эффект нержавеющей стали**	
OUTDOOR	**D**	
SELL OUT 100723-042	42,4	4

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 4400 / 4600



2 шт. для МОД 4400,
4 шт. для МОД 4600

MOD 5044

Аксессуары		
Монолитного.	**T**	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
Ламинированного	**T**	
205044-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205044-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205044-13	12,76 (6-0,76-6)	8


Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 4400 / 4600 / 0723

10xxxx-xxx-20 = OUTDOOR


Q-INFO MOD 0723 / 4400 / 4600

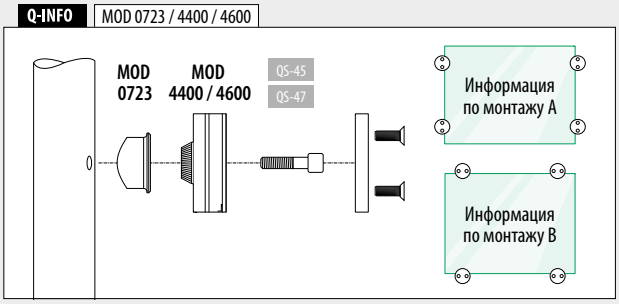

Фиксаторы стекла - МОД 5100 / 5200



Для Круглый и плоский стоек

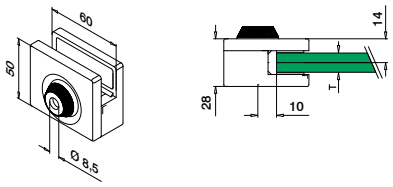


MOD 5100

304	Матовый		
INDOOR	**T**		
135100-12	См. значение T в МОД 5051	QS-47 372	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**T**		
145100-12	См. значение T в МОД 5051	QS-45 372	4



Для Круглый и плоский стоек

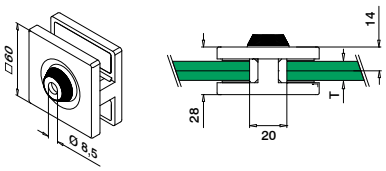


MOD 5200

304	Матовый		
INDOOR	**T**		
135200-12	См. значение T в МОД 5051	QS-47 372	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	**T**		
145200-12	См. значение T в МОД 5051	QS-45 372	4

Адаптер для МОД 5100 / 5200

Для плоских труб






MOD 0723

304	Матовый	
INDOOR		
130723-000-12		4
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
140723-000-12		4

Для круглых труб





MOD 0723

304	Матовый	
INDOOR	**D**	
130723-042-12	42,4	4
130723-048-12	48,3	4
316	**Матовый**	
OUTDOOR	**D**	
140723-042-12	42,4	4
140723-048-12	48,3	4

Резиновые вкладыши для МОД 5100 / 5200




2 шт. для МОД 5100,
4 шт. для МОД 5200

MOD 5051

Аксессуары		
Монолитного.	**T**	
205051-08	8	8
205051-10	10	8
Ламинированного	**T**	
205051-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205051-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205051-13	12,76 (6-0,76-6)	8


Q-INFO MOD 5100 / 5200 / 0723

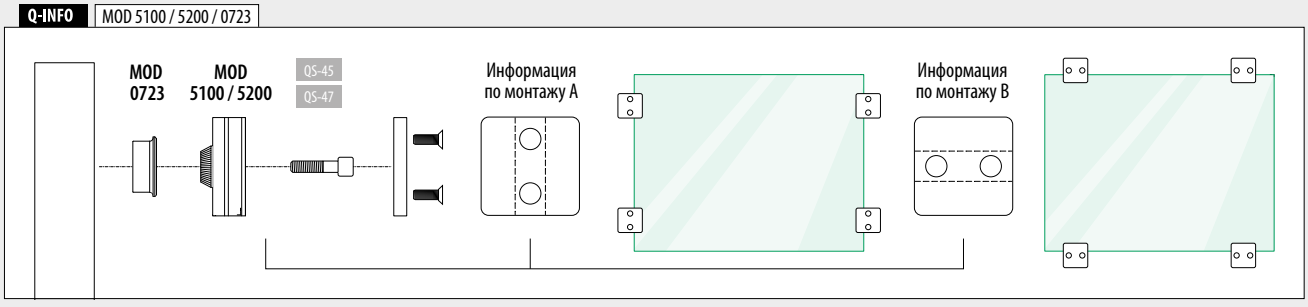


Заполнения

Фиксаторы стекла - МОД 2900






Справа




MOD 2900


316	Матовый		
OUTDOOR		T	
SELL OUT	142900-01-12	См. значение T в МОД 5029	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом






Слева




MOD 2900

316	Матовый		
OUTDOOR		T	
SELL OUT	142900-02-12	См. значение T в МОД 5029	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом



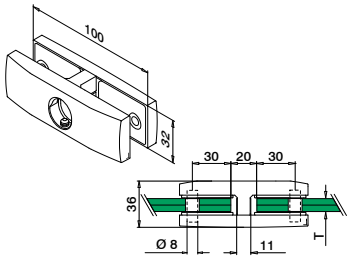

MOD 2900


316	Матовый		
OUTDOOR		T	
SELL OUT	142900-00-12	См. значение T в МОД 5029	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Аксессуары

Штифты безопасности





Можно использовать для МОД 2900

MOD 5015


Аксессуары		
	L	
205015-22	22	4

Заполнения

Адаптеры для Адаптеры для труб МОД 2900

Для плоских труб






MOD 0785

316	Матовый		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 377		4

Для круглых труб





MOD 0785

316	Матовый			
OUTDOOR		D		
140785-042-12		42,4	QS-16 377	4
140785-048-12		48,3	QS-16 377	4

Заполнения

Резиновые вкладыши для МОД 2900




По 2 шт. на каждый зажим, 4 шт. для МОД 142900-00-12

MOD 5029

Аксессуары		
Монолитного.	T	
SELL OUT 205029-08	8	4
SELL OUT 205029-10	10	4
SELL OUT 205029-12	12	4
Ламинированного	T	
SELL OUT 205029-09	8,76 (4-0,76-4)	4
SELL OUT 205029-11	10,76 (5-0,76-5)	4
SELL OUT 205029-13	12,76 (6-0,76-6)	4
SELL OUT 205029-64	13,52 (6-1,52-6)	4


Q-INFO MOD 0785



Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO MOD 2900

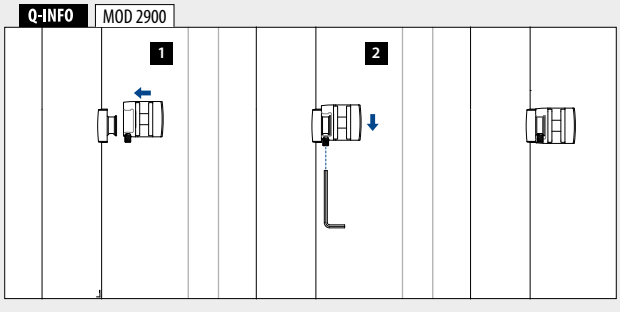




MOD 5500


Заполнения

Держатели для стекла - МОД 5500

Верхний








MOD 5500


316	Матовый		
OUTDOOR	T	H	
145500-01-12	См. T в МОД 5055	См. T в МОД 5055	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Нижний







MOD 5500

316	Матовый		
OUTDOOR	T	H	
145500-02-12	См. T в МОД 5055	См. T в МОД 5055	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Адаптеры для Адаптеры для труб МОД 5500

Для плоских труб






MOD 0785

316	Матовый		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 377		4

Для круглых труб






MOD 0785

316	Матовый		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 377	4
140785-048-12	48,3	QS-16 377	4

Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно

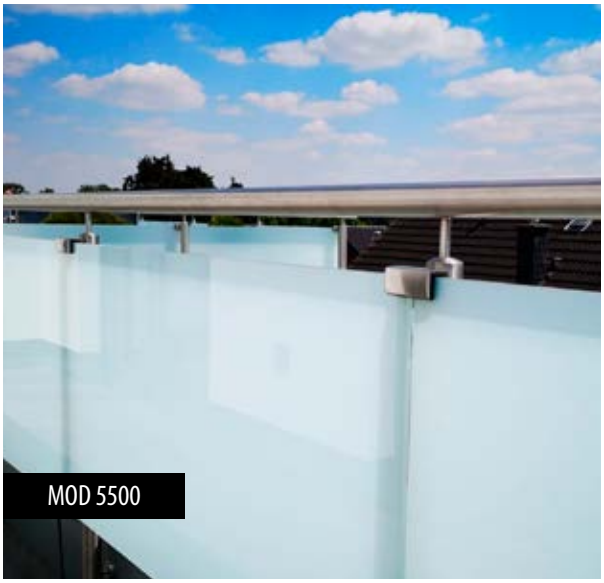

Заполнения

Резиновые вкладыши




По 1 шт. на каждый зажим для стекла

MOD 5055


Аксессуары			
Монолитного.	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2

Ламинированного	T	H	
205055-08	8,76 (4-0,76-4)	15	2
205055-10	10,76 (5-0,76-5)	14,5	2
205055-54	11,52 (5-1,52-5)	14	2
205055-12	12,76 (6-0,76-6)	13,5	2
205055-64	13,52 (6-1,52-6)	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02

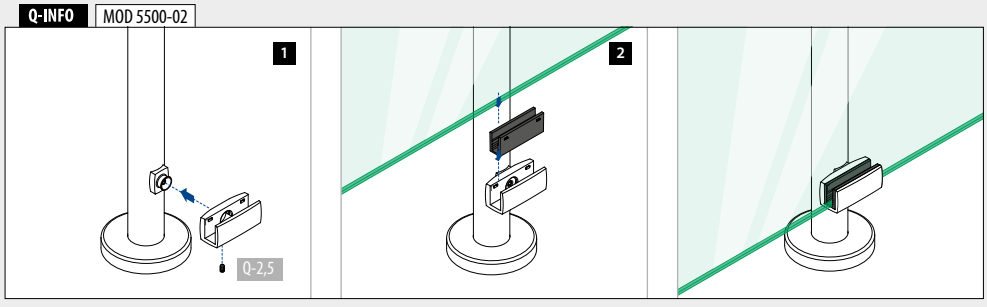


Держатели для стекла - МОД 5501


Верхний

Для лестниц





Включает крепежная пластина



MOD 5501

316 Матовый

OUTDOOR	T	H	
145501-01-12	См. T в МОД 5055	См. T в МОД 5055	2


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Нижний

Для лестниц





Включает крепежная пластина



MOD 5501

316 Матовый

OUTDOOR	T	H	
145501-02-12	См. T в МОД 5055	См. T в МОД 5055	2


NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Адаптер для МОД 5501

Для плоских труб





MOD 0786


316 Матовый

OUTDOOR		
140786-000-12	QS-16 377	2

NEW

Для круглых труб





MOD 0786


316 Матовый

OUTDOOR	D		
140786-042-12	42,4	QS-16 377	2
140786-048-12	48,3	QS-16 377	2

NEW

Штифты безопасности






MOD 5015


Аксессуары

	L	
205015-25	25	4

Q-INFO MOD 5501

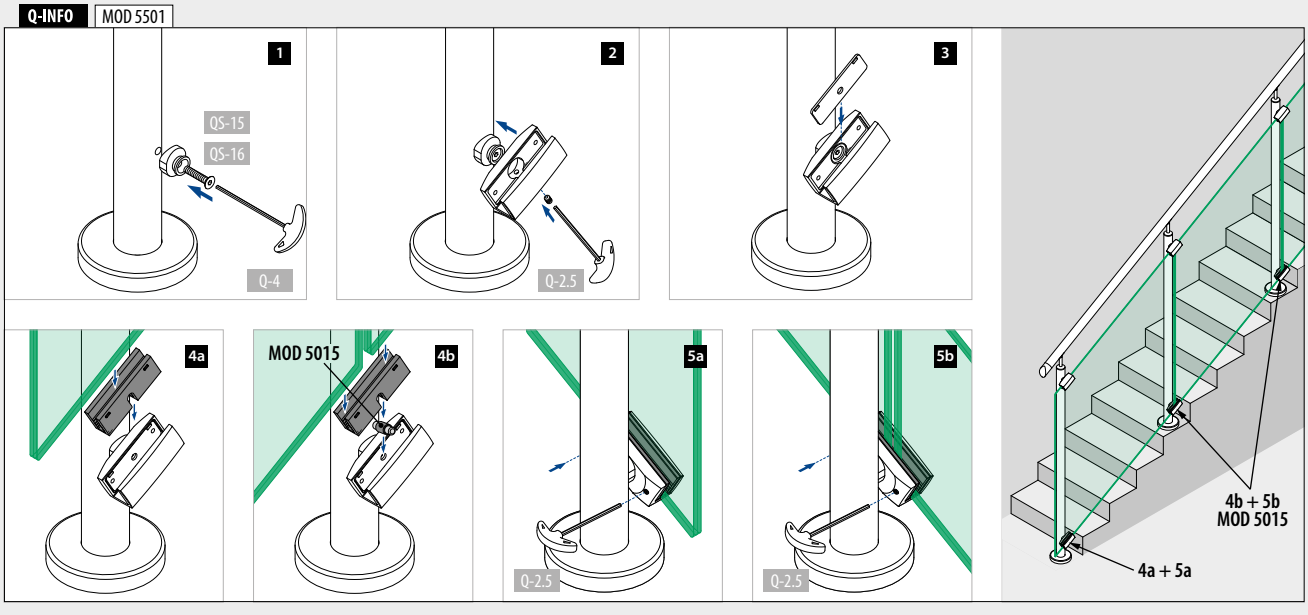


Коннекторы стекла - МОД 2870 / 2880 / 2890

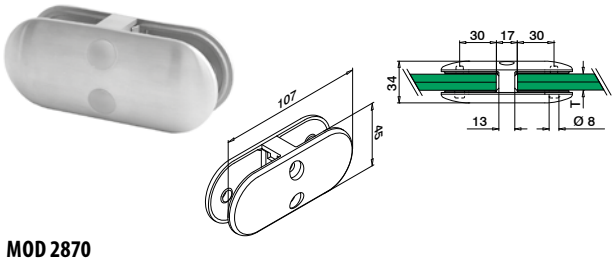

MOD 2870

304	Матовый	
INDOOR	T	
132870-13-12	См. значение T в МОД 5028	2
316	Матовый	
OUTDOOR	T	
142870-13-12	См. значение T в МОД 5028	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

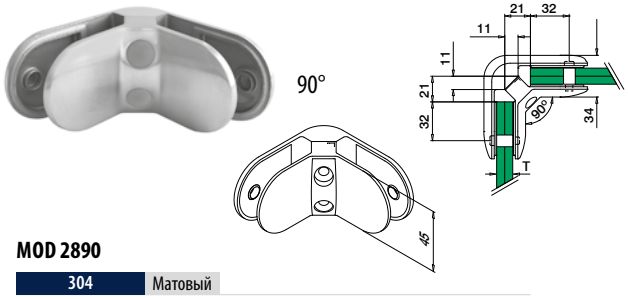


MOD 2890

304	Матовый	
INDOOR	T	
132890-13-12	См. значение T в МОД 5028	2
316	Матовый	
OUTDOOR	T	
142890-13-12	См. значение T в МОД 5028	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом



MOD 2870, 2890
Для T = 16,76 - 21,52 mm
130

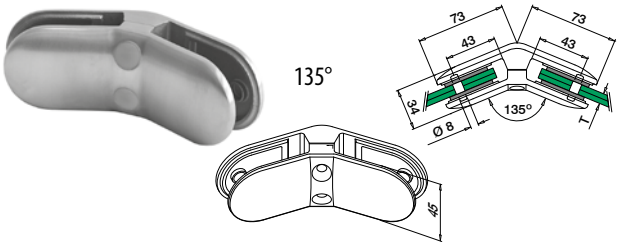

MOD 2880

316	Матовый	
OUTDOOR	T	
142880-13-12	См. значение T в МОД 5028	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Резиновые вкладыши для МОД 2870 / 2880 / 2890



По 4 шт. на каждый соединитель для стёкол


MOD 5028

Аксессуары

Монолитного.	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8

Ламинированного	T	
205028-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205028-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205028-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205028-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205028-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Штифты безопасности




Можно использовать для МОД 2870 / 2880 / 2890

MOD 5015


Аксессуары

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870

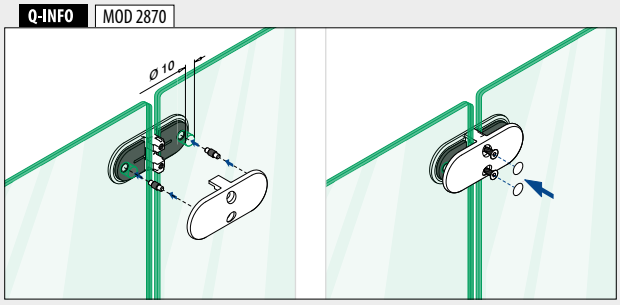


Q-INFO MOD 2880

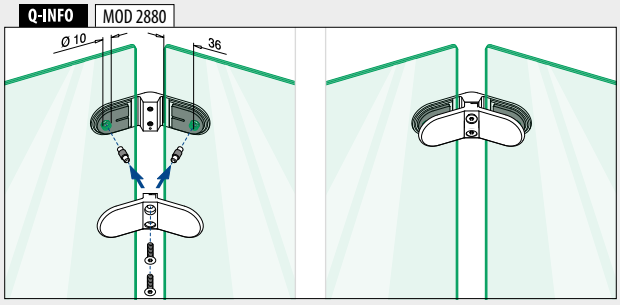

Q-INFO MOD 2890

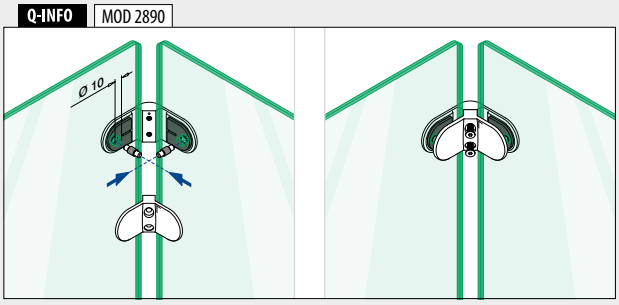


Коннекторы стекла - MOД 4270 / 4280 / 4290

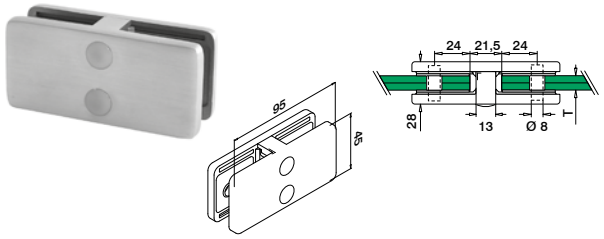

MOD 4270

304	Матовый	
INDOOR	T	
134270-13-12	См. значение T в МОД 5042	2
316	Матовый	
OUTDOOR	T	
144270-13-12	См. значение T в МОД 5042	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

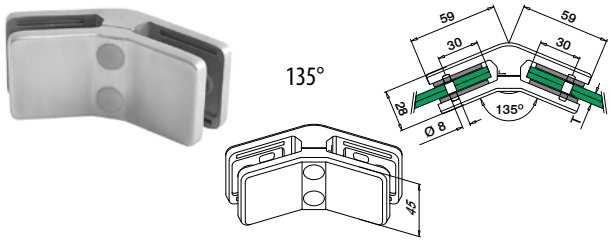


MOD 4280

316	Матовый	
OUTDOOR	T	
144280-13-12	См. значение T в МОД 5042	2

NEW

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

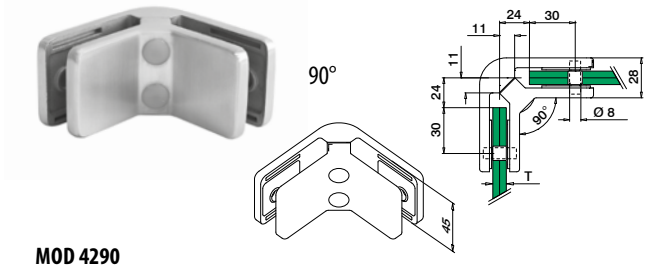

MOD 4290

304	Матовый	
INDOOR	T	
134290-13-12	См. значение T в МОД 5042	2
316	Матовый	
OUTDOOR	T	
144290-13-12	См. значение T в МОД 5042	2



MOD 4270, 4290
Для T = 16,76 - 21,52 mm
131

Резиновые вкладыши для МОД 4270 / 4280 / 4290



По 4 шт. на каждый соединитель для стёкол


MOD 5042

Аксессуары

Монолитного.	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Ламинированного	T	
205042-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205042-41	8,38 (4-0,38-4)	8
205042-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205042-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205042-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205042-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205042-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Штифты безопасности




Можно использовать для МОД 4270 / 4280 / 4290

MOD 5015


Аксессуары

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270

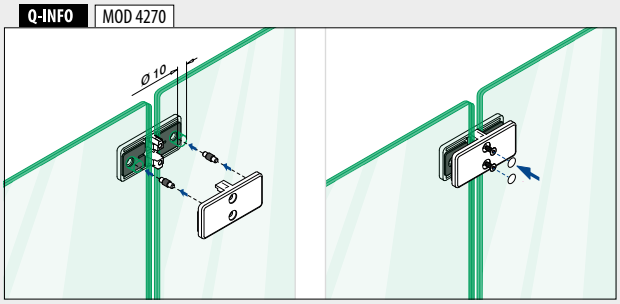

Q-INFO MOD 4280

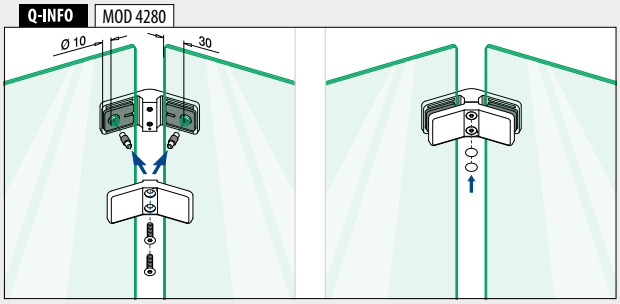


Q-INFO MOD 4290

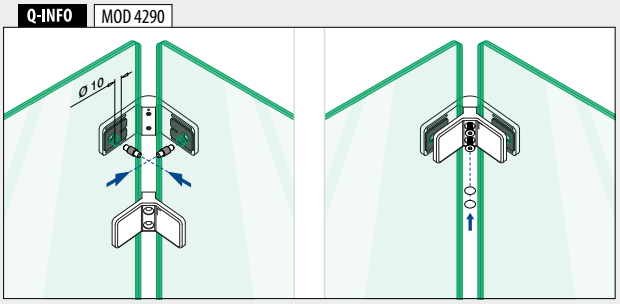

Стекло - стекло





MOD 0742

304 Матовый	
INDOOR	
130742-12	2
316 Матовый	
OUTDOOR	
140742-12	2
316 Полированные	
OUTDOOR	
140742-10	2

Q-INFO Отделочные покрытия

316

Матовый




140742-12

Полированные



140742-10

Q-INFO MOD 0742




Заполнения

Петли

Стекла - стекла






MOD 0283


316	Матовый
OUTDOOR	
140283	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Труба - стекла







MOD 0281

316	Матовый		
OUTDOOR	D		
140281-042	42,4	QS-13 376	2
140281-048	48,3	QS-13 376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Заполнения

Замки

Стекла - стекла






MOD 0284


316	Матовый
OUTDOOR	
140284	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Труба - стекла








MOD 0282


316	Матовый		
OUTDOOR	D		
140282-042	42,4	QS-13 376	1
140282-048	48,3	QS-13 376	1

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Q-INFO MOD 0283

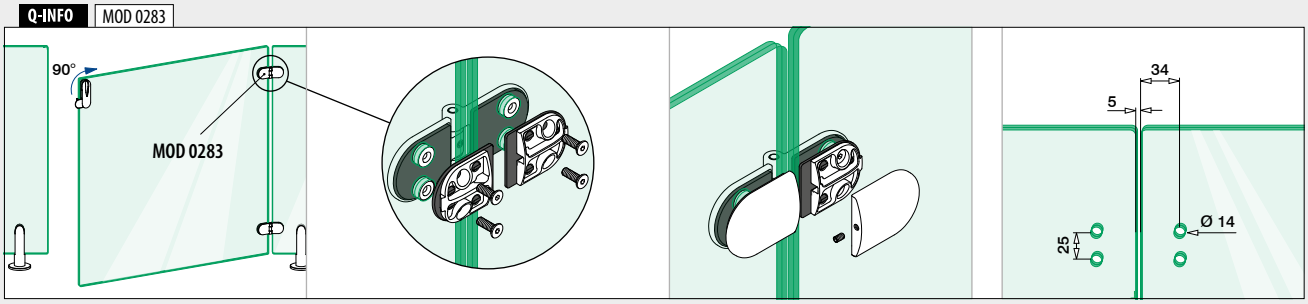


Q-INFO MOD 0281

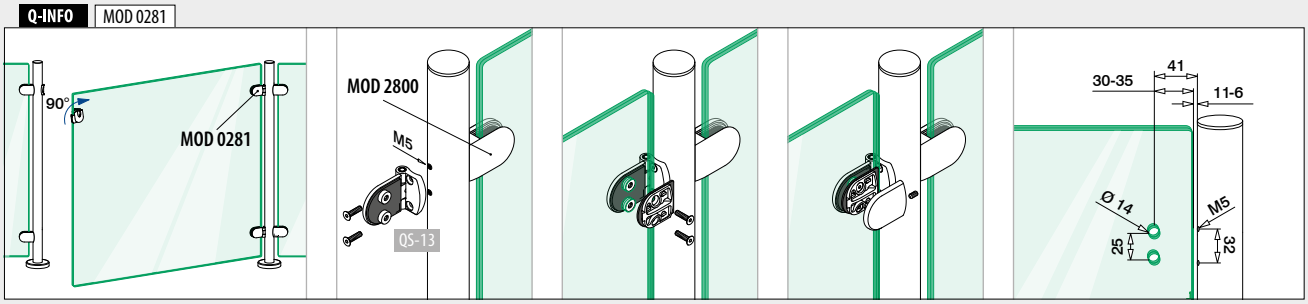


Q-INFO MOD 0284

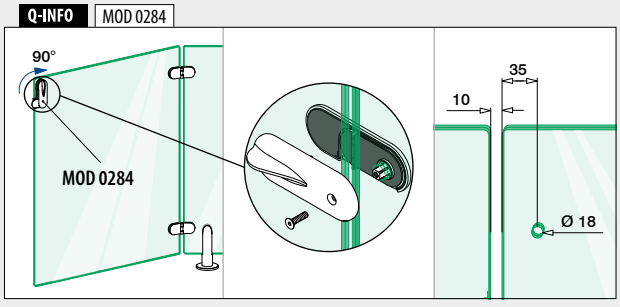


Q-INFO MOD 0282

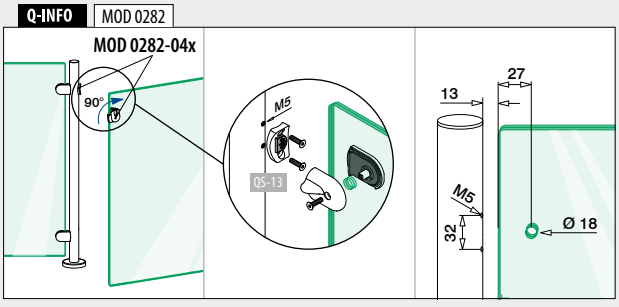

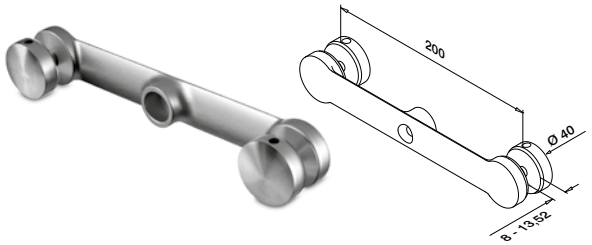


MOD 0752

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT	130752	QS-21 376	2

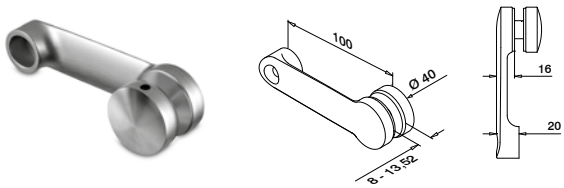


MOD 0753

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT	130753	QS-21 376	2

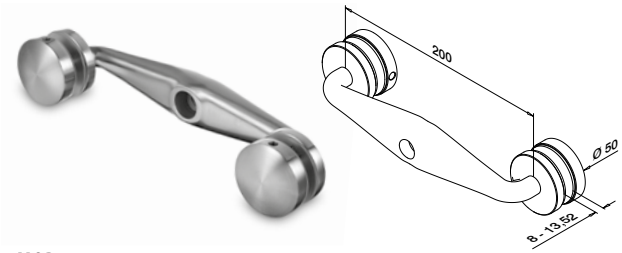

MOD 0750

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT	130750	QS-31 376	2
316	Матовый		
OUTDOOR			
SELL OUT	140750	QS-72 376	2

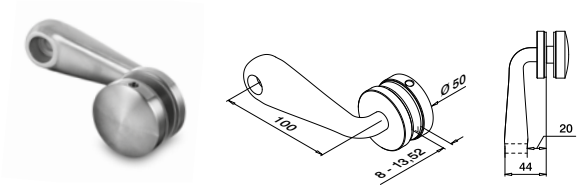


MOD 0751

304	Матовый		
INDOOR			
SELL OUT	130751	QS-31 376	2
316	Матовый		
OUTDOOR			
SELL OUT	140751	QS-72 376	2

Для плоских труб






MOD 0724

304	Матовый	
INDOOR		
SELL OUT	130724-000	2
316	Матовый	
OUTDOOR		
SELL OUT	140724-000	2

Для круглых труб







MOD 0724

304	Матовый	
INDOOR	D	
SELL OUT	130724-042	42,4	2
SELL OUT	130724-048	48,3	2
316	Матовый	
OUTDOOR	D	
SELL OUT	140724-042	42,4	2
SELL OUT	140724-048	48,3	2

Q-INFO MOD 0752 / 0724




Q-INFO MOD 0750 / 0724



Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно


SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

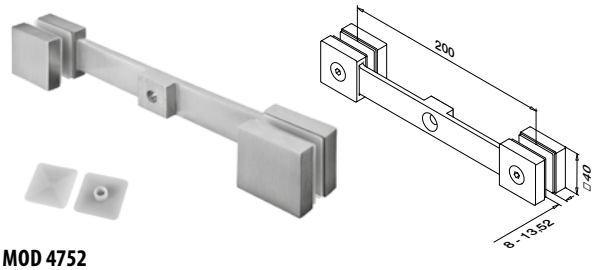

MOD 4752

316	Матовый		
OUTDOOR			
SELL OUT 144752	QS-20	376	2


Расчетная схема конструкции защищена международным правом

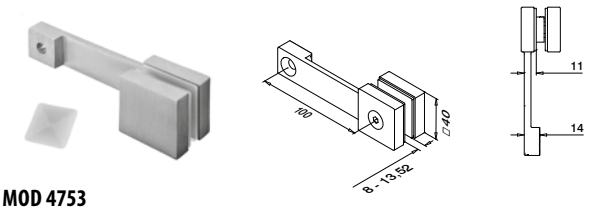

MOD 4753

316	Матовый		
OUTDOOR			
SELL OUT 144753	QS-20	376	2

Расчетная схема конструкции защищена международным правом








MOD 0754

Плоскость - стекло






MOD 0754

316	Матовый		
OUTDOOR			
140754-000-12	QS-30	376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом

Труба - стекло






MOD 0754

316	Матовый			
OUTDOOR	**D**			
140754-042-12	42,4	QS-30	376	4
140754-048-12	48,3	QS-30	376	4

Расчетная схема конструкции защищена международным правом


Пожалуйста, заказывайте фиксирующие болты отдельно


Q-INFO MOD 0754

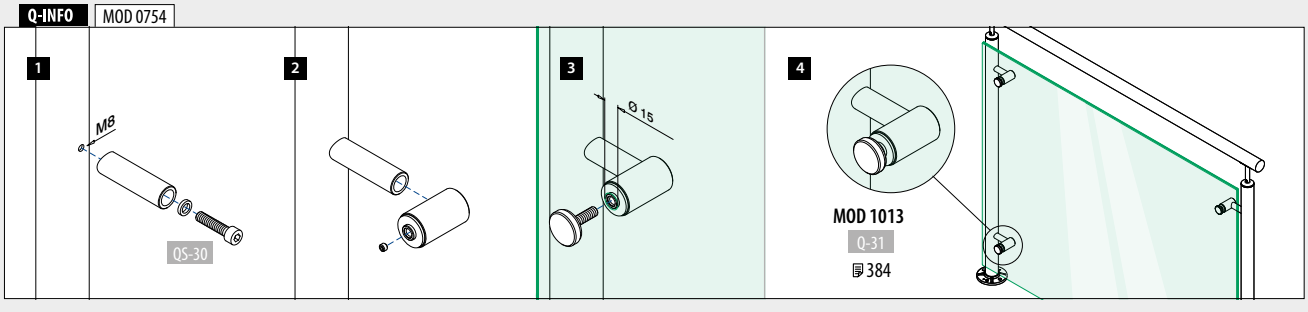

Адаптеры для стекла — Ø 30 мм

Плоскость - стекло






MOD 0746

304	Матовый			
INDOOR	H	L	L1	
130746-015-12	15	50	10 - 22	4
130746-020-12	20	60	14 - 26	4
130746-030-12	30	70	14 - 26	4
130746-040-12	40	80	14 - 26	4
130746-050-12	50	90	14 - 26	4
316	**Матовый**			
OUTDOOR	H	L	L1	
140746-015-12	15	50	10 - 22	4
316	**Полированные**			
OUTDOOR	H	L	L1	
SELL OUT 140746-015-10	15	50	10 - 22	4
Цинк				
INDOOR	H	L	L1	
SELL OUT 100746-…	15	50	10 - 22	4

Труба - стекло






MOD 0746

304	Матовый		
INDOOR	D	L1	
SELL OUT 130746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT 130746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT 130746-048-12	48,3	10 - 22	4
316	**Матовый**		
OUTDOOR	D	L1	
SELL OUT 140746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT 140746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT 140746-048-12	48,3	10 - 22	4
SELL OUT 140746-060-12	60,3	10 - 22	4

Адаптеры для стекла — Ø 30 мм





MOD 0740

304	Матовый	
INDOOR		
130740-12		4
304	**Полированные**	
INDOOR		
SELL OUT 130740-10		4
316	**Матовый**	
OUTDOOR		
140740-12		4
316	**Полированные**	
OUTDOOR		
SELL OUT 140740-10		4

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Q-INFO Отделочные покрытия

304 316 Плоской

Матовый




1x0746-0xx-12

Полированные



140746-015-10

Q-INFO MOD 0746




MOD 1013

Q-31

384

Q-INFO



373

Дополнительные резиновые вкладыши для держателей стекла

Q-INFO Отделочные покрытия

304 316

Матовый



1x0740-12

Полированные



1x0740-10


Q-INFO Цинк Отделочные покрытия

	Необработанный	Матовое хромирование	Эффект нержавеющей стали	Черный RAL 9005	Белый RAL 9016
Плоской	 100746-00	 100746-16	 100746-19	 100746-31	 100746-32

Адаптеры для стекла — Ø 25 мм

Для круглой стойки






MOD 0755

304	Матовый	
INDOOR	Ø	
130755-16	16	4
316	**Матовый**	
OUTDOOR	Ø	
140755-12	12	4

Адаптеры для стекла — Ø 50 мм

Плоскость - стекло






MOD 0747

304	Матовый	
INDOOR	L1	
130747-010-12	10 - 20	2
316	**Матовый**	
OUTDOOR	L1	
140747-010-12	10 - 20	2
Цинк		
INDOOR	L1	
100747-…	10 - 20	2

Труба - стекло






MOD 1747

304	Матовый		
INDOOR	D	L1	
131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2
316	**Матовый**		
OUTDOOR	D	L1	
141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2


Q-INFO | Цинк | Отделочные покрытия

	Необработанный	Эффект нержавеющей стали
Круглой	 100747-00	 OUTDOOR 100747-20


Q-INFO | MOD 0755




Q-INFO | MOD 0755



Q-INFO | MOD 0747 | Плоскость



Q-INFO | MOD 1747 | Труба




Q
Q-GLUE
HIGH-STRENGTH
STAINLESS STEEL ADHESIVE
Q-railing

5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обзор крепежных материалов — 360
Найдите подходящий анкер — 361 - 365

Анкеров — 366 - 369
Крепежные материалы — 370 - 377
Сверление и нарезка резьбы — 378
Монтажные аксессуары — 379 - 382
Уход и обслуживание — 383
Инструменты — 384 - 386

Q-railing

Заказать не сложно. Краткий обзор содержания страниц 366 - 379.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	377
QS-2	240205-050	50	375
QS-3	230200-760	50	375
QS-4	240200-760	50	375
QS-5	230210-025	50	375
QS-6	240210-025	50	375
QS-7	230210-038	50	375
QS-8	230230-025	50	375
QS-9	240230-025	50	375
QS-10	230690-516	50	375
QS-11	240690-516	50	376
QS-12	230670-520	50	376
QS-13	240670-520	50	376
QS-14	230670-620	50	376
QS-15	230670-625	50	376
QS-16	240670-625	50	376
QS-17	230670-630	50	376
QS-18	240670-630	50	376
QS-19	230670-825	50	376
QS-20	240670-825	50	376
QS-21	230670-840	50	376
QS-22	240670-840	50	376
QS-23	230680-620	50	376
QS-24	230680-635	50	376
QS-25	230680-660	50	376
QS-26	230680-820	50	376
QS-27	240680-820	50	376
QS-28	250680-820	50	376
QS-29	230680-835	50	376
QS-30	240680-835	50	376
QS-31	230680-145	50	376
QS-32	244010-212	10	366
QS-33	254010-212	10	366
QS-34	244110-875	10	369
QS-35	254110-875	10	369
QS-36	254210-212	25	369
QS-38	230800-616	50	372
QS-39	230800-817	50	372
QS-40	230800-121	50	372
QS-41	240670-616	50	373
QS-42	240670-620	50	373
QS-43	250670-616	50	373
QS-44	250670-620	50	373
QS-45	240681	50	372
QS-46	250681	50	372
QS-47	230681	50	372
QS-48	230670-612	50	376
QS-49	230211-340	50	375
QS-50	240210-038	50	375
QS-51	200842	50	386
QS-53	240680-620	50	376
QS-54	230680-645	50	376
QS-55	200851-827	50	374
QS-56	230230-038	50	375
QS-57	240230-038	50	375
QS-58	244110-190	10	369
QS-59	254110-190	10	369
QS-60	244010-217	10	366
QS-62	244010-880	10	366
QS-63	254010-880	10	366
QS-64	244010-185	10	366
QS-65	254010-185	10	366
QS-66	250803-120	50	379
QS-67	230680-140	50	376
QS-69	230803-818	50	379
QS-70	240680-645	50	376
QS-71	240680-660	50	376
QS-72	240680-140	50	376
QS-74	240670-240	50	376
QS-80	240800-616	50	372
QS-81	240800-817	50	372
QS-82	240800-121	50	372
QS-83	230690-616	50	376
QS-84	240690-616	50	376
QS-85	230205-090	50	375
QS-86	240205-090	50	375
QS-87	200841-635	100	374
QS-89	240670-612	50	376
QS-90	240400-505	50	375
QS-91	230400-505	50	376
QS-92	240400-610	50	376
QS-93	240490-506	50	376
QS-94	230490-506	50	376
QS-200	230240-412	50	375
QS-202	230690-510	50	376

QS	#		
QS-203	240690-510	50	376
QS-205	240670-608	50	376
QS-207	244510-290	10	367
QS-208	254510-290	10	367
QS-211	244510-212	10	367
QS-212	254510-212	10	367
QS-213	244260-180	50	367
QS-214	244250-180	50	370
QS-215	240663-224	50	370
QS-216	250663-224	50	377
QS-217	240664-220	50	377
QS-219	240661-235	50	377
QS-221	240662-230	50	377
QS-222	250662-230	50	377
QS-223	240661-230	50	377
QS-224	250661-230	50	377
QS-225	240661-245	50	377
QS-250	250260-008	50	371
QS-251	250260-012	50	371
QS-255	250250-808	50	371
QS-256	250250-812	50	371
QS-258	250250-012	50	371
QS-261	240690-608	50	376
QS-264	230250-608	50	371
QS-265	230250-610	50	371
QS-266	240915-550	50	371
QS-267	240212-438	50	375
QS-268	240212-413	50	375
QS-270	254410-811	10	366
QS-271	244410-811	10	366
QS-272	254410-113	10	366
QS-273	244410-113	10	366
QS-274	254410-215	10	366
QS-275	244410-215	10	366
QS-276	254410-217	10	366
QS-277	244410-217	10	366
QS-278	254410-620	10	366
QS-279	244410-620	10	366
QS-281	254410-820	10	366
QS-282	244410-820	10	366
QS-284	254410-226	10	366
QS-285	244410-226	10	366
QS-286	240665-232	50	370
QS-287	240666-816	50	377
QS-288	230491-850	50	374
QS-289	240651-208	50	377
QS-503	230210-060	50	375
QS-504	240210-060	50	375
QS-505	254510-210	10	367
QS-507	254010-217	10	366
QS-512	200203	50	379
QS-513	240650-865	50	377
QS-514	230650-865	50	377
QS-515	240650-108	50	377
QS-516	240650-210	50	377
QS-517	230650-108	50	377
QS-518	230650-210	50	377
QS-519	244210-212	25	369
QS-520	244510-180	10	367
QS-521	254510-180	10	367
QS-528	254510-875	10	367
QS-529	244510-875	10	367
QS-530	240670-135	50	376
QS-531	230670-135	50	376
QS-532	230670-130	50	376
QS-533	240670-130	50	376
QS-549	244010-213	10	366
QS-551	230680-240	50	376
QS-555	200841-160	50	374
QS-556	240200-890	50	375
QS-557	244519-290	10	367
QS-558	254519-290	10	367
QS-559	244519-210	10	367
QS-560	244220-285	25	369
QS-561	254220-285	25	369
QS-562	244220-211	25	369
QS-563	254220-211	25	369
QS-570	200843-008	25	374
QS-571	254300-110	50	370
QS-572	244300-110	50	370
QS-573	244300-112	50	370
QS-574	254310-110	50	370
QS-575	244310-110	50	370
QS-576	254310-112	50	370
QS-577	244310-112	50	370


НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ЯКОРЬ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА

q-railing.com/q-pac

Пожалуйста, ознакомьтесь с вашими местными стандартами на анкеры.

Этот список не был предварительно рассчитан / протестирован и носит рекомендательный характер, основанный на программе Q-railing.
Не исключены и другие анкеры / варианты. Мы предлагаем дополнительные инструменты (такие как Q-pac, программу по анкерам и таблицы), чтобы дать вам больше рекомендаций по выбору правильного анкера.

Макс. толщина закрепляемой детали
fix T (mm)

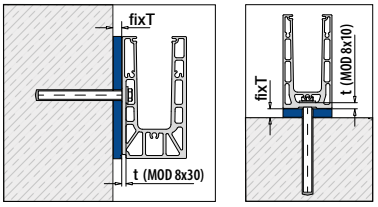

EASY GLASS® SMART / PRIME (ИЗИ ГЛАСС СМАРТ / ПРАЙМ)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА			СМАРТ / ПРАЙМ	
На поверхность 8210 / 8410 t (mm) = 7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50 / 50	366
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50 / 50	366
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0 / 0	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Механический					
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	35 / 35	370
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	35 / 35	370
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	55 / 55	370
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	55 / 55	370
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	3 / 1,5	369
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	3 / 1,5	369
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	23 / 21	369
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	23 / 21	369
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА			СМАРТ / ПРАЙМ	
На поверхность F 8220 / 8420 t (mm) = 15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175 A4	indoor	45 / 58	366
		QS-277	Q VMU-A M12x175	outdoor	45 / 58	366
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Механический					
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	50 / 45	370
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	50 / 45	370
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	15 / 10	369
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	15 / 10	369
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА			СМАРТ / ПРАЙМ	
Лицевой 8230 / 8430 t (mm) = 4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	3,5 / 2,5	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Механический					
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	30 / 30	370
		+ QS-286	Для Q BSZ SK 10	indoor		370
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	30 / 30	370
		+ QS-286	Для Q BSZ SK 10	outdoor		370
		QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	50 / 50	370
		+ QS-286	Для Q BSZ SK 10	outdoor		370
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	25 / 25	369
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	25 / 25	369
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА			СМАРТ / ПРАЙМ	
Лицевой Y 8240 / 8440 t (mm) = 5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	55 / 55	366
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	55 / 55	366
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	2,5 / 2,5	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Механический					
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40 / 40	370
		QS-575	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	40 / 40	370
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60 / 60	370
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60 / 60	370
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369


Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	ДЛЯ СТАЛИ			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-224	M12 x 30	indoor	0 / 0	377
	+ QS-216	Для M12	indoor		377
	QS-223	M12 x 30	outdoor	0 / 0	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	QS-225	M12 x 45	outdoor	15,5 / 14	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	ДЛЯ ДЕРЕВА			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-258	10 x 120		33 / 32	371
	ДЛЯ СТАЛИ			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	ДЛЯ ДЕРЕВА			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-258	10 x 120	indoor	25 / 20	371
	ДЛЯ СТАЛИ			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-224	M12 x 30	indoor	6 / 5	377
	+ QS-216	Для M12	indoor		377
	QS-223	M12 x 30	outdoor	6 / 5	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	QS-225	M12 x 45	outdoor	21 / 20	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	ДЛЯ ДЕРЕВА			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-258	10 x 120	indoor	36 / 35	371
	ДЛЯ СТАЛИ			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-224	M12 x 30	indoor	5 / 5	377
	+ QS-216	Для M12	indoor		377
	QS-223	M12 x 30	outdoor	5 / 5	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	QS-225	M12 x 45	outdoor	20 / 20	377
	+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	ДЛЯ ДЕРЕВА			СМАРТ / ПРАЙМ	
	QS-258	10 x 120	indoor	20 / 20	371

НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ЯКОРЬ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА

EASY GLASS® SLIM (ИЗИ ГЛАСС СЛИМ)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Механический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность 8010 t (mm) = 12,5 		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	37,5	369		QS-531	M10 x 35	indoor	10	376
		QS-519	Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	37,5	369		QS-530	M10 x 35	outdoor	10	376
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	22,5	370						
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	22,5	370		ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	42,5	370		QS-251	10 x 120	indoor	10	371
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность F 8020 t (mm) = 10,5 		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50	366		QS-223	M12 x 30	outdoor	1,5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50	366		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377						
	Механический							ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19,5	369		QS-258	10 x 120	indoor	29	371
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	19,5	369						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	54,5	370						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	54,5	370						
	Механический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой 8030 t (mm) = 7 		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	43	369		QS-74	M12 x 40	outdoor	12,5	376
		QS-519	Q SZ-SK M2/50 A4	outdoor	43	369						
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	28	370						
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	28	370		ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	48	370		QS-250	10 x 80	indoor	0	371
								QS-251	10 x 120	indoor	29	371

EASY GLASS® PRO (ИЗИ ГЛАСС ПРО)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность 8110 t (mm) = 7,5 		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0	367		QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0	367		+ QS-217	Для M12	indoor		377
	Механический							QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37,5	370		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37,5	370						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57,5	370		ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57,5	370		QS-258	10 x 120	indoor	32	371
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	2,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	2,5	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность F 8120 t (mm) = 12 		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	90	366		QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	90	366		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377						
	Механический							ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	53	370		QS-258	10 x 120	indoor	28	371
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	53	370						
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	18	369						
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	18	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой / Инверсей 8130 / 8150 t (mm) = 5,5/5,5 		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2,2 / 2,2	367		QS-222	M12 x 30	indoor	4 / 4	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2,2 / 2,2	367		+ QS-217	Для M12	indoor		377
	Механический							QS-221	M12 x 30	outdoor	4 / 4	377
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	2,5 / 2,5	369		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	2,5 / 2,5	369						
								ДЛЯ ДЕРЕВА				
								QS-258	10 x 120	indoor	32	371
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой Y 8140 t (mm) = 4,5 		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-222	M12 x 30	indoor	7,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367		+ QS-217	Для M12	indoor		377
	Механический							QS-551	M12 x 40	indoor	17,5	376
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40,5	370		+ QS-217	Для M12	indoor		377
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	40,5	370		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60,5	370		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60,5	370						
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369		ДЛЯ ДЕРЕВА				
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369		QS-258	10 x 120	indoor	33	371


EASY GLASS® MAX (ИЗИ ГЛАСС МАКС)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность 8510 t (mm) = 9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Для M12	indoor		377
		+ QS-216	Для M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность F 8520 t (mm) = 9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367						
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377						
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой 8530 t (mm) = 26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Для M12	indoor		377
		+ QS-216	Для M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой Y 8540 t (mm) = 8		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-224	M12 x 30	indoor	1,5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-216	Для M12	indoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377		+ QS-215	Для M12	outdoor		377
		+ QS-215	Для M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377
								+ QS-215	Для M12	outdoor		377

EASY GLASS® UP (ИЗИ ГЛАСС АП)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
На поверхность 6610 t (mm) = 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	6,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2	367		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
	Механический											
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	4,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	4,5	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
Лицевой 6620 t (mm) = 4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
	Механический											
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369						

Q-INFO

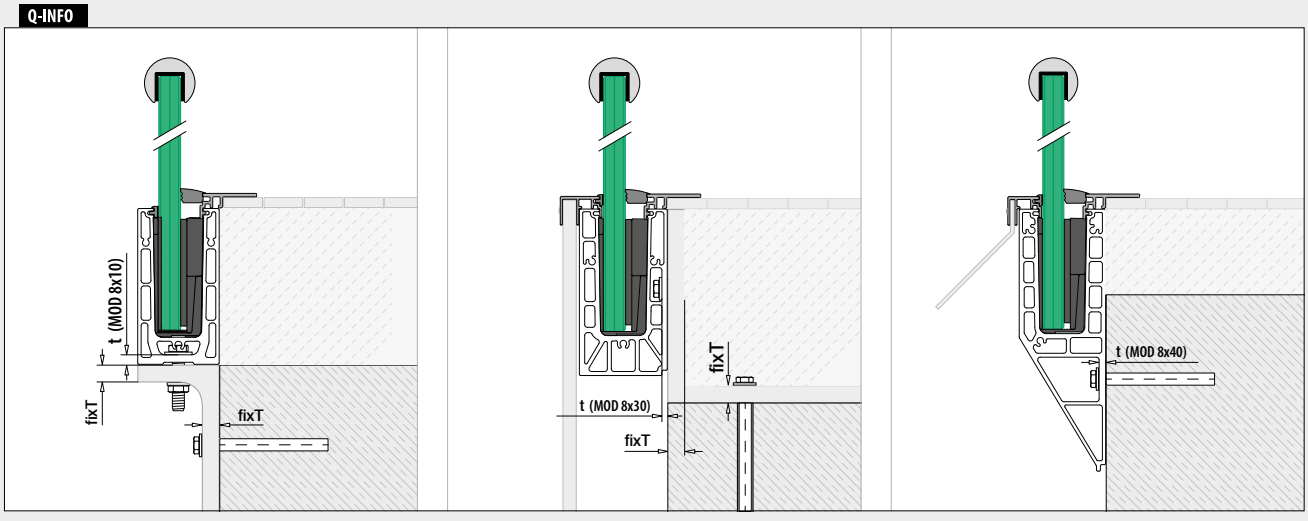


НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ЯКОРЬ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА


EASY GLASS® GLASS ADAPTERS (ИЗИ ГЛАСС АДАПТЕРЫ СТЕКЛА)

Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
0749 t (mm) = 5,5		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	indoor		367		QS-532	M10 x 30	indoor	9,5	376
		+ QS-532	Для M10	indoor	9,5	376		QS-531	M10 x 35	indoor	14,5	376
		QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	outdoor		367		QS-533	M10 x 30	outdoor	9,5	376
		+ QS-533	Для M10	outdoor	9,5	376		QS-530	M10 x 35	outdoor	14,5	376
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
0760 t (mm) = 11		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	14	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366		+ QS-217	Для M12	indoor		377
	Механический											
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10	369						
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
0762 t (mm) = 7,5		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	indoor	7,5	366		QS-29	M8 x 35	indoor	8	377
		QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	outdoor	7,5	366		+ QS-287	Для M8	indoor		377
		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366		QS-30	M8 x 35	outdoor	8	376
		QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366		+ QS-287	Для M8	outdoor		377
	Механический											
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	2,5	369						
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	2,5	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
0766 t (mm) = 19,5		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	indoor		367		QS-29	M8 x 35	indoor	0	377
		+ QS-29	M8 x 35	indoor	0	376		+ QS-287	Для M8	indoor		377
		+ QS-287	Для M8	indoor		377						
	Механический											
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	1,5	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
4762 t (mm) = 11		QS-272	Q VMU-A M10x130	indoor	0	366		QS-67	M10 x 40	indoor	5	376
		QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	0	366		QS-31	M10 x 45	indoor	10	376
	Механический							QS-72	M10 x 45	outdoor	10	376
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10	369						
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	10	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
0763 t (mm) = 9		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	16	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	16	366		+ QS-217	Для M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	0	366		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
	Механический											
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	1	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	1	369						
	Механический	По желанию										
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	12	369						
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	12	369						

Q-INFO MOD 6000

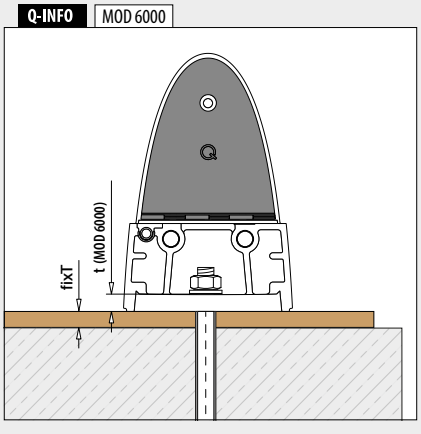

Q-INFO MOD 9026

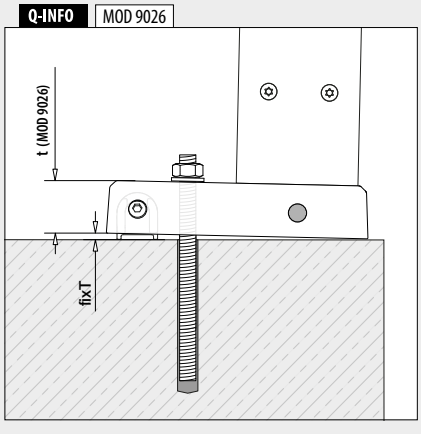

EASY GLASS® BASE GLASS CLAMPS (ИЗИ ГЛАСС НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА)

Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
6000 t (mm) = 12		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13	366		+ QS-216	Для M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18	366		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
6400 t (mm) = 11,5		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13	366		+ QS-216	Для M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18	366		+ QS-217	Для M12	outdoor		377
		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	outdoor	5	367		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
								+ QS-215	Для M12	outdoor		377
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА			MOD 6100 / 6200			ДЛЯ СТАЛИ			MOD 6100 / 6200	
6100 / 6200 t (mm) = 8 / 8		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-74	M12 x 40	outdoor	14 / 14	376
		+ QS-74	M12 x 40	outdoor	1,5 / 1,5	376						
	Механический											
		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	42 / 42	369						
		QS-519	Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	42 / 42	369						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
6500 t (mm) = 10		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0	367		QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0	367		+ QS-217	Для M12	indoor		377
								QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377
								+ QS-217	Для M12	outdoor		377

EASY GLASS® JULIET BALCONY (ИЗИ ГЛАСС ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН)


Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
6839 / 6830 t (mm) = 4,5		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8 A4	outdoor		367		QS-26	M8 x 20	indoor	3,5	376
		QS-27	M8 x 20	outdoor	3,5	376		QS-29	M8 x 35	indoor	18,5	376
		QS-287	Для M8	outdoor		377		QS-27	M8 x 20	outdoor	3,5	376
								QS-30	M8 x 35	outdoor	18,5	376
		ДРУГИЕ										
		QS-266	5,5 x 50	outdoor	–	371		ДЛЯ ДЕРЕВА				
								QS-264	6 x 80	outdoor	0	371
								QS-255	6 x 80	indoor	0	371
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ СТАЛИ				
6507 / 6508 t (mm) = 4		QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	outdoor	6	366		QS-72	M10 x 45	outdoor	38,5	376
		QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	6	366						
	Механический											
		QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	outdoor	6	369						

EASY ALU (ИЗИ АЛУ)

Монтажу / Для МОД	Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали		Якорь	QS	Тип	Использование	Макс. толщина закрепляемой детали	
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ ДЕРЕВА				
На поверхность 9026 t (mm) = 26		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366		QS-255	8 x 80	indoor	0	371
		QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366						
		QS-281	Q VMU-A M8x205	indoor	15	366						
		QS-282	Q VMU-A M8x205 A4	outdoor	15	366						
	Химический	ДЛЯ БЕТОНА						ДЛЯ ДЕРЕВА				
Лицевой 9028 t (mm) = 8 / 20*		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	12 / 0*	366		QS-255	8 x 80	indoor	0 / 0*	371
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	12 / 0*	366						
	Механический											
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37 / 25*	370						
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37 / 25*	370						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57 / 45*	370						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57 / 45*	370						

* = 169028-120-90-xx





MOD 4410

Сталь оцинкованная


	INDOOR	QS	Тип	d		L	
	254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
NEW	254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
	254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
	254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
	254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
NEW	254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10
	254410-620	QS-278	Q VMU-A M16x205	M16	Ø 18	205	10

316


	OUTDOOR	QS	Тип	d		L	
	244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
NEW	244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
	244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
	244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
	244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
NEW	244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10
	244410-620	QS-279	Q VMU-A M16x205	M16	Ø 18	205	10

Q-INFO MOD 4410

Информация о сборке Q-anchor VMU-A

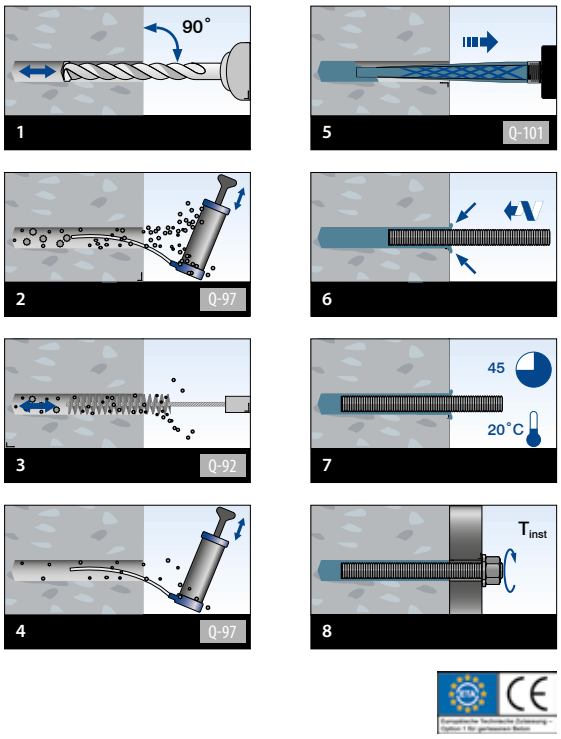





MOD 4010

Сталь оцинкованная


	INDOOR	QS	Тип		L	
SELL OUT	254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
	254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
	254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
	254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316

	OUTDOOR	QS	Тип		L	
	244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
	244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
	244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
	244010-213	QS-549	Q VMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
	244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10


Q-INFO MOD 4010

Информация о сборке Q-anchor VMZ-A

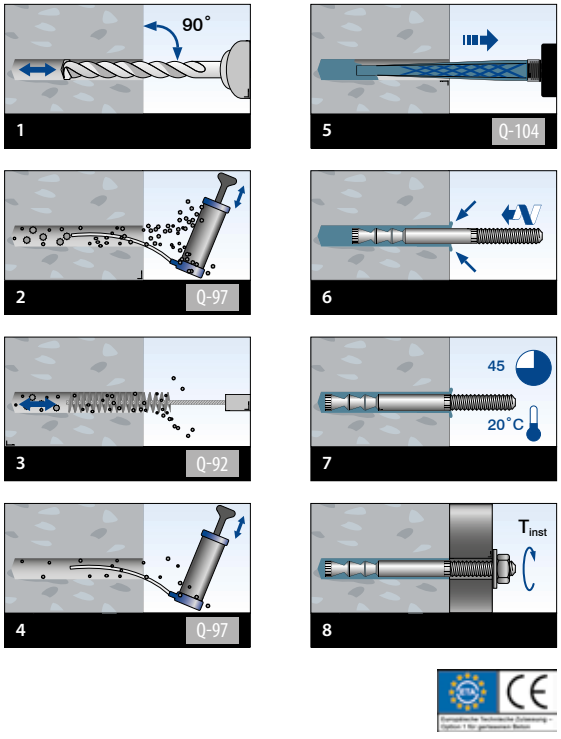

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.





MOD 4510

Сталь оцинкованная


INDOOR	QS	Тип	d		L	
254510-875	QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	Q VMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10

316


OUTDOOR	QS	Тип	d		L	
244510-875	QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	Q VMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510

Информация о сборке Q-anchor VMZ-IG

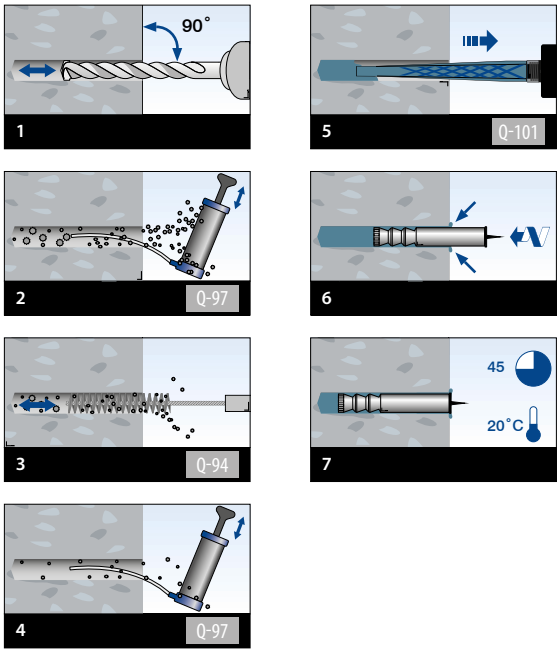






MOD 4519

316

OUTDOOR	QS	Тип		
244519-210	QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10







MOD 4519

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Тип		
254519-290	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø 18	10


316

OUTDOOR	QS	Тип		
244519-290	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10



Q-INFO MOD 4519

Информация о сборке Q-anchor VMZ-IG

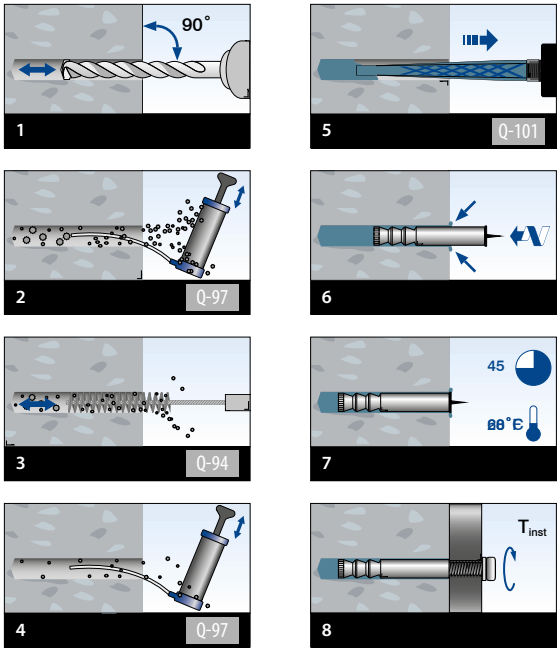

Аксессуары для химических анкеров



Инжектор цементного раствора

MOD 4089 / 4090

Аксессуары

	Q	℮		
204089-28	Q-104	280 мл	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 мл	Q-VMZ	1



Миксер для впрыскиваемого раствора

MOD 4091

Аксессуары

	Q	
204091	Q-103	1

Насадка для миксера апликатора VMZ 150 & 280, 200 мм

MOD 4096

Аксессуары

	Q	
204096	Q-88	1

NEW



Мастичный шприц для впрыскиваемого раствора

MOD 4095

Аксессуары

	Q	
204095	Q-102	1



Воздушный насос для очистки высверленных отверстий

MOD 4092

Аксессуары

	Q	
204092	Q-97	1



Чистящая щетка для очистки высверленных отверстий

MOD 4093

Аксессуары

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1
204093-022	Q-96	Ø 22	1



Насадка для чистящей щетки с резьбой M6, 150 мм

MOD 4094

Аксессуары

	Q	
204094	Q-89	1

NEW

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Количество уплотнителей для отверстий на патрон с впрыскиваемым раствором

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34


VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19

VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285	QS-278	QS-279
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19	14	14



Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28





MOD 4110

Сталь оцинкованная


INDOOR	QS	Тип	d		L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

316

OUTDOOR	QS	Тип	d		L	
244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10







MOD 4210

Сталь оцинкованная


INDOOR	QS	Тип	Ø		L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25

316

OUTDOOR	QS	Тип	Ø		L	
244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25







MOD 4220

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Тип	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25


316

OUTDOOR	QS	Тип	Ø		L	
244220-285	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ 12/30 A4	12	Ø 12	105	25




Q-INFO MOD 4110

Информация о сборке Q-anchor BZ 8 + BZ 10

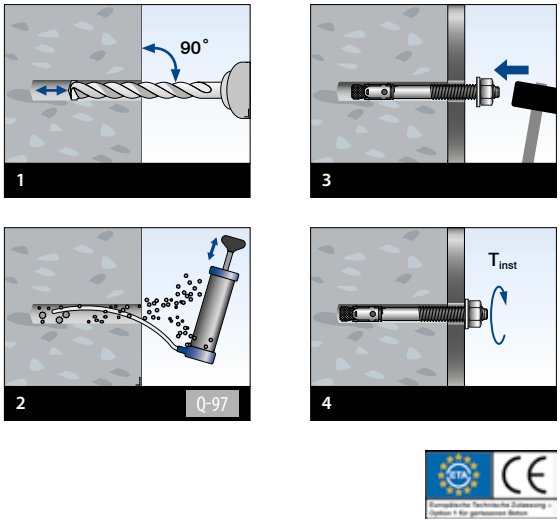


Q-INFO MOD 4210

Информация о сборке Q-anchor SZ-SK 12/50

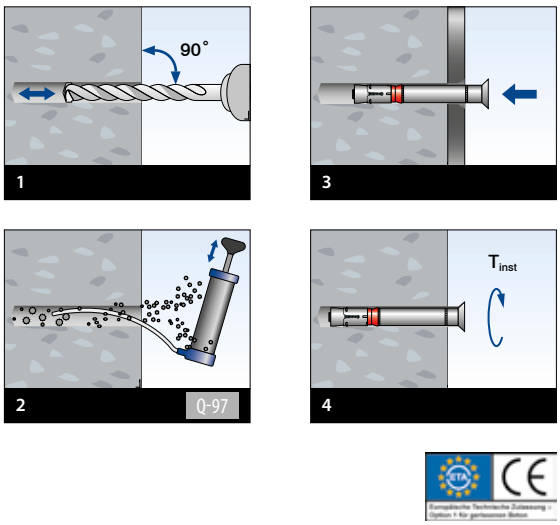


Q-INFO MOD 4220

Информация о сборке Q-anchor SZ-S 12/10-30

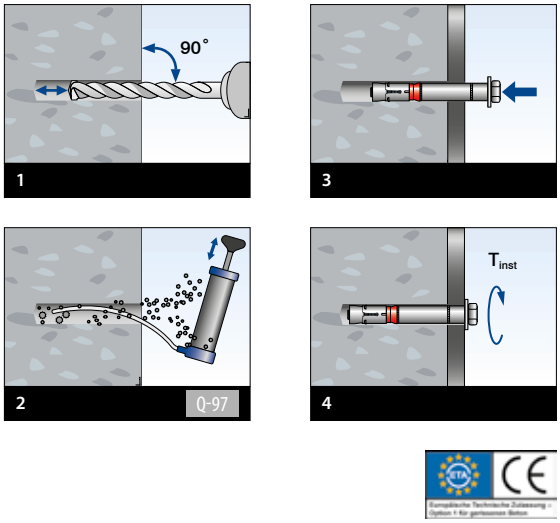





MOD 4310

Сталь оцинкованная


INDOOR	QS	Тип	Ø		L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120	50

316


OUTDOOR	QS	Тип	Ø		L	
244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50

Q-INFO MOD 4310

Информация о сборке Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)

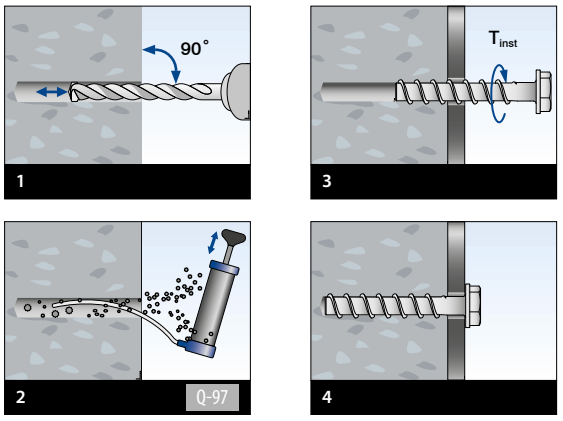





MOD 4300

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Тип	Q	Ø		L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100	50


316

OUTDOOR	QS	Тип	Q	Ø		L	
244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50


NEW

Q-INFO MOD 4300

Информация о сборке Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)

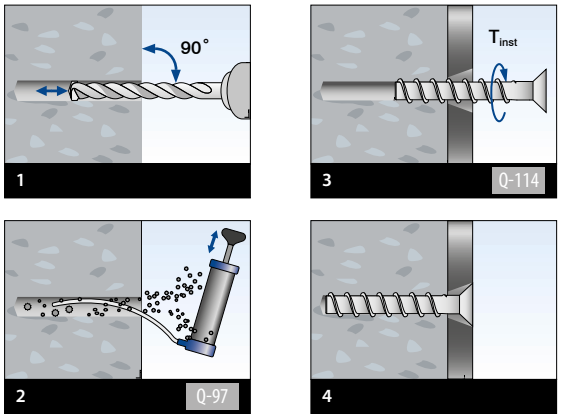






MOD 0665

316

OUTDOOR	QS	Для d	
240665-232	QS-286	M12	25

NEW






MOD 4250

316

OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT 244250-180	QS-214	7	Ø 10	80	50





MOD 4260


316

OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT 244260-180	QS-213	7	Ø 10	80	50

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Винты





MOD 0250


Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50

304

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50






MOD 0915

316

OUTDOOR	QS	
240915-550	QS-266	50





MOD 0260

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50




Торцевая головка 1/4", 5/16"

MOD 1016

Аксессуары

	Q	⬡	AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1


Q-INFO MOD 0915



Easy Glass® View: монтаж на раме

Крепежные материалы для фиксаторы стекла





Регулируемые винты

+/– 5°

MOD 0681

Для всех моделей оцинкованных

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Для всех моделей в 304

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50


Для всех моделей в 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50







Винт с головкой с шестигранным вырезом

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Для всех моделей оцинкованных

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Для всех моделей в 304

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50


Для всех моделей в 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50









Гайка глухая с головкой под торцевой ключ

MOD 0800


304

INDOOR	QS	Q	d		L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d		L	
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50






Штифты безопасности для фиксаторов стекла и держателей пластин

MOD 5015


Аксессуары

	Для МОД	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4


Q-INFO MOD 0681

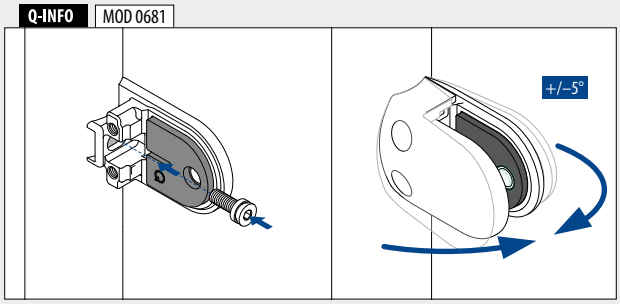


Q-INFO MOD 0800

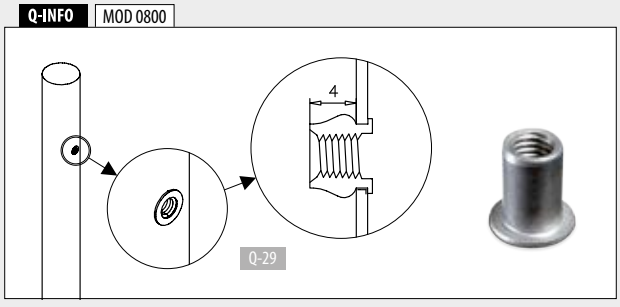

Q-INFO MOD 0680




Q-INFO MOD 5015



Запчасти для фиксаторы стекла





Винт с потайной головкой с шестигранным вырезом

MOD 0670 - DIN 7991

Для МОД 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 оцинкованных

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Для МОД 2400, 2600 оцинкованных

Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Для МОД 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 в 304 и 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Для МОД 2300, 2400, 2600 в 304 и 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50






Нейлоновые колпачки для боковых винтов (2 штуки на фиксатор стекла)

MOD 5010

Аксессуары

	Цвет	Для МОД	
205010-00-00	Необработанный металл (серый)	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Хромированные		8
205010-00-19	Эффект нержавеющей стали		8
205010-00-31	Черный RAL 9005		8
205010-00-32	Белый RAL 9016		8
205010-00-33	Антрацитовый серый RAL 7016		8
205010-28-00	Необработанный металл (серый)	2800	8
205010-28-17	Хромированные		8
205010-28-19	Эффект нержавеющей стали		8
205010-28-31	Черный RAL 9005		8

Запчасти для адаптеры стекла




Резиновые вкладыши для держателей стекла

MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038

Аксессуары


		Для МОД	D	Ø	H	Количество штук на адаптер стекла	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8

Q-INFO MOD 0670



Вилки





MOD 0841


Аксессуары

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100

Аксессуары

	QS	Ø	L	
200841-160	QS-555	10	60	50






MOD 0843

Сталь оцинкованная

IN/OUTDOOR	QS	Для d	
200843-008	QS-570	M8	25

NEW






MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50

NEW






MOD 0851


Латунь

IN/OUTDOOR	QS	
200851-827	QS-55	50


Q-INFO MOD 0841

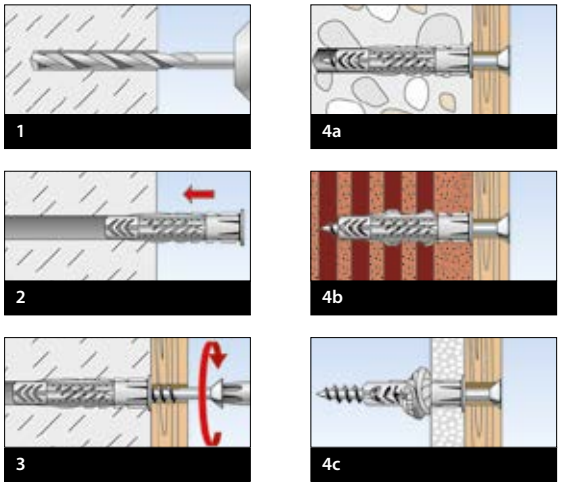

Q-INFO MOD 0843 / 0491

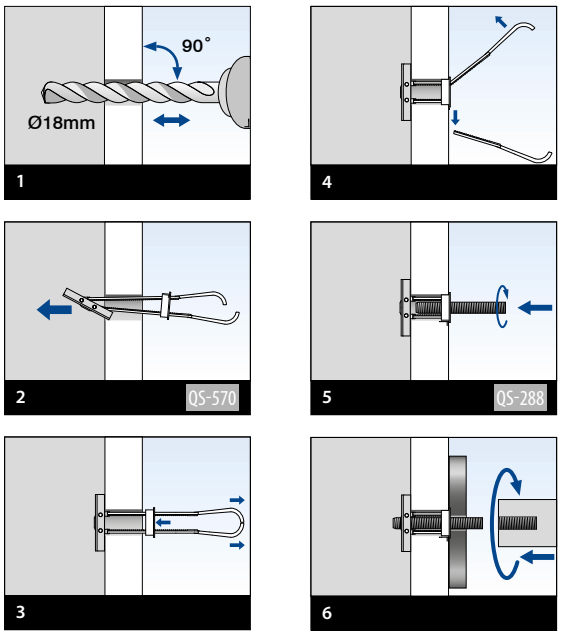


Q-INFO MOD 0851

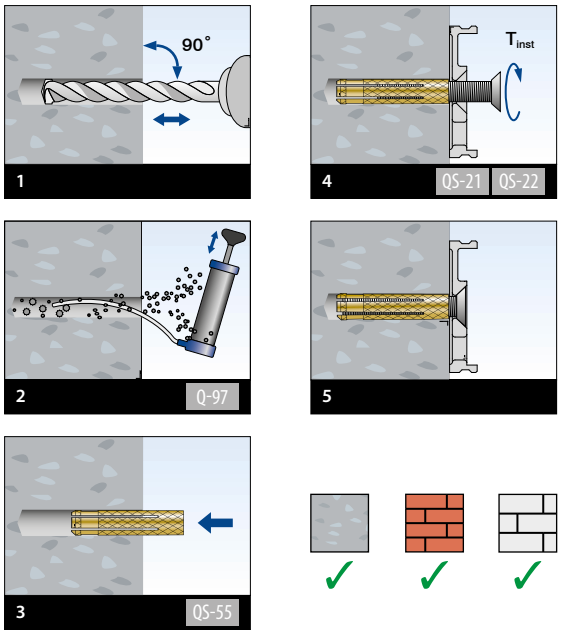

Винты






MOD 0200 - DIN 571

304				
INDOOR	**QS**	**d**	**L**	
230200-760	QS-3	7	60	50
316				
OUTDOOR	**QS**	**d**	**L**	
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50







MOD 0210 - DIN 7982 C-H


304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR	**QS**	**L**	
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50

MOD 0240

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230240-412	QS-200	12	50








MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR	**QS**	**L**	
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50








MOD 0205

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50








MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230211-340	QS-49	40	50








MOD 0212 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	**QS**	**d**	**L**	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50


NEW

Винты


MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50


MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50


MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Сталь оцинкованная					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
SELL OUT 230680-145	QS-31	Q-8	M10	45	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
SELL OUT 240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50


MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Болты





MOD 0661 - DIN 933


Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50

316

OUTDOOR	QS	d	L	
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50





MOD 0662 - DIN 7984

Сталь оцинкованная


INDOOR	QS	Q	d	L	
NEW 250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50

Шайбы





MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089


Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	Для d	
250663-224	QS-216	M12	50

316

OUTDOOR	QS	Для d	
240663-224	QS-215	M12	50






MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

316

OUTDOOR	QS	Для d	
240664-220	QS-217	M12	50





MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089


316

OUTDOOR	QS	Для d	
240666-816	QS-287	M8	50

NEW

Колпачковые гайки





MOD 0650 - DIN 1587


304

INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50

316

OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50





MOD 0651 - DIN 934

316

OUTDOOR	QS	S	d	L	
240651-208	QS-289	19	M12	10	50

Сверление и нарезка резьбы



Шаблон для сверления

MOD 1020

Аксессуары

	Q	Для трубы Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1



14-предметный сверлильно-нарезной набор для нержавеющей стали

MOD 1025

Аксессуары

	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1

Комплект



Шаблон для сверления, (двукратный), с направляющей штангой

MOD 1021

Аксессуары

	Q	Для трубы Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1



Масло для резки и сверления
Концентрат, без пропелента


MOD 1027

Аксессуары

	Q	e	
201027	Q-64	300 мл	1

Шаблон для сверления балясин Easy Alu (Изи Алу)





MOD 5961

Аксессуары


	Q	
205961	Q-85	1

NEW

Шаблон для сверления для U-образный профиль, набор


Горизонтальный





Вертикальный






MOD 1022


Аксессуары

	Q	
201022	Q-107 / Q-108	1


Q-INFO MOD 5961

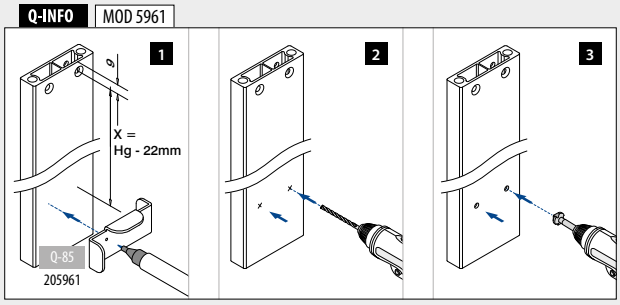

Q-INFO MOD 1021

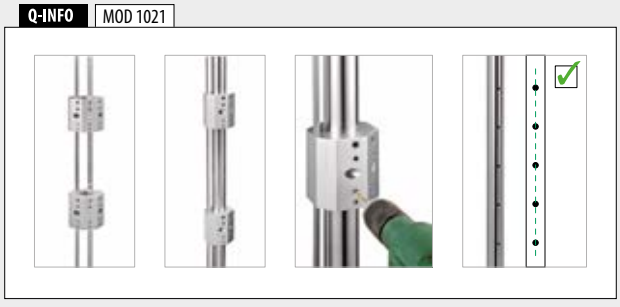

Q-INFO MOD 1022

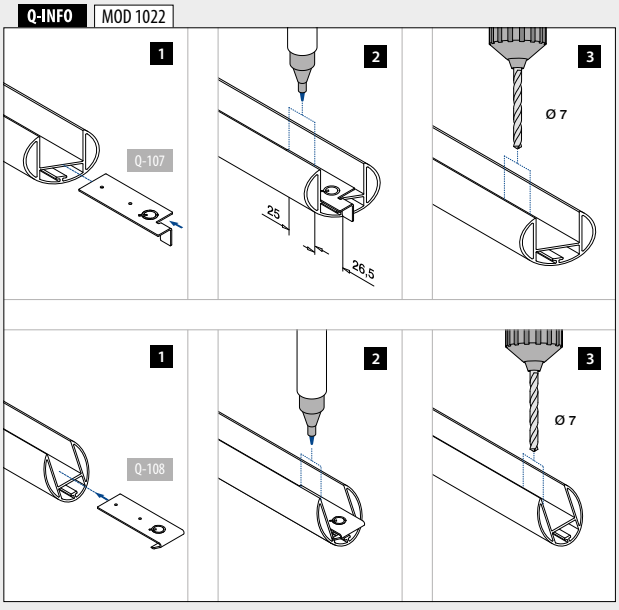

Q-82 Q-20 Инструменты для установки



MOD 1023

Аксессуары

	Q	Для Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Аксессуары

	Q	Для Ø	
201024-042	Q-20	42	1



Клей для дерева

Клей PVAC для дерева

MOD 1335

Аксессуары

	Q	℮	
201335	Q-73	250 мл	1



Сверло с ограничителем для дерева

MOD 1026

Аксессуары

	Q	D	
201026	Q-80	15	1



Дюбели

MOD 0203

Дерево

INDOOR	QS	
200203	QS-512	50



Установочный винт

MOD 0803 - DIN 7965


Сталь оцинкованная

INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50

304

INDOOR	QS	d		L	
230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50


Q-INFO MOD 1024

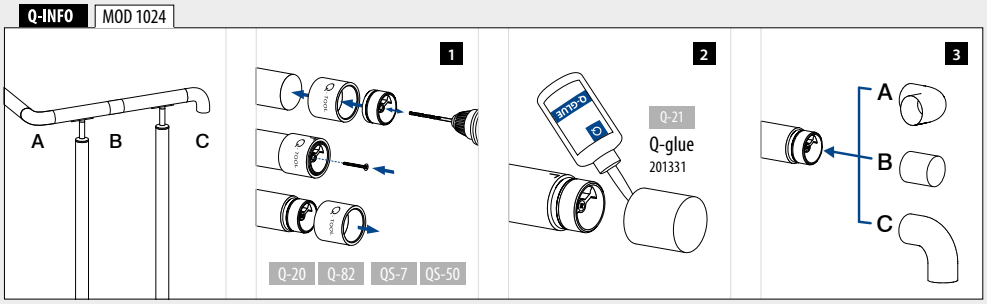


Q-INFO MOD 0950

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-naturail

Q-INFO MOD 1023 / 1024

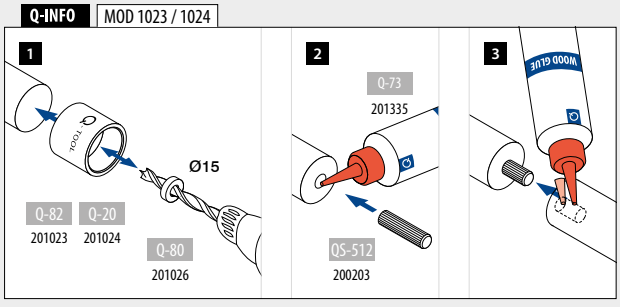

Q-INFO MOD 0803

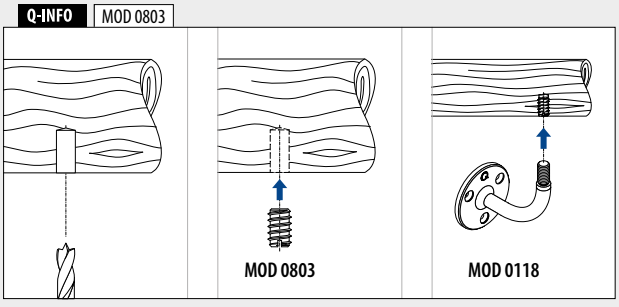

Монтажные аксессуары



Q-glue (Кью-глю клей)

Нержавеющая сталь – высокопрочный закрепитель. Расход клея на одно соединение около 1 мл.

MOD 1331

Аксессуары

	Q	℮	
201331	Q-21	50 мл	1

Клеевые соединения на один флакон (50 мл)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Акриловая клейкая лента 3M

MOD 1360

Аксессуары

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 м (для облицовки 11 м)	1

NEW



Двухсторонняя клейкая лента

MOD 1350

Аксессуары

	Q	W	L	
201350	Q-52	19	66 m	1



Q-seal (Кью-сил герметик)

Силиконовая жидкость черного цвета с распылителем

MOD 1340

Аксессуары

	Q	℮	
201340	Q-24	310 мл = ca. 11,40 m	1




Двухсторонняя клейкая лента

MOD 1361


Аксессуары

	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1

Q-INFO MOD 1350

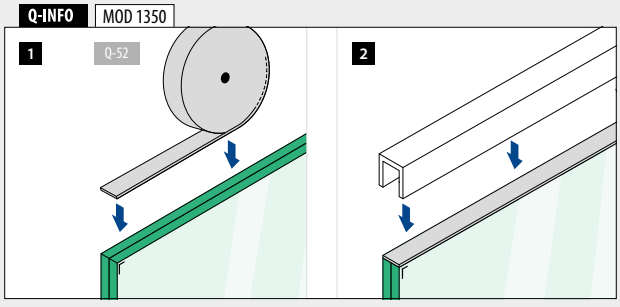

Q-INFO MOD 1361

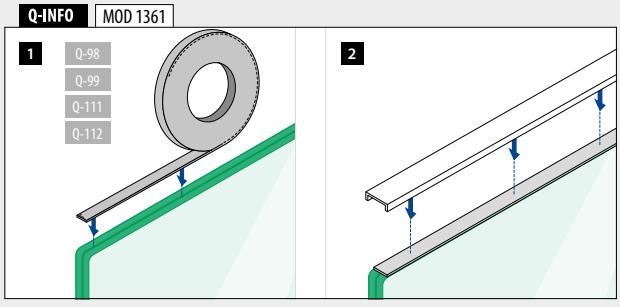

Монтажные аксессуары



Q-spray (Кью-спрей)

Для беспроблемной сборки компонентов


MOD 0620

Аксессуары


	Q	e	
200620	Q-65	1000мл	1

NEW





Покрытие/резиновая прослойка



MOD 8105

Аксессуары

	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2500 mm


MOD 8505

Аксессуары

	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2500 mm

Подкладки / промежуточная резина





MOD 8205


Аксессуары

208205-010	5

NEW

Подкладки / промежуточная резина





MOD 8405

Аксессуары

208405-010	5

NEW



Карандаш для устранения царапин

MOD 0802

Аксессуары

	Цвет	e	
200802-33	RAL 7047	12 мл	1
200802-34	RAL 7016	12 мл	1




Зажим для кабелей

MOD 1050

Аксессуары

	Q	L	
201050	Q-50	300 mm	100


Q-INFO MOD 8205 / 8405




Q-INFO MOD 8205 / 8405

Видео сборки:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO MOD 0620

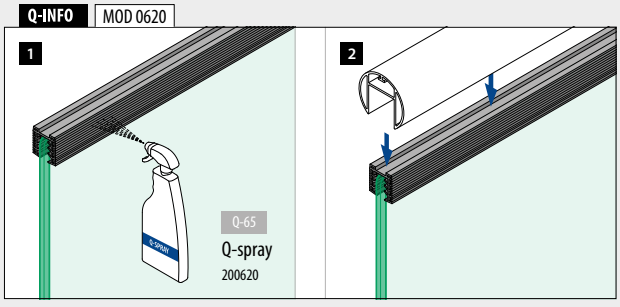


Q-INFO MOD 8105 / 8505

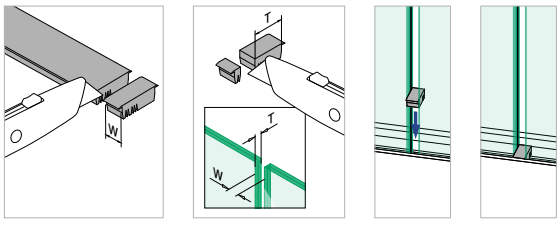

Монтажные аксессуары





Шайба, установка на поверхность

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

NEW

MOD 8516 - Easy Glass® Max

Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

NEW





Аксессуары монтажные вставки для Easy Glass®


MOD 1006


Аксессуары

	Q	Толщина	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520

Штифтовое соединение








MOD 3005

316 Необработанный

OUTDOOR

143005	6





Шайба, лицевой монтаж

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

NEW

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100

NEW

MOD 6636 - Easy Glass® Up


Алюминий Без дополнительной обработки

	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

NEW

Подкладочные блоки для Easy Alu






MOD 9027

Алюминий Без дополнительной обработки

INDOOR	Q	
169027	Q-4	1


NEW

Q-INFO MOD 9027

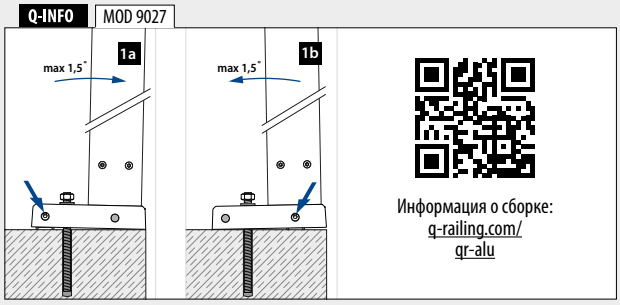


Информация о сборке:
q-railing.com/qr-alu


Q-INFO MOD 1006

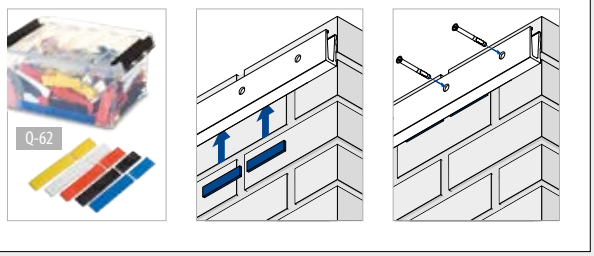

Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36



Уход и обслуживание



Q-cleaner (Кью-клинер очиститель)

Аэрозоль для защиты нержавеющей стали, концентрат, без пропелента

MOD 0601

Аксессуары

	Q	e	
200601	Q-23	300 мл	1



Q-protector (Кью-протектор)

Очищает и защищает от следов пальцев рук, влаги и неблагоприятных атмосферных факторов. Используется непосредственно после установки.

MOD 0602

Аксессуары

	Q	e	
200602	Q-63	500 мл	1

NEW



Q-glass tex (Кью-гласс текс)

Салфетки для вытирания стекла, 100% вискозы, 33x37см

MOD 0660

Аксессуары

	Q	
200660	Q-27	20



Q-ultra-clean (Кью-ультра-клин) (Особо сильный очиститель).

Химическое чистящее средство для нержавеющей стали, удаляет сильные загрязнения и ржавые пятна. Q-ultra-clean восстанавливает и упрочняет пассивный слой нержавеющей стали

MOD 0610

Аксессуары

	Q	e	
200610	Q-22	500 мл	1



Scotch®-Brite (Скотч-Брайт)

Губки для полировки для удаления царапин

MOD 0640

Аксессуары

	Q	
200640	Q-25	10

Q-INFO MOD 0640 / 0610





Q-22
Q-ultra-clean
200610

Q-INFO







Информация по уходу и обслуживанию

5



Набор отверток для винтов с шестигранной головкой, 7 штук

MOD 1010

Аксессуары

	Q (⬡)	
201010	Q-2 Q-2,5 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-8	1



Отвертка для винтов с шестигранной головкой

MOD 1008

Аксессуары

		Q (⬡)	
SELL OUT	201008-10	Q-10	1
	201008-14	Q-14	1



Зажим для глухой заклепочной гайки

MOD 1031

Аксессуары

		Q	Ø	
SELL OUT	201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Пластиковый молоток

MOD 1030

Аксессуары

	Q	
201030	Q-45	1



Q-lights

Клещи для снятия и установки стопорных колец для отверстий Ø 2 мм, штифт 4 мм., расстояние 28 мм.


MOD 1033

Аксессуары

	Q	
201033	Q-110	1



Ключ для круглых шлицевых гаек



MOD 1013

Аксессуары

	Q	Ø	
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Штифтовый гаечный ключ для отверстий Ø 3 мм , штифт 2,9 мм., расстояние 15 мм.

MOD 1032

Аксессуары

	Q	
201032	Q-78	1



Набор отверток из нержавеющей стали, 6 шт., для винтов со шлицем и винтов Philips

MOD 1012

Аксессуары

SELL OUT	201012	1



Набор отверток из нержавеющей стали для винтов с шестигранным отверстием в головке, 9 шт., для винтов с шестигранным отверстием в головке

MOD 1011

Аксессуары

		Q (⬡)	
SELL OUT	201011	Q-1,5 Q-2 Q-2,5 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-8 Q-10	1

Q-INFO MOD 1012 / 1011

Неправильное обращение с изделиями из нержавеющей стали может привести к образованию посторонней ржавчины. Как правило, это влечет за собой существенные повреждения, функциональные ограничения и дальнейшее образование коррозии. В худшем случае возможны значительные нарушения мер безопасности, дополнительные расходы и жалобы потребителей. Использование специальных инструментов из нержавеющей стали предотвращает образование посторонней ржавчины. Такие инструменты из нержавеющей стали специально закалены до уровня, аналогичного уровню закалки обычных инструментов.

SELL OUT Только в то время как поставки длятся.

Инструменты



Q-disc® и ключ для вставок

MOD 1000

Аксессуары

	Q	
201000	Q-84	1

NEW



Инструмент Q-disc®

MOD 1009

Аксессуары

	Q	
201009	Q-83	1





Устройство поддержки стекла (при монтаже)

MOD 1061

Аксессуары

	Q	
201061	Q-55	2



Многофункциональный инструмент для система Easy Glass® (Изи Гласс)

MOD 1001

Аксессуары

	Q	
201001	Q-71	1



Вакуумный захват марки Q-glass (Кью-гласс) 2 присоски, подъемная способность / направление подъема: 60 кг / параллельно

MOD 1060

Аксессуары

	Q	
201060	Q-28	1




Устройство для переноски стекла

MOD 1062

Аксессуары

	Q	
201062	Q-56	2


Q-INFO MOD 1000

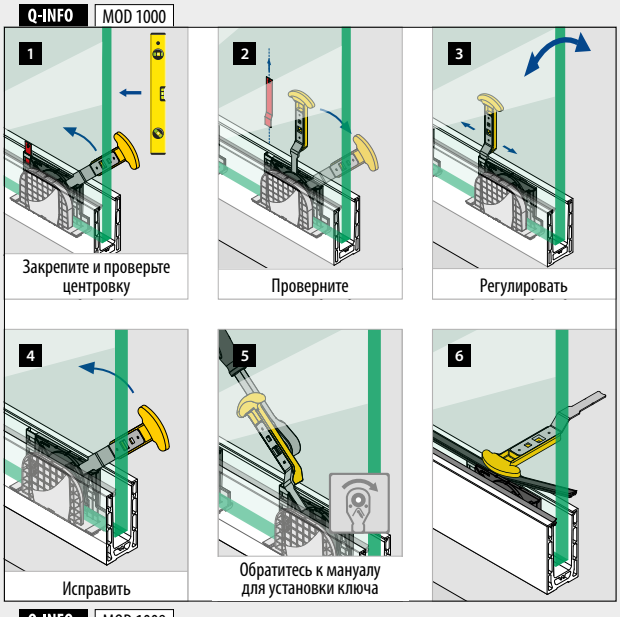


Q-INFO MOD 1009




Q-INFO MOD 1001

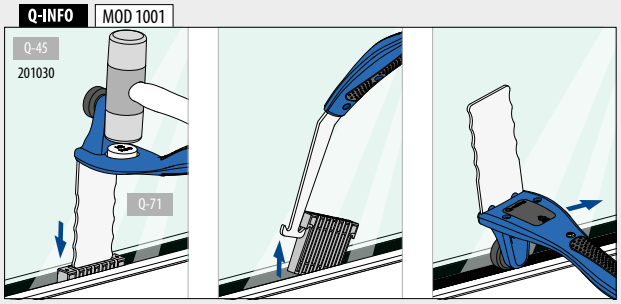

Q-INFO MOD 1061

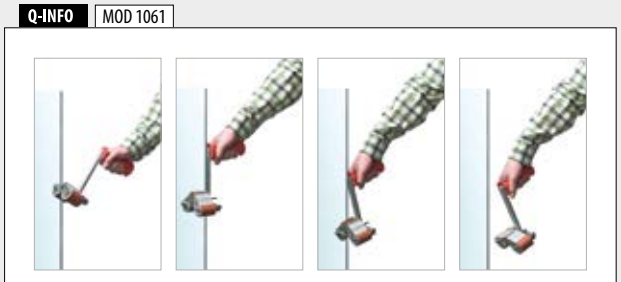

Q-INFO MOD 1062

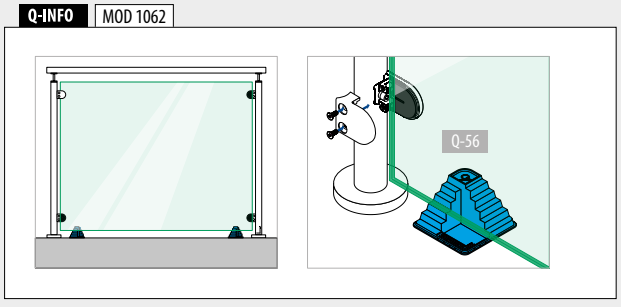



Fast Fix release tool

MOD 7802

316 Матовый

OUTDOOR	Для троса Ø	
207802-003	3,2	1
207802-004	4,0	1



Резак тросовый

MOD 7800

Аксессуары

	Q	Для троса Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1




Ватерпас для труб круглого и квадратного сечения

MOD 1034

Аксессуары

	Q	
201034	Q-46	1





Проходная изоляционная втулка

MOD 0842

Аксессуары

	QS	
200842	QS-51	50

Порезка нержавеющей стали должна осуществляться надлежащей пилой для достижения эффективной работы и идеальных результатов. Для обеспечения этого пилы для нержавеющей стали имеют мощный низкооборотистый двигатель. Малый вес пилы делает этот инструмент обязательным атрибутом профессионала



201070-23
Q-34

Монтажная пила
Электрический мотор 0,8kW - 230V, 60 rpm, автоматическое охлаждение, 17 kg, размеры 490x425x600 (Ш x Д x В), без режущего диска, для прямой резки.




201071
Q-35

Подставка для пилы



201072
Q-36

Режущий диск для пилы



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z



201074
Q-38

Опора с вертикальной регулировкой для труб Ø 26–168 мм



201073
Q-44

Устройство для снятия заусенцев снаружи и внутри труб для труб Ø 10–54 мм

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Аксессуары

	Q	
201070-23	Q-34	1
201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
201074	Q-38	1




Ватерпас для Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 мм

MOD 1035

Аксессуары

	Q	
201035	Q-72	1

Q-INFO MOD 0842



Q-INFO MOD 1034







Q-INFO MOD 1035





Q-INFO MOD 1035













ИНТЕРЕСУЕТ АССОРТИМЕНТ Q-RAILING ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК?

Спрашивайте о доступных вариантах витрин, стендов и т.д.





Q-railing



6

ДОПОЛНИ-ТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение символов — 390
Prefix — 391

Q-railing

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

304	Нержавеющая сталь 304
316	Нержавеющая сталь 316
Алюминий	Алюминий
Пластик ABS	Пластик ABS
Сталь	Сталь
Цинк	Цинк
Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная
Латунь	Латунь
Безопасное стекло / Монолитного. / Ламинированного	Стекла
Бук / Дуб / Африканский дуб / Дерево	Дерево
Лакированный / Матовый	Отделка поверхности
INDOOR	Для внутреннего применения
OUTDOOR	Для наружного применения
□ / Ø	Форма / размер трубы
Труба - плоскость	Дополнительная информация о продукте
	Упаковочная единица
QS-36 368	Рекомендуемый Q-крепёж, см.стр. 368
QS-53 376	Рекомендуемый Q-крепёж, см.стр. 376
Q-22 / Q-22	Рекомендуемый инструмент
NEW	Новый продукт
SELL OUT	Распродажа (доступно только до конца запасов)
EXTRA STRONG	Сверхсильный
L=5000mm	Поставка транспортной компанией
	Болтовое соединение под (Отвертка для винтов с шестигранной головкой)
	Гаечный ключ
	Болтовое соединение под накидной ключ
	Ключ для шлицевых гаек
	Отвертка
	Torx отвертка
	Сборка ударом - Easy Hit® (Изи Хит)
	Использовать клей
	Используйте нож для резки
	Используйте пилу для резки
	Сварка
	AW-привода
* 90°	Угол 90 градусов невозможен
85mm	Расстояние от стены 85 мм
333...	Информация для заказа совместимых продуктов
386	
CE	CE label
AbP	Испытания проведены в соответствие с AbP*

ETB	Испытания проведены в соответствие с ETB
AbZ	Испытания проведены в соответствие с AbZ
EN 12600	Испытано в соответствии с нормой DIN EN 12600
BS6180	Испытано в соответствии с нормой British Standard 6180
AVIS	Сертификат AVIS Technique
SIA 358:2010	SIA 358:2010
SIA 261:2014	SIA 261:2014
NEN-EN 1991	Испытано в соответствии с нормой NEN-EN 1991
NEN 2608	Испытано в соответствии с нормой NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
LGA Typen geprüft	Испытания проведены в соответствие с LGA Typen geprüft
DIBt	Одобрено Немецким институтом строительных технологий
	Статический расчет по DIN 18008
	Испытания проведены в соответствии с KOMO
CTE	Испытания проведены в соответствии с CTE
Applus	Испытано в Applus
NTC UNI 11678-2017	Испытано в соответствии с нормой NTC UNI 11678-2017
ANSI	Испытано в соответствии с нормой ANSI Z97.1
	Испытано в соответствии с нормой ASTM standards
GEPRÜFT GEMÄß DIN18008	Испытано в соответствии с нормой DIN 18008
Tested at WTCB.be & CSTC.be	Испытано в WTCB.be и CSTC.be
NBN DTD B03-004	Испытано в соответствии с нормой NBN DTD B03-004
NBC CNBC	Испытано в соответствии с нормой NBC-CNBC
ICC	Испытано в International Code Council ICC
IK...	IK код (степень ударопрочности)
	Установка должна осуществляться квалифицированным электриком
IP...	Защита от внешних воздействий
V	Номинальный напряжение
W	Номинальная мощность
W/m	Номинальная мощность в ваттах на метр
K	Цветовая температура
Colour	Цвет
lm/m	Световой поток на метр
lm	Световой поток
	Угол излучения
LED/m	Количество светодиодов на метр
	С регулировкой яркости
	Срок службы

* AbP = Одобрено Государственным Строительным Надзором

PREFIX ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ

Дооступна предварительная сборка.

Гибка
Доступна двухмерная и трехмерная гибка элементов при заказе трубчатых компонентов, планшира, швеллеров, верхних защитных направляющих и даже плинтуса Easy Glass®. Тщательно выверенный сервис с точным соблюдением заданных размеров и формы.

Резка и фрезерование
Для максимального удобства клиентов может быть произведено предварительное надрезание изделий из нержавеющей стали, алюминия и дерева. Этот сервис охватывает поручни, планшир, балюстрады и плинтус Easy Glass®. Покупка может быть доставлена с косыми надрезами или профрезерованными отверстиями, например, для установки светодиодного освещения в дальнейшем.

Сверление и нарезка резьбы
Попробуйте заказать сверление и нарезку резьбы хотя бы раз, в дальнейшем вы будете настаивать на этой услуге при покупке балюстрад или перил в Q-railing. Точно следуя предоставленной спецификации, мы делаем отверстия и нарезаем резьбу, необходимые клиенту для установки.

Сварка
Крайне редко стандартные изделия Q-railing требуют сварки, чтобы соответствовать конкретной поставленной задаче. Но это не проблема. Мы можем сделать сварку заранее и доставить изделие уже готовым к установке.

Порошковое покрытие
При заказе монтажных профилей, поручней и любых других компонентов можно выбрать цвет порошкового лакокрасочного покрытия. Выберите любой цвет из гаммы RAL.

Предварительная сборка
Закажите услугу подготовительных работ, чтобы получить изделие Q-railing собранным в соответствии с указанными требованиями. Представьте, сколько времени вы бы смогли сэкономить, если бы зажимы для стекла или ригеледержатели были установлены перед доставкой.


Чтобы разместить заказ на подготовительные работы prefix, необходимо загрузить и заполнить форму заявки. www.q-railing.com/prefix.

q-railing.com/prefix


Подготовка – ключ к успеху

Почему бы не воспользоваться нашим выгодным и экономящим время сервисом предварительных работ prefix при следующей покупке ограждающих систем в Q-railing? Вы получите систему на 100% готовую к установке.



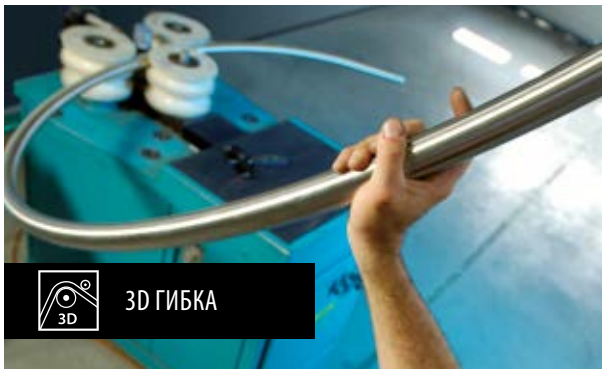



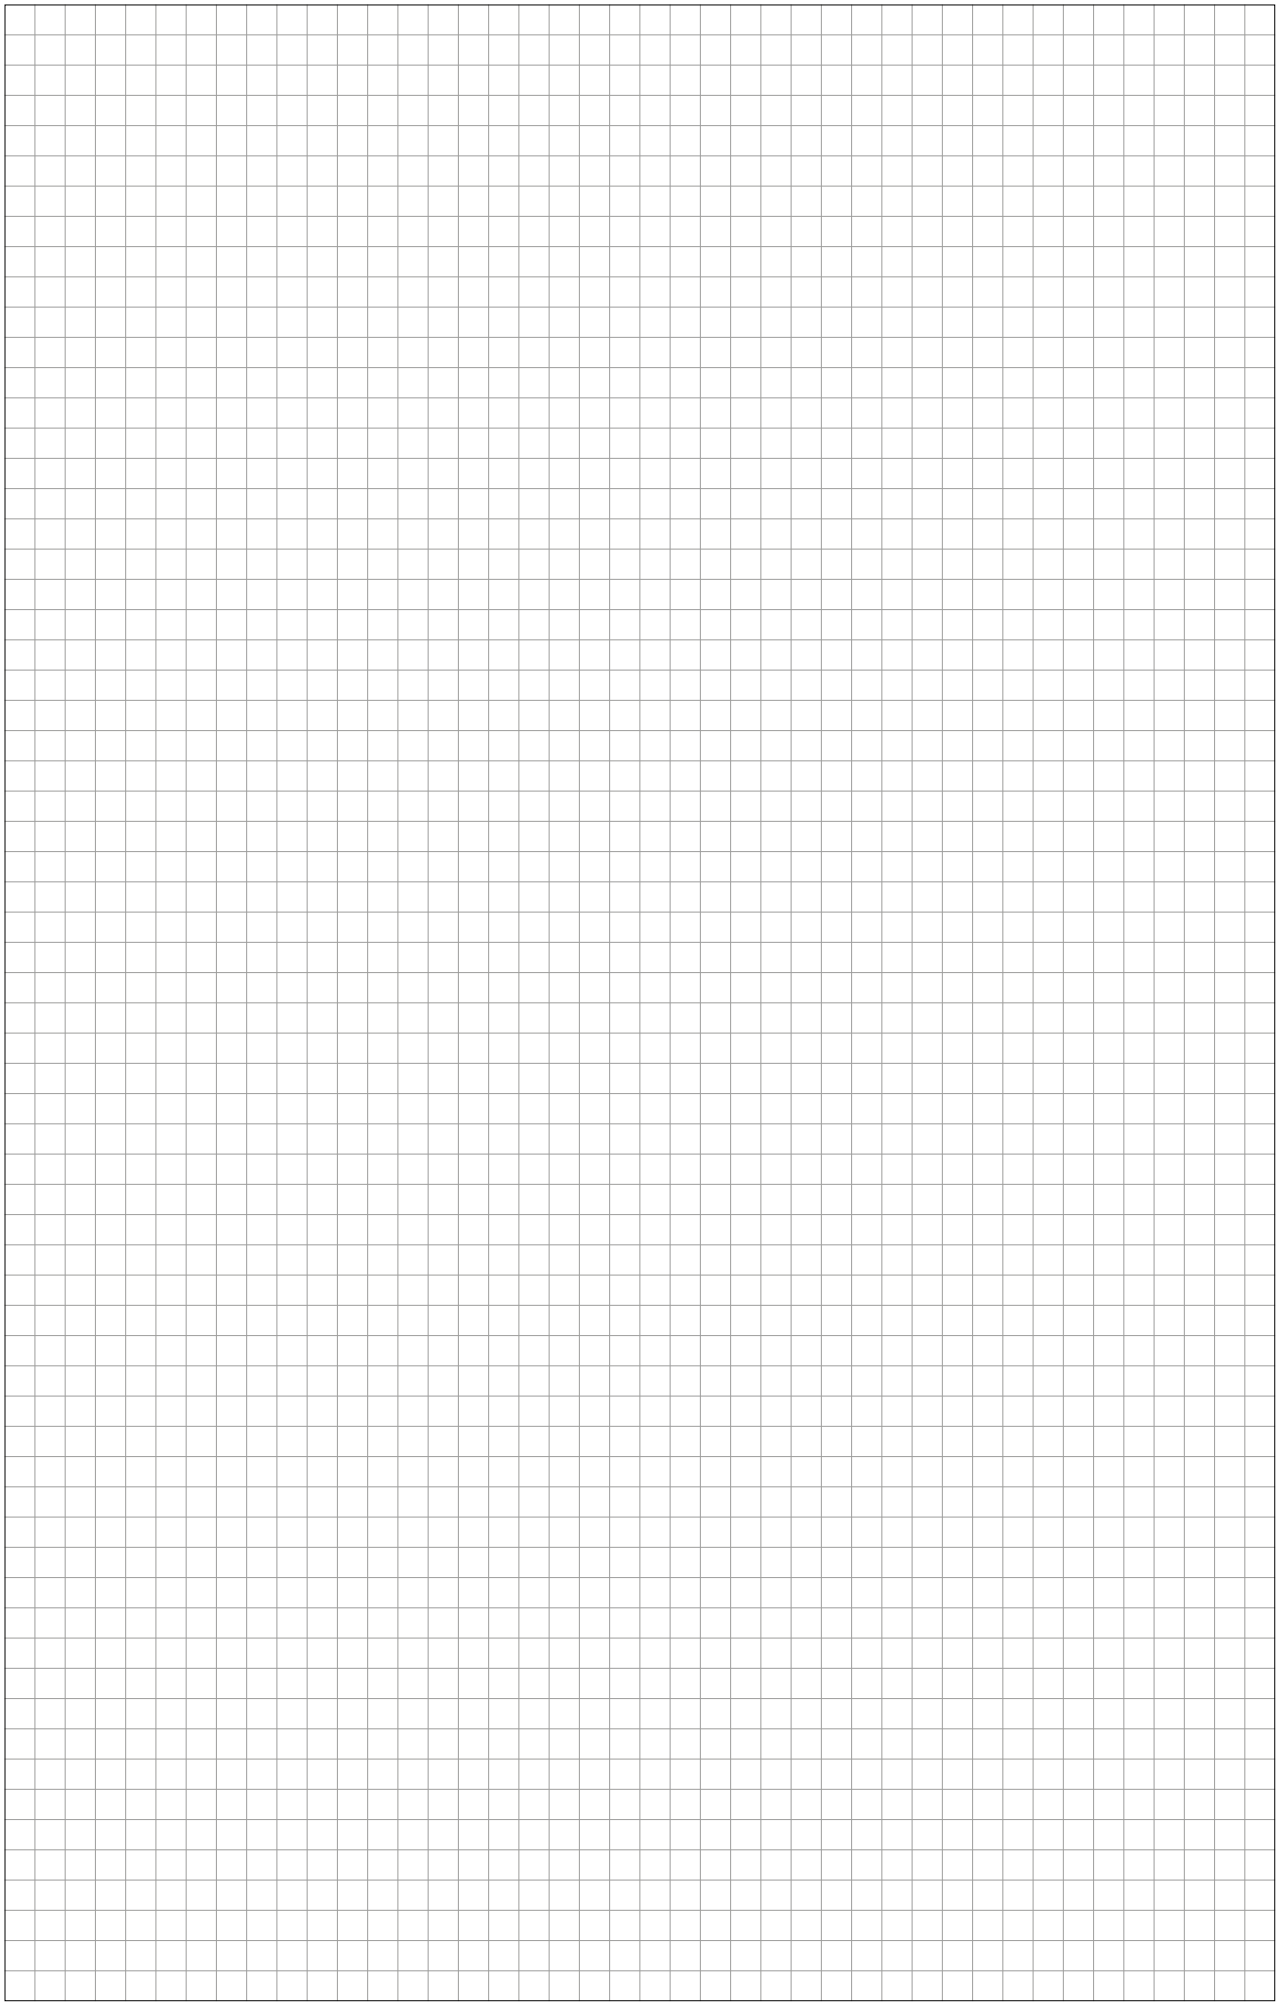


© 2021 Q-railing / Кью-рейлинг
Эммерих-на-Рейне, Германия

Авторское право

Оформление, макет данного каталога, тексты, части текстов, таблицы, изображения, марки, товарные знаки, логотипы, графики и элементы другие содержания данного каталога являются собственностью либо компании «Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland» («Кью-рейлинг Европа ГмбХ энд Ко. КГ, Германия»), либо используются с согласия их собственника. Они попадает под действие авторского права, действительного во всем мире. Если не указано иное, то все используемые в данном каталоге марки и товарные знаки, а также права на обозначения, (зарегистрированные) промышленные образцы являются собственностью компании «Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland» или наших деловых партнеров. В Германии и во многих других странах возможно как уголовно-правовое, так и гражданско-правовое преследование нарушений авторского права, права товарных знаков и прочих охранных прав. Если вы используете, копируете, воспроизводите, изменяете (в самом широком смысле этого слова), переводите отдельные элементы содержания или страницы целиком, а также передаете или намереваетесь передавать их третьим лицам, то Вам необходимо наше согласие, которое мы предоставляем исключительно в письменной форме и предварительно. Просим Вас заблаговременно запросить у нас данное согласие. В противном случае мы оставляем за собой право на юридические действия против Вас.





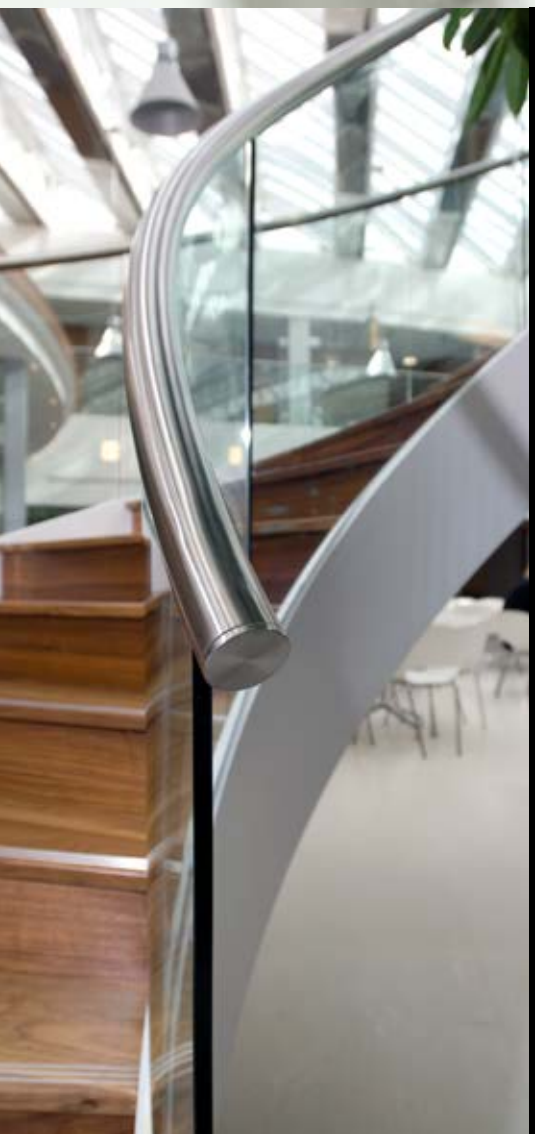


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изменения в производственных технологиях и отклонения в измерениях могут иметь место. Реальные продукты могут слегка отличаться от иллюстраций. Компания Q-railing® не несет ответственность за какие-либо опечатки. Компания Q-railing® не несет юридическую ответственность, кроме случаев, предусмотренных законодательством. При этом любая компенсация ущерба ограничивается стоимостью заказанного продукта, какая-либо другая компенсация невозможна. Пожалуйста, заметьте, что предписанные законом положения могут отличаться друг от друга в разных странах. Компания Q-railing® не берет на себя ответственность за условия и положения, которые могут распространяться на различные производственные операции.

Действительную силу имеют Общие положения и условия нашей компании.

© Q-railing. All rights reserved.

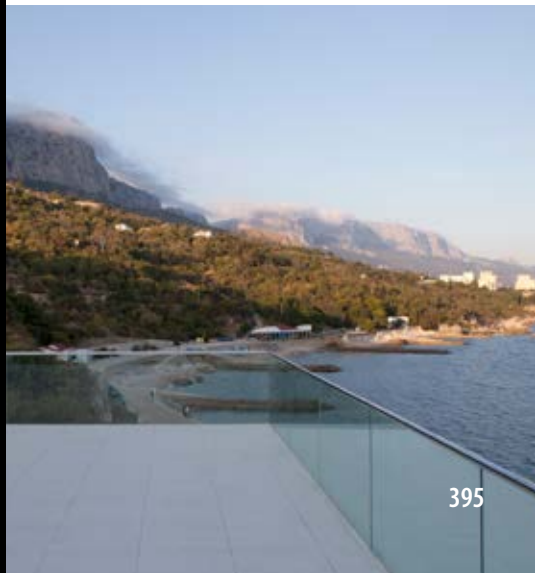

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

CE

Q-RAILING CATALOGUE 2021-2022, RU • LANGUAGE RU • NO CURRENCY